



品名

45°エルボ  
13~150A

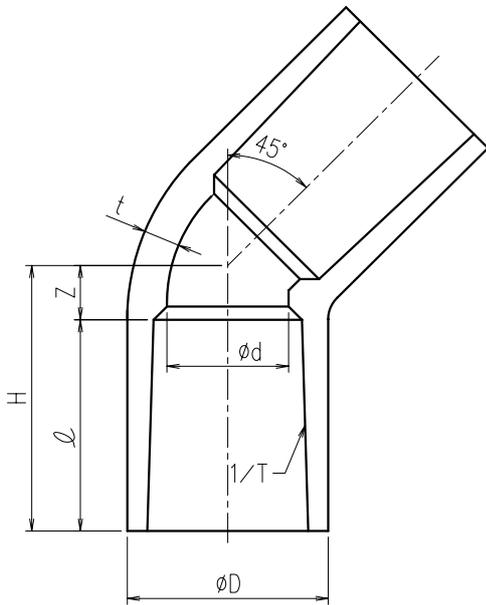

13A~50A

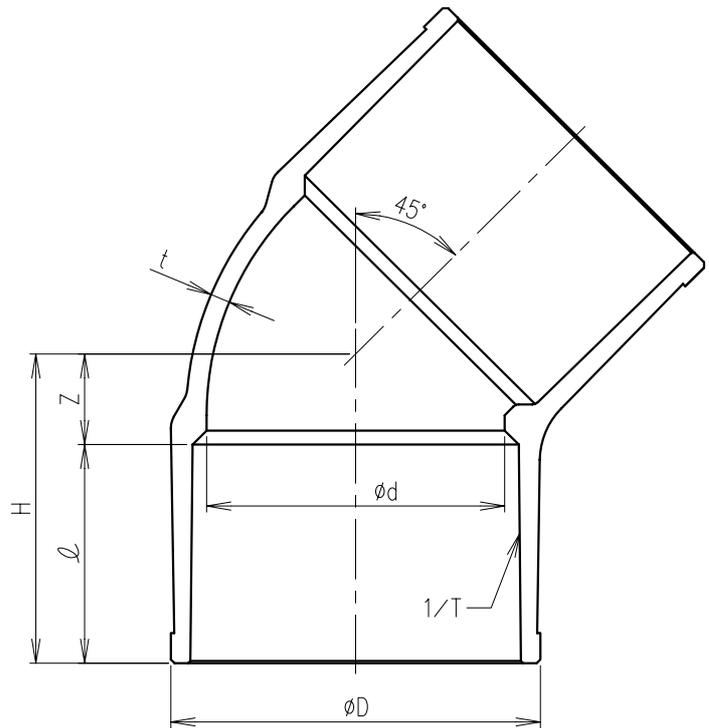

65A~150A

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ | 呼び径<br>A | 外径<br>φD | H   | Z  | 内径<br>φd | テーパ<br>1/T | l   | 肉厚<br>t | 最高<br>許容圧力<br>MPa (at20°C) |
|-----------|----------|----------|-----|----|----------|------------|-----|---------|----------------------------|
| □         | 13       | 24       | 36  | 10 | 13       | 1/30       | 26  | 3.0     | 1                          |
| □         | 20       | 33       | 44  | 9  | 20       | 1/34       | 35  | 3.5     | 1                          |
| □         | 25       | 40       | 51  | 11 | 25       | 1/34       | 40  | 4.0     | 1                          |
| □         | 30       | 46       | 56  | 12 | 31       | 1/34       | 44  | 4.0     | 1                          |
| □         | 40       | 57       | 69  | 14 | 40       | 1/37       | 55  | 4.5     | 1                          |
| □         | 50       | 70       | 81  | 18 | 51       | 1/37       | 63  | 5.0     | 1                          |
| □         | 65       | 87       | 94  | 33 | 67       | 1/48       | 61  | 5.0     | 1                          |
| □         | 75       | 102      | 98  | 34 | 77       | 1/49       | 64  | 8.0     | 1                          |
| □         | 100      | 130      | 123 | 39 | 100      | 1/56       | 84  | 10.0    | 1                          |
| □         | 125      | 160      | 149 | 44 | 125      | 1/58       | 105 | 11.0    | 1                          |
| □         | 150      | 190      | 184 | 51 | 146      | 1/63       | 133 | 13.5    | 1                          |


材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

|    |                   |                   |     |          |
|----|-------------------|-------------------|-----|----------|
| 品名 | 45°エルボ<br>13~150A |                   | 図番  | HL20ATTV |
| 製図 | 積水化学工業<br>株式会社    | 年月日<br>2004.05.13 | 承認印 |          |

品名

45°エルボ  
200~300A

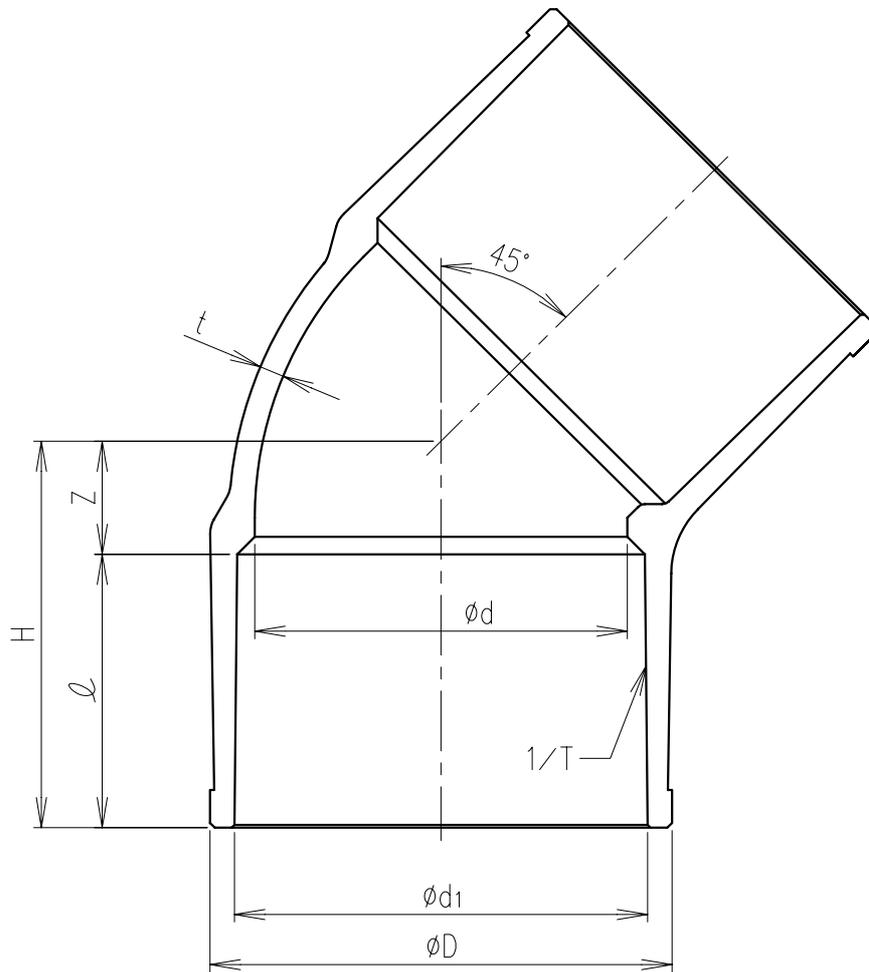

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ                | 呼び径<br>A | 外径<br>φD | H   | Z  | 内径<br>φd | 入口径<br>φd1  | テーパ-<br>1/T | l   | 肉厚<br>t | 最高<br>許容圧力<br>MPa(at20°C) |
|--------------------------|----------|----------|-----|----|----------|-------------|-------------|-----|---------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 200      | 243      | 205 | 60 | 196      | 217.40±0.70 | 1/50        | 145 | 13.0    | 0.6                       |
| <input type="checkbox"/> | 250      | 300      | 254 | 79 | 242      | 268.60±0.70 | 1/50        | 175 | 14.5    | 0.6                       |
| <input type="checkbox"/> | 300      | 356      | 280 | 95 | 288      | 319.80±0.80 | 1/50        | 185 | 16.0    | 0.6                       |


材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

|    |                    |     |            |     |          |
|----|--------------------|-----|------------|-----|----------|
| 品名 | 45°エルボ<br>200~300A |     |            | 図番  | HL200TTV |
| 製図 | 積水化学工業<br>株式会社     | 年月日 | 2004.05.13 | 承認印 |          |

品名

45°エルボ (1MPa)  
200~300A

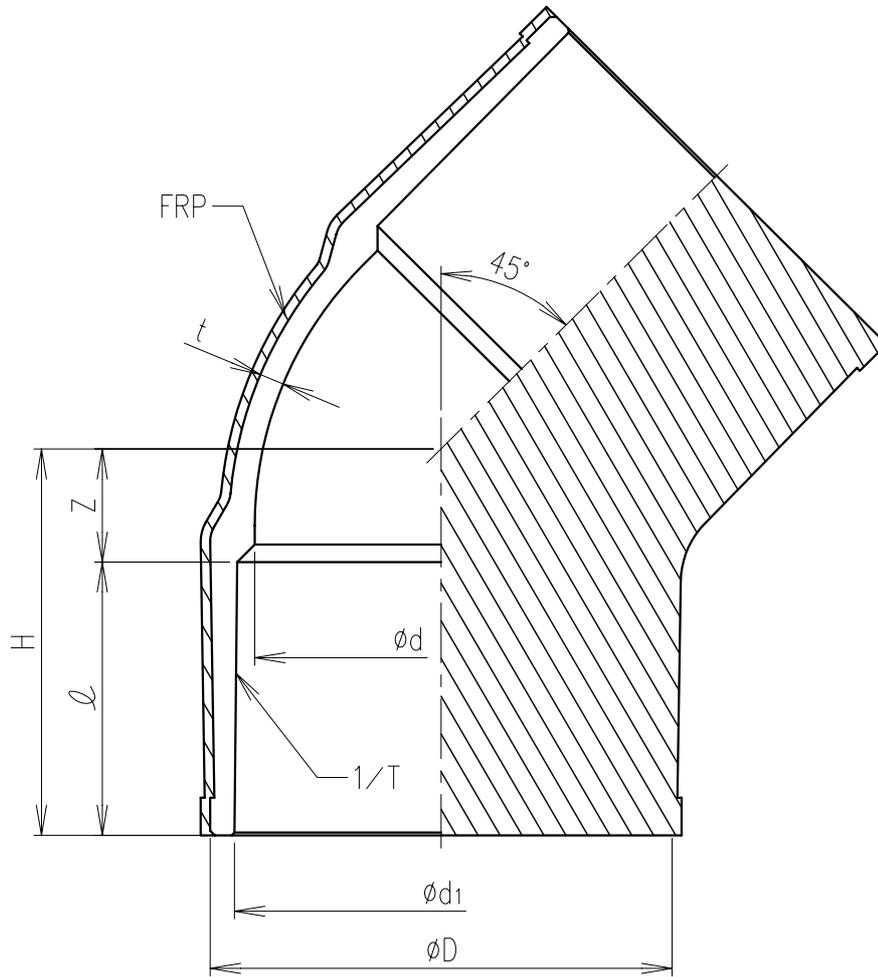

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ | 呼び径<br>A | 外径<br>φD | H     | Z    | 内径<br>φd | 入口径<br>φd1 | テーパ<br>1/T | ℓ   | 肉厚<br>t |
|-----------|----------|----------|-------|------|----------|------------|------------|-----|---------|
| □         | 200      | 243      | 205   | 60   | 196      | 217.4±0.7  | 1/50       | 145 | 13      |
| □         | 250      | 300      | 254.3 | 79.3 | 241.6    | 268.6±0.7  | 1/50       | 175 | 14.5    |
| □         | 300      | 356      | 279.7 | 94.7 | 287.8    | 319.8±0.8  | 1/50       | 185 | 16      |

備考) 最高許容圧力は1MPa(at20℃)です。

材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

|    |                           |     |            |           |
|----|---------------------------|-----|------------|-----------|
| 品名 | 45°エルボ (1MPa)<br>200~300A |     | 図番         | FHL200TTV |
| 製図 | 積水化学工業<br>株式会社            | 年月日 | 2004.05.12 | 承認印       |