
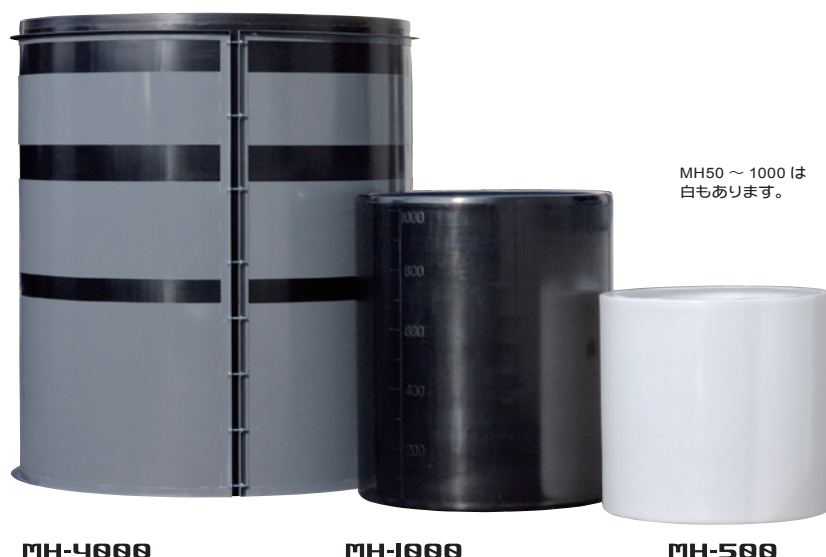


MH型容器

豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ

- ✓ 発泡三重層 + 補強枠による抜群の剛性度^①
- ✓ 50ℓから20,000ℓまで、様々な用途に対応

● 反応槽、貯槽として

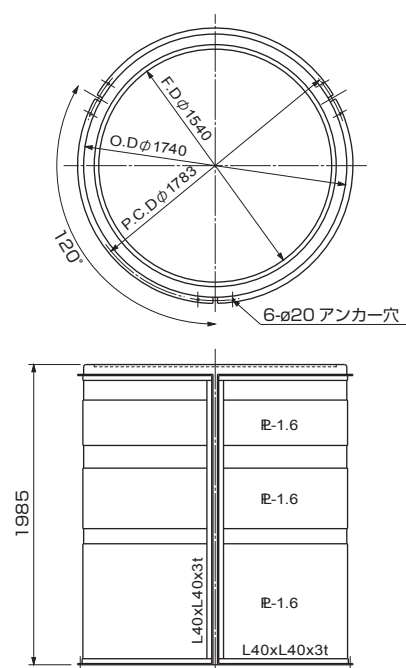

MH 専用フタ



MH-50 ~ 2000 は PE 成形品

MH-3000 以上は PVC 加工品 (グレー色)

MH50 ~ 1000 は
白もあります。

MH-4000

MH-1000

MH-500

※()はオプションです。梯子重量 6000L 以上はプロテクター付き重量です。製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	フランジ内径	フタ径※	高さ	肉厚	PCD	アンカー 本数※	重量(±)kg			備考
									本体	補強枠※	梯子※	
MH-20000	20,000	2,710	2,430	—	3,880	14.0	2,763	12	430.0	485.0	(40.0)	発泡三重層
MH-15000	15,000	2,600	2,300	—	3,150	14.0	2,653	8	350.0	380.0	(35.0)	
MH-10000	10,000	2,280	2,070	—	2,800	12.0	2,333	6	256.0	260.0	(31.0)	
MH-8000	8,000	2,170	1,970	—	2,465	11.0	2,223	6	200.0	210.0	(23.0)	
MH-6000	6,000	1,922	1,722	—	2,395	9.0	1,965	6	140.0	180.0	(23.0)	
MH-5000	5,000	1,890	1,690	—	2,095	9.0	1,933	6	120.0	155.0	(13.5)	
MH-4000	4,000	1,740	1,540	—	1,985	9.0	1,783	6	105.0	150.0	(13.5)	
MH-3000	3,000	1,625	1,500	—	1,680	8.0	1,668	3	90.0	(90.0)	(10.0)	二層
MH-2000	2,000	1,420	1,320	(1,440)	1,560	7.0	1,540	(4)	61.0	(61.0)	(9.0)	
MH-1000	1,000	1,060	960	(1,070)	1,250	6.5	1,180	(4)	35.0	(33.0)	(6.5)	
MH-500	500	900	800	(915)	870	5.5	1,020	(4)	19.0	(21.0)	—	
MH-300	300	710	640	(720)	870	5.0	830	(4)	10.3	(19.0)	—	
MH-200	200	570	500	(580)	890	3.0	690	(4)	5.2	(12.0)	—	
MH-100	100	440	384	(460)	745	3.0	560	(4)	3.2	—	—	
MH-50	50	390	340	(400)	510	2.5	510	(4)	2.0	—	—	

① 補強枠標準装備は 4000L 以上になります。・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの見盛りは目安としてご使用ください。

発泡三重層とは?

P.29

装着可能装備▶▶



P.21



P.21



P.21



P.21



P.22



P.22



P.22



P.23



P.26



P.27



P.28



P.28