


# PAMインバーター 浅井戸用 **自動** ポンプ



一般ご家庭の給水に。吸上高さ8m(7m)までの井戸に。

## PAMインバーター 浅井戸用 自動ポンプ



※写真はWT-P400Wです。

### WT-P400W **NEW**

177,450円<sup>☆</sup>(税抜169,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	8	42

※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは2mまで。

出力:400W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能	自吸式(逆止弁内蔵)	

### WT-P400V **在庫品限り**

163,800円<sup>☆</sup>(税抜156,000円)

### WT-K750W **NEW**

189,000円<sup>☆</sup>(税抜180,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	7	64


※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは2mまで。

出力:750W	50/60Hz共用	電源:三相200V
電源ケーブル2m	丸形端子	
凍結防止機能	自吸式(逆止弁内蔵)	

### WT-K750V **在庫品限り**

175,350円<sup>☆</sup>(税抜167,000円)


#### ■WT-P400W揚水特性曲線

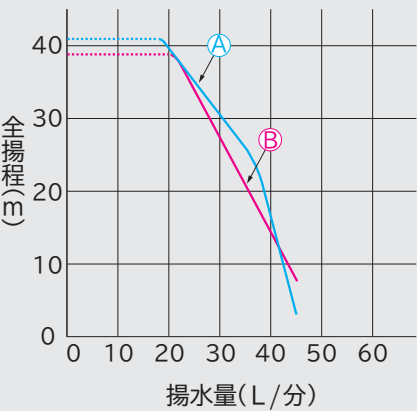

- Ⓐ 吸上高さ3m、運転圧力:「高」(OFF圧力380kPa)  
Ⓑ 吸上高さ8m、運転圧力:「標準」(OFF圧力310kPa)


※破線領域では60kPaの圧力変動があります。

#### ■WT-P400W寸法図 (単位:mm)

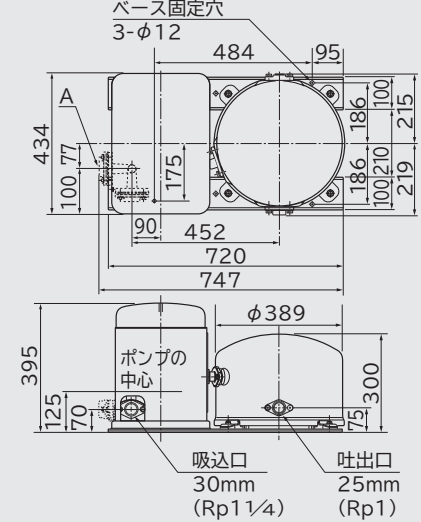

※吸込方向が[A]にかえられます。


#### ■WT-K750W揚水特性曲線

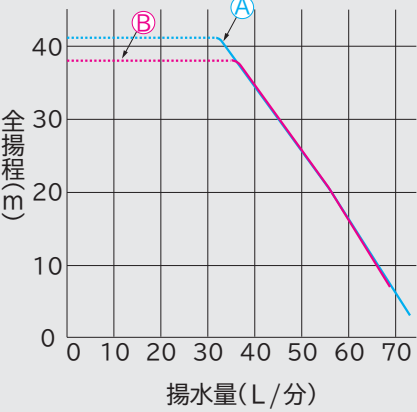

- Ⓐ 吸上高さ3m、運転圧力:「高」(OFF圧力380kPa)  
Ⓑ 吸上高さ7m、運転圧力:「標準」(OFF圧力310kPa)

※破線領域では60kPaの圧力変動があります。

#### ■WT-K750W寸法図 (単位:mm)

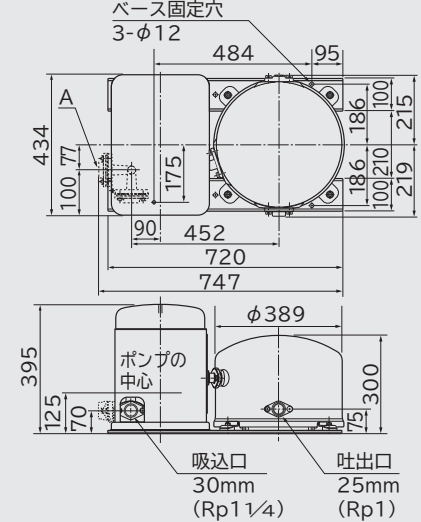

※吸込方向が[A]にかえられます。

#### ■ポンプ交換時必要部品


交換・組合せ・接続の対象	ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 <sup>★</sup> (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)との接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 <sup>★</sup> (税抜400円)

#### ●ご注意

※吸上高さが3mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)  
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)  
※他社の除菌器とは結線接続ができません。  
※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。  
※運転圧力「高」で使用する場合は、押しばね(付属品)を入れてください。

一般ご家庭の給水に。吸上高さ8mまでの井戸に。加圧給水にも。

## PAMインバーター 浅井戸用 自動コンパクトポンプ



※写真はWM-P125Wです。

### WM-P125W **NEW**

99,750円<sup>☆</sup>(税抜95,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	8	22
	3	28

※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは5mまで。

出力:125W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能	自吸式(逆止弁内蔵)	

### WM-PH125V **在庫品限り**

99,750円<sup>☆</sup>(税抜95,000円)

### WM-P200W **NEW**

114,450円<sup>☆</sup>(税抜109,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	揚水量(L/分)
12	8	28
	3	35


※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは5mまで。

出力:200W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能	自吸式(逆止弁内蔵)	

### WM-PH200V **在庫品限り**

114,450円<sup>☆</sup>(税抜109,000円)


#### ■WM-P125W揚水特性曲線

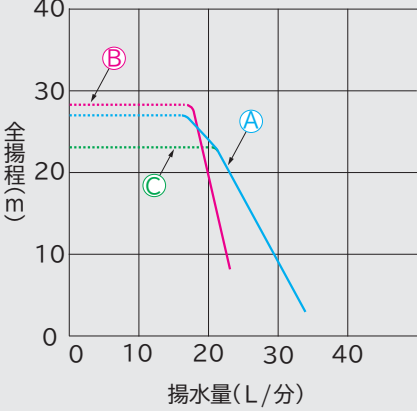

- Ⓐ 吸上高さ3m、運転圧力:「高」(OFF圧力240kPa)  
Ⓑ 吸上高さ8m、運転圧力:「標準」(OFF圧力200kPa)  
Ⓒ 吸上高さ3m、運転圧力:「標準」(OFF圧力200kPa)

※破線領域では50kPaの圧力変動があります。


#### ■WM-P200W揚水特性曲線

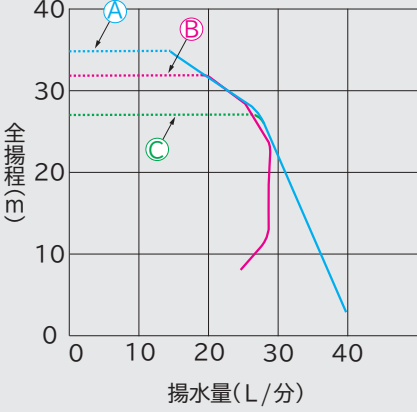


- Ⓐ 吸上高さ3m、運転圧力:「高」(OFF圧力320kPa)  
Ⓑ 吸上高さ8m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)  
Ⓒ 吸上高さ3m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)

※破線領域では50kPaの圧力変動があります。

#### ■WM-P125W寸法図 (単位:mm)

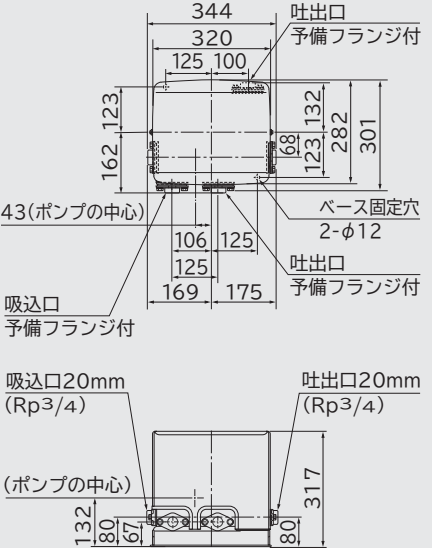

#### ■WM-P200W寸法図 (単位:mm)

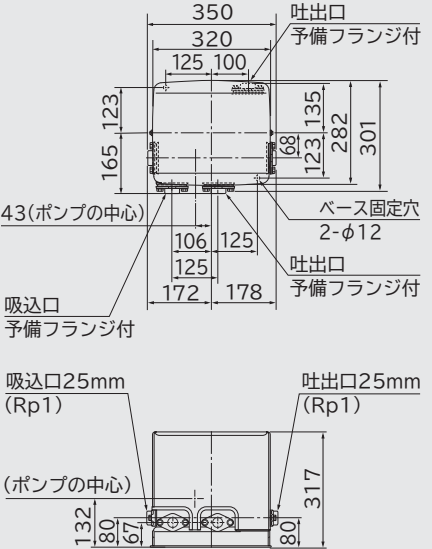

#### ■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 <sup>★</sup> (税抜400円)
J形以前の受水槽の断水リレーと接続	セツゾクコネクタ(UB)	UB-200J 007	420円 <sup>★</sup> (税抜400円)
V形以前の受水槽の満水警報器と接続	セツゾクハーネス(B-UW)	UB-200W 002	2,310円 <sup>★</sup> (税抜2,200円)
積算時間計(アワーメータ)との接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 <sup>★</sup> (税抜400円)

#### ●ご注意

※吸上高さが3mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)  
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)  
※他社の除菌器とは結線接続ができません。  
※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

#### 優良住宅部品(BL部品)について



住宅関連商品の中で、とくに品質・性能・アフターサービス等にすぐれたものを一般財団法人ベターリビングが認定した住宅部品です。認定を受けた機種には、「BLマーク証紙」で優良住宅部品(BL部品)であることを表示しています。表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からBL保険がついています。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整  
15★希望小売価格。 **在庫品限り**生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。