

■用 途

●冷温水循環用・ビル設備冷却水用・一般農事用・一般工業用（給水用途にご使用の場合はお問合せください。）

■特 長

- (1)構造が簡単で配管を外さずに分解・組立が可能な Back Pull Out構造ですから保守・点検が容易です。
- (2)標準型（GE-4M形）のほか、ナイロンコーティング品（GEN-4M形）もあります。
- (3)軸封には長寿命メカニカルシールを採用しています。
- (4)吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
- (5)効率・吸上性能がよく広い範囲にわたって使用いただけます。
- (6)4極モータを使用しており、振動も少なく静かな運転音です。
- (7)（社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価品です。（GE-4M形 口径125mm以下）
- (8)日本工業規格（JISB8313）に準拠しています。

■標準仕様

形 式		GE-4M	GEN-4M
揚 液	液 質 液 温	清水 (pH5.8～8.6) 0～90℃ (凍結なきこと)	清水 (pH5.8～8.6) 0～40℃ (凍結なきこと)
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	FC又はCAC406 (BC6) SUS403 (接液部) FC	CAC406 (BC6) SUS316 (接液部) FC+ナイロンコーティング
モ ー タ	種 類	全閉外扇屋内形 (15kW) 開放防滴保護形 (18.5kW以上)	全閉外扇屋内形
	電 源 同期回転速度	三相200V 50Hz:1,500min ⁻¹	
設 置	場 所	屋 内	
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	クローズ メカニカルシール (SiC×カーボン) 密封玉軸受	
フ ラ ン ジ 形 状		JIS10K並形	
塗装色 (マンセルNo.)		グレー (2.5PB5.1/0.8)	

■許容押込圧力（※1）


$$\left(0.98 - \frac{\text{締切全揚程} \times 0.098}{10}\right) \text{ MPa}$$

$$\left\{10 - \frac{\text{締切全揚程}}{10}\right\} \text{ kgf/cm}^2$$


（※1）仕様表をご覧ください。

■吸上全揚程（20℃）

－6m（口径125×100mm以下）－5.5m（口径150×125mm）

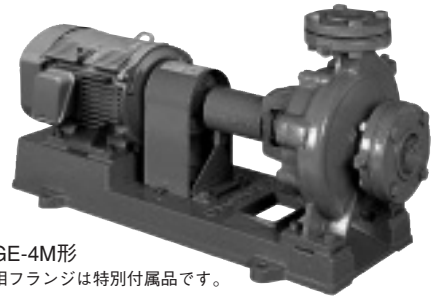

GE-4M形
相フランジは特別付属品です。

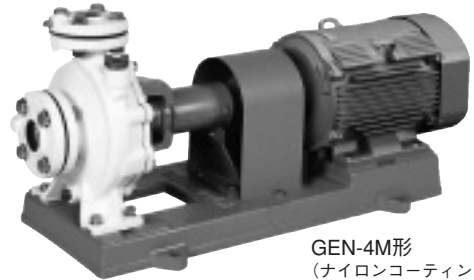

GEN-4M形
（ナイロンコーティング品）
相フランジは特別付属品です。

■標準付属品

モ ー タ	全閉外扇屋内形（15kW）、開放防滴保護形（18.5kW以上）（GE-4M形） 全閉外扇屋内形（GEN-4M形）
ベ ー ス	鋳鉄製
カ ッ プ リ ン グ	
カップリングカバー	
ク サ ビ	口径50×40以上

■特殊仕様

モ ー タ 変 更	例 全閉外扇形（1.5kW以上）、 高効率モータ付（GE-4M形1.5kW以上のみ）
電 圧 変 更	例 400V or 440V
軸 封 部 変 更	グランドパッキン（GE-4M形のみ）
材 質 変 更	インペラCAC406（BC6）、主軸 SUS316
塗 装 変 更	指定色

注）主軸SUS316とグランドパッキンの組合せはできません。

■特別付属品

- 呼水ジョーゴ
- フート弁
- 吐出異径管
- パイプサイレンサー
- 呼水ジョーゴ用止め弁
- 吸込セット
- 防振架台
- 相フランジセット
- 吸込異径管
- 防振継手
- 基礎ボルト

形式説明


GEJ-40×325M-4MN0.4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①ポンプ形（GEN：ナイロンコーティング）
- ②吸込口径（mm）
- ③吐出口径（mm）
- ④周波数（5：50Hz 6：60Hz）
- ⑤軸封（M：メカニカルシール G：グランドパッキン）
- ⑥モータ極数（4極）
- ⑦全閉外扇屋内モータ（無記号：開放防滴保護形）
- ⑧モータ出力（kW）

GE-4M・GEN-4M形

■適用図 (GE-4M形)

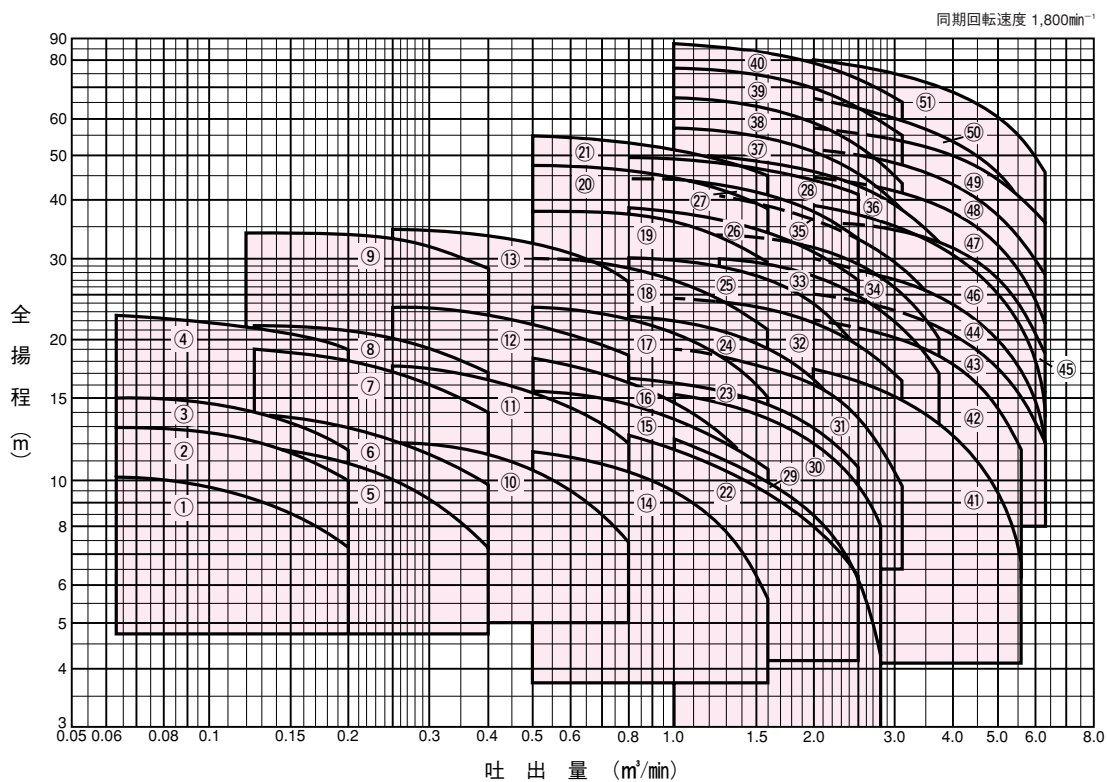


■仕様表 (GE-4M形)

口径 mm	符号	形 式	モータ kW	標準 三 点 仕 様						許容押込 圧 力 MPa (kgf/cm ²)	防振架台適応表	
				吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m			
40 × 32	1	GEJ-40×326M-4MN0.4	0.4	0.063	10.2	0.125	9.2	0.2	7.2	0.86 [8.8]	—	PX-85Z
	2	GEJ-406M-4MN0.75	0.75	0.063	13	0.125	12	0.2	10	0.84 [8.6]	QRE-04D	PX-85Z
	3	GEK-406M-4MN0.75	0.75	0.063	15	0.125	14	0.2	11.5	0.81 [8.3]	QRE-04D	PX-85Z
	4	GEK-406M-4MN1.5	1.5	0.063	22.5	0.125	21.2	0.2	19	0.74 [7.5]	QRE-04D	PX-85Z
50 × 40	5	GEJ-506M-4MN0.75	0.75	0.125	11.8	0.25	10	0.4	7.2	0.85 [8.7]	QRE-04D	PX-85Z
	6	GEJ-506M-4MN1.5	1.5	0.125	13.8	0.25	12.2	0.4	9.8	0.83 [8.5]	QRE-04D	PX-85Z
	7	GEK-506M-4MN1.5	1.5	0.125	19	0.25	17.2	0.4	14	0.77 [7.9]	QRE-04D	PX-85Z
	8	GEK-506M-4MN2.2	2.2	0.125	21.5	0.25	20	0.4	17	0.75 [7.6]	QRE-04D	PX-85Z
	9	GEL-506M-4MN3.7	3.7	0.12	34.5	0.25	32.5	0.4	28.5	0.62 [6.3]	QRE-04D	PX-110Z
65 × 50	10	GEJ-656M-4MN1.5	1.5	0.25	12.5	0.5	10.5	0.8	7.5	0.84 [8.6]	QRE-04D	PX-85Z
	11	GEK-656M-4MN2.2	2.2	0.25	17.5	0.5	15.5	0.8	12	0.78 [8.0]	QRE-04D	PX-85Z
	12	GEK-656M-4MN3.7	3.7	0.25	23.2	0.5	21.5	0.8	18.5	0.74 [7.5]	QRE-04D	PX-95Z
	13	GEL-656M-4MN5.5	5.5	0.25	34.5	0.5	32.5	0.8	27	0.63 [6.4]	QRE-04D	PX-110Z
80 × 65	14	GEJ-806M-4MN2.2	2.2	0.5	11.5	1.0	9.5	1.6	5.5	0.84 [8.6]	QRE-04D	PX-95Z
	15	GEJ-806M-4MN3.7	3.7	0.5	15.2	1.0	13.5	1.6	10.5	0.81 [8.3]	QRE-04D	PX-95Z
	16	GEK-806M-4MN3.7	3.7	0.5	18.2	1.0	14.8	1.6	9.5	0.78 [8.0]	QRE-04D	PX-110Z
	17	GEK-806M-4MN5.5	5.5	0.5	23.2	1.0	20.8	1.6	15.2	0.74 [7.5]	QRE-04D	PX-110Z
	18	GEL-806M-4MN7.5	7.5	0.5	30	1.0	27	1.6	21	0.68 [6.9]	QRE-07F	PX-120Z
	19	GEL-806M-4MN11	11	0.5	37.5	1.0	35.5	1.6	29.5	0.6 [6.1]	QRE-07F	PX-130Z
	20	GEM-806M-4MN15	15	0.5	48	1.0	44.5	1.6	38	0.49 [5.0]	QRE-08F	PX-130Z
	21	GEM-80×656M-4M18	18.5	0.5	54.5	1.0	51	1.6	45	0.43 [4.4]	QRE-08F	PX-130Z
	22	GEJ-1006M-4MN3.7	3.7	0.8	12.5	1.6	10	2.5	6.2	0.86 [8.7]	QRE-04D	PX-110Z
100 × 80	23	GEJ-1006M-4MN5.5	5.5	0.8	16.5	1.6	14.5	2.5	10.5	0.83 [8.5]	QRE-04D	PX-110Z
	24	GEK-1006M-4MN7.5	7.5	0.8	22.5	1.6	19.2	2.5	13	0.77 [7.9]	QRE-07F	PX-120Z
	25	GEL-1006M-4MN11	11	0.8	30	1.6	27	2.5	19	0.66 [6.7]	QRE-08F	PX-130Z
	26	GEL-1006M-4MN15	15	0.8	38	1.6	34	2.5	27	0.6 [6.1]	QRE-08F	PX-130Z
	27	GEM-1006M-4M18	18.5	0.8	44.5	1.6	41	2.5	33	0.55 [5.6]	QRE-08F	PX-130Z
	28	GEM-1006M-4M22	22	0.8	49.5	1.6	47	2.5	39	0.5 [5.1]	QRE-09F	PX-130Z
	29	GEJ-1256M-4MN3.7	3.7	1.0	12.2	2.0	8.5	2.8	4.2	0.84 [8.6]	QRE-05D	PX-120Z
	30	GEJ-1256M-4MN5.5	5.5	1.0	15.2	2.0	12.2	2.8	8	0.81 [8.3]	QRE-05D	PX-120Z
125 × 100	31	GEK-1256M-4MN7.5	7.5	1.0	19	2.0	16	3.15	9.8	0.77 [7.9]	QRE-07F	PX-120Z
	32	GEK-1256M-4MN11	11	1.0	24.2	2.0	22	3.15	16.2	0.73 [7.4]	QRE-08F	PX-130Z
	33	GEL-1256BM-4MN15	15	1.25	30	2.5	25	3.8	16.5	0.69 [7.0]	QRE-08F	PX-130Z
	34	GEL-1256BM-4M18	18.5	1.25	34	2.5	29.5	3.8	21.5	0.65 [6.6]	QRE-08F	PX-130Z
	35	GEM-1256BM-4M22	22	1.25	41.5	2.5	34	3.8	23.5	0.56 [5.7]	QRE-09F	PX-130Z
	36	GEM-1256BM-4M30	30	1.25	51	2.5	44	3.8	32.5	0.47 [4.7]	QRE-09F	PX-130Z
	37	GEM-125×1006M-4M30	30	1.0	57	2.0	50.2	3.15	37.5	0.4 [4.1]	QRE-10F	PX-130Z
	38	GEO-1256M-4M37	37	1.0	67	2.0	59	3.15	44	0.32 [3.3]	QRE-13F	PX-160Z
	39	GEO-1256M-4M45	45	1.0	77	2.0	70	3.15	55	0.23 [2.3]	QRE-13F	PX-160Z
	40	GEO-1256M-4M55	55	1.0	86	2.0	80	3.15	66	0.14 [1.4]	—	PX-160Z
	41	GEK-1506M-4MN11	11	2.0	17.2	4.0	12.5	5.6	6.2	0.81 [8.3]	QRE-08F	PX-130Z
150 × 125	42	GEK-1506M-4MN15	15	2.0	22	4.0	17.5	5.6	11.8	0.77 [7.9]	QRE-08F	PX-130Z
	43	GEK-1506M-4MN18	18.5	2.0	24.8	4.0	20.5	6.3	12	0.75 [7.7]	QRE-09F	PX-130Z
	44	GEL-1506M-4M22	22	2.0	30	4.0	24	6.3	12.5	0.7 [7.1]	QRE-09F	PX-130Z
	45	GEL-1506M-4M30	30	2.0	36	4.0	31.5	6.3	18.5	0.64 [6.5]	QRE-10F	PX-130Z
	46	GEM-1506M-4M30	30	2.0	39	4.0	31	6.3	14	0.56 [5.7]	QRE-12F	PX-145Z
	47	GEM-1506M-4M37	37	2.0	45	4.0	38	6.3	21.5	0.51 [5.2]	QRE-12F	PX-160Z
	48	GEM-1506M-4M45	45	2.0	51	4.0	43.5	6.3	27.5	0.46 [4.7]	QRE-13F	PX-160Z
	49	GEM-1506M-4M55	55	2.0	57	4.0	50	6.3	35.5	0.40 [4.1]	—	PX-160Z
	50	GEO-1506M-4M55	55	2.0	66	4.0	53	5.6	38	0.32 [3.3]	—	PX-160Z
	51	GEO-1506M-4M75	75	2.0	80	4.0	69	6.3	46	0.19 [1.9]	—	PX-160ZA

GE-4M・GEN-4M形

■適用図 (GEN-4M形)

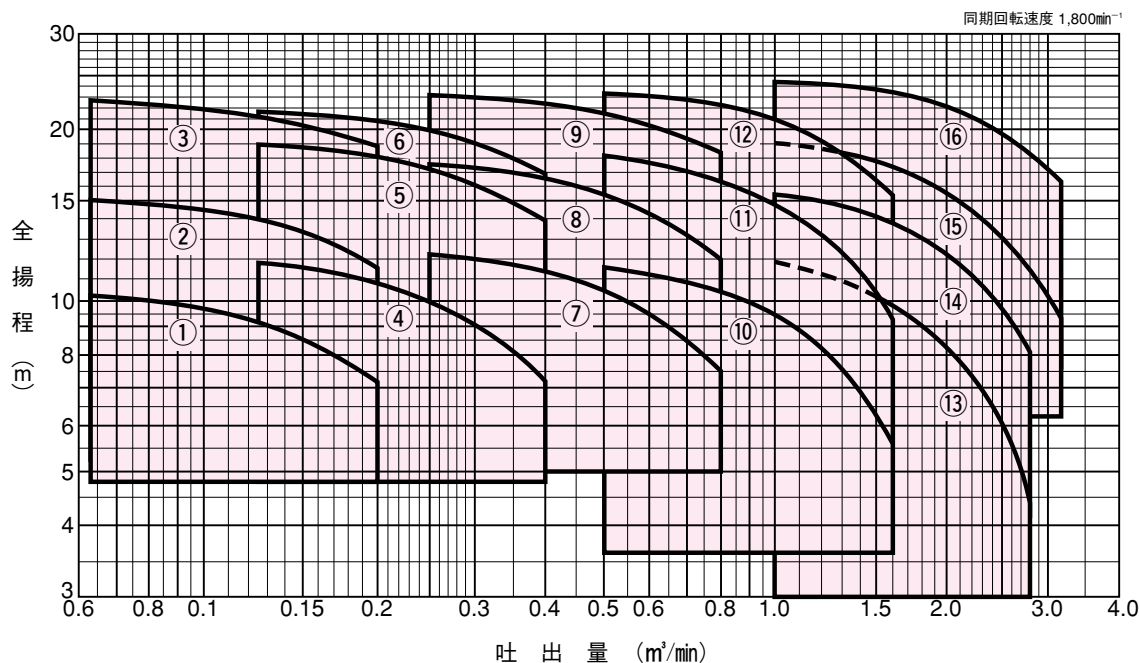


■仕様表 (GEN-4M形)


口径 mm	符号	形 式	モータ kW	標準三点仕様						許容押込 圧 力 MPa {kgf/cm ² }	防振架台適応表	
				吐出量	全揚程	吐出量	全揚程	吐出量	全揚程			
				m ³ /min	m	m ³ /min	m	m ³ /min	m			
40 ×	1	GEN-40×326M-4MN0.4	0.4	0.063	10.2	0.125	9.2	0.2	7.2	0.86 {8.8}	—	PX-85Z
	2	GEN-406M-4MN0.75	0.75	0.063	15	0.125	14	0.2	11.5	0.81 {8.3}	QRE-04D	PX-85Z
	3	GEN-406M-4MN1.5	1.5	0.063	22.5	0.125	21.2	0.2	19	0.74 {7.5}	QRE-04D	PX-85Z
50 ×	4	GEN-506M-4MN0.75	0.75	0.125	11.8	0.25	10	0.4	7.2	0.85 {8.7}	QRE-04D	PX-85Z
	5	GEN-506M-4MN1.5	1.5	0.125	19	0.25	17.2	0.4	14	0.77 {7.9}	QRE-04D	PX-85Z
	6	GEN-506M-4MN2.2	2.2	0.125	21.5	0.25	20	0.4	17	0.74 {7.6}	QRE-04D	PX-85Z
65 ×	7	GEN-656M-4MN1.5	1.5	0.25	12.2	0.5	10.5	0.8	7.5	0.84 {8.6}	QRE-04D	PX-85Z
	8	GEN-656M-4MN2.2	2.2	0.25	17.5	0.5	15.5	0.8	12	0.78 {8.0}	QRE-04D	PX-85Z
	9	GEN-656M-4MN3.7	3.7	0.25	23.2	0.5	21.5	0.8	18.5	0.74 {7.5}	QRE-04D	PX-95Z
80 ×	10	GEN-806M-4MN2.2	2.2	0.5	11.5	1.0	9.5	1.6	5.5	0.84 {8.6}	QRE-04D	PX-95Z
	11	GEN-806M-4MN3.7	3.7	0.5	18.2	1.0	14.8	1.6	9.5	0.78 {8.0}	QRE-04D	PX-110Z
	12	GEN-806M-4MN5.5	5.5	0.5	23.2	1.0	20.8	1.6	15.2	0.74 {7.5}	QRE-04D	PX-110Z
125 ×	13	GEN-1256M-4MN3.7	3.7	1.0	11.8	2.0	8.2	2.8	4.2	0.84 {8.6}	QRE-04D	PX-120Z
	14	GEN-1256M-4MN5.5	5.5	1.0	15.2	2.0	12.2	2.8	8	0.81 {8.3}	QRE-04D	PX-120Z
	15	GEN-1256M-4MN7.5	7.5	1.0	19	2.0	15.5	3.15	9.2	0.77 {7.9}	QRE-07F	PX-120Z
	16	GEN-1256M-4MN11	11	1.0	24.2	2.0	22	3.15	16.2	0.73 {7.4}	QRE-07F	PX-130Z

■部品配置図例 相フランジは特別付属品です。

●メカニカルシール方式

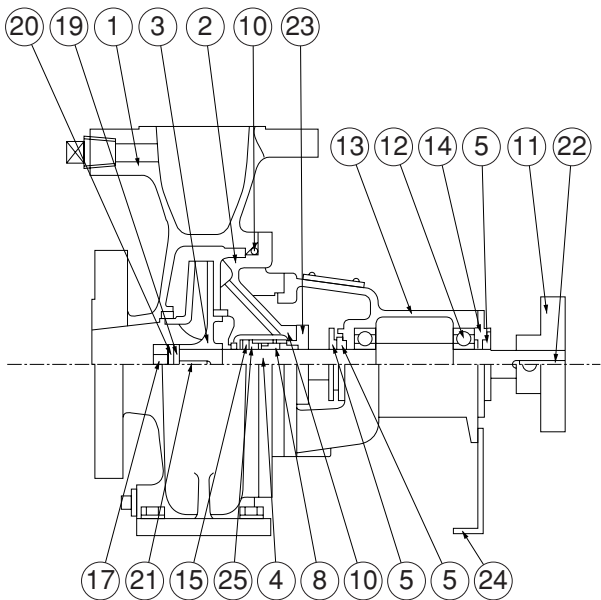


●グランドパッキン方式

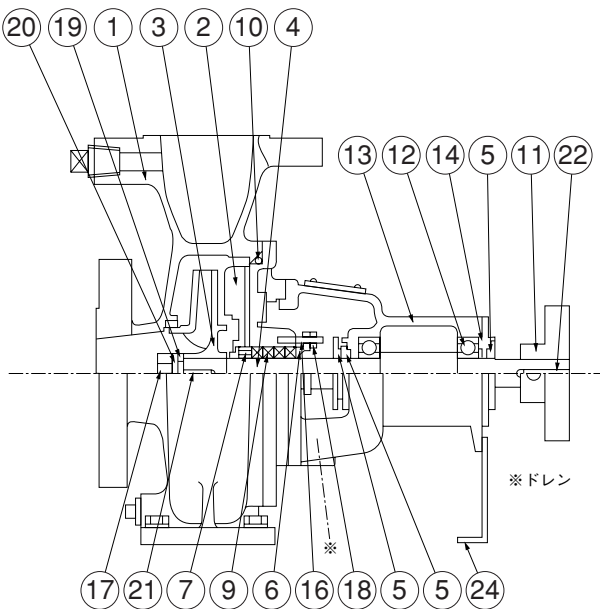

No	名 称	材 料
1	ケーシング	FC
2	ケーシングカバー	FC
3	インペラ	FC又はCAC406 (BC6)
4	主 軸	SUS403Q (GEN : SUS316)
5	水 切 っ ば	ゴム (NBR)
6	パ ッ キ ン 押 え	CAC406 (BC6)
7	ランタンリング	CAC406 (BC6)
8	メカニカルシール	――
9	グランドパッキン	――
10	O リ ン グ	ゴム (NBR)
11	軸 継 手 本 体	FC
12	玉 軸 受	――
13	軸 受 箱	FC
14	軸 受 カ バ ー	FC
15	くぼみ先止ねじ	SUS304
16	両ねじボルト	C3604
17	ナ ッ ト	SUS304
18	ナ ッ ト	C3604
19	平 座 金	SUS304
20	ばね座金	SUS304
21	キ ー	SUS403
22	キ ー	S45C
23	メカニカルシールカバー	CAC406 (BC6) (GEN : SCS13)
24	支 え	SPCC
25	ストッパーリング	SUS316

■相フランジ寸法 (JIS10K並形)

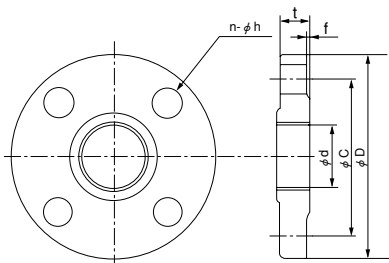

口径 mm	d	C	D	t	f	n	h (適用ボルト)	備 考
32	PT1¼	100	135	20	2	4	20 (M16)	特 別 付 属 品
40	PT1½	105	140	20	2	4	20 (M16)	
50	PT2	120	155	20	2	4	20 (M16)	
65	PT2½	140	175	22	2	4	20 (M16)	
80	PT3	150	185	22	2	8	20 (M16)	
100	PT4	175	210	24	2	8	20 (M16)	
125	PT5	210	250	24	2	8	24 (M20)	
150	PT6	240	280	26	2	8	24 (M20)	

GE-4M・GEN-4M形



■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

・GE-4M形


フランジ：JIS10K並形（特別付属品）

（寸法はP.31参照ください。）


吸込 口径	吐出 口径	g1	g2	n1	n2	k1	k2
d1	d2						
40	32	105	100	4	4	19	19
50	40	120	105	4	4	19	19
65	50	140	120	4	4	19	19
80	65	150	140	8	4	19	19
100	80	175	150	8	8	19	19
125	100	210	175	8	8	23	19
150	125	240	210	8	8	23	23

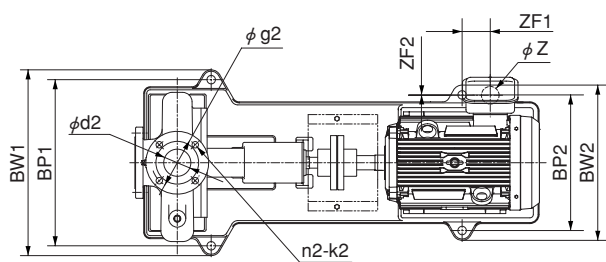

3.7kW以上の場合



3.7kW以上の場合

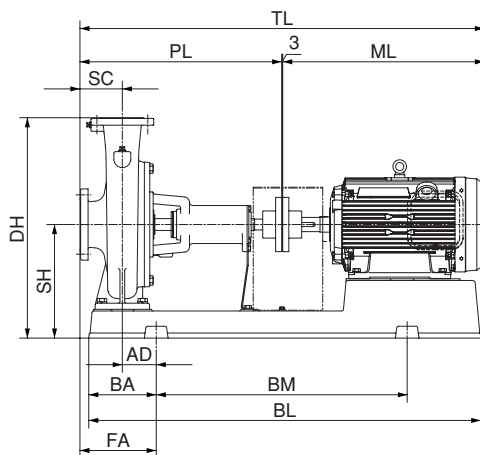

※基礎ボルトは特別付属品です。

・推奨基礎ボルト：P.33参照ください。

GE-4M・GEN-4M形

口径 mm	形 式	モータ	ポンプ		ベース								組合せ寸法								その他					質量
		kW	SC	PL	BI	BL	BA	BM	BP1	BP2	BW1	BW2	DH	SH	TL	AD	J	FA	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	φZ	kg	
40 × 32	GEJ-40X326M-4MN0.4	0.4	80	440	25	647	111	420	290	210	336	256	347	187	681	45	3	125	—	238	-23	-2	156	22	47	
	GEJ-406M-4MN0.75	0.75	80	440	25	727	121	480	290	230	336	276	347	187	741	55	3	135	—	269	8	3	179	22	54	
	G EK-406M-4MN0.75	0.75	80	440	25	733	122	480	290	290	336	336	395	215	746	55	3	135	—	269	8	33	207	22	63	
	G EK-406M-4MN1.5	1.5	80	440	25	734	123	480	290	290	336	336	405	225	758	55	3	135	—	315	17	27	185	22	69	
50 × 40	GEJ-506M-4MN0.75	0.75	80	440	25	727	121	480	290	230	336	276	347	187	741	55	3	135	—	239	8	9	176	22	52	
	GEJ-506M-4MN1.5	1.5	80	440	25	722	120	480	290	290	336	336	347	187	737	55	3	135	—	285	48	30	178	22	58	
	G EK-506M-4MN1.5	1.5	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	395	215	764	55	3	155	—	285	48	45	206	22	68	
	G EK-506M-4MN2.2	2.2	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	405	225	786	55	3	155	—	323	77	33	217	28	76	
65 × 50	G EL-506M-4MN3.7	3.7	100	460	35	825	138	540	400	320	458	378	470	245	842	55	3	155	—	339	32	22	240	28	105	
	GEJ-656M-4MN1.5	1.5	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	395	215	764	55	3	155	—	285	48	45	206	22	71	
	G EK-656M-4MN2.2	2.2	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	425	225	786	55	3	155	—	323	77	33	217	28	82	
	G EK-656M-4MN3.7	3.7	100	460	25	821	138	540	320	320	366	366	425	225	853	70	3	170	—	339	17	22	220	28	105	
80 × 65	G EL-656M-4MN5.5	5.5	100	460	35	825	140	540	400	320	458	378	490	265	859	55	3	155	—	396	7	-2	213	36	125	
	GEJ-806M-4MN2.2	2.2	100	460	25	822	138	540	350	290	396	336	425	225	839	55	3	155	—	323	17	18	217	28	84	
	GEJ-806M-4MN3.7	3.7	100	460	25	823	139	540	350	290	396	336	437	237	839	55	3	155	—	339	32	7	232	28	99	
	G EK-806M-4MN3.7	3.7	100	460	35	823	138	540	400	320	458	378	470	245	840	55	3	155	—	339	32	22	240	28	103	
	G EK-806M-4MN5.5	5.5	100	460	35	825	140	540	400	320	458	378	490	265	859	55	3	155	—	396	7	-2	213	36	114	
	G EL-806M-4MN7.5	7.5	100	570	35	1029	179	660	440	350	498	408	535	285	1030	80	3	180	—	434	-9	13	233	36	171	
	G EL-806M-4MN11	11	100	570	35	1140	199	740	440	440	498	498	535	285	1141	100	3	200	511	533	-44	8	225	45	204	
	G EM-806M-4MN15	15	125	595	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1175	100	3	225	—	577	-22	-12	250	52	238	
100 × 80	G EM-80X656M-4M18	18.5	125	595	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1175	100	3	225	—	577	-22	-12	250	65	252	
	GEJ-1006M-4MN3.7	3.7	125	485	35	823	138	540	400	320	458	378	470	245	840	55	3	180	—	339	-32	-22	240	28	109	
	GEJ-1006M-4MN5.5	5.5	125	485	35	825	140	540	400	320	458	378	490	265	884	55	3	180	—	396	-7	2	213	36	134	
	G EK-1006M-4MN7.5	7.5	125	595	35	1021	178	660	440	350	498	408	495	245	1063	95	3	220	—	434	24	-13	193	36	163	
	G EL-1006M-4MN11	11	125	595	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1172	100	3	225	—	533	44	12	250	45	234	
	G EL-1006M-4MN15	15	125	595	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1175	100	3	225	—	577	22	12	250	52	250	
125 × 100	G EM-1006M-4M18	18.5	125	595	35	1146	199	740	490	400	548	458	650	335	1175	100	3	225	—	577	22	12	275	65	276	
	G EM-1006M-4M22	22	125	595	35	1146	199	740	490	490	548	548	650	335	1207	100	3	225	563	609	16	-8	314	65	331	
	GEJ-1256M-4MN3.7	3.7	125	595	35	927	158	600	440	320	498	378	515	265	954	60	3	185	—	339	77	22	260	28	134	
	GEJ-1256M-4MN5.5	5.5	125	595	35	923	158	600	440	350	498	408	515	265	994	60	3	185	—	396	52	13	213	36	140	
	G EK-1256M-4MN7.5	7.5	125	595	35	1026	179	660	440	350	498	408	565	285	1052	80	3	205	—	434	-9	13	233	36	173	
	G EK-1256M-4MN11	11	125	595	35	1140	199	740	440	440	498	498	565	285	1166	100	3	225	511	533	-44	8	225	45	213	
	G EL-1256BM-4MN15	15	140	610	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1190	100	3	240	—	577	22	12	250	52	258	
	G EL-1256BM-4M18	18.5	140	610	35	1146	199	740	490	400	548	458	590	310	1190	100	3	240	—	577	22	12	250	65	274	
	G EM-1256BM-4M22	22	140	610	35	1146	199	740	490	490	548	548	650	335	1222	100	3	240	563	609	16	-8	314	65	347	
	G EM-1256BM-4M30	30	140	610	35	1146	199	740	490	490	548	548	650	335	1222	100	3	240	563	609	16	-8	314	65	362	
	G EM-125X1006M-4M30	30	140	610	35	1146	199	740	490	490	548	548	650	335	1222	100	3	240	563	609	16	8	314	65	357	
	G EO-1256M-4M37	37	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1452	95	4	235	—	778	88	147	625	78	486	
150 × 125	G EO-1256M-4M45	45	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1452	95	4	235	—	778	88	147	625	78	507	
	G EO-1256M-4M55	55	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1493	95	4	235	—	819	72	147	640	92	560	
	GEK-1506M-4MN11	11	140	610	35	1146	199	740	490	400	548	458	650	335	1187	100	3	240	—	533	44	12	275	45	248	
	GEK-1506M-4MN15	15	140	610	35	1146	199	740	490	400	548	458	650	335	1190	100	3	240	—	577	22	12	275	52	254	
	GEK-1506M-4MN18	18.5	140	610	35	1146	199	740	490	400	548	458	650	335	1190	100	3	240	—	577	22	12	275	65	268	
	G EL-1506M-4M22	22	140	610	35	1146	199	740	490	490	548	548	690	335	1222	100	3	240	563	609	16	-8	314	65	357	
	G EL-1506M-4M30	30	140	610	35	1146	199	740	490	490	548	548	690	335	1222	100	3	240	563	609	16	-8	314	65	384	
	G EM-1506M-4M30	30	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1297	95	3	235	—	609	51	8	344	65	426	
	G EM-1506M-4M37	37	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1452	95	4	235	—	778	88	147	625	78	476	
	G EM-1506M-4M45	45	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1452	95	4	235	—	778	88	147	625	78	497	
150 × 125	G EM-1506M-4M55	55	140	670	35	1276	214	840	600	490	668	558	720	365	1493	95	4	235	—	819	72	147	640	92	550	
	G EO-1506M-4M55	55	140	670	35	1280	214	840	600	490	668	558	805	405	1493	95	4	235	—	819	72	147	680	92	608	
	G EO-1506M-4M75	75	140	670	50	1432	241	940	600	—	670	—	820	420	1540	120	4	260	—	866	157	152	771	78	738	

(注1) W≦BW1の場合はWを省略 (注2) TL≧PL+J+ML (注3) 表中〈—〉寸法は、図と反対方向を表す。


GE-4M・GEN-4M形

GEN-4M形



フランジ：JIS10K並形（特別付属品）

（寸法は、P.30参照ください。）

吸込 口径	吐出 口径	g1	g2	n1	n2	k1	k2
d1	d2						
40	32	105	100	4	4	19	19
50	40	120	105	4	4	16	16
65	50	140	120	4	4	16	16
80	65	150	140	8	4	16	16
125	100	210	175	8	8	23	19



※基礎ボルトは特別付属品です。

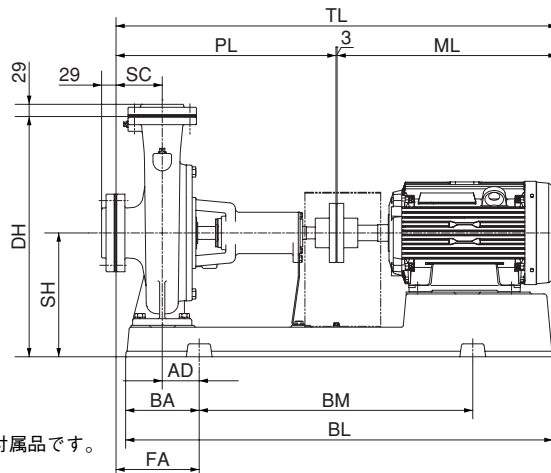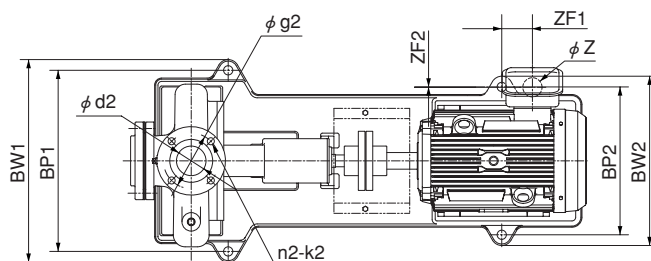

口径	形 式	モータ		ポンプ		ベース								組合せ寸法								その他					質量
mm		kW	SC	PL	BI	BL	BA	BM	BP1	BP2	BW1	BW2	DH	SH	TL	AD	J	FA	W	ML	ZF1	ZF2	ZH	φZ	kg		
40	GEN-40X326M-4MN0.4	0.4	80	440	25	647	111	420	290	210	336	256	347	187	681	45	3	125	—	238	-23	2	156	22	52		
×	GEN-406M-4MN0.75	0.75	80	440	25	733	122	480	290	290	336	336	395	215	746	55	3	135	—	269	8	33	207	22	73		
32	GEN-406M-4MN1.5	1.5	80	440	25	734	123	480	290	290	336	336	405	225	746	55	3	135	—	315	17	27	185	28	77		
50	GEN-506M-4MN0.75	0.75	80	440	25	727	121	480	290	230	336	276	347	187	741	55	3	135	—	239	8	9	176	22	60		
×	GEN-506M-4MN1.5	1.5	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	395	215	764	55	3	155	—	285	48	45	206	22	79		
40	GEN-506M-4MN2.2	2.2	100	460	25	731	122	480	320	320	366	366	405	225	786	55	3	155	—	323	77	33	217	28	85		
65	GEN-656M-4MN1.5	1.5	100	460	25	731	122	480	320	—	366	—	395	215	764	55	3	155	—	285	48	45	206	22	79		
×	GEN-656M-4MN2.2	2.2	100	460	25	731	122	480	320	—	366	—	425	225	786	55	3	155	—	323	77	33	217	28	88		
50	GEN-656M-4MN3.7	3.7	100	460	25	821	138	540	320	—	366	—	425	225	853	70	3	170	—	339	17	22	220	28	100		
80	GEN-806M-4MN2.2	2.2	100	460	25	822	138	540	350	290	396	336	425	225	839	55	3	155	—	323	17	18	217	28	94		
×	GEN-806M-4MN3.7	3.7	100	460	35	823	138	540	400	320	458	378	470	245	840	55	3	155	—	339	32	22	240	28	110		
65	GEN-806M-4MN5.5	5.5	100	460	35	825	140	540	400	320	458	378	490	265	859	55	3	155	—	396	7	-2	213	36	125		
125 ×	GEN-1256M-4MN3.7	3.7	125	595	35	927	158	600	440	320	498	378	515	265	954	60	3	185	—	339	77	22	260	28	134		
	GEN-1256M-4MN5.5	5.5	125	595	35	923	158	600	440	350	498	408	515	265	994	60	3	185	—	396	52	13	213	36	140		
	GEN-1256M-4MN7.5	7.5	125	595	35	1026	179	660	440	350	498	408	565	285	1052	80	3	205	—	434	-9	13	233	36	173		
	GEN-1256M-4MN11	11	125	595	35	1140	199	740	440	400	498	498	565	285	1166	100	3	225	511	533	-44	8	225	45	213		

（注1）W≤BW1の場合はWを省略 （注2）TL≥PL+J+ML （注3）表中〈—〉寸法は、図と反対方向を表す。

●推奨基礎ボルト寸法

吸込 口径	吐出 口径	基礎ボルト	F	備 考
d1	d2	H		
40	32	M16×200	φ20	
50	40	M16×200	φ20	下記以外のGE及びGEN
		M20×250	φ25	GEL
65	50	M16×200	φ20	下記以外のGE及びGEN
		M20×250	φ25	GEL
80	65	M16×200	φ20	GEJ及びGEN2.2kW
		M20×250	φ25	上記以外のGE及びGEN
100	80	M20×250	φ25	
125	100	M20×250	φ25	
		M24×315	φ29	GEO形
150	125	M20×250	φ25	
		M24×315	φ29	GEM・GEO形

■特別付属品

●呼水ジョーゴ、止め弁

品 名	備 考
呼水ジョーゴ	口径65×50以上用
止め弁	
GEN用ブッシング	

●GE用フランジセット（JIS10K並形）

口径32mm～150mm

●GEN用フランジセット（JIS10K並形ナイロンコーティング）

口径32mm～100mm