

## ■用途

- ① 雨水・湧水の排水
- ② プール・タンクの底水排水
- ③ 河川からの取水
- ④ 土木・建築工事現場の排水

## ■特長

- ① アルミフレームの採用により、軽量化を実現、もち運びが容易になりました。
- ② フレキシブルストレーナの採用で、ゴミ取り作業が極めて簡単になりました。
- ③ ボルト3本を取外すだけでポンプ部分を分解できるので分解組立の作業効率が大幅に向上しました。
- ④ ポンプ台には、弾性材を使用し、落下時のショックを吸収します。
- ⑤ 接液側にSiCのメカニカルシールを使用し、耐久性を大幅に向上しました。
- ⑥ 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束による電動機の焼損を防止します。

## ■標準仕様

項目	出力	口径50 0.4kW
取汲液	液質 <sup>※1</sup>	雨水・湧水・土砂水
	固形物の粒径	7mm以下
	土砂の濃度	2%以下(容積比)
	液温	0~40℃
	pH	6.5~8.0
ポンプ水没最大水深 4m		
構造	羽根車	ボルテックス
	軸封	ワンコイルダブルメカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
	羽根車	ポリウレタン
	ケーシング	FC200
	メカニカルシール	FC200
	ポンプ台	PVC
材料	軸封	電動機側 セラミック/カーボン 接液側 SiC/SiC
	[メカニカルシール]	ゴム NBR
	軸封部封入液	タービン油VG32(タービン油#90)
電動機	形式・極数・絶縁相・電圧	乾式水中・2極・E種 単相・100V
	内蔵保護装置	電動機焼損防止装置(オートカット)
機材	フレーム	ADC12
	主軸	SUS403
冷却方式	ケーブル	VCT
	外装式	
接続	ホースカップリング	



- ⑦ 自動運転形(EX2A型)を使用すると省エネ及びポンプ部品の摩耗量低下を図ることができません。

## ■標準付属品

ホースカップリング(本体に取付済)……………1  
2P/3P可倒式中ケーブル(本体に取付済)……………5m

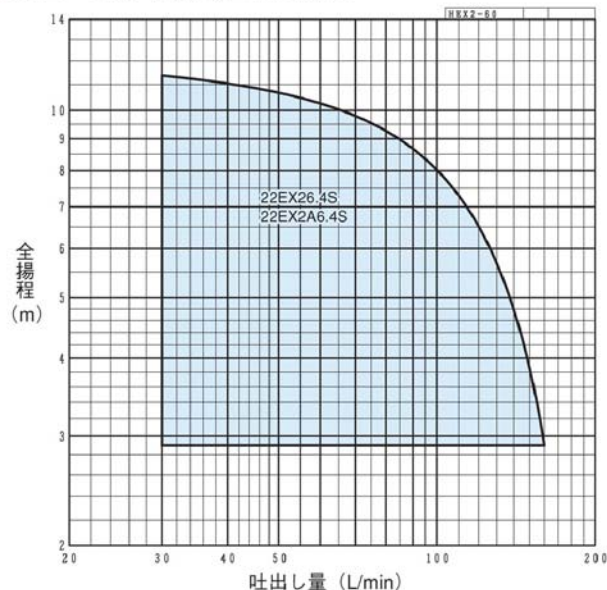
## ■特殊仕様

その他	ケーブル延長(全長20m) 立会試験
-----	-----------------------

## ■特別付属品

漏電ブレーカ(単相 15mA)  
ねじ込み吐出管(Rc2)

- ※1 油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
- ※2 単相電動機のインバータ運転はできません。
- ※3 電圧変動：±10%以内、周波数変動：±1%以内、電圧・周波数の同時変動：双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特長、温度上昇などは定格値に準じません。
- 注) 1. 腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。
2. 本ポンプは工事排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短期間で故障に至る場合があります。
3. 自動運転形(EX2A型)使用時の注意事項  
・自動停止可能な吐出し高さ(実揚程)は4m以下  
・水がない場合でも2分に一度、自動的にポンプが始動します。また停止中でも自動運転回路は通電されています。点検・分解時には必ず電源を切ってください。

■選定図 60Hz〔同期速度：3600min<sup>-1</sup>〕

## ■要目表

口径 (mm)	機名	出力 (kW)	要目	
			吐出量 (L/min)	全揚程 (m)
50	22EX26.4S	0.4	100	8
	22EX2A6.4S			

## ■外形寸法図 計画・実施に際しては納入仕様書をご請求ください。

