

黄銅 クラス 125 ソルダー形 , 内ねじ 仕切弁

製品記号 : CFH

製作範囲 : 10-80mm(3/8-3inch)

+120℃以下の静流水…1.18MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標 準
- ・ 管接続 : JIS B2011 (2)
- ・ 肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
10 3/8	37.0	77.0	50.0		
15 1/2	45.0	77.0	50.0		
20 3/4	60.0	87.0	55.0		
25 1	70.0	97.0	60.0		
32 1 1/4	77.0	118.0	70.0		
40 1 1/2	86.0	126.0	80.0		
50 2	104.0	154.0	90.0		
65 2 1/2	115.0	187.0	100.0		
80 3	127.0	205.0	115.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	C3771BE	
ふた	C3771BE	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
弁体	C3771BE	


仕様

黄銅 クラス 125 ソルダー形 , 内ねじ 仕切弁 ,

+120℃以下の静流水…1.18MPa

管接続 : JIS B2011 (2), 製作範囲 : 10-80mm(3/8-3inch), 弁箱 材料 : C3771BE, ふた 材料

: C3771BE, 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒, 弁体 材料 : C3771BE, 製品記号 : CFH

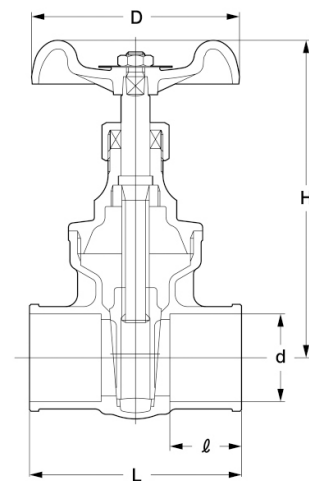

詳細は図面をご参照下さい