

USK/UBV 残水処理ポンプシリーズ

■ 特 長

USK-40Gは軽量の10kgで使いやすく、残水を余すところなく処理します。

UBV-40Aは特に狭い直径100mmのスキマからでも残水処理ができます。

どの機種も小形で軽量のため、狭いピットの中でも簡単に移動できますので使いやすく、どこでも使用できます。

各部品の材質をよく吟味し、耐摩耗性を重視した設計になっています。

■ 仕 様

USKシリーズ

形 式	口 径 mm	最 高 排水揚程 m	残 水 水 位 mm以下	電 圧 V	モータ 出 力 kW	質 量 kg
USK-40G	50	10	2	単相100	0.4	10

UBVシリーズ

形 式	口 径 mm	最 高 排水揚程 m	最 高 吸込揚程 m	電 圧 V	モータ 出 力 kW	質 量 kg
UBV-40A	25	8.9 / 9.1	5	単相100	0.4	13

● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。


■ 用 途




USK-40G




UBV-40A

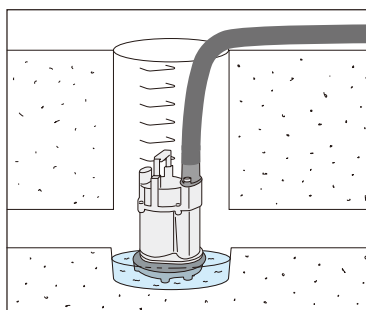


マンホールやピット内の残水処理に。

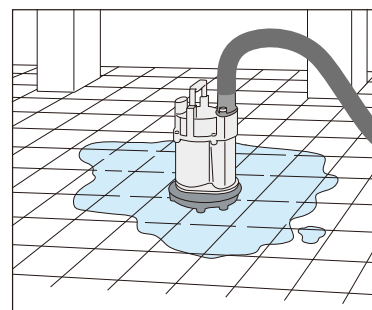

フロアーの残水処理に。

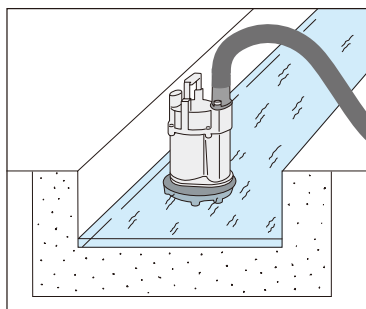

河川工事などの残水処理に。

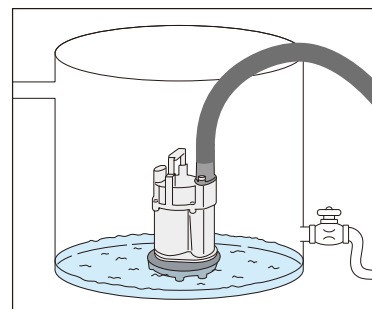

受水槽やタンクの残水処理に。

■ 構造図 (UBV-40A)

