

井戸径40mm、50mm専用。吸上げ6m～24mに対応。

深井戸用 特殊ジェット(シングルジェット)



※写真はJ25-18SWです。

J15-12SW NEW
36,750円[★](税抜35,000円)

150W浅深両用ポンプ用

※必要井戸径:VP40専用

J15-12SV 在庫品限り
30,450円[★](税抜29,000円)

J25-18SW NEW
48,300円[★](税抜46,000円)

250W浅深両用ポンプ用

※必要井戸径:VP50専用


J25-18SV 在庫品限り
39,900円[★](税抜38,000円)

J40-24SW NEW
48,300円[★](税抜46,000円)

400W・600W・750W浅深両用ポンプ用
深井戸用コンパクトポンプ用

※必要井戸径:VP50専用

J40-24SV 在庫品限り
39,900円[★](税抜38,000円)

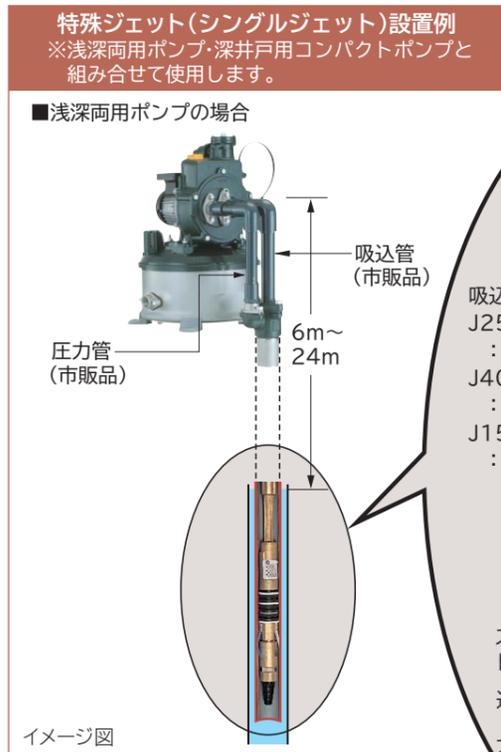

●ご注意

※浅深両用ポンプ、深井戸用コンパクトポンプと組み合わせてお使いください。(ジェット単独では使えません。)
※浅深両用ポンプF形以降に取付け可能。(F形以降のジェットと互換性があります。)
※シングルジェットは、井戸ケーシングが細くて深井戸専用ジェットが入らない場合に使用します。井戸ケーシングを圧力管として使用しますから、井戸ケーシングの内面がサビなどで荒れているとパッキンがきかず、使用できません。また、井戸ケーシングの径が規定の太さと異なる場合にも使用できません。
※井戸ケーシングに塩化ビニル管を使用する場合、必ず水道用硬質塩化ビニル管(VP管)にしてください。

吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。

PAMインバーター 浅深両用自動ポンプ



※写真はCT-P150Wです。

CT-P150W NEW
96,600円[★](税抜92,000円)

出力:150W | 50/60Hz共用 | 電源:单相100V
電源ケーブル2m | 2重絶縁プラグ
凍結防止機能

別売の標準ジェットJ15-6Wとの組み合わせ

CT-P150W	96,600円 [★] (税抜92,000円)
J15-6W	13,650円 [★] (税抜13,000円)
合計	110,250円 [★] (税抜105,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
浅井戸	12m	6m*2	24L/分
深井戸*3	17m	12m	15.5L/分

*2 ポンプ据付位置が水面より低い場合の押し込みは2mまで。
*3 井戸径はVP75以上(77mm以上)必要。




別売の特殊ジェットJ15-12SWとの組み合わせ

CT-P150W	96,600円 [★] (税抜92,000円)
J15-12SW	36,750円 [★] (税抜35,000円)
合計	133,350円 [★] (税抜127,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	17m	12m	13L/分

*4 井戸径VP40専用。

CT-P150V 在庫品限り
90,300円[★](税抜86,000円)

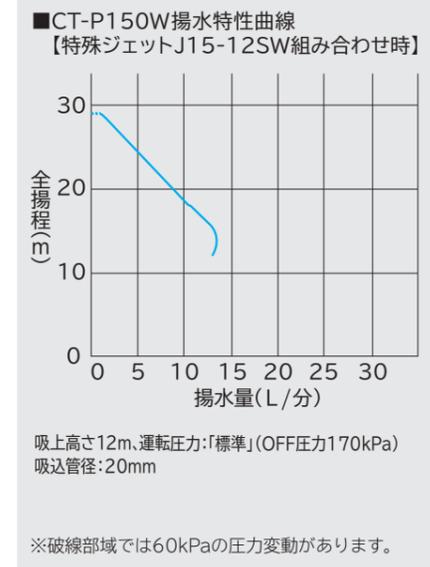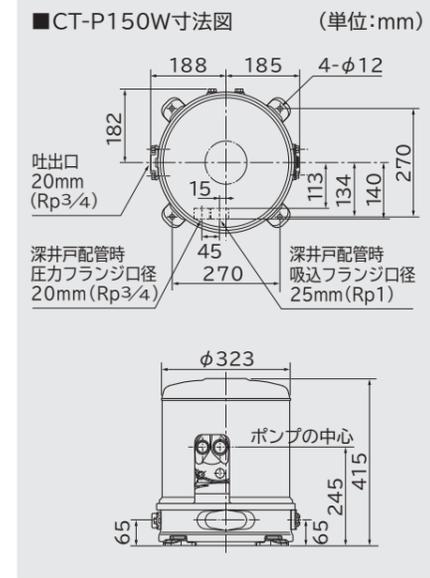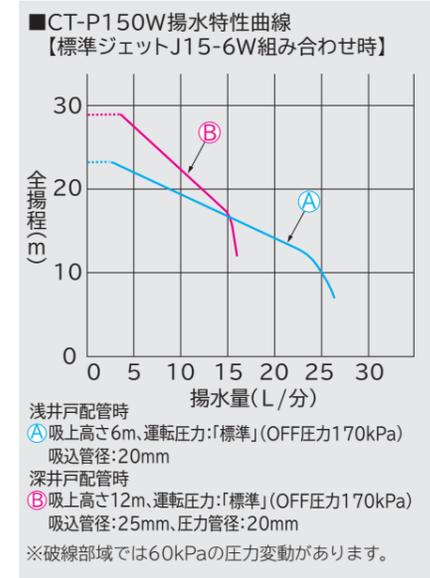

■ポンプ交換時必要部品・交換処置

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
J形以前ポンプの交換	吸込管基準	吐出管の高さを60mm上げます。	
	吐出管基準	吸込管の高さを60mm下げます。	

●ご注意

※ジェットは別売品です。
※F形以降の標準ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。(他社ジェットとの組み合わせはできません。)
※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
※他社の除菌器とは結線接続ができません。
※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

ジェット選定表


標準ジェット(浅深両用ポンプ専用)					深井戸専用ジェット					特殊ジェット(シングルジェット)					
ジェット	J15-6W	J25-6W	J40-6W	J75-6W	ジェット	J25-24W	J75-24W	J75-35W	ジェット	J15-12SW	J25-18SW	J40-24SW	J40-24SW		
ポンプ	150W	250W	400W 600W	750W	ポンプ	250W	400W	600W 750W	400W	600W 750W	ポンプ	150W	250W	400W 600W 750W	
吸上高さ(m)	6	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時	浅井戸の時
	12	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時	深井戸の時
	18														
	24														
	30														
35															
深井戸の場合の必要井戸径	VP75以上(77mm)以上		VP100以上(100mm)以上		必要井戸径	VP100以上(100mm)以上			必要井戸径	VP40専用	VP50専用				

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
19★希望小売価格。在庫品限り生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。



・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。

吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。



PAMインバーター 浅深両用 自動ポンプ



※写真はCT-P250Wです。

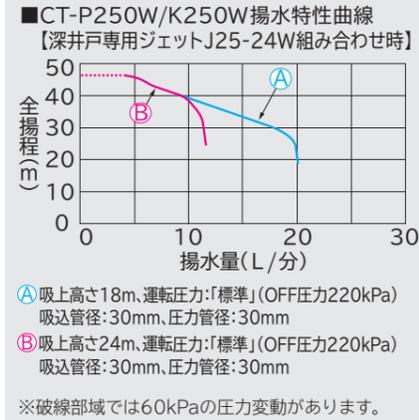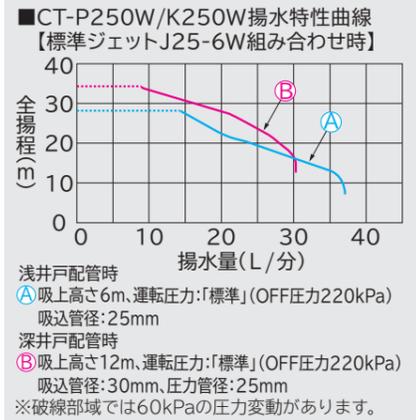

※写真はCT-P400Wです。

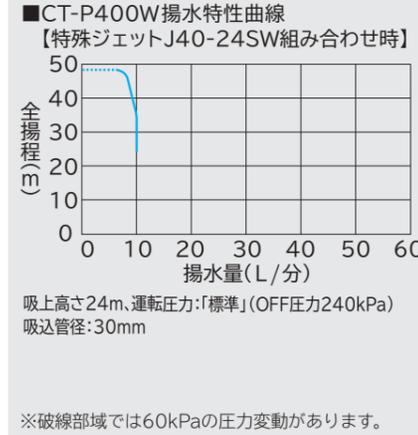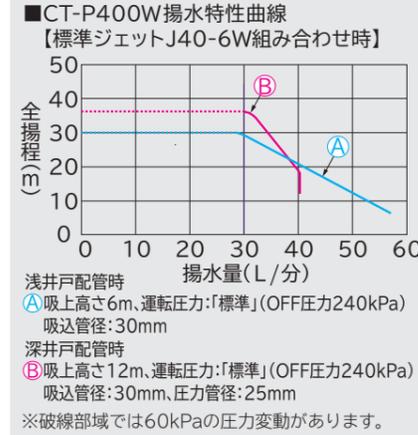

CT-P250W NEW
 115,500円[☆](税抜110,000円)

出力:250W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

CT-P250V 在庫品限り
 109,200円[☆](税抜104,000円)

CT-K250W NEW
 115,500円[☆](税抜110,000円)

出力:250W	50/60Hz共用	電源:三相200V
電源ケーブル2m	丸形端子	
凍結防止機能		

CT-K250V 在庫品限り
 109,200円[☆](税抜104,000円)

別売の標準ジェットJ25-6Wとの組み合わせ

CT-P250W	115,500円 [☆] (税抜110,000円)
CT-K250W	
J25-6W	15,750円 [☆] (税抜15,000円)
合計	131,250円 [☆] (税抜125,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
浅井戸	12m	6m*2	37L/分
深井戸*3	22m	12m	28L/分

- *2 ポンプ据付位置が水面より低い場合の押し込みは2mまで。
- *3 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ25-24Wとの組み合わせ

CT-P250W	115,500円 [☆] (税抜110,000円)
CT-K250W	
J25-24W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	133,875円 [☆] (税抜127,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	28m	18m	18L/分
	34m	24m	11L/分

- *4 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ25-18SWとの組み合わせ

CT-P250W	115,500円 [☆] (税抜110,000円)
CT-K250W	
J25-18SW	48,300円 [☆] (税抜46,000円)
合計	163,800円 [☆] (税抜156,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	28m	18m	11L/分

- *4 井戸径VP50専用。

■ポンプ交換時必要部品・交換処置


交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [☆] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [☆] (税抜400円)
J形以前ポンプの交換	吸込管基準	吐出管の高さを60mm上げます。	
	吐出管基準	吸込管の高さを60mm下げます。	

- ご注意
- ※ジェットは別売品です。
- ※F形以降の標準ジェット、深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。(他社ジェットとの組み合わせはできません。)
- ※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
- ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
- ※他社の除菌器とは結線接続ができません
- ※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

■CT-P250W/K250W揚水特性曲線
【特殊ジェットJ25-18SW組み合わせ時】



■CT-P250W/K250W寸法図(単位:mm)

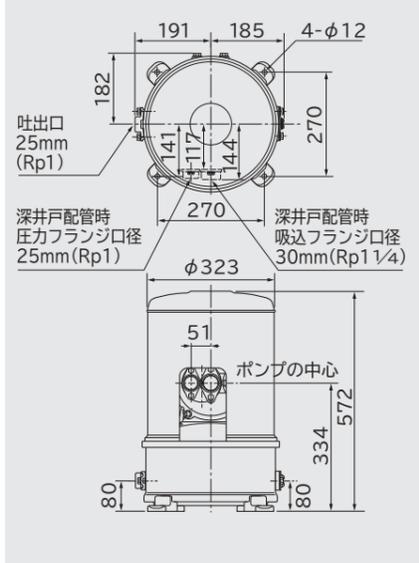

CT-P400W NEW
 161,700円[☆](税抜154,000円)

出力:400W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

別売の標準ジェットJ40-6Wとの組み合わせ

CT-P400W	161,700円 [☆] (税抜154,000円)
J40-6W	15,750円 [☆] (税抜15,000円)
合計	177,450円 [☆] (税抜169,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
浅井戸	12m	6m*2	50L/分
深井戸*3	23m	12m	38L/分

- *2 ポンプ据付位置が水面より低い場合の押し込みは2mまで。
- *3 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ

CT-P400W	161,700円 [☆] (税抜154,000円)
J75-24W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	180,075円 [☆] (税抜171,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	29m	18m	26L/分

- *4 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ

CT-P400W	161,700円 [☆] (税抜154,000円)
J75-35W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	180,075円 [☆] (税抜171,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*5	35m	24m	17L/分
	41m	30m	11L/分

- *5 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ

CT-P400W	161,700円 [☆] (税抜154,000円)
J40-24SW	48,300円 [☆] (税抜46,000円)
合計	210,000円 [☆] (税抜200,000円)


用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*6	35m	24m	10L/分

- *6 井戸径VP50専用。

CT-P400V 在庫品限り

153,300円[☆](税抜146,000円)

■CT-P400W揚水特性曲線
【深井戸専用ジェットJ75-24W組み合わせ時】

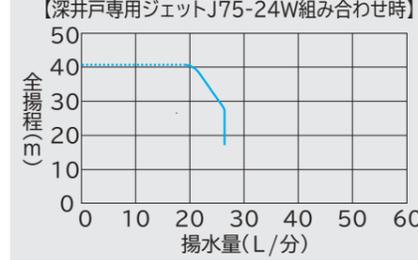

■CT-P400W揚水特性曲線
【深井戸専用ジェットJ75-35W組み合わせ時】



■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [☆] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [☆] (税抜400円)

- ご注意
- ※ジェットは別売品です。
- ※F形以降の標準ジェット、深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。(他社ジェットとの組み合わせはできません。)
- ※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
- ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
- ※他社の除菌器とは結線接続ができません。
- ※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
 21 ★希望小売価格。 在庫品限り 生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。

PAMインバーター 浅深両用 自動ポンプ



※写真はCT-P600Wです。

CT-P600W **NEW**

174,300円[★](税抜166,000円)

出力:600W	50/60Hz共用	電源:单相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

別売の標準ジェットJ40-6Wとの組み合わせ

CT-P600W	174,300円 [★] (税抜166,000円)
J40-6W	15,750円 [★] (税抜15,000円)
合計	190,050円 [★] (税抜181,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
浅井戸	12m	6m*2	55L/分
深井戸*3	24m	12m	46L/分

- *2 ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは2mまで。
- *3 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ

CT-P600W	174,300円 [★] (税抜166,000円)
J75-24W	18,375円 [★] (税抜17,500円)
合計	192,675円 [★] (税抜183,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	30m	18m	32L/分
	36m	24m	22L/分

- *4 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ

CT-P600W	174,300円 [★] (税抜166,000円)
J75-35W	18,375円 [★] (税抜17,500円)
合計	192,675円 [★] (税抜183,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*5	42m	30m	14L/分
	47m	35m	10L/分

- *5 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ

CT-P600W	174,300円 [★] (税抜166,000円)
J40-24SW	48,300円 [★] (税抜46,000円)
合計	222,600円 [★] (税抜212,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*6	35m	24m	10L/分


- *6 井戸径VP50専用。

CT-P600V **在庫品限り**

168,000円[★](税抜160,000円)

■CT-P600W揚水特性曲線


【標準ジェットJ40-6W組み合わせ時】

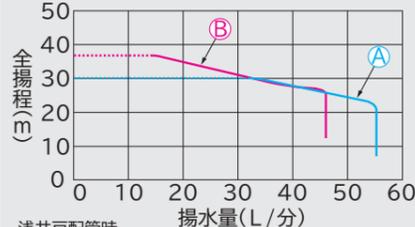

浅井戸配管時
A 吸上高さ6m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm
 深井戸配管時
B 吸上高さ12m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:25mm
 ※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■CT-P600W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-24W組み合わせ時】

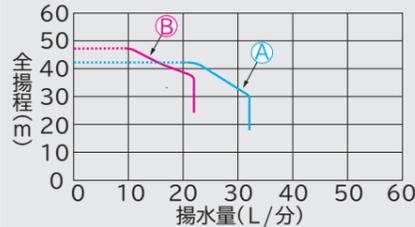


A 吸上高さ18m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm
B 吸上高さ24m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■CT-P600W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-35W組み合わせ時】

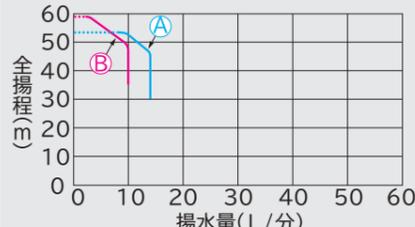

A 吸上高さ30m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm
B 吸上高さ35m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。


■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)

- ご注意
- ※ジェットは別売品です。
- ※F形以降の標準ジェット、深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。(他社ジェットとの組み合わせはできません。)
- ※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
- ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
- ※他社の除菌器とは結線接続ができません。
- ※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

■CT-P600W揚水特性曲線


【特殊ジェットJ40-24SW組み合わせ時】

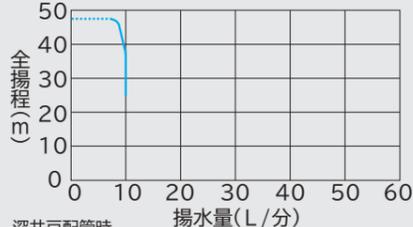

深井戸配管時
 吸上高さ24m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■CT-P600W寸法図 (単位:mm)

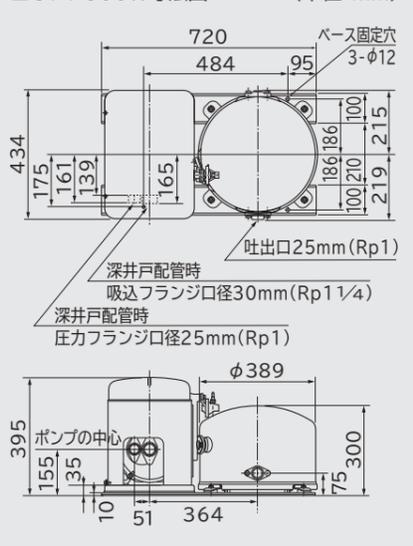

※写真はCT-K750Wです。

CT-K750W **NEW**

178,500円[★](税抜170,000円)

出力:750W	50/60Hz共用	電源:三相200V
電源ケーブル2m	丸形端子	
凍結防止機能		

別売の標準ジェットJ75-6Wとの組み合わせ

CT-K750W	178,500円 [★] (税抜170,000円)
J75-6W	15,750円 [★] (税抜15,000円)
合計	194,250円 [★] (税抜185,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
浅井戸	12m	6m*2	62L/分
深井戸*3	24m	12m	50L/分

- *2 ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込みは2mまで。
- *3 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ

CT-K750W	178,500円 [★] (税抜170,000円)
J75-24W	18,375円 [★] (税抜17,500円)
合計	196,875円 [★] (税抜187,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*4	30m	18m	37L/分
	36m	24m	25L/分

- *4 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ

CT-K750W	178,500円 [★] (税抜170,000円)
J75-35W	18,375円 [★] (税抜17,500円)
合計	196,875円 [★] (税抜187,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*5	42m	30m	17L/分
	47m	35m	12L/分

- *5 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ

CT-K750W	178,500円 [★] (税抜170,000円)
J40-24SW	48,300円 [★] (税抜46,000円)
合計	226,800円 [★] (税抜216,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*6	35m	24m	10L/分


- *6 井戸径VP50専用。

CT-K750V **在庫品限り**

172,200円[★](税抜164,000円)

■CT-K750W揚水特性曲線

【標準ジェットJ75-6W組み合わせ時】

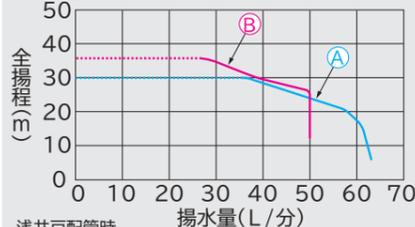

浅井戸配管時
A 吸上高さ6m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm
 深井戸配管時
B 吸上高さ12m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:25mm
 ※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■CT-K750W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-24W組み合わせ時】




A 吸上高さ18m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm
B 吸上高さ24m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■CT-K750W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-35W組み合わせ時】

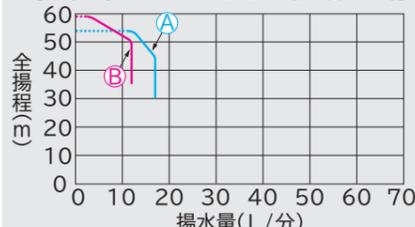

A 吸上高さ30m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm
B 吸上高さ35m、運転圧力:「標準」(OFF圧力240kPa)
 吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)

- ご注意
- ※ジェットは別売品です。
- ※F形以降の標準ジェット、深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。(他社ジェットとの組み合わせはできません。)
- ※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
- ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
- ※他社の除菌器とは結線接続ができません。
- ※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
 23 ★希望小売価格。 **在庫品限り** 生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。