


3～6階建てのビル・マンション・アパートなどの自動給水に。

マイコン制御

自動給水装置 交互タイプ ●交互タイプ：2台のポンプを交互に運転して給水します。
(並列運転は行いません。)



※写真は40FM-PR400W 5です。

BL認定品

40FM-PR400W 5 **NEW** 受注生産品
672,000円[☆](税抜640,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	80

出力:400W	50Hz用	電源:単相100V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-PR400V 5 **在庫品限り**
651,000円[☆](税抜620,000円)


BL認定品

40FM-PR400W 6 **NEW** 受注生産品
672,000円[☆](税抜640,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	80

出力:400W	60Hz用	電源:単相100V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-PR400V 6 **在庫品限り**
651,000円[☆](税抜620,000円)

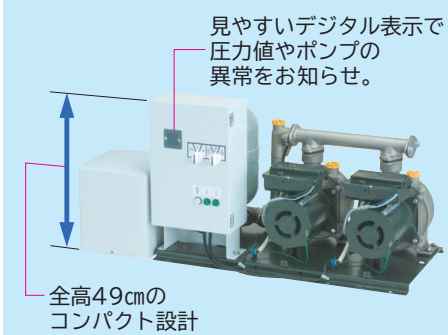

見やすいデジタル表示で
圧力値やポンプの
異常をお知らせ。

全高49cmの
コンパクト設計

BL認定品

40FM-KR750W 5 **NEW** 受注生産品
714,000円[☆](税抜680,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	135

出力:750W	50Hz用	電源:三相200V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-KR750V 5 **在庫品限り**
693,000円[☆](税抜660,000円)


BL認定品

40FM-KR750W 6 **NEW** 受注生産品
714,000円[☆](税抜680,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	135

出力:750W	60Hz用	電源:三相200V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-KR750V 6 **在庫品限り**
693,000円[☆](税抜660,000円)




メカニカルシールの
交換が容易な
ユニット式
2段タービンポンプ採用。


カットモデル

- ポンプヘッド及び通水部のステンレス化による耐食構造
- 最大吸上げ3mから押込み6mまで使用可能
- 満・減水液面制御リレー用端子・市販のブザー用端子つき
- 凍結防止用ヒータつき


■40FM-PR400W 5／6 給水特性曲線

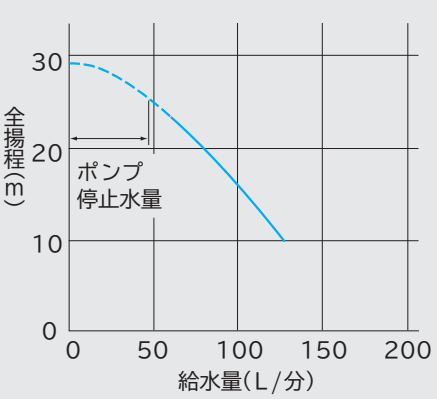

■40FM-KR750W 5／6 給水特性曲線

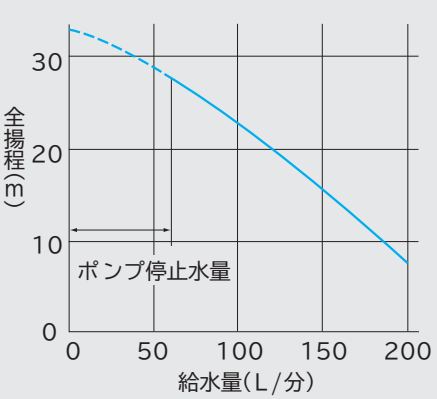


■40FM-PR400W 5／6・ (単位mm)
40FM-KR750W 5／6寸法図

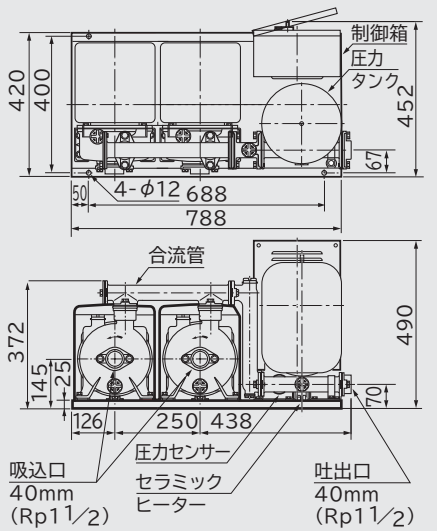

3～6階建ての店舗併用住宅や事務所の給水に。

マイコン制御

自動給水装置 単独タイプ



※写真は40FM-PS400W 5です。

40FM-PS400W 5 **NEW**
341,250円[☆](税抜325,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	80

出力:400W	50Hz用	電源:単相100V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-PS400V 5 **在庫品限り**
330,750円[☆](税抜315,000円)

40FM-PS400W 6 **NEW**
341,250円[☆](税抜325,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	80

出力:400W	60Hz用	電源:単相100V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-PS400V 6 **在庫品限り**
330,750円[☆](税抜315,000円)

40FM-KS750W 5 **NEW**
378,000円[☆](税抜360,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	135

出力:750W	50Hz用	電源:三相200V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-KS750V 5 **在庫品限り**
366,450円[☆](税抜349,000円)


40FM-KS750W 6 **NEW**
378,000円[☆](税抜360,000円)

全揚程(m)	吸上高さ(m)	給水量(L/分)
18	吸上げ3～押込み6	135


出力:750W	60Hz用	電源:三相200V
凍結防止用ヒーター付き	リレー・ブザー用端子付き	
屋外設置可		

40FM-KS750V 6 **在庫品限り**
366,450円[☆](税抜349,000円)


■40FM-PS400W 5／6 給水特性曲線

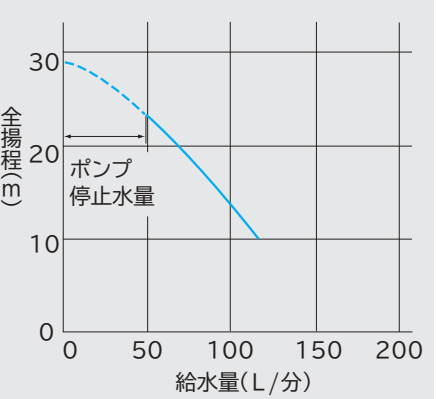

■40FM-KS750W 5／6 給水特性曲線

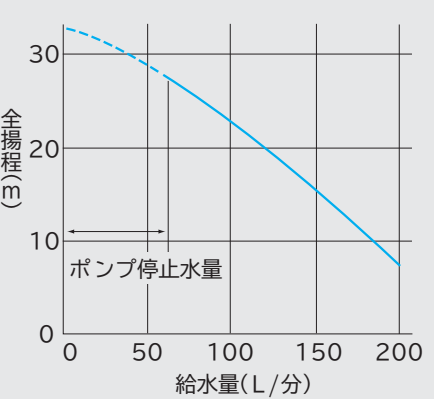

■40FM-PS400W 5／6・ (単位mm)
40FM-PS750W 5／6寸法図

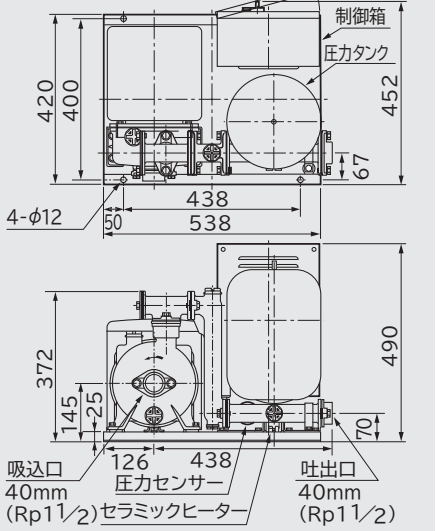


自動給水装置40FM型専用ポンプカバー

自動給水装置(交互並列/交互タイプ)を屋外に設置する場合は、このカバーをおすすめください。

PHG-750W **NEW**
100,800円[☆](税抜96,000円)

PHG-750V **在庫品限り**
95,550円[☆](税抜91,000円)

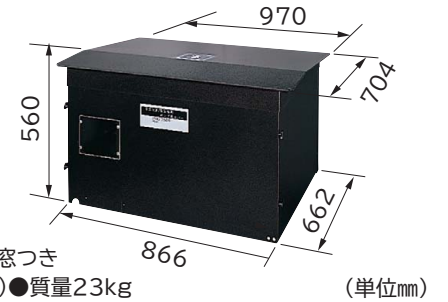

- 銅処理 ●内面吸音材つき ●制御盤点検窓つき
- 塗装色: マンセル記号6～8.5YR 2/1 (参考値) ●質量23kg

(単位mm)

- ご注意
- ※交互タイプには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
- ※除鉄除菌システム・除菌器には使用しないでください。
- ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
- ※非自吸式ですので、吸上げ使用時は市販のフット弁(逆止弁)を吸込管に取り付けてください。
- ※ポンプ停止圧力は遅延タイマーの動作でポンプ締切圧力までになります。

優良住宅部品(BL部品)について

住宅関連商品の中で、とくに品質・性能・アフターサービス等にすぐれたものを一般財団法人ベターリビングが認定した住宅部品です。認定を受けた機種には、「BLマーク証紙」で優良住宅部品(BL部品)であることを表示しています。表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からBL保険がついています。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
33 **在庫品限り**生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。