


YP-6A・15A・20A

一部受注生産品
Order Production
AC115V, 230V


特長 防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し、業界最高レベルの31dBの低騒音を実現。
さらに、脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアを必要とする用途で威力を発揮します。

性能曲線 Performance Curves

YP-6A・15A・20A

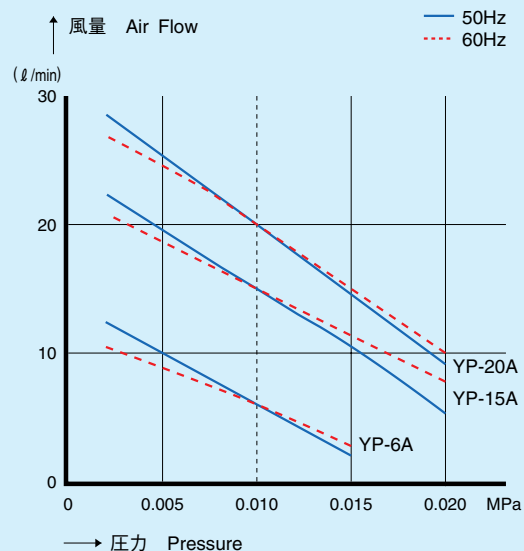

主要寸法 Dimensions

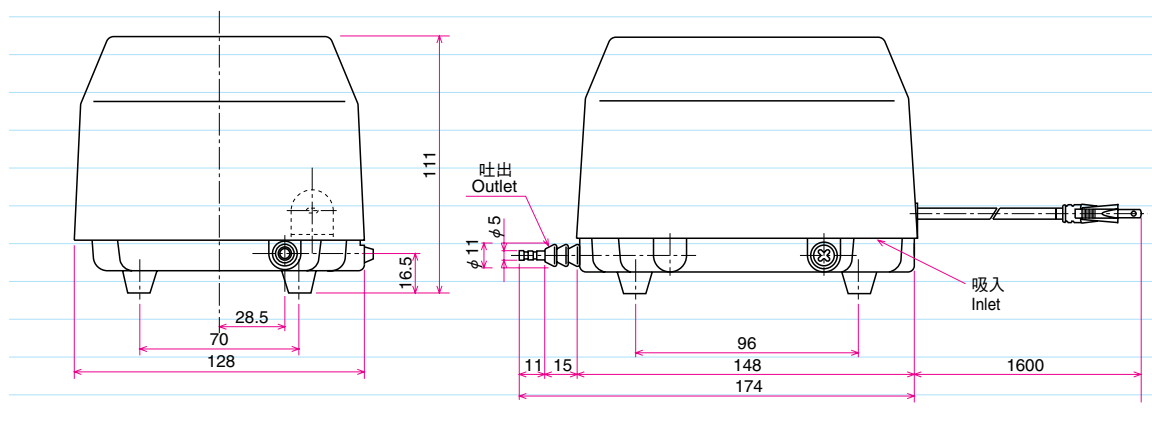

標準仕様 Specifications

項目	Item	型式	Type	YP-6A		YP-15A		YP-20A	
電圧	Voltage (V)			単相 AC100 (115, 230)※					
周波数	Frequency (Hz)			50	60	50	60	50	60
定格圧力	Rated Pressure (MPa)			0.010		0.010		0.010	
使用圧力範囲	Pump Pressure Range (MPa)			0.002～0.015		0.002～0.020		0.002～0.020	
入力	Input (W)			7	7	15.1	15.1	18	18
定格風量	Rated Flow (ℓ/min)			6		15		20	
吐出口径	Outlet Dia. (mm)			5 or 11		5 or 11		5 or 11	
質量	Mass (kg)			2.1		2.4		2.4	
騒音レベル	Noise Level (dB)-1m			31		33		35	

※ () 内の電圧仕様は受注生産品です。納期等を必ずご確認ください。

Production subject to firm order. Please indicate your required delivery.