

LP-80HN・100H(S)・120H(S)

一部受注生産品
Order Production
AC115V, 230V


保護スイッチ




特長 摺動部が少ないダイヤフラム式で、長期連続運転が可能。トップレベルの耐久性を確保しました。
頑丈なアルミダイキャストカバーにて低騒音・低振動を実現し、屋外でもご使用いただけます。

性能曲線 Performance Curves


LP-80HN

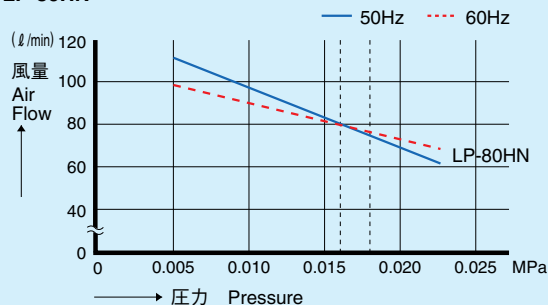

LP-100H(S)・120H(S)

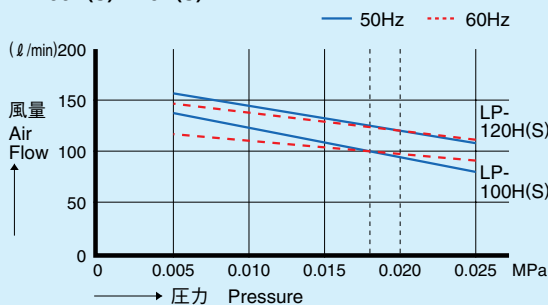

主要寸法 Dimensions

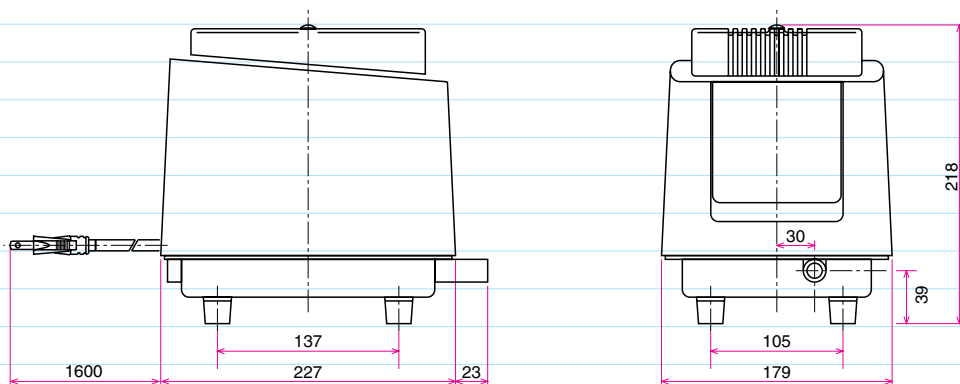

標準仕様 Specifications

項目	Item	型式	Type	LP-80HN		LP-100H(S)		LP-120H(S)			
電圧				Voltage (V)		単相 AC100 (115, 230)※					
周波数				Frequency (Hz)		50	60	50	60	50	60
定格圧力				Rated Pressure (MPa)		0.016		0.018		0.020	
使用圧力範囲				Pump Pressure Range (MPa)		0.005～0.023		0.005～0.025		0.005～0.025	
入力				Input (W)		80	80	105	105	130	130
定格風量				Rated Flow (ℓ /min)		80		100		120	
吐出口径				Outlet Dia.(mm)		φ 18 (VP13)		φ 18 (VP13)		φ 18 (VP13)	
質量				Mass (kg)		8.3		8.3		8.3	
騒音レベル				Noise Level (dB)-1m		35		40		41	

※ () 内の電圧仕様は受注生産品です。納期等を必ずご確認ください。
Production subject to firm order. Please indicate your required delivery.