




# 一般データ

## Type A (Series 200/10 bar)

### ■断面図

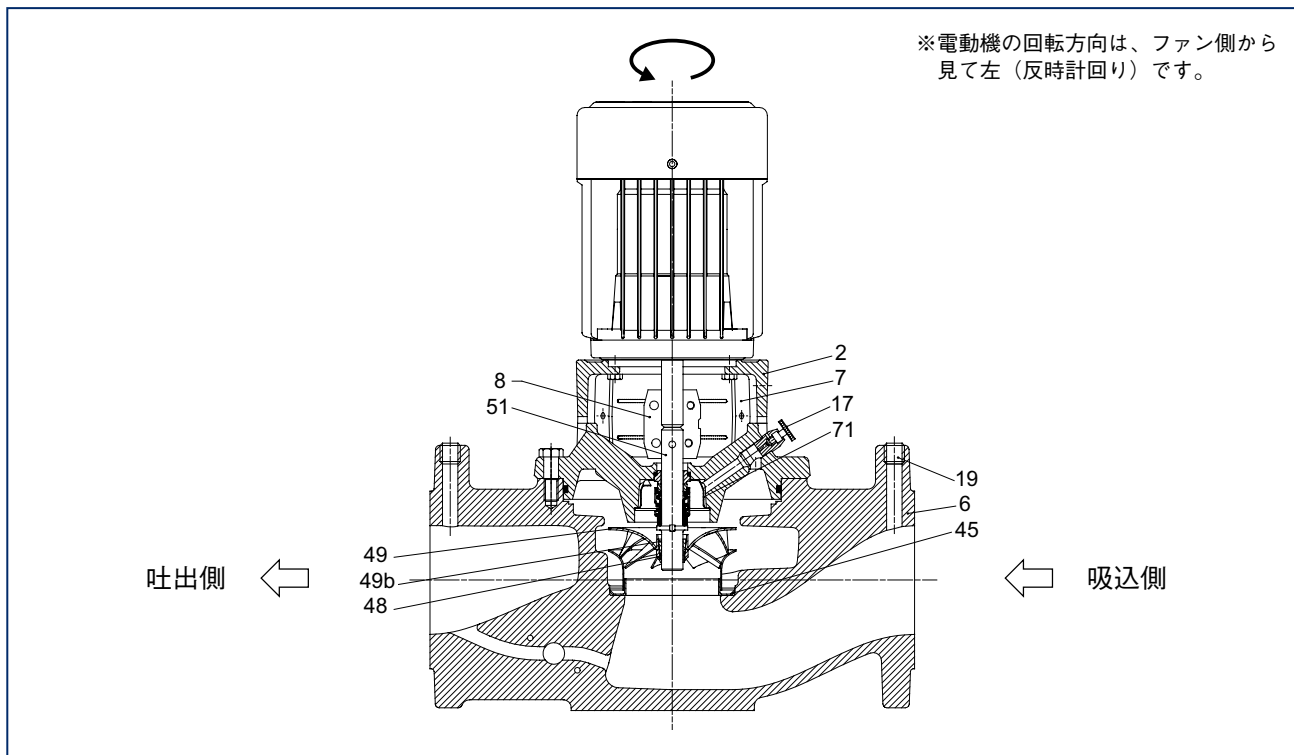


### ■材質表

部番	部品名	材質 (JIS 相当記号)
2	モータスツール	FC250
6	ポンプハウジング	FC250
7	カップリングガード	SUS304
8	カップリング	焼結合金あるいは FCD400-15
17	ベントスクリュー	真ちゅう
19	パイププラグ	SUM22L
45	ネックリング	SUS304
48	スプリットコーンナット	SUS303
49	インペラ	SUS304
49b	スプリットコーン	SUS304
51	シャフト	SUS303
71	ディストリビューティングカップ	SUS304

### ■最低設置スペース


設置時には、電動機およびメカニカルシール交換のために最低限、以下の図に示す値のスペースを確保してください。

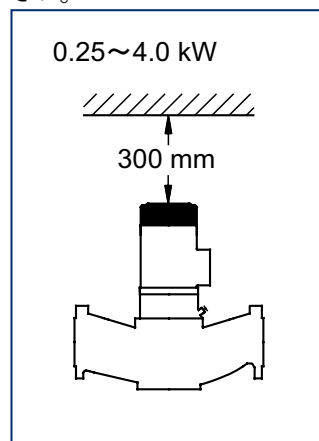

# 一般データ

## Type B (Series 300/16 bar)

### ■断面図

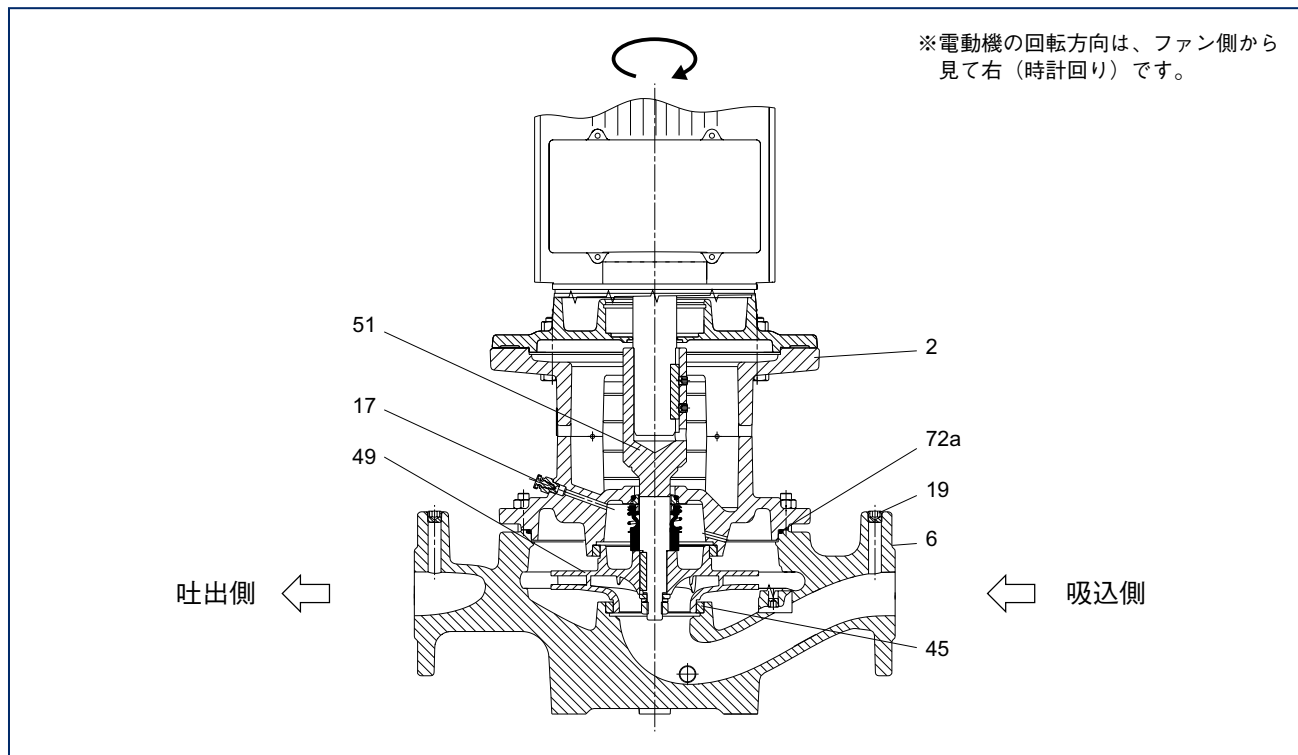


### ■材質表

部番	部品名	材質 (JIS 相当記号)
2	モータスツール	FC250
6	ポンプハウジング	FC250
17	ベントスクリュー	真ちゅう
19	パイププラグ	SUM22L
45	ネックリング	CAC402
49	インペラ	FC200 または CAC402 (オプション)
51	スタブカップリング (ポンプシャフト)	S17C SUS304
72a	O リング	メカニカルシール ゴム材質と同じ

### ■最低設置スペース


設置時には、電動機およびメカニカルシール交換のために最低限、以下の図に示す値のスペースを確保してください。

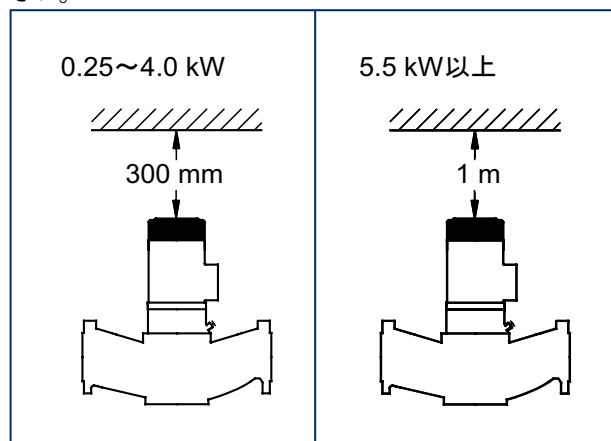

# 一般データ

## Type C (Series 400/25 bar)

### ■断面図

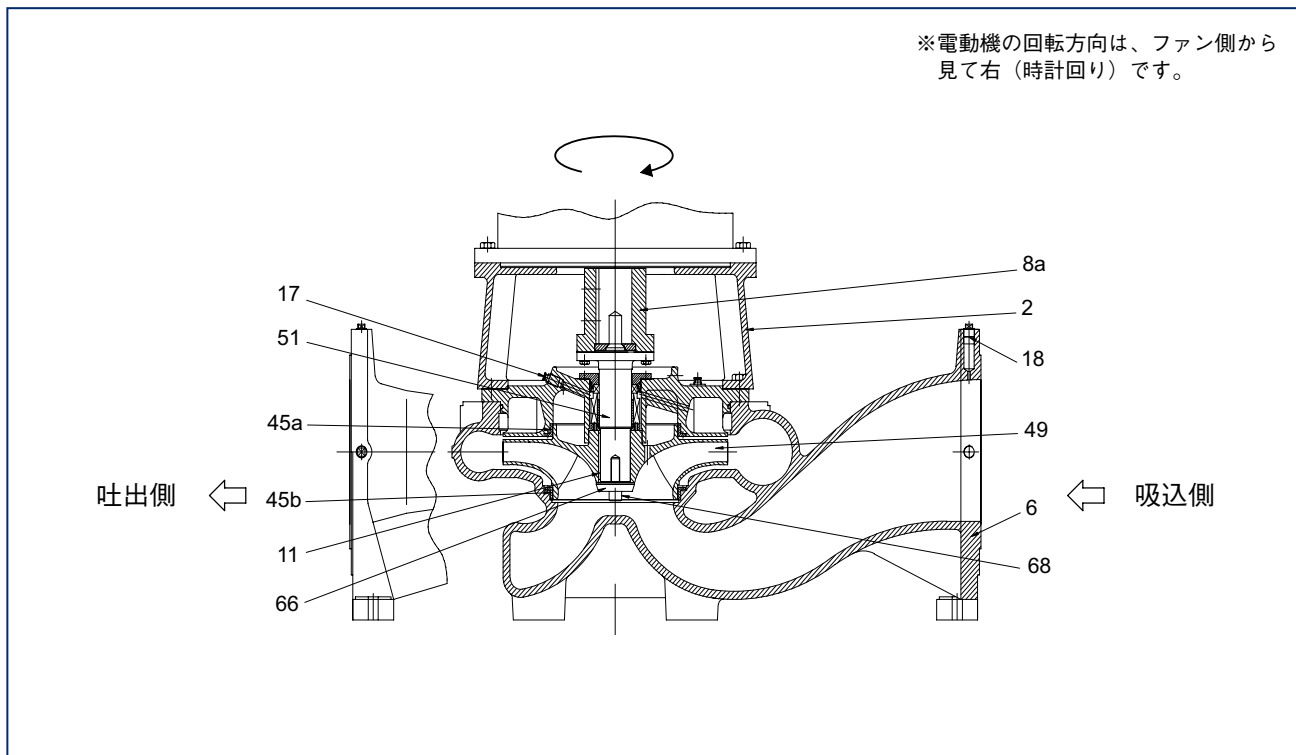


### ■材質表

部番	部品名	材質 (JIS 相当記号)
2	モータスツール	FC250
6	ポンプハウジング	FCD400
8a	カップリング	FC250
11	平行キー	SUS316
17	エア抜きプラグ	SUS316
18	止めネジ	SUS316
45a/45b	ウエアリング	CAC402
49	インペラ	FCD400 または CAC402 (オプション)
51	ポンプシャフト	SUS316
66	ワッシャー	SUS316
68	ボルト	SUS316

### ■最低設置スペース

設置時には、電動機およびメカニカルシール交換のために最低限、以下の図に示す値のスペースを確保してください。

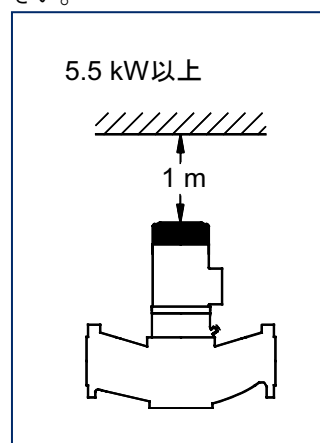

# テクニカルデータ

## ■プロダクトレンジ 4 極 (1/2)

型 式	口径 [A]	Type	電動機 出 力 [kW]	E-pump (オプション)	メカニカル シール	許容液温	ベースプレート		材 質				掲載 ページ
							標準付属	品番	ポンプ ハウジング	インペラ			
										FC250 相当	SUS304 相当	FC200 相当	
TP40-40/4	40	A	0.25	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405915	●	●			28
TP40-80/4		A	0.55	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405915	●	●			
TP40-160/4		B	1.1	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP40-190/4		B	1.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP40-220/4		B	2.2	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-40/4	50	A	0.25	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405915	●	●			30
TP50-80/4		A	0.75	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405915	●	●			
TP50-120/4		B	1.1	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-140/4		B	1.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-190/4		B	2.2	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-240/4		B	3	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-270/4		B	4	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP50-340/4	B	5.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	32	
TP65-40/4	65	A	0.37	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405914	●	●			
TP65-80/4		A	1.1	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405914	●	●			
TP65-130/4		B	1.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP65-150/4		B	2.2	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP65-190/4		B	3	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP65-230/4		B	4	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP65-310/4		B	5.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	
TP65-330/4	B	7.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●	○	34	
TP80-40/4	80	A	0.75	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405914	●	●			
TP80-80/4		A	1.5	○	RUUE	-25 ~ +90℃		96405914	●	●			
TP80-110/4		B	2.2	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP80-150/4		B	3	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP80-170/4		B	4	○	BQQE	0 ~ +90℃		00485031	●		●		○
TP80-230/4		B	5.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●		○
TP80-280/4		B	7.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●		○
TP80-340/4		B	11	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●		○
TP80-410/4		B	15	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●		○
TP80-460/4		B	18.5	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●		○
TP80-510/4		B	22		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	36
TP100-100/4	100	B	3	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP100-130/4		B	4	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP100-170/4		B	5.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP100-200/4		B	7.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP100-240/4		B	11	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP100-290/4		B	15	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP100-340/4		B	18.5	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP100-390/4		B	22		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP100-470/4		B	30		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	38
TP125-130/4	125	B	5.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP125-160/4		B	7.5	○	BQQE	0 ~ +90℃		96536246	●		●	○	
TP125-210/4		B	11	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP125-260/4		B	15	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP125-320/4		B	18.5	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP125-360/4		B	22		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP125-430/4		B	30		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP125-490/4		B	37		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	40
TP150-170/4	150	B	11	○	BQQE	0 ~ +90℃			●		●	○	
TP150-190/4		B	15	○	BQQE	0 ~ +90℃			●		●	○	
TP150-230/4		B	18.5	○	BQQE	0 ~ +90℃			●		●	○	
TP150-250/4		B	22		BQQE	0 ~ +90℃			●		●	○	
TP150-440/4		B	45		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○	
TP150-480/4		B	55		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○	
TP150-610/4		B	75		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○	
TP150-700/4		B	90		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○	
TP150-180/4		B	15	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP150-210/4		B	18.5	○	BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○	
TP150-240/4	B	22		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○		
TP150-300/4	B	30		BQQE	0 ~ +90℃	●	96536246	●		●	○		
TP150-360/4	B	30		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○		
TP150-400/4	B	37		BQQE	0 ~ +60℃			●		●	○		


# テクニカルデータ

## ■プロダクトレンジ 4 極 (2/2)

型 式	口径 [A]	Type	電動機 出 力 [kW]	E-pump (オプション)	メカニカル シール	許容液温	ベースプレート		材 質				掲載 ページ
									ポンプ ハウジング	インペラ			
							標準付属	品番		FC250 相当	SUS304 相当	FC200 相当	
TP200-80/4	200	B	7.5	○	BQQE	0 ～ +90℃			●		●	○	44
TP200-110/4		B	11	○	BQQE	0 ～ +90℃			●		●	○	
TP200-140/4		B	15	○	BQQE	0 ～ +90℃			●		●	○	
TP200-190/4		B	18.5	○	BQQE	0 ～ +90℃			●		●	○	
TP200-210/4		B	22		BQQE	0 ～ +90℃			●		●	○	
TP200-250/4		B	30		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-280/4		B	37		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-320/4		B	45		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-360/4		B	55		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-390/4		B	75		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-400/4		B	75		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	
TP200-430/4		B	55		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○	46
TP200-490/4	B	75		BQQE	0 ～ +60℃			●		●	○		

# テクニカルデータ

## ■総合容量曲線 4 極 (Type C)

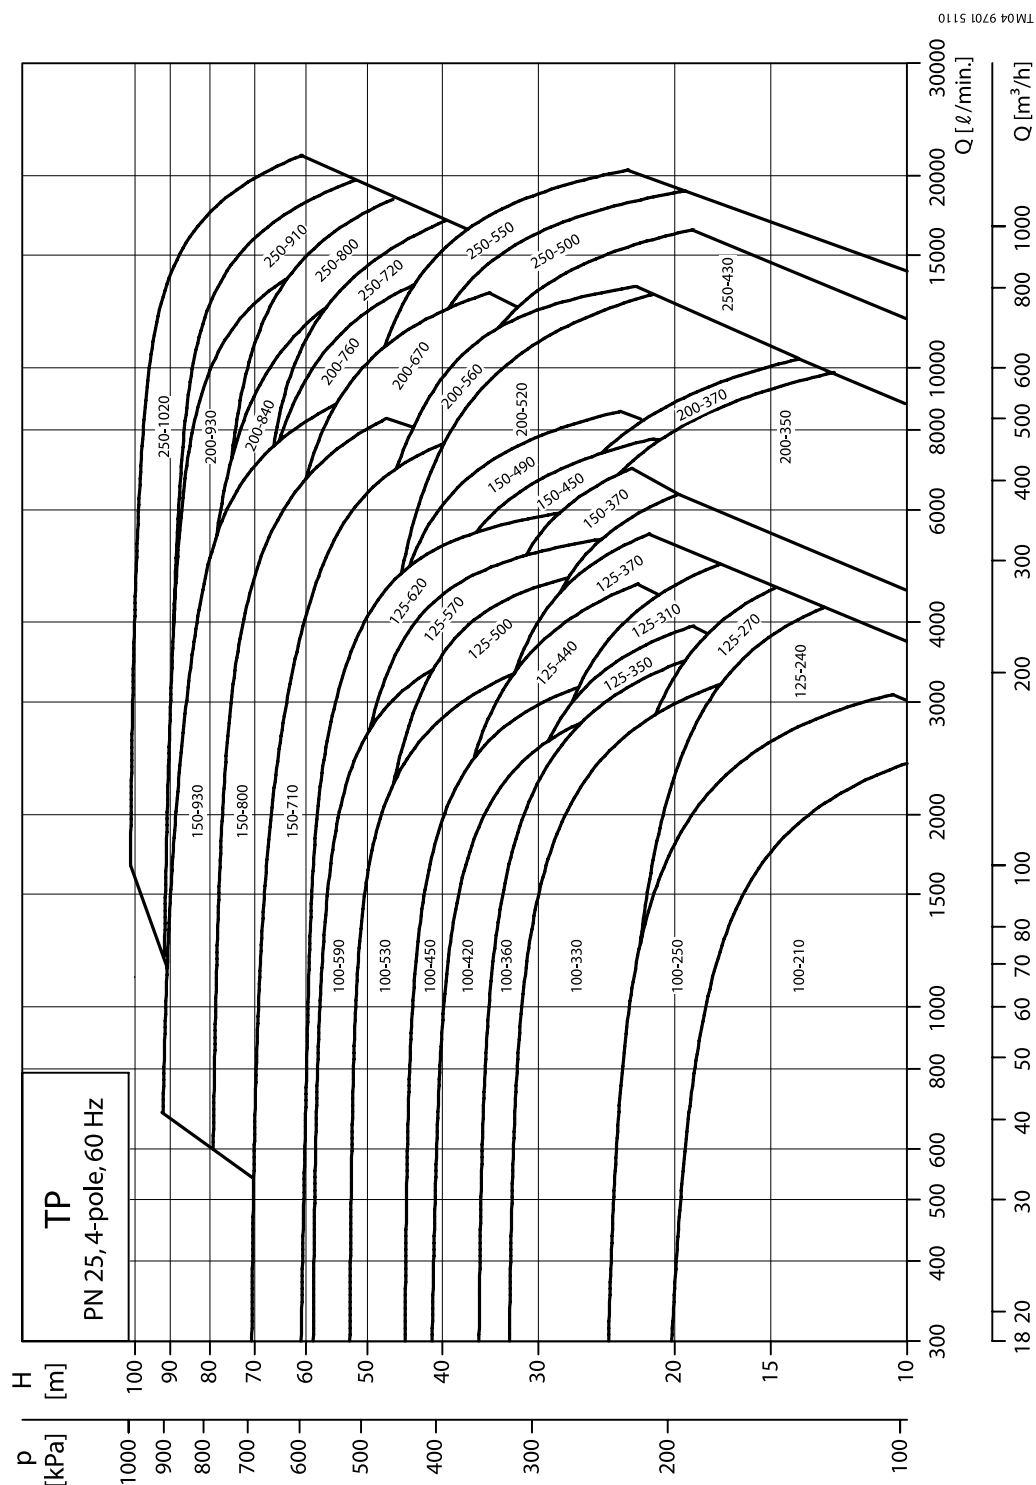

0115 10/26 MWL

# テクニカルデータ




## ■プロダクトレンジ 4 極 (Type C)

型 式	吸込口径 [A]	吐出口径 [A]	Type	電動機出力 [kW]	メカニカル シール	許容液温	材 質			掲載 ページ
							ポンプ ハウジング	インペラ		
								FC400 相当	FCD400 相当	
TP100-210/4	125	100	C	7.5	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	50
TP100-250/4			C	11	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-330/4			C	15	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-360/4			C	18.5	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-420/4			C	18.5	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-450/4			C	22	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-530/4			C	30	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP100-590/4			C	37	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-240/4	150	125	C	15	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	52
TP125-270/4			C	18.5	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-310/4			C	22	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-370/4			C	30	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-350/4			C	22	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-440/4			C	30	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-500/4			C	37	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-570/4			C	45	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP125-620/4	200	150	C	55	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	54
TP150-330/4			C	30	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP150-370/4			C	37	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP150-450/4			C	45	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP150-490/4			C	55	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP150-710/4			C	90	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP150-800/4	250	200	C	110	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	56
TP200-350/4			C	45	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP200-370/4			C	55	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP200-520/4			C	75	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP200-560/4			C	90	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○	
TP200-670/4	C	110	DBUE	0 ～ +120℃	●	●	○			




注 上記記載以外のレンジは別途お問い合わせください。



## ■選定図 TP40-XX/4

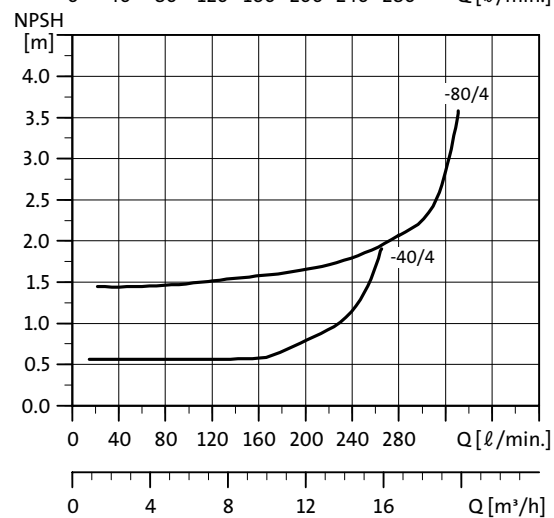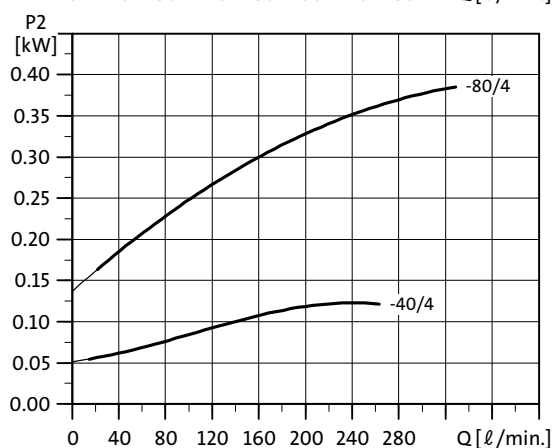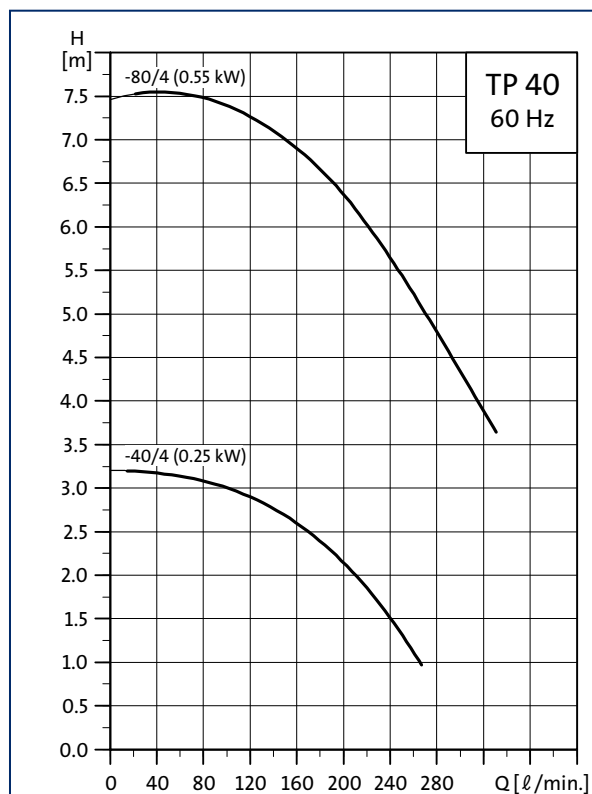


TM02 8678 1704

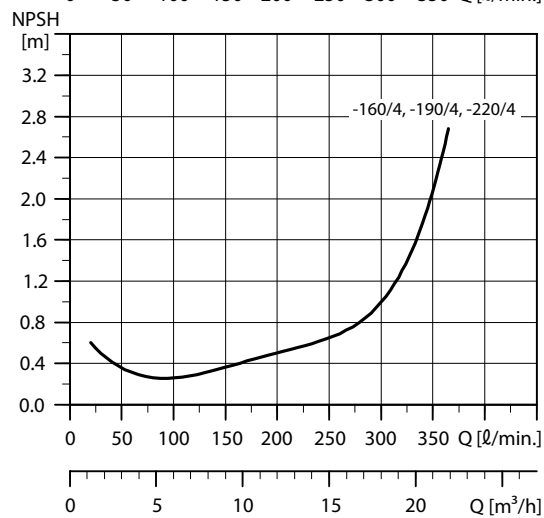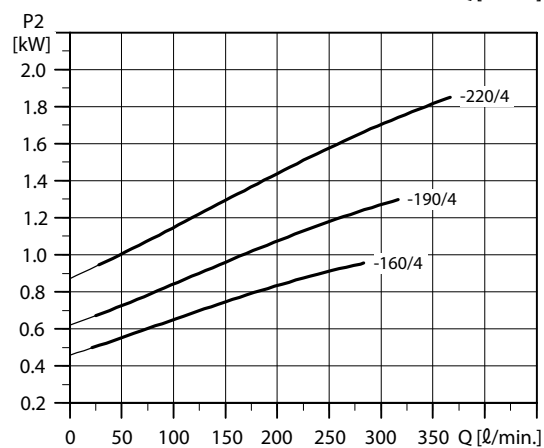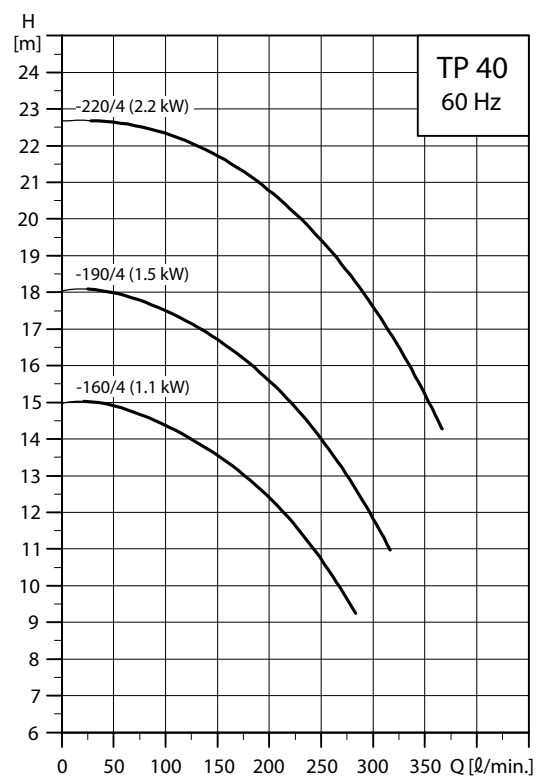

TM02 8679 1704

## ■外形寸法図

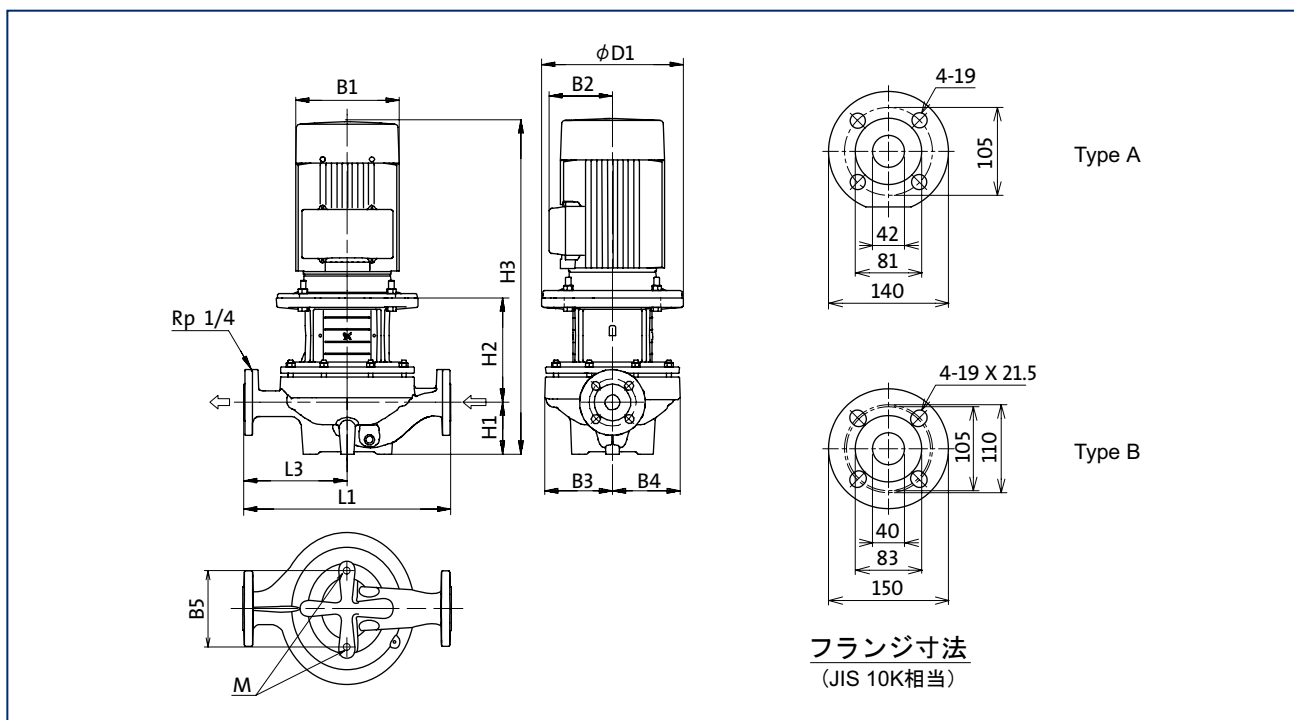


## ■寸法表

型 式	Type	出 力 [kW]	寸法 [mm]												概算質量 [kg]
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L3	M	
TP40-40/4	A	0.25	-	141	109	75	85	120	67	132	390	300	150	12	20
TP40-80/4	A	0.55	-	141	109	100	100	120	75	135	441	300	150	12	25.7
TP40-160/4	B	1.1	200	178	110	149	144	144	110	158	589	440	220	16	53.8
TP40-190/4	B	1.5	200	178	110	149	144	144	110	158	589	440	220	16	56.1
TP40-220/4	B	2.2	250	198	120	149	144	144	110	186	631	440	220	16	63


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ /min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ /min.]	全揚程 [m]
TP40-40/4	40	0.25	20	3.2	265	1.0
TP40-80/4	40	0.55	25	7.5	331	3.6
TP40-160/4	40	1.1	25	15.1	280	9.2
TP40-190/4	40	1.5	25	18.2	310	11.0
TP40-220/4	40	2.2	30	22.7	360	14.3

## ■選定図 TP50-XX/4

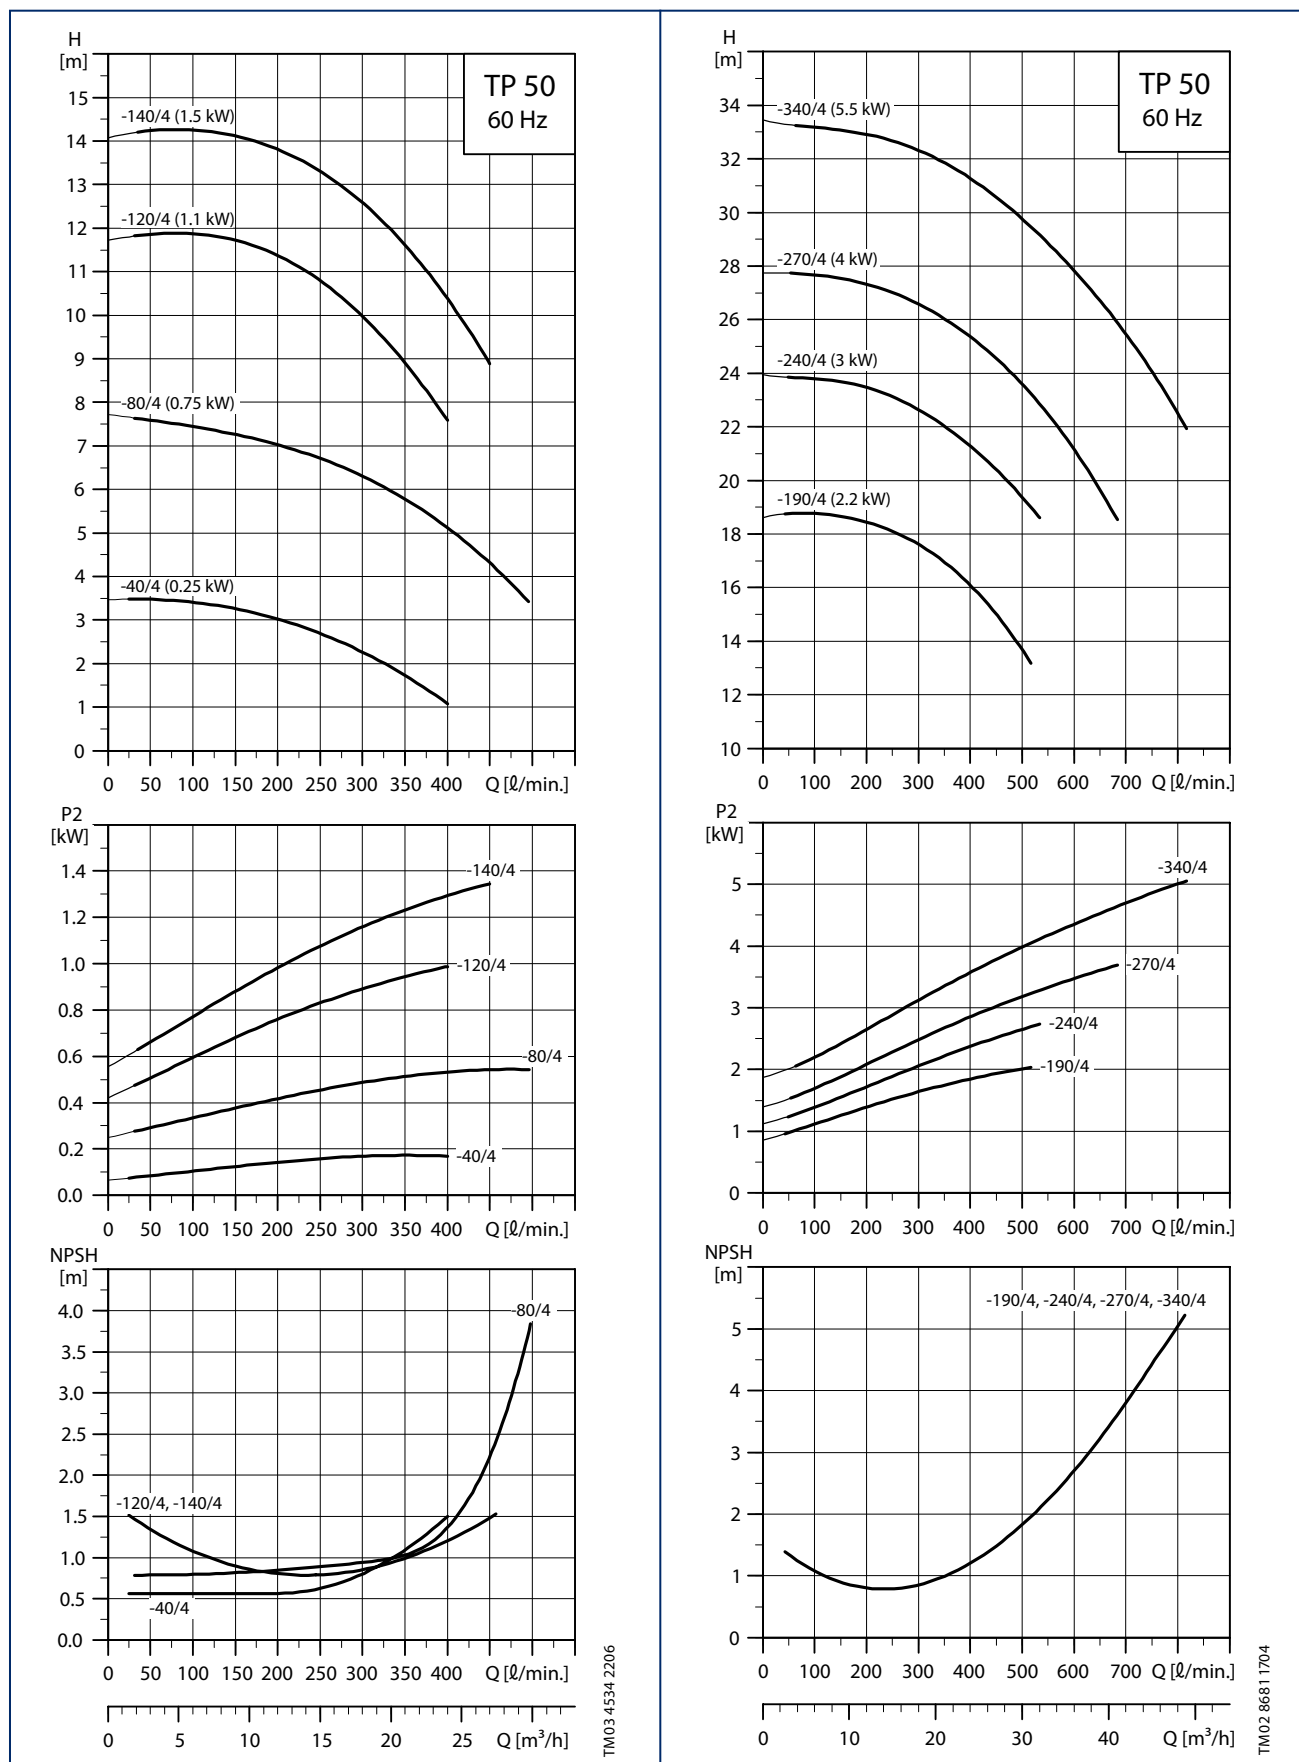

## ■外形寸法図

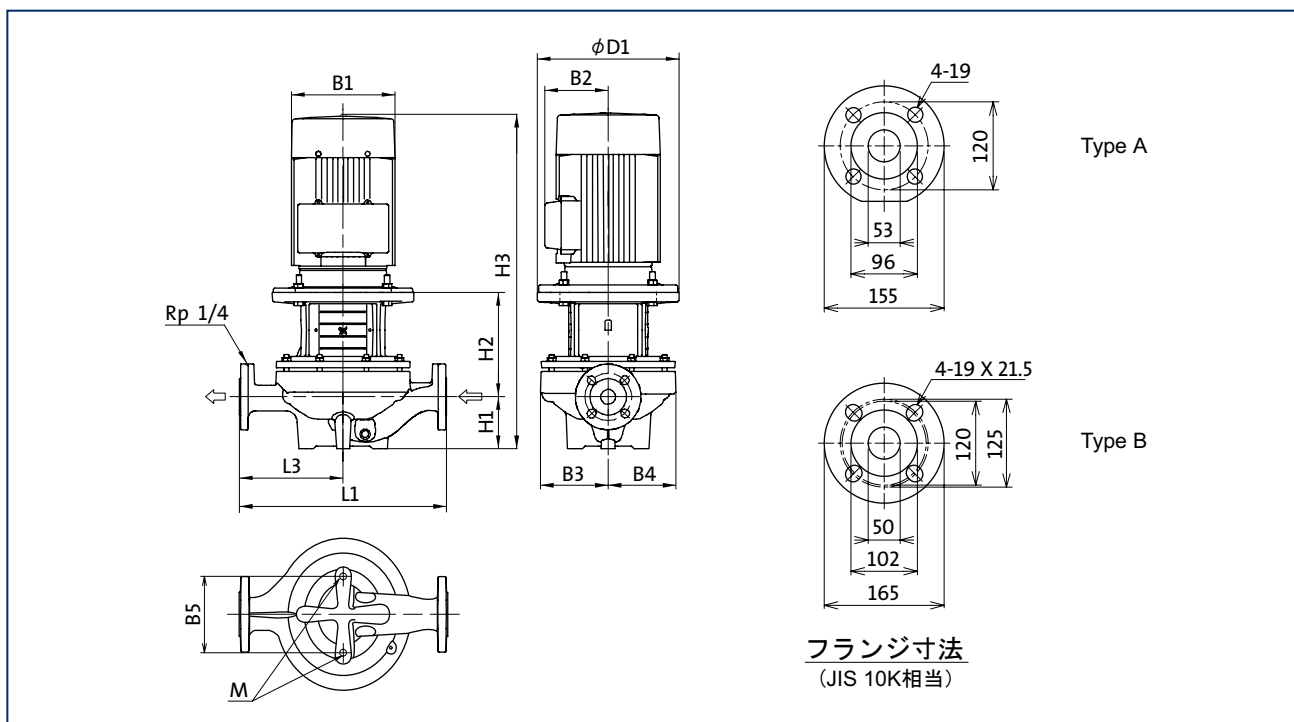


## ■寸法表

型 式	Type	出 力 [kW]	寸法 [mm]												概算質量 [kg]
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L3	M	
TP50-40/4	A	0.25	-	141	109	75	90	120	82	135	408	310	155	12	22.6
TP50-80/4	A	0.75	-	141	109	100	105	120	82	139	452	310	155	12	27.3
TP50-120/4	B	1.1	200	178	110	180	164	144	115	167	603	440	220	16	62.1
TP50-140/4	B	1.5	200	178	110	180	164	144	115	167	603	440	220	16	64.3
TP50-190/4	B	2.2	250	198	120	180	164	144	115	195	645	440	220	16	71.1
TP50-240/4	B	3	250	198	120	180	164	144	115	195	645	440	220	16	75.9
TP50-270/4	B	4	250	220	134	180	164	144	115	195	682	440	220	16	80
TP50-340/4	B	5.5	300	220	134	180	164	144	115	234	740	440	220	16	112


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ /min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ /min.]	全揚程 [m]
TP50-40/4	50	0.25	40	3.4	398	1.1
TP50-80/4	50	0.75	40	7.6	499	3.4
TP50-120/4	50	1.1	35	11.9	400	7.6
TP50-140/4	50	1.5	35	14.3	450	8.9
TP50-190/4	50	2.2	45	18.8	510	13.0
TP50-240/4	50	3	50	23.8	530	18.5
TP50-270/4	50	4	55	28.0	680	18.5
TP50-340/4	50	5.5	65	33.5	810	21.9

## ■選定図 TP65-XX/4

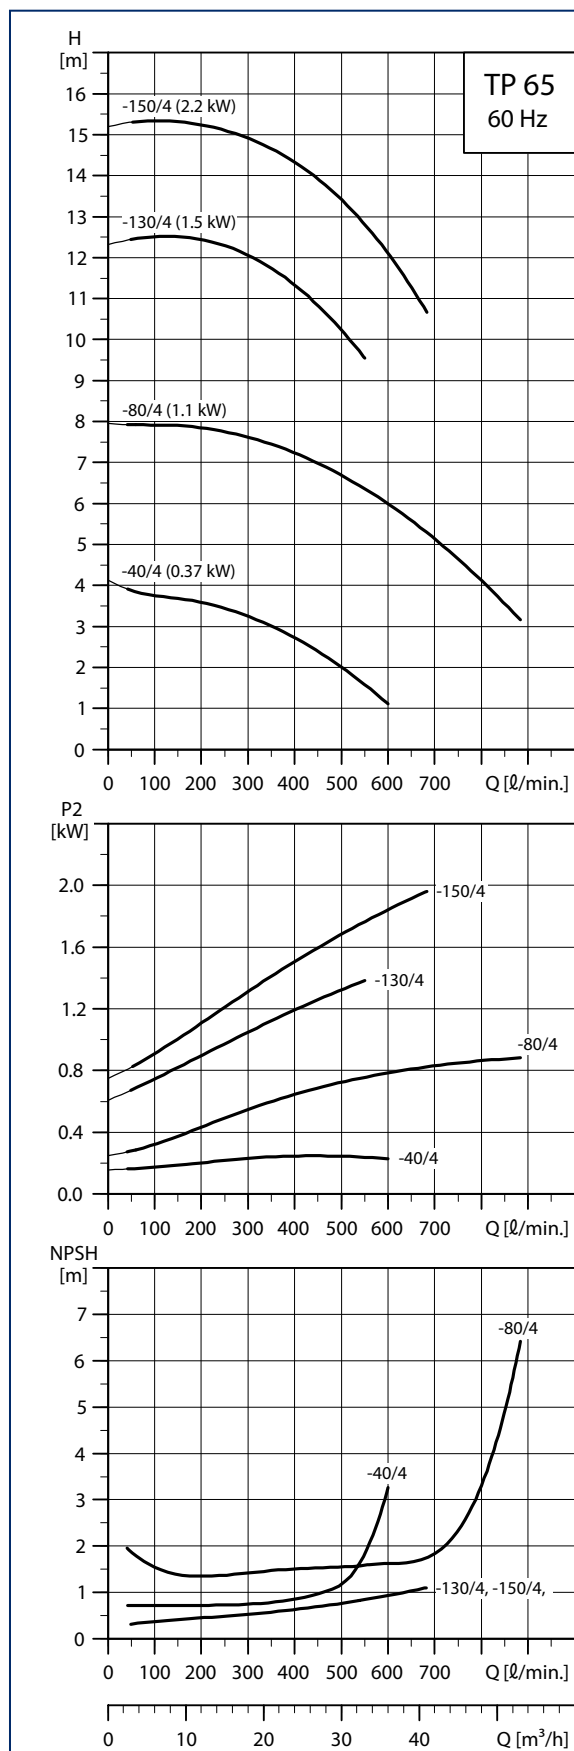


TM03 4535 2206

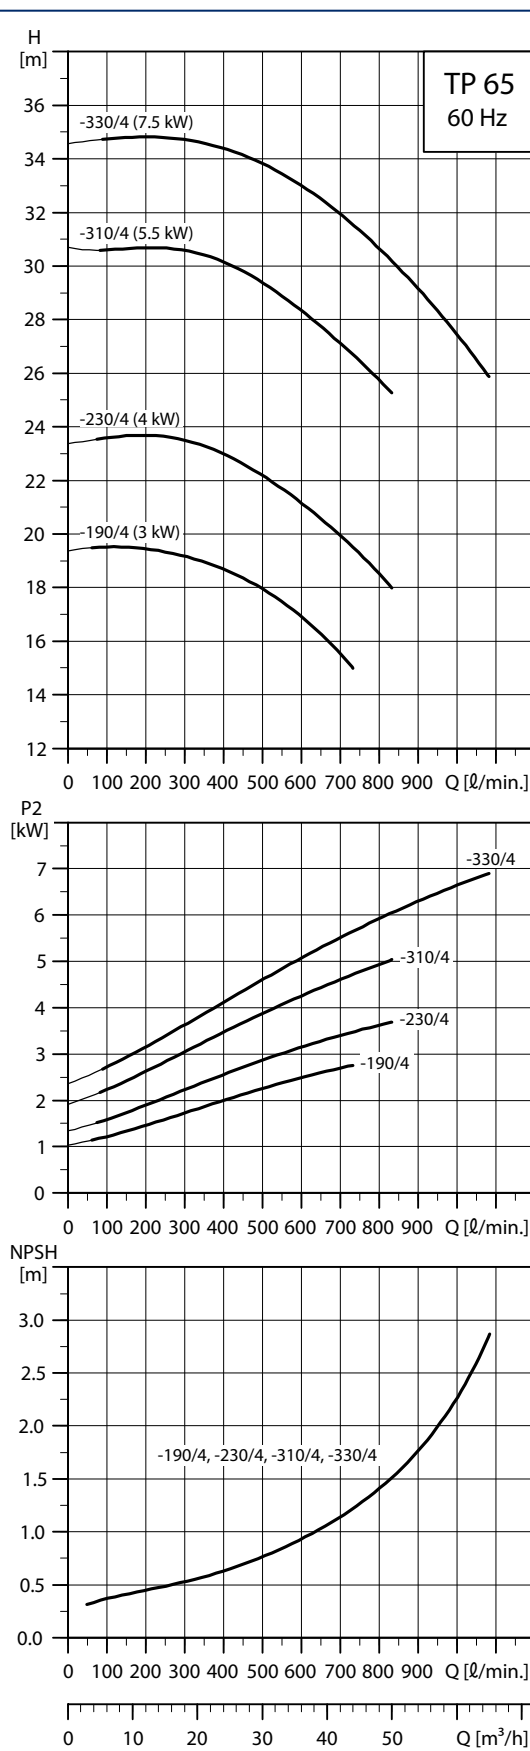

TM03 4536 2206

## ■外形寸法図

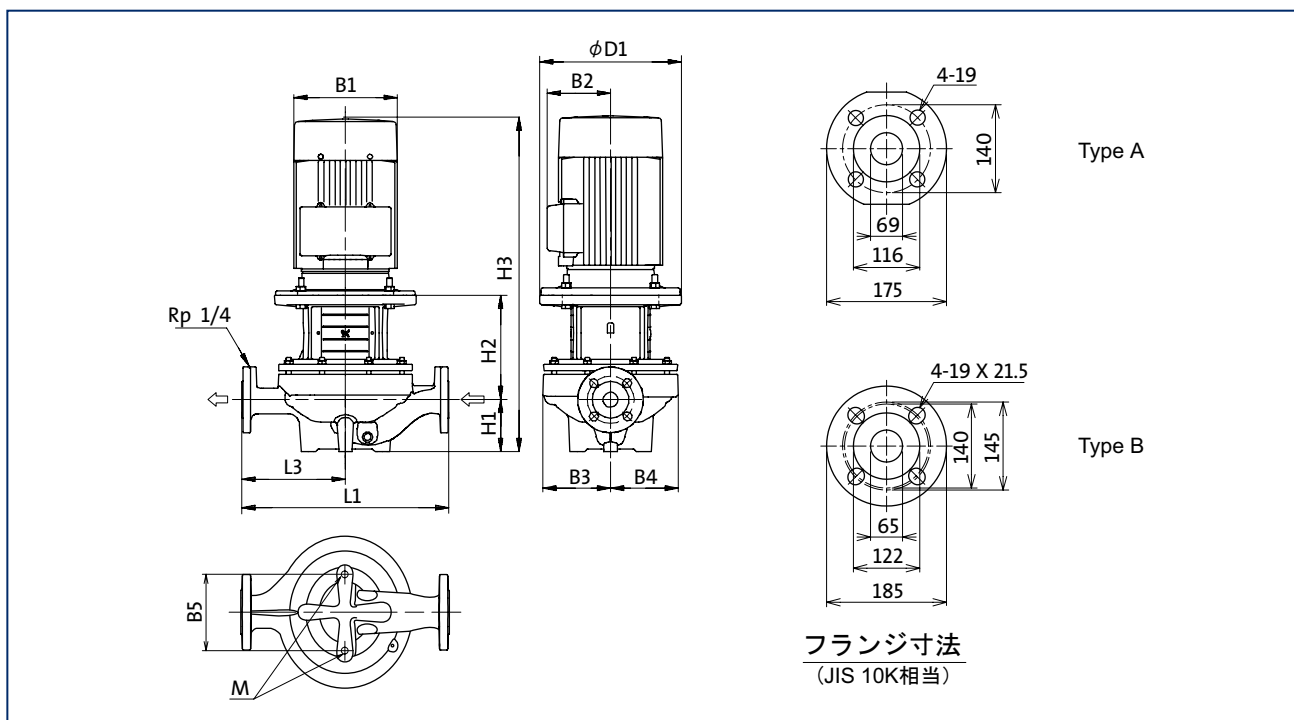

## ■寸法表



型 式	Type	出 力 [kW] 注	寸法 [mm]												概算質量 [kg]
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L3	M	
TP65-40/4	A	0.37	-	141	109	100	120	160	97	135	423	340	170	16	32.7
TP65-80/4	A	1.1	-	178	110	100	120	160	97	157	535	340	170	16	41.2
TP65-130/4	B	1.5	200	178	110	178	164	144	125	166	612	475	238	16	66
TP65-150/4	B	2.2	250	198	120	178	164	144	125	194	654	475	238	16	72.9
TP65-190/4	B	3	250	198	120	178	164	144	125	194	654	475	238	16	77.4
TP65-230/4	B	4	250	220	134	178	164	144	125	194	691	475	238	16	81.6
TP65-310/4	B	5.5	300	220	134	178	164	144	125	233	749	475	238	16	113
TP65-330/4	B	7.5	300	259	194	178	164	144	125	233	853	475	238	16	124

注 7.5 kW 以上の電動機には陣笠が付きます。


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP65-40/4	65	0.37	40	3.9	599	1.1
TP65-80/4	65	1.1	40	7.9	877	3.2
TP65-130/4	65	1.5	50	12.5	550	9.5
TP65-150/4	65	2.2	55	15.6	680	10.6
TP65-190/4	65	3	65	19.5	730	14.9
TP65-230/4	65	4	75	23.7	830	18.0
TP65-310/4	65	5.5	85	30.9	830	25.1
TP65-330/4	65	7.5	90	34.7	1090	25.6

■選定図 TP80-XX/4

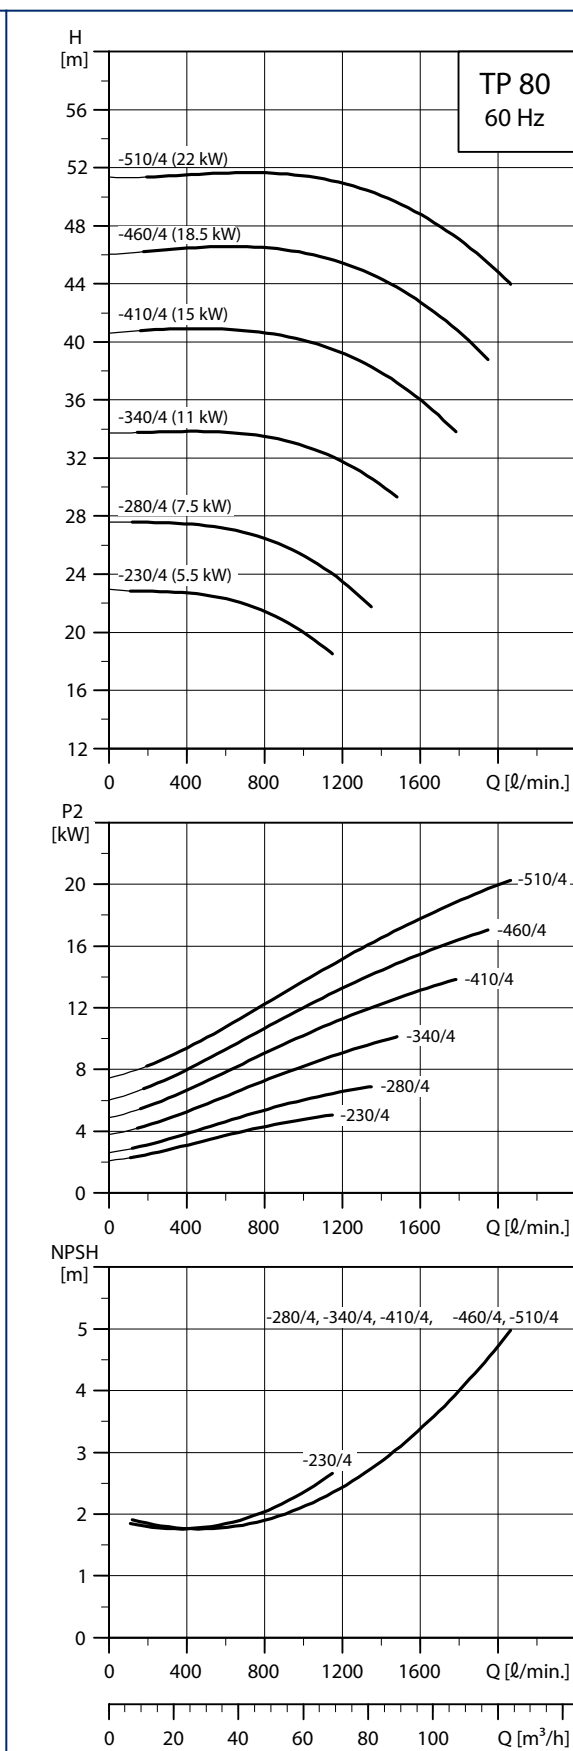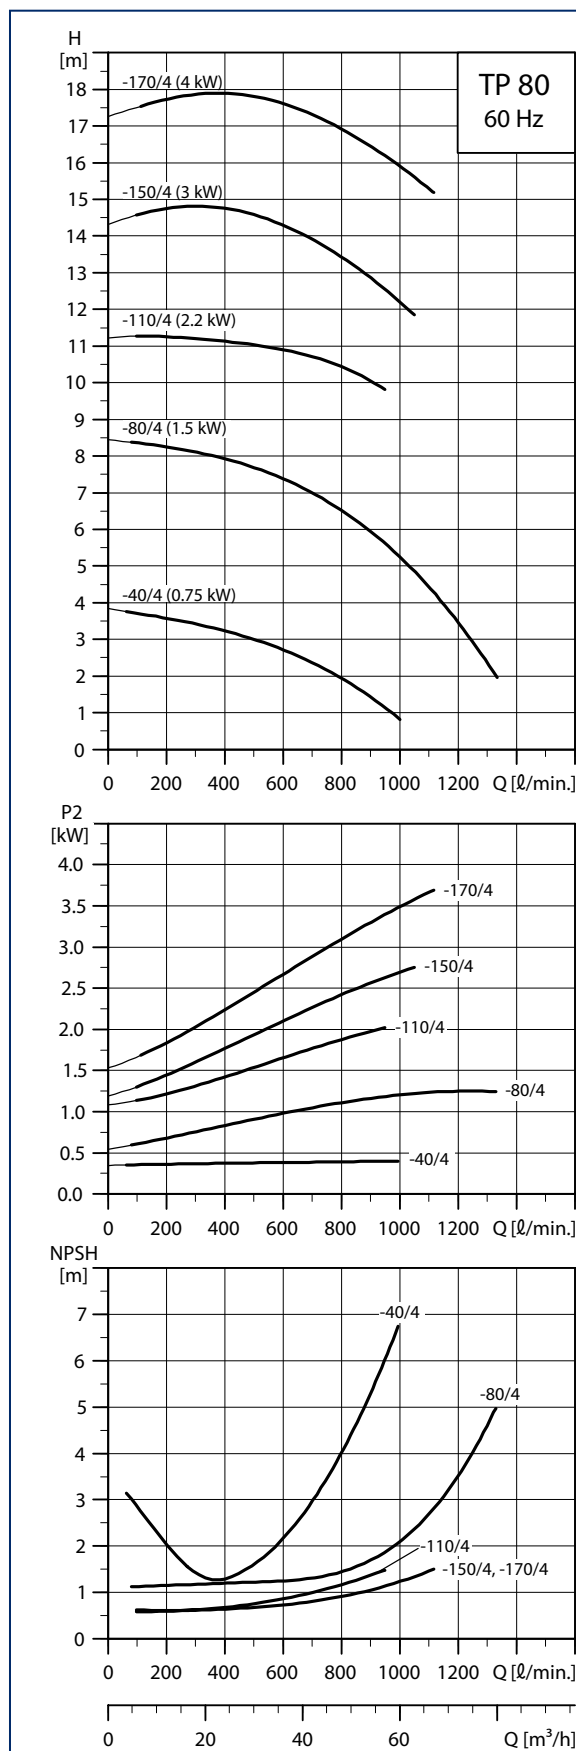

### ■外形寸法図

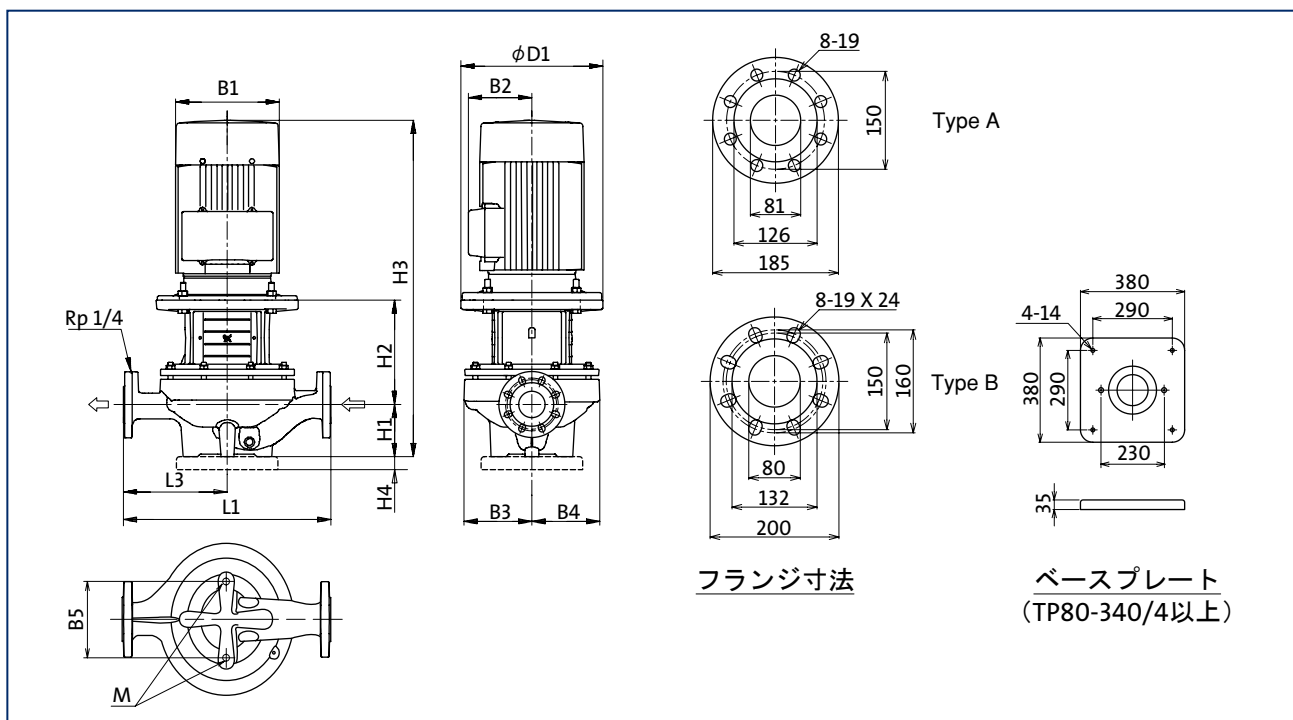

### ■寸法表

型 式	Type	出 力 [kW] 注1	寸法 [mm]													概算質量 [kg]
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4 注2	L1	L3	M	
TP80-40/4	A	0.75	-	141	109	100	130	160	107	175	513	-	390	195	16	41.6
TP80-80/4	A	1.5	-	178	110	100	130	160	107	164	552	-	390	195	16	45.8
TP80-110/4	B	2.2	250	198	120	176	144	144	115	204	654	-	440	220	16	76
TP80-150/4	B	3	250	198	120	187	162	144	115	204	654	-	500	250	16	90
TP80-170/4	B	4	250	220	134	187	162	144	115	204	691	-	500	250	16	103
TP80-230/4	B	5.5	300	220	134	243	226	230	140	273	804	-	620	310	16	182
TP80-280/4	B	7.5	300	259	194	243	226	230	140	273	908	-	620	310	16	192
TP80-340/4	B	11	350	314	226	243	226	230	140	303	973	35	620	310	16	230
TP80-410/4	B	15	350	314	226	243	226	230	140	303	1013	35	620	310	16	251
TP80-460/4	B	18.5	350	364	330	243	226	230	140	303	1093	35	620	310	16	294
TP80-510/4	B	22	350	364	330	243	226	230	140	303	1143	35	620	310	16	322

注 1. 7.5 kW 以上の電動機には陣等が付きます。



2. H4 寸法に値が入っている機種のみベースプレートが標準付属します。

## ■ 要目表


型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP80-40/4	80	0.75	80	3.7	997	0.8
TP80-80/4	80	1.5	80	8.4	1330	2.0
TP80-110/4	80	2.2	96	11.3	956	9.8
TP80-150/4	80	3	98	14.6	1050	11.8
TP80-170/4	80	4	111	17.6	1110	15.2
TP80-230/4	80	5.5	109	22.9	1150	18.6
TP80-280/4	80	7.5	122	27.6	1350	21.7
TP80-340/4	80	11	147	33.8	1480	29.3
TP80-410/4	80	15	163	40.8	1770	34.0
TP80-460/4	80	18.5	181	46.2	1940	38.9
TP80-510/4	80	22	196	51.4	2060	44.1



## ■選定図 TP100-XX/4

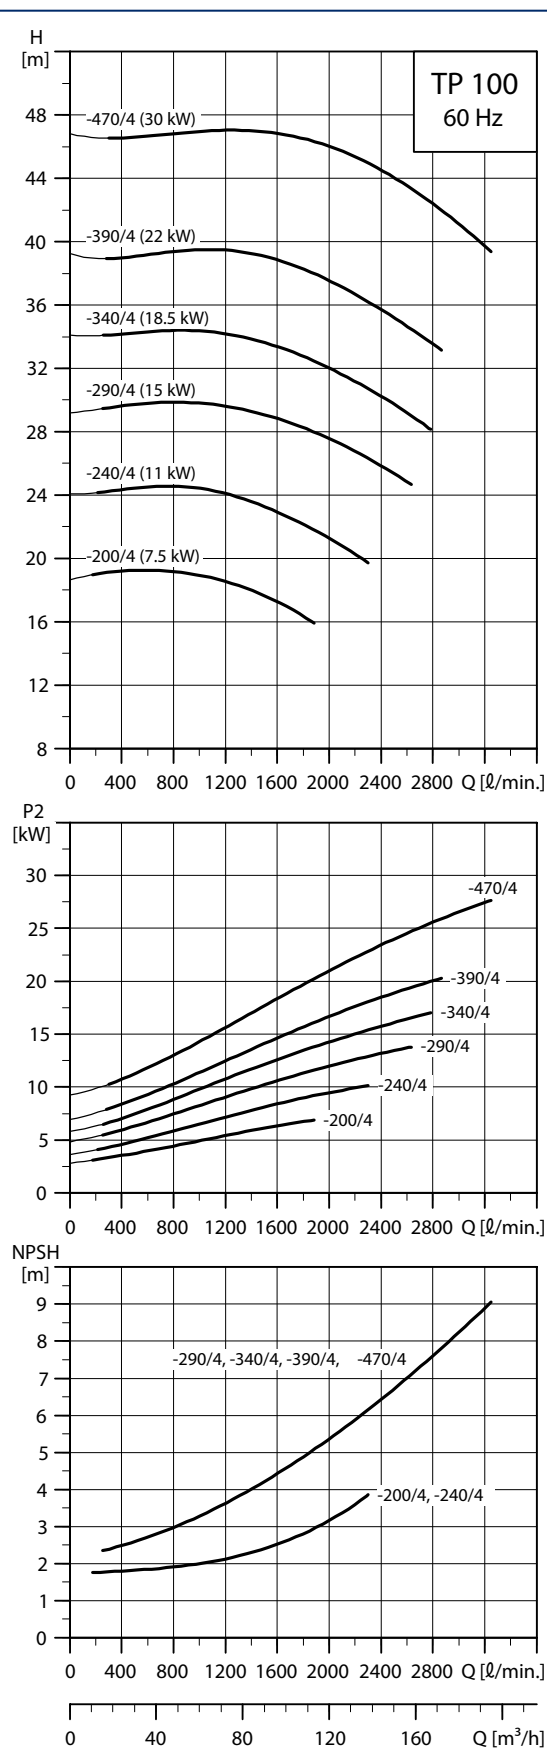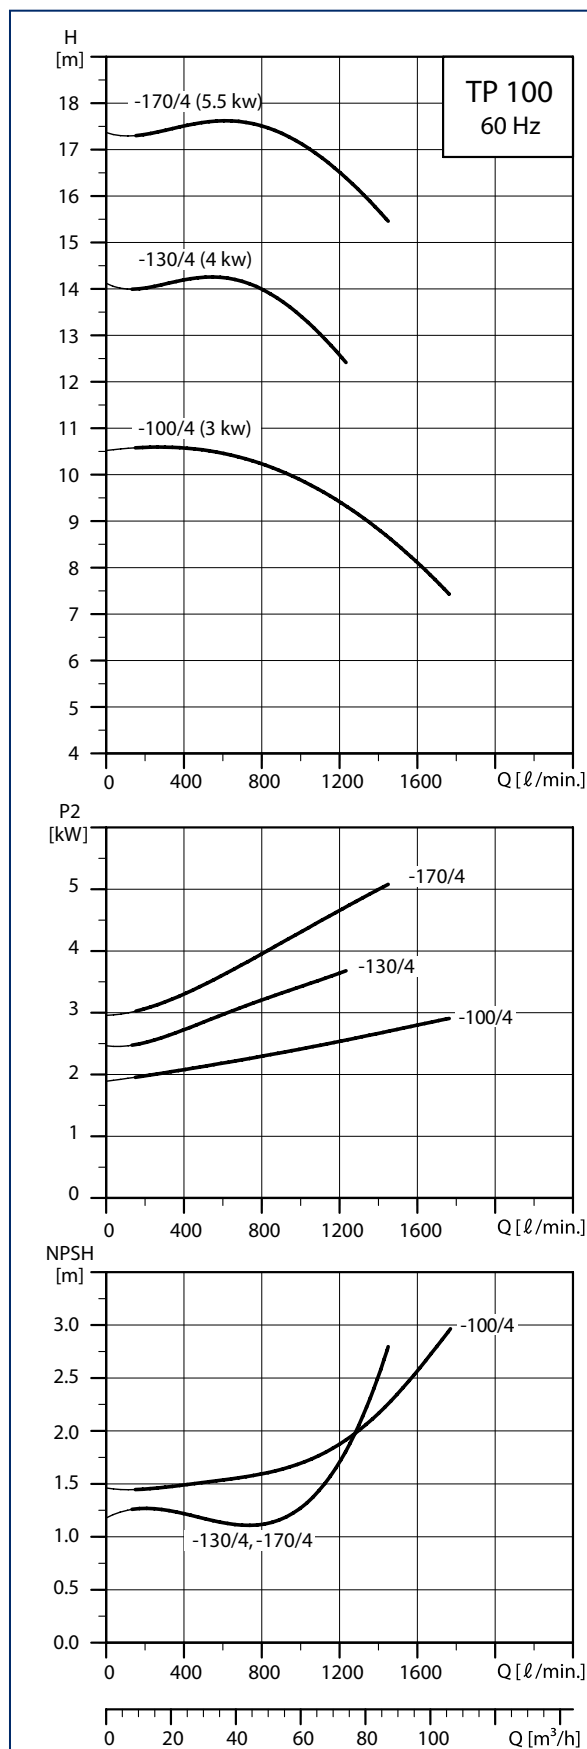

## ■外形寸法図

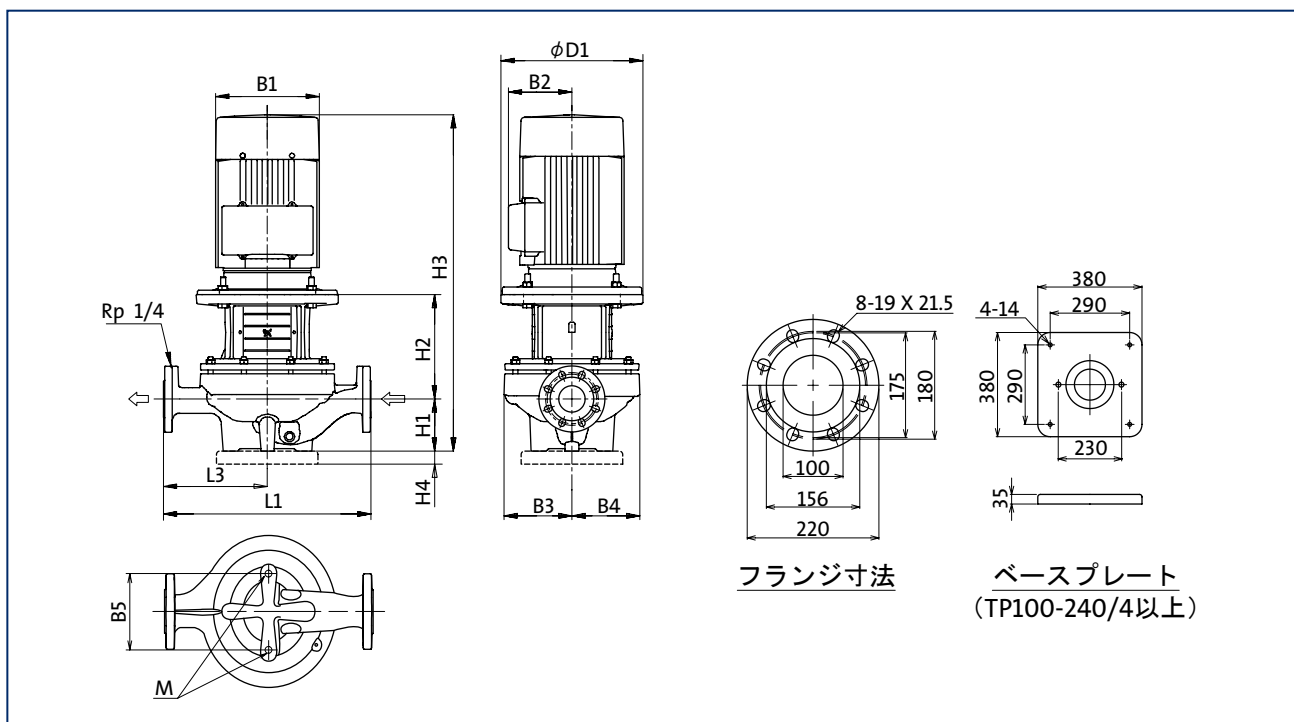

## ■寸法表

型 式	Type	出 力 [kW] 注1	寸法 [mm]													概算質量
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4 注2	L1	L3	M	[kg]
TP100-100/4	B	3	250	198	120	190	151	230	140	201	676	-	550	275	16	110
TP100-130/4	B	4	250	220	134	201	173	230	140	261	773	-	550	275	16	142
TP100-170/4	B	5.5	300	220	134	201	173	230	140	277	808	-	550	275	16	157
TP100-200/4	B	7.5	300	259	194	290	249	230	175	278	948	-	670	335	16	246
TP100-240/4	B	11	350	314	226	290	249	230	175	308	1013	35	670	335	16	272
TP100-290/4	B	15	350	314	226	290	249	230	175	308	1053	35	670	335	16	290
TP100-340/4	B	18.5	350	364	330	290	249	230	175	308	1133	35	670	335	16	294
TP100-390/4	B	22	350	364	330	290	249	230	175	308	1183	35	670	335	16	320
TP100-470/4	B	30	400	402	395	290	249	230	175	308	1195	35	670	335	16	430



注 1. 7.5 kW 以上の電動機には陣笠が付きます。

2. H4 寸法に値が入っている機種のみベースプレートが標準付属します。


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP100-100/4	100	3	151	12.0	1540	9.1
TP100-130/4	100	4	123	14.0	1240	12.4
TP100-170/4	100	5.5	144	17.3	1440	15.5
TP100-200/4	100	7.5	176	19.0	1900	15.8
TP100-240/4	100	11	213	24.1	2300	19.7
TP100-290/4	100	15	251	29.5	2640	24.6
TP100-340/4	100	18.5	258	34.1	2780	28.1
TP100-390/4	100	22	285	38.9	2860	33.2
TP100-470/4	100	30	299	46.5	3240	39.4

## ■選定図 TP125-XX/4

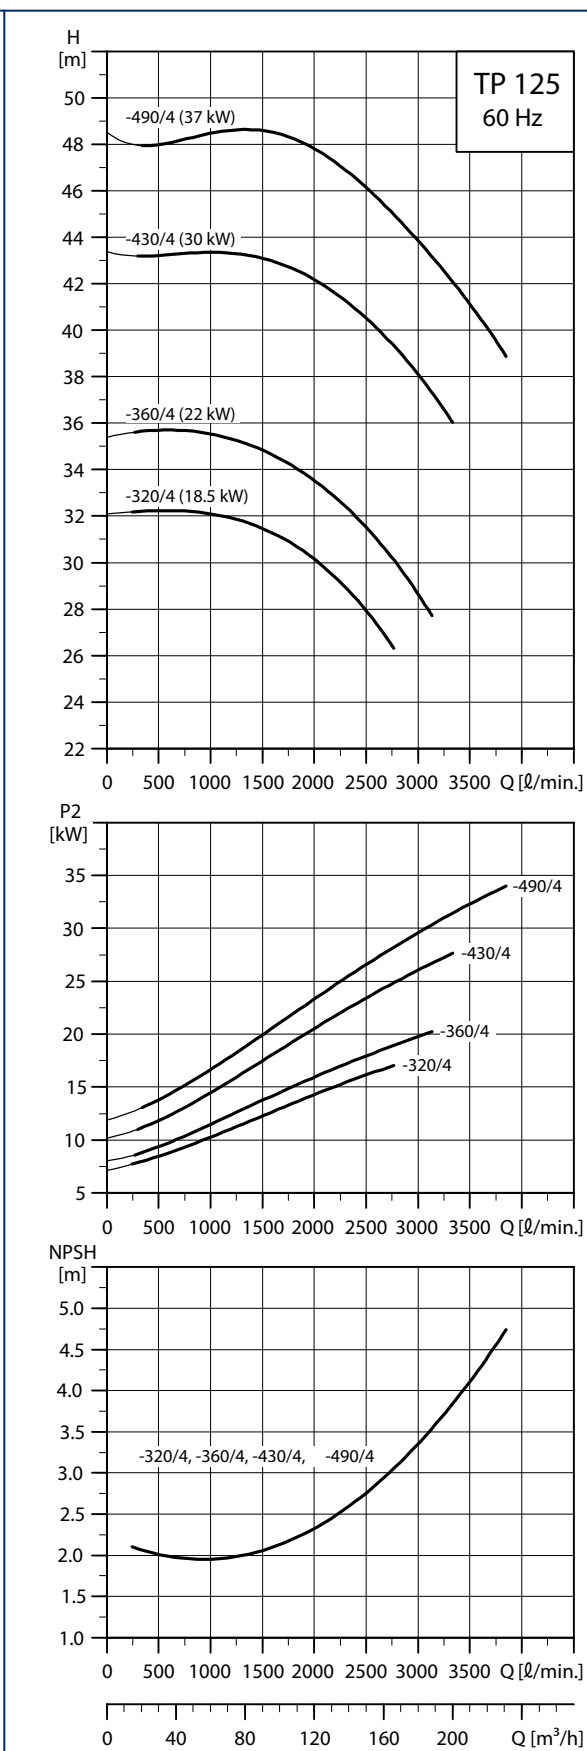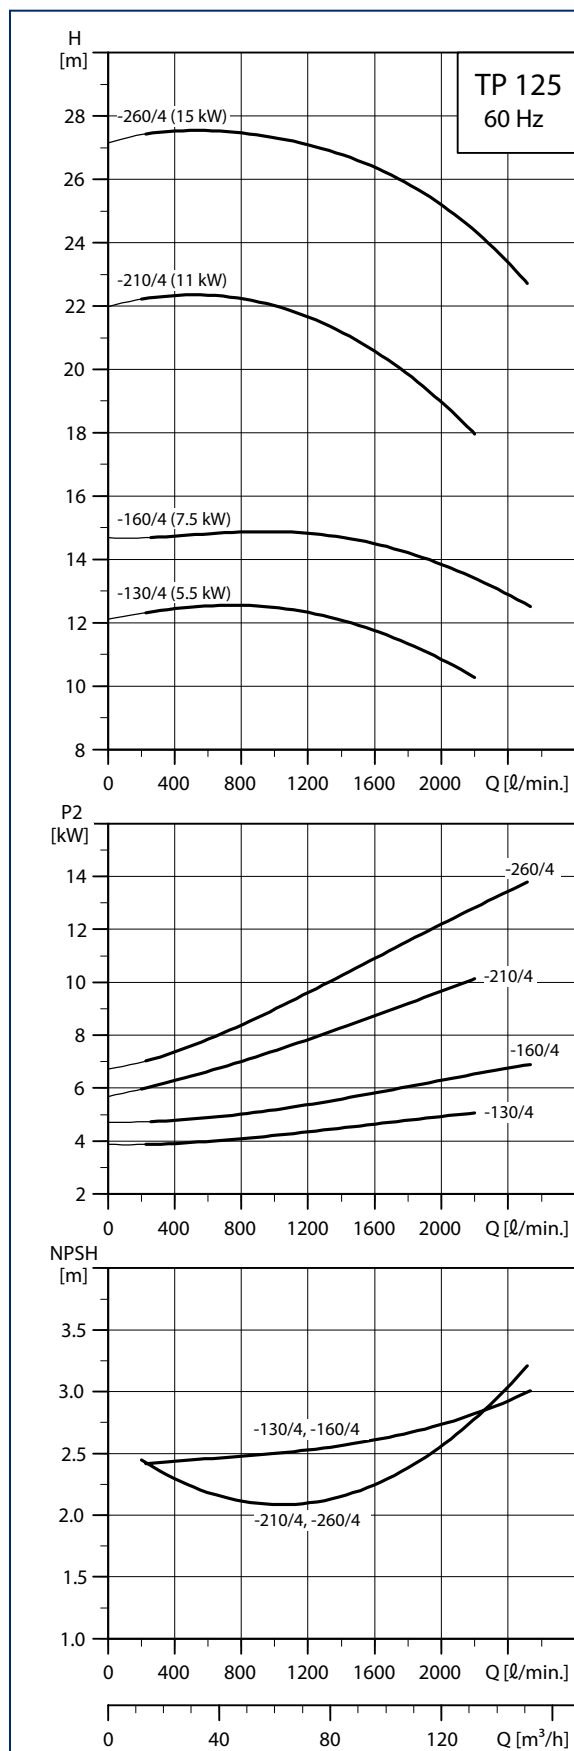

## ■外形寸法図

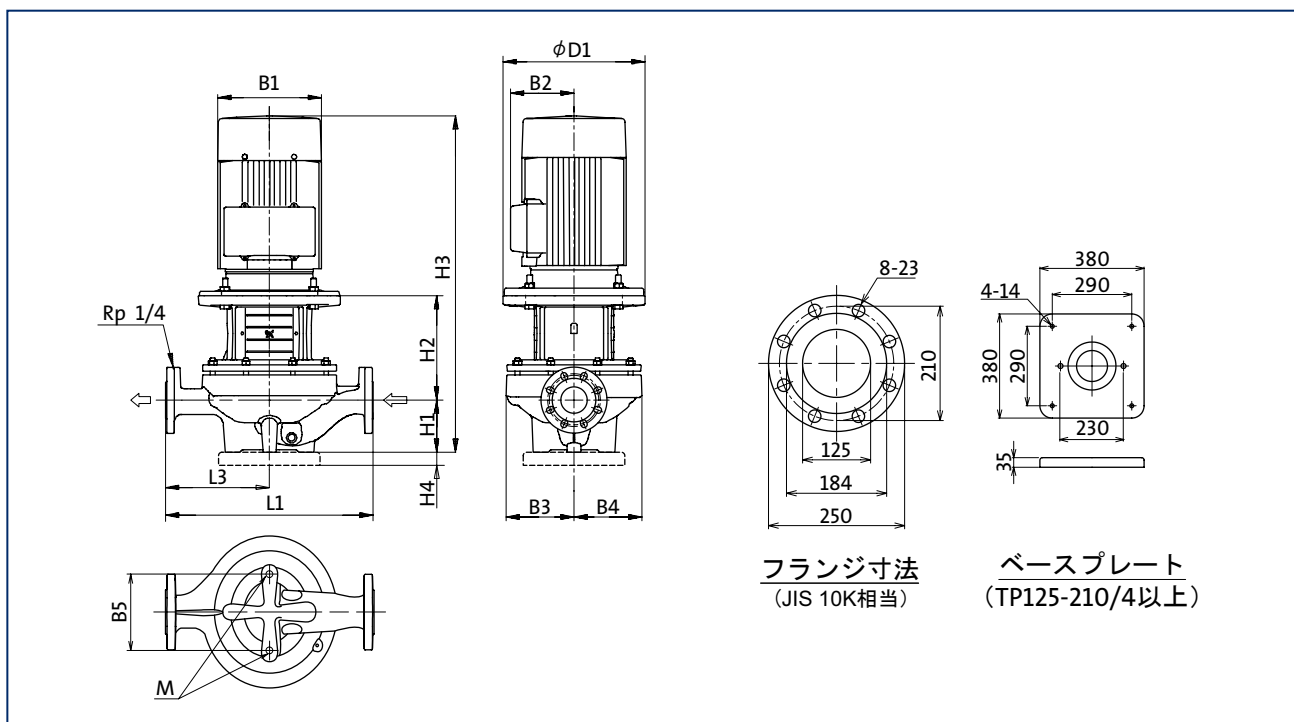

## ■寸法表

型 式	Type	出 力 [kW] 注 1	寸法 [mm]													概算質量 [kg]
			D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4 注 2	L1	L3	M	
TP125-130/4	B	5.5	300	220	134	250	220	230	215	283	889	-	620	310	16	200
TP125-160/4	B	7.5	300	259	194	250	220	230	215	283	993	-	620	310	16	210
TP125-210/4	B	11	350	314	226	271	243	230	215	318	1063	35	800	400	16	284
TP125-260/4	B	15	350	314	226	271	243	230	215	318	1103	35	800	400	16	315
TP125-320/4	B	18.5	350	364	330	271	243	230	215	318	1183	35	800	400	16	356
TP125-360/4	B	22	350	364	330	271	243	230	215	318	1233	35	800	400	16	382
TP125-430/4	B	30	400	402	395	271	243	230	215	318	1245	35	800	400	16	429
TP125-490/4	B	37	450	444	420	271	243	230	215	348	1313	35	800	400	16	504


注 1. 7.5 kW 以上の電動機には陣笠が付きます。

2. H4 寸法に値が入っている機種のみベースプレートが標準付属します。


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP125-130/4	125	5.5	219	12.3	2190	10.3
TP125-160/4	125	7.5	253	14.7	2530	12.5
TP125-210/4	125	11	202	22.2	2200	18.0
TP125-260/4	125	15	226	27.4	2520	22.8
TP125-320/4	125	18.5	245	32.2	2760	26.3
TP125-360/4	125	22	266	35.6	3130	27.7
TP125-430/4	125	30	299	43.2	3320	36.1
TP125-490/4	125	37	342	47.9	3850	38.9

## ■選定図 TP150-XX/4

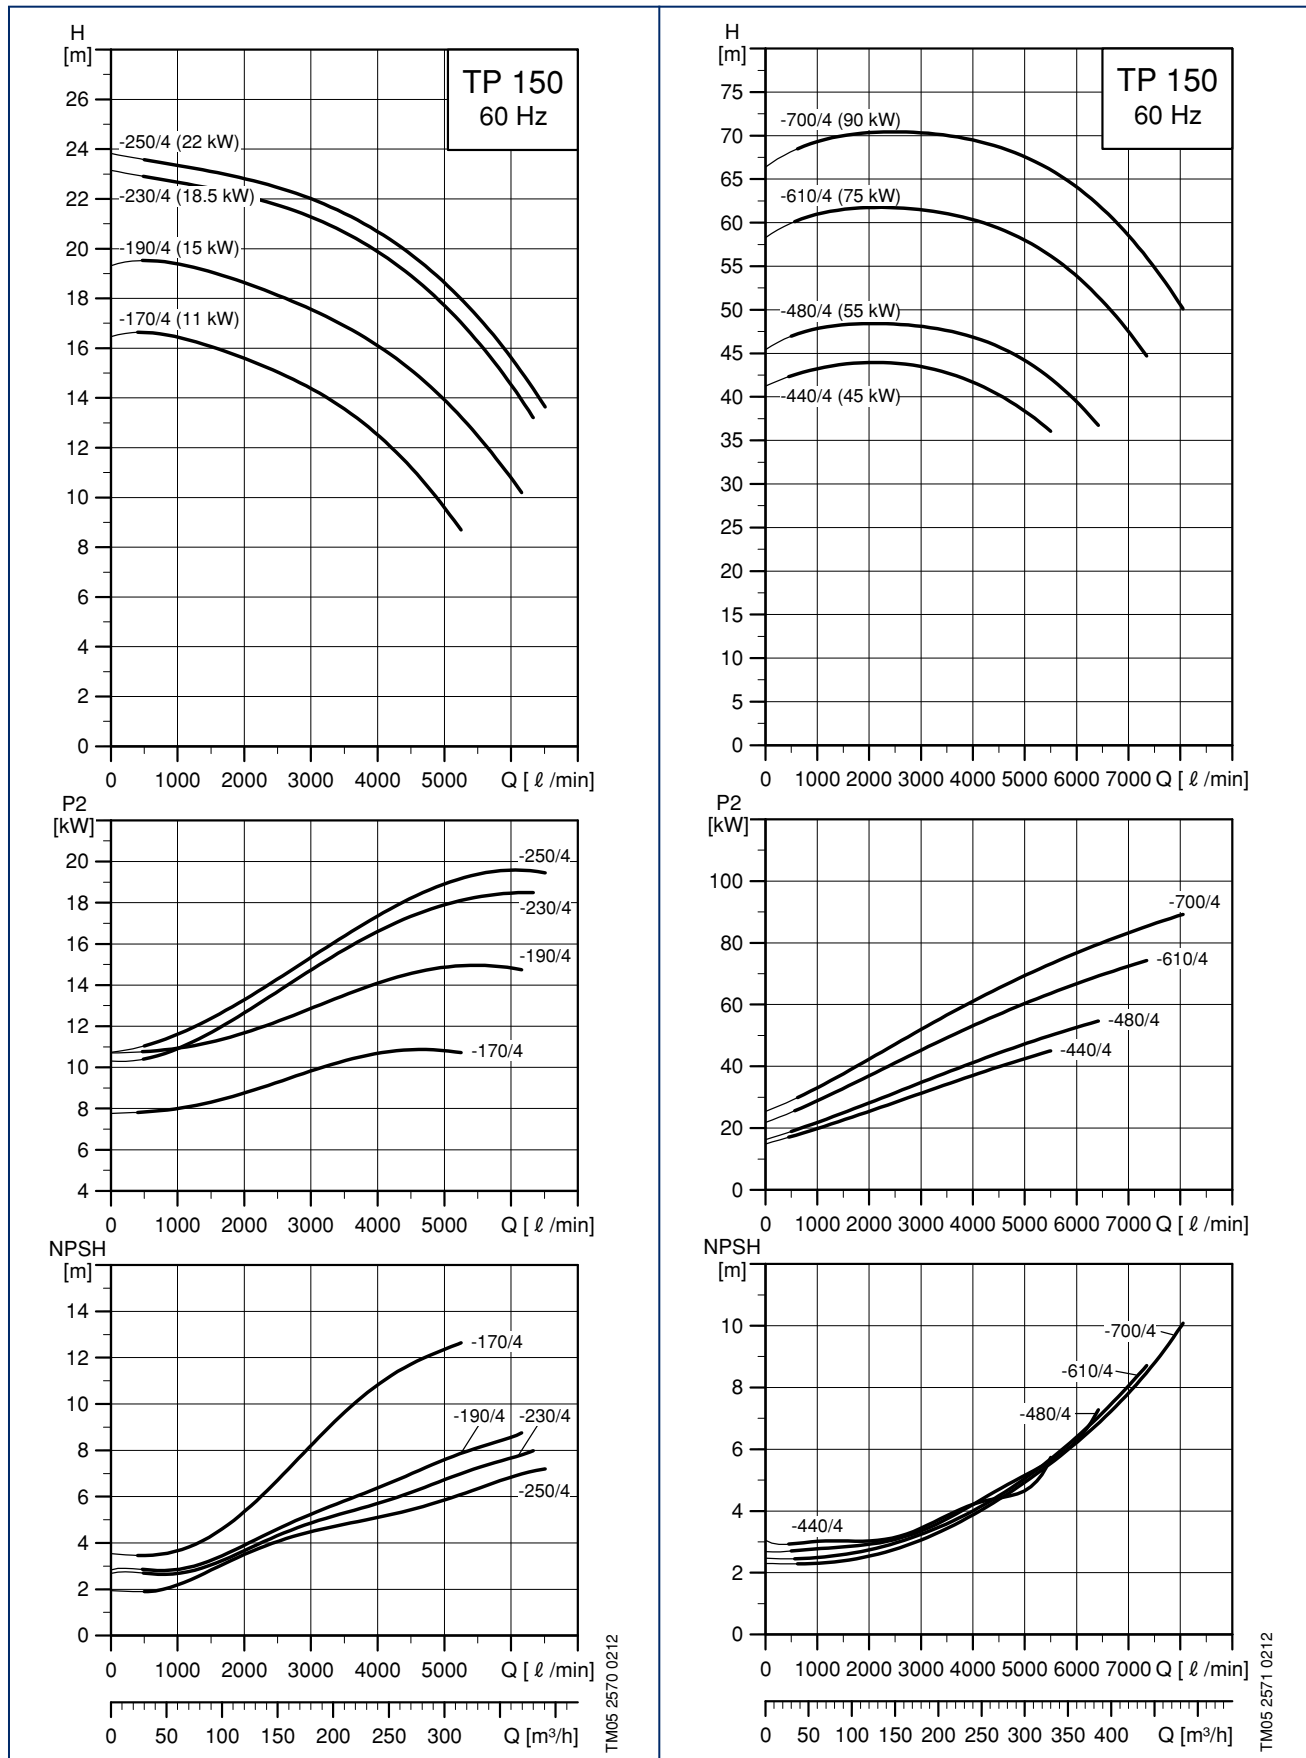

## ■外形寸法図

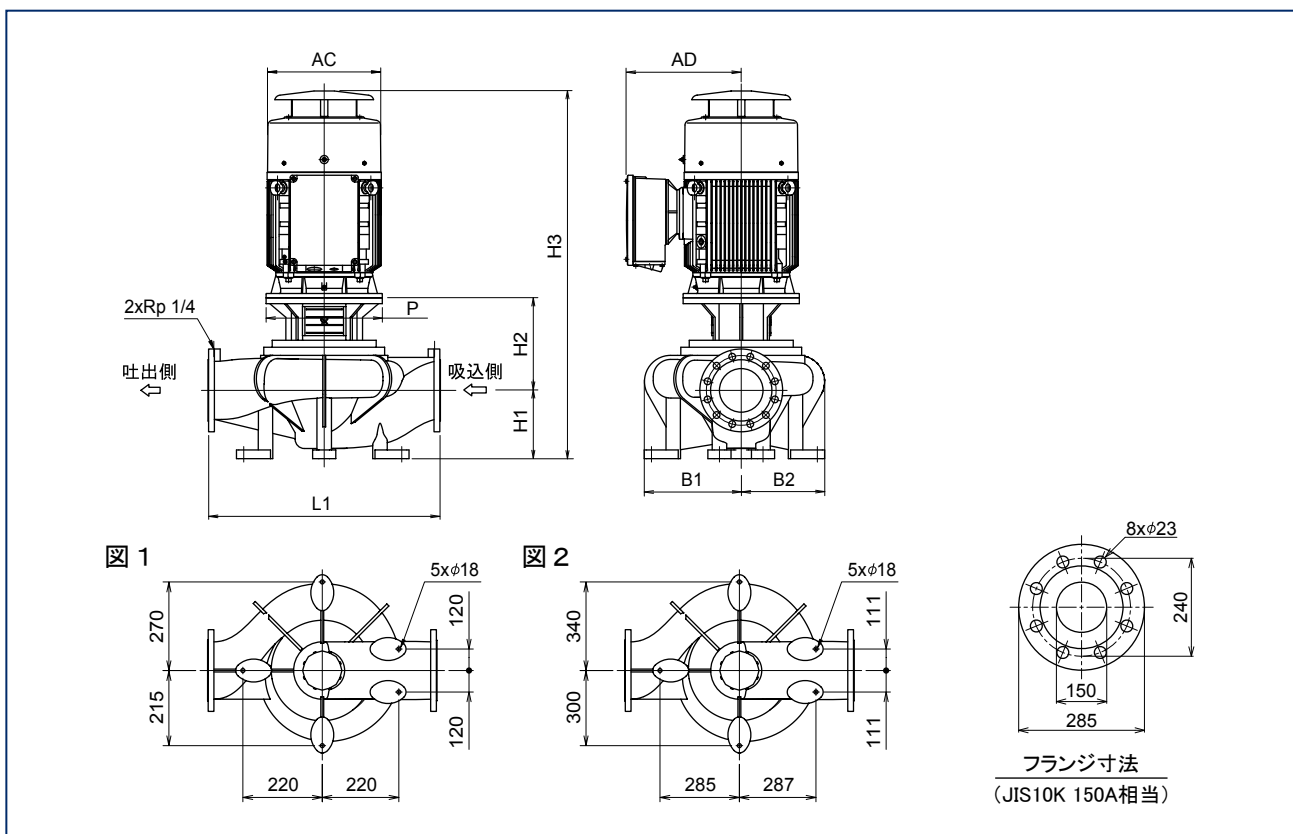



## ■寸法表

型 式	図番号	Type	出 力 [kW]	寸法 [mm]									概算質量 [kg]
				AC	AD	P	B1	B2	H1	H2	H3	L1	
TP150-170/4	図 1	B	11	314	226	350	295	240	250	313	1093	800	253
TP150-190/4		B	15	314	226	350	295	240	250	313	1133	800	287
TP150-230/4		B	18.5	364	330	350	295	240	250	313	1213	800	284
TP150-250/4		B	22	364	330	350	295	240	250	313	1263	800	354
TP150-440/4	図 2	B	45	444	420	450	373	333	250	352	1412	1000	601
TP150-480/4		B	55	495	506	550	373	333	250	352	1519	1000	755
TP150-610/4		B	75	555	432	550	373	333	250	352	1422	1000	873
TP150-700/4		B	90	555	432	550	373	333	250	352	1532	1000	974


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP150-170/4	150	11	403	16.6	5250	8.7
TP150-190/4	150	15	473	19.5	6160	10.2
TP150-230/4	150	18.5	487	22.9	6333	13.2
TP150-250/4	150	22	500	23.6	6510	13.7
TP150-440/4	150	45	450	42.3	5500	36.1
TP150-480/4	150	55	500	47.0	6417	36.7
TP150-610/4	150	75	567	60.1	7350	44.7
TP150-700/4	150	90	617	68.5	8050	50.1

## ■選定図 TP150-XX/4

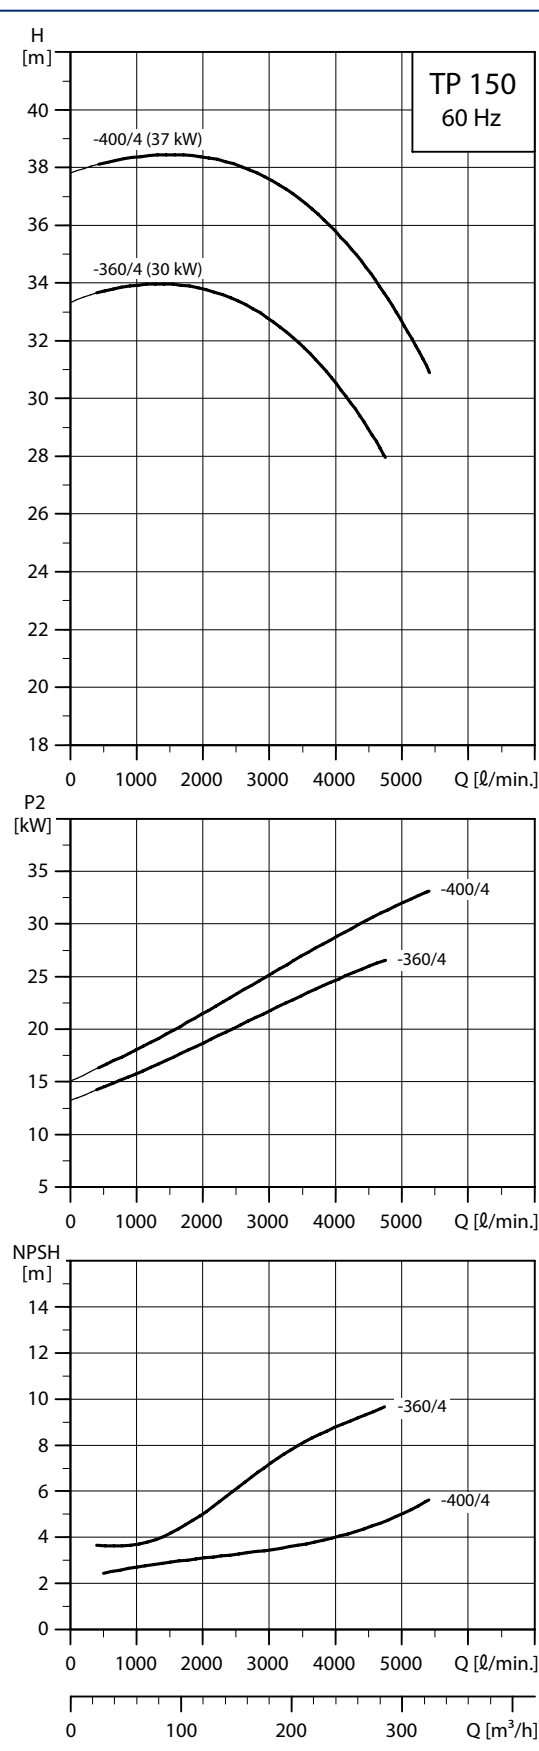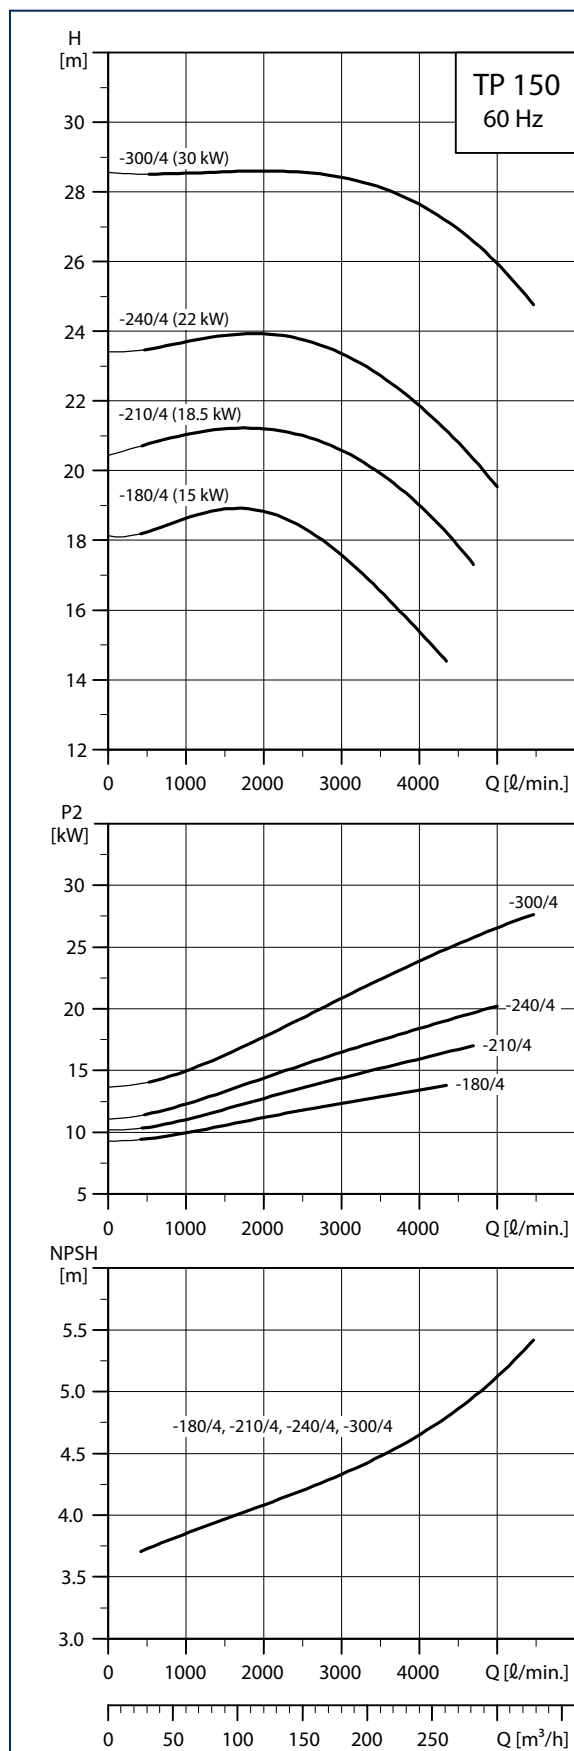

## ■外形寸法図

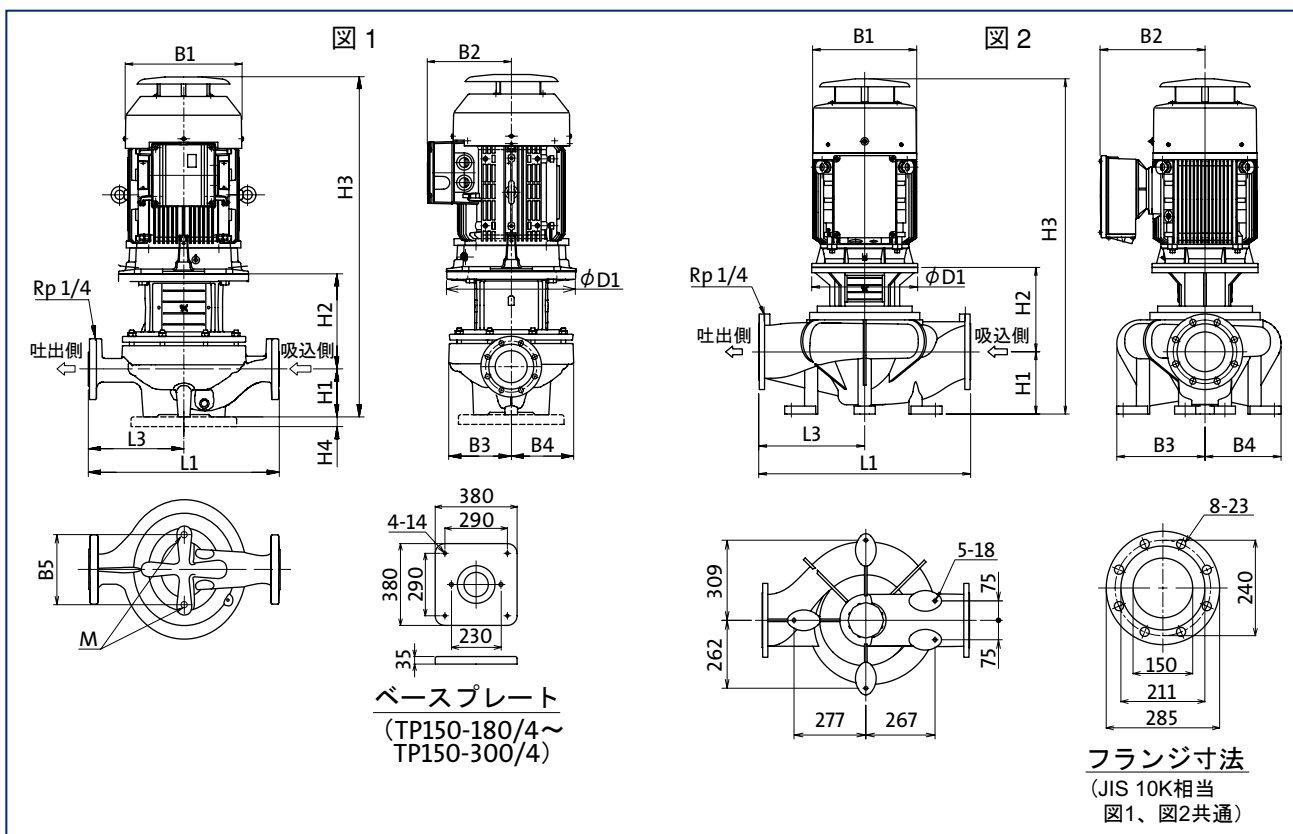

## ■寸法表

型 式	図番号	Type	出 力 [kW]	寸法 [mm]													概算質量 [kg]
				D1	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4 注	L1	L3	M	
TP150-180/4	図 1	B	15	350	314	226	296	237	230	215	321	1106	35	800	400	16	336
TP150-210/4		B	18.5	350	364	330	296	237	230	215	321	1186	35	800	400	16	341
TP150-240/4		B	22	350	364	330	296	237	230	215	321	1236	35	800	400	16	366
TP150-300/4		B	30	400	402	395	296	237	230	215	321	1248	35	800	400	16	475
TP150-360/4	図 2	B	30	400	402	395	333	287	-	235	319	1266	-	800	400	-	432
TP150-400/4		B	37	450	444	420	333	287	-	235	349	1334	-	800	400	-	534



注 H4 寸法に値が入っている機種のみベースプレートが標準付属します。

## ■要目表


型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP150-180/4	150	15	419	18.2	4350	14.6
TP150-210/4	150	18.5	438	20.7	4700	17.3
TP150-240/4	150	22	471	23.5	5000	19.6
TP150-300/4	150	30	528	28.5	5450	24.8
TP150-360/4	150	30	457	33.6	4750	27.9
TP150-400/4	150	37	492	38.1	5400	30.8



## ■選定図 TP200-XX/4

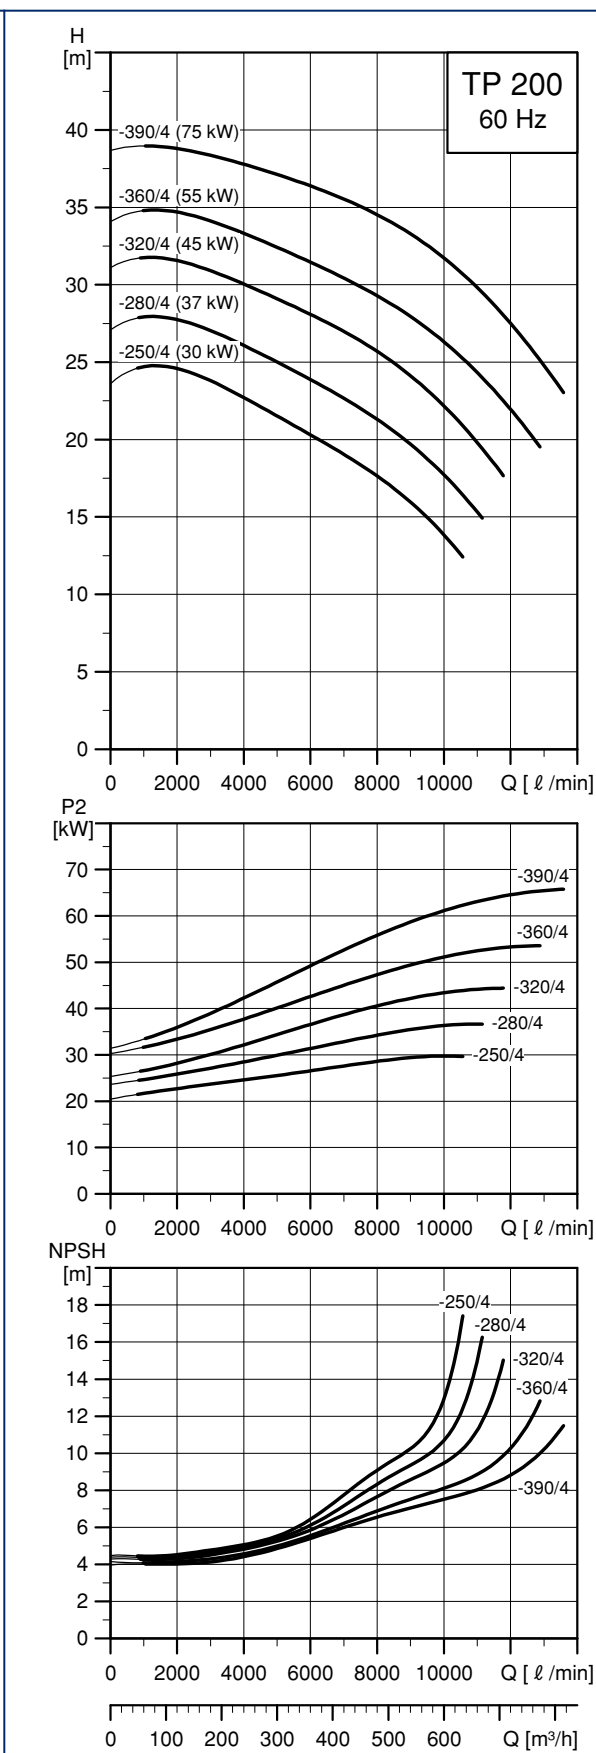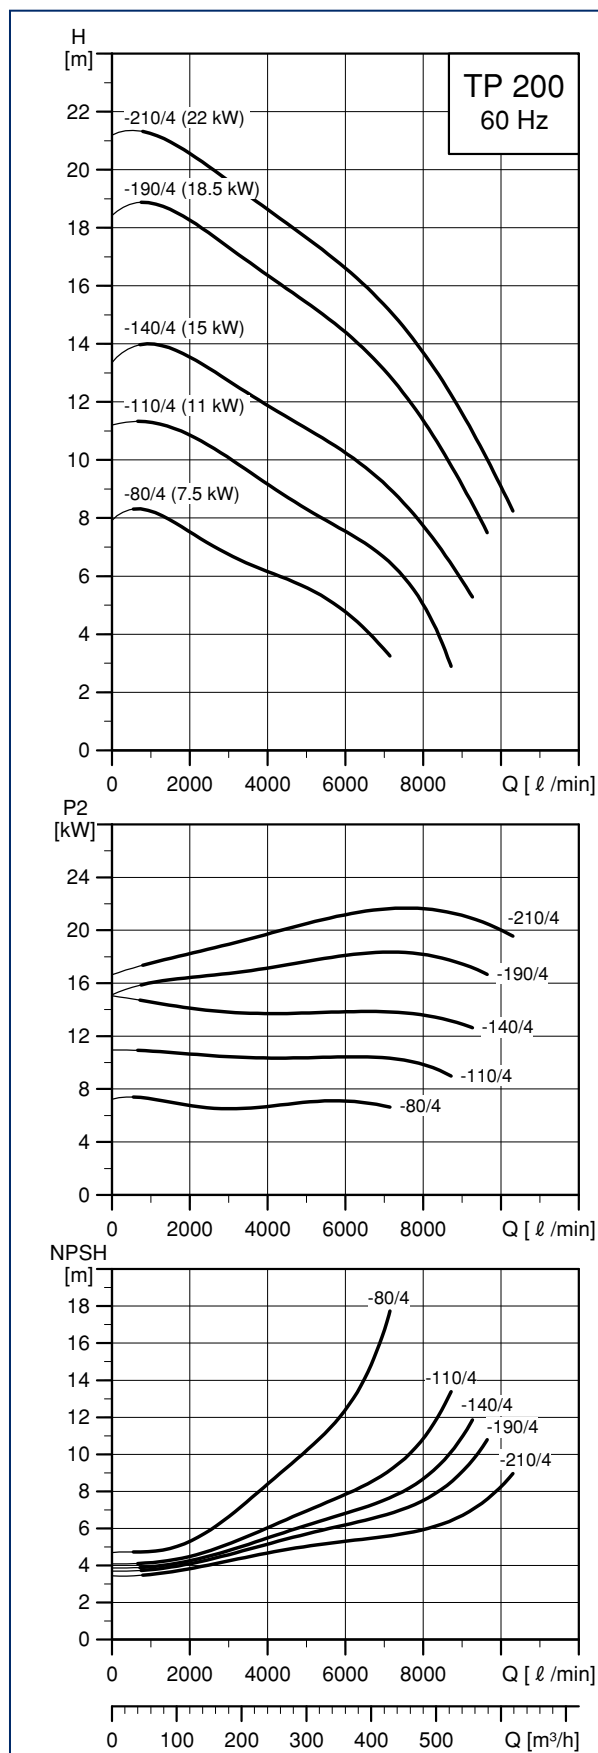

## ■外形寸法図

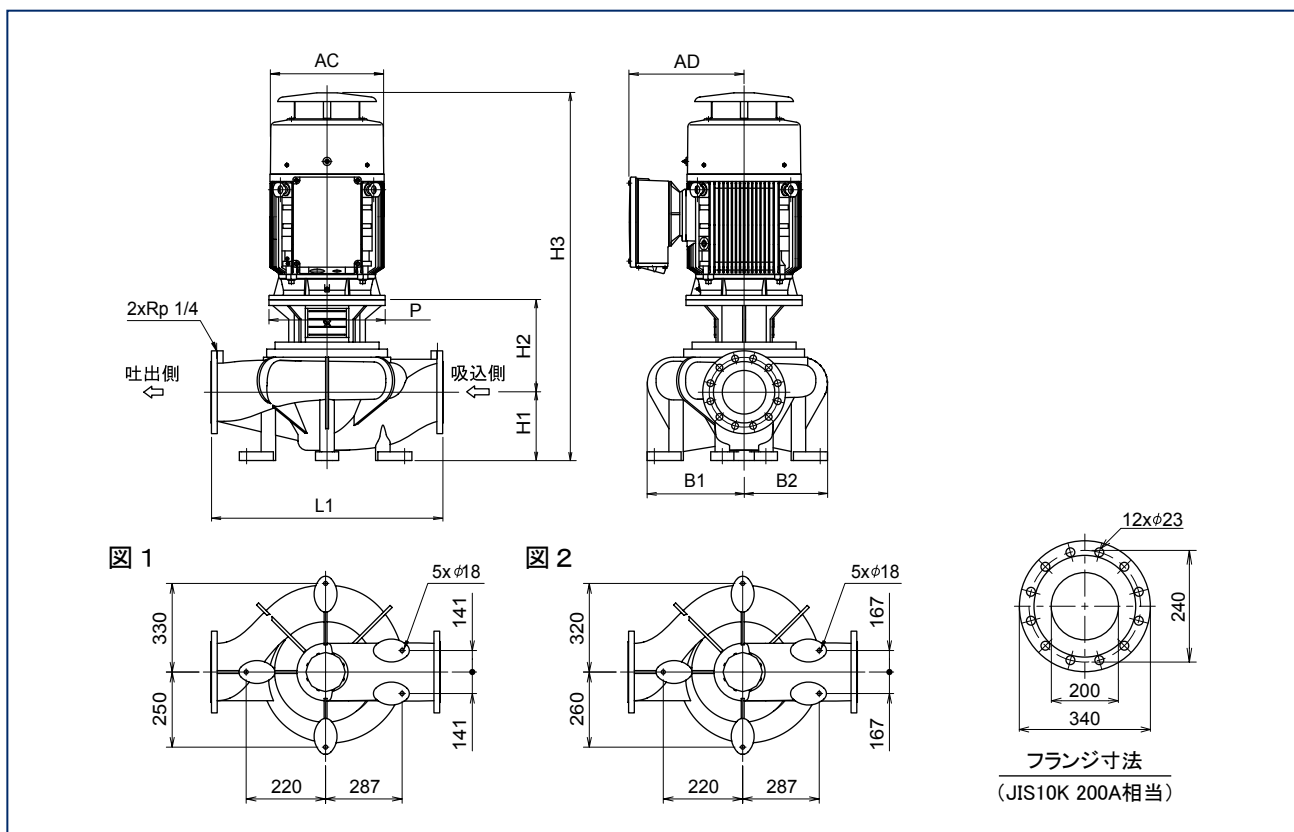

## ■寸法表


型 式	図番号	Type	出 力 [kW]	寸 法 [mm]									概算質量 [kg]
				AC	AD	P	B1	B2	H1	H2	H3	L1	
TP200-80/4	図 1	B	7.5	259	194	300	296	237	280	336	1111	900	293
TP200-110/4		B	11	314	226	350	363	283	280	336	1146	900	315
TP200-140/4		B	15	314	226	350	363	283	280	336	1186	900	348
TP200-190/4		B	18.5	364	330	350	363	283	280	336	1266	900	346
TP200-210/4		B	22	364	330	350	363	283	280	336	1316	900	416
TP200-250/4	図 2	B	30	402	395	400	348	288	280	331	1323	900	501
TP200-280/4		B	37	444	420	450	348	288	280	361	1391	900	579
TP200-320/4		B	45	444	420	450	348	288	280	361	1451	900	620
TP200-360/4		B	55	495	506	550	348	288	280	361	1558	900	764
TP200-390/4		B	75	555	432	550	348	288	280	361	1461	900	880

注 7.5 kW 以上の電動機には陣笠が付きます。


## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP200-80/4	200	7.5	550	8.3	7150	3.2
TP200-110/4	200	11	667	11.3	8717	2.9
TP200-140/4	200	15	717	14.0	9267	5.3
TP200-190/4	200	18.5	750	18.9	9650	7.5
TP200-210/4	200	22	793	21.3	10307	8.2
TP200-250/4	200	30	817	24.6	10567	12.4
TP200-280/4	200	37	850	27.9	11150	14.9
TP200-320/4	200	45	892	31.3	11500	17.7
TP200-360/4	200	55	983	34.8	12883	19.5
TP200-390/4	200	75	1050	39.0	13583	23.0

## ■選定図 TP200-XX/4

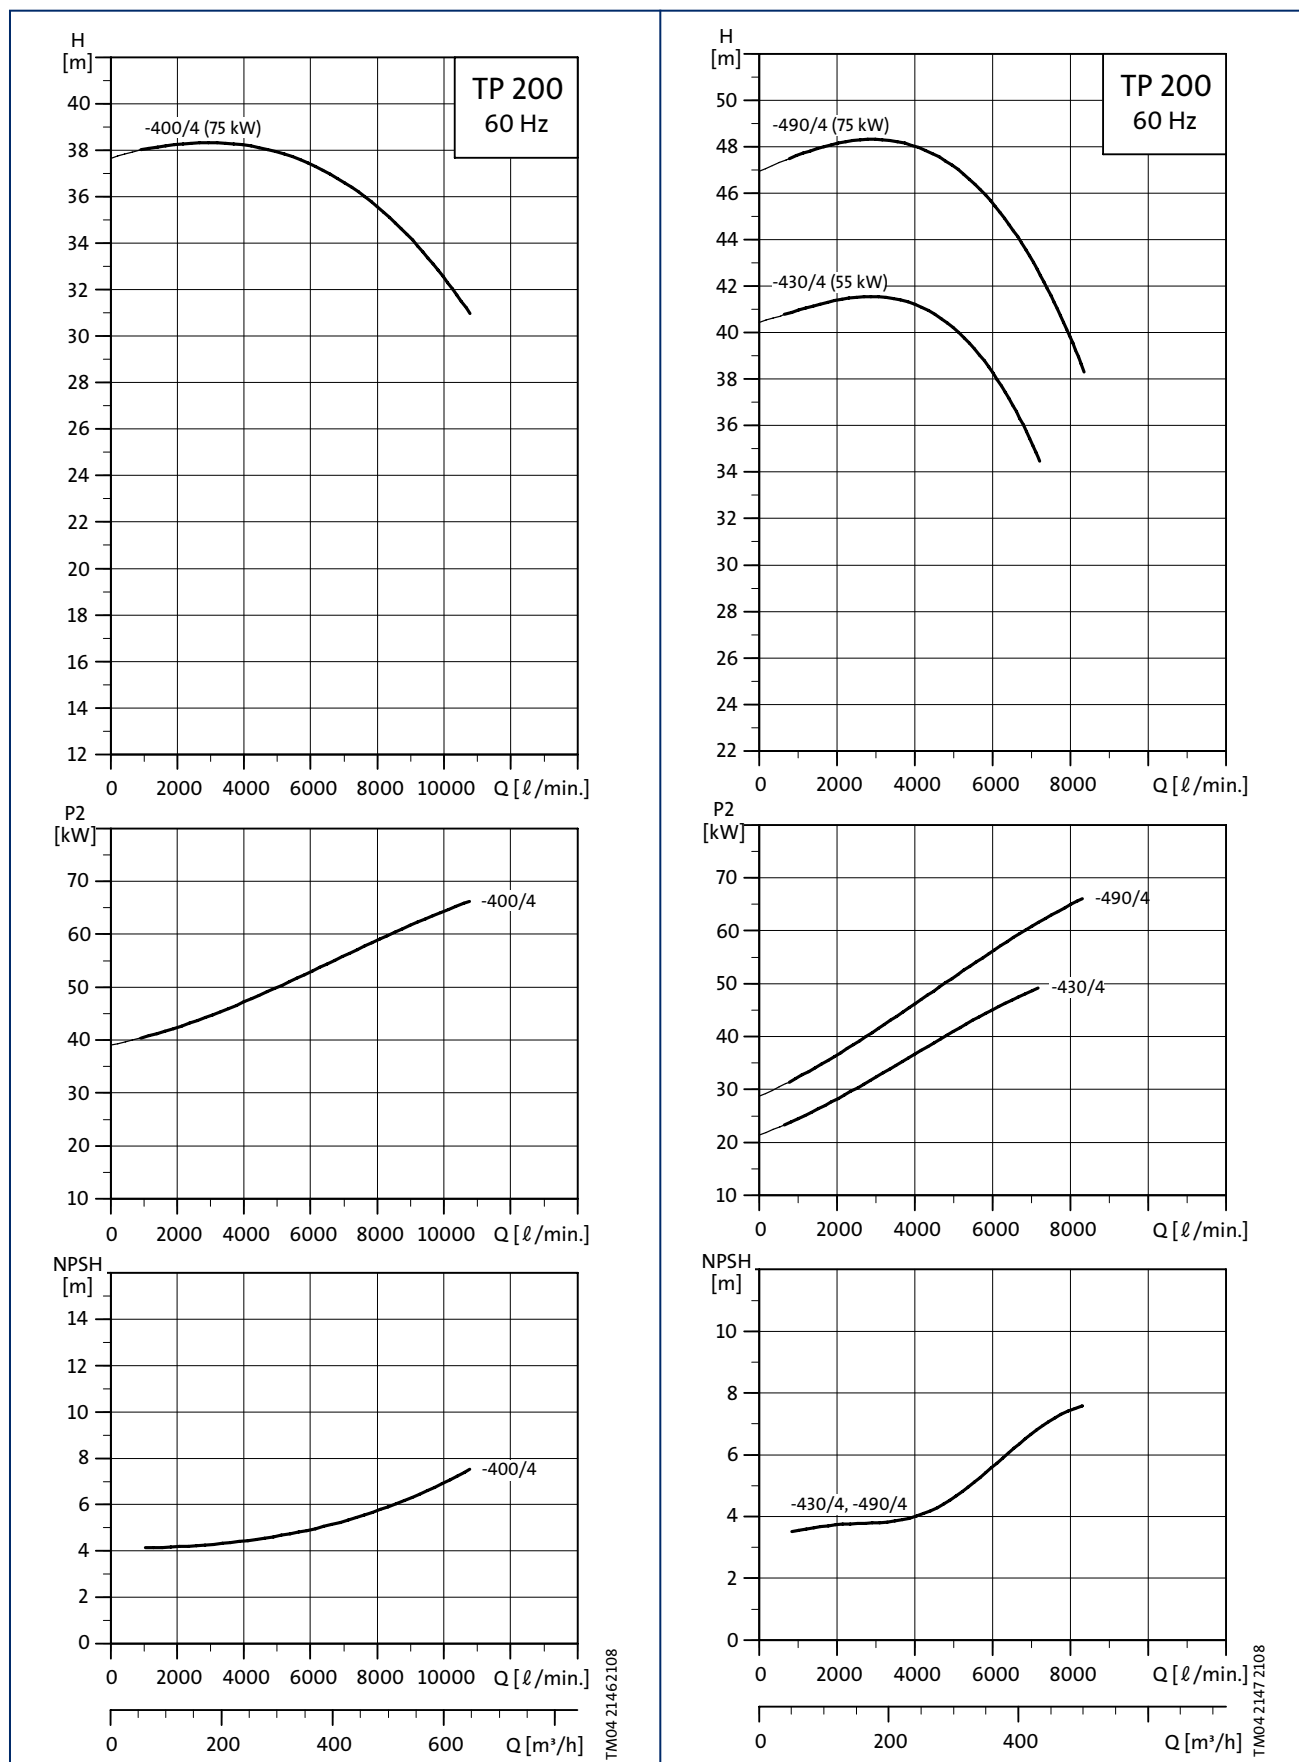

## ■外形寸法図

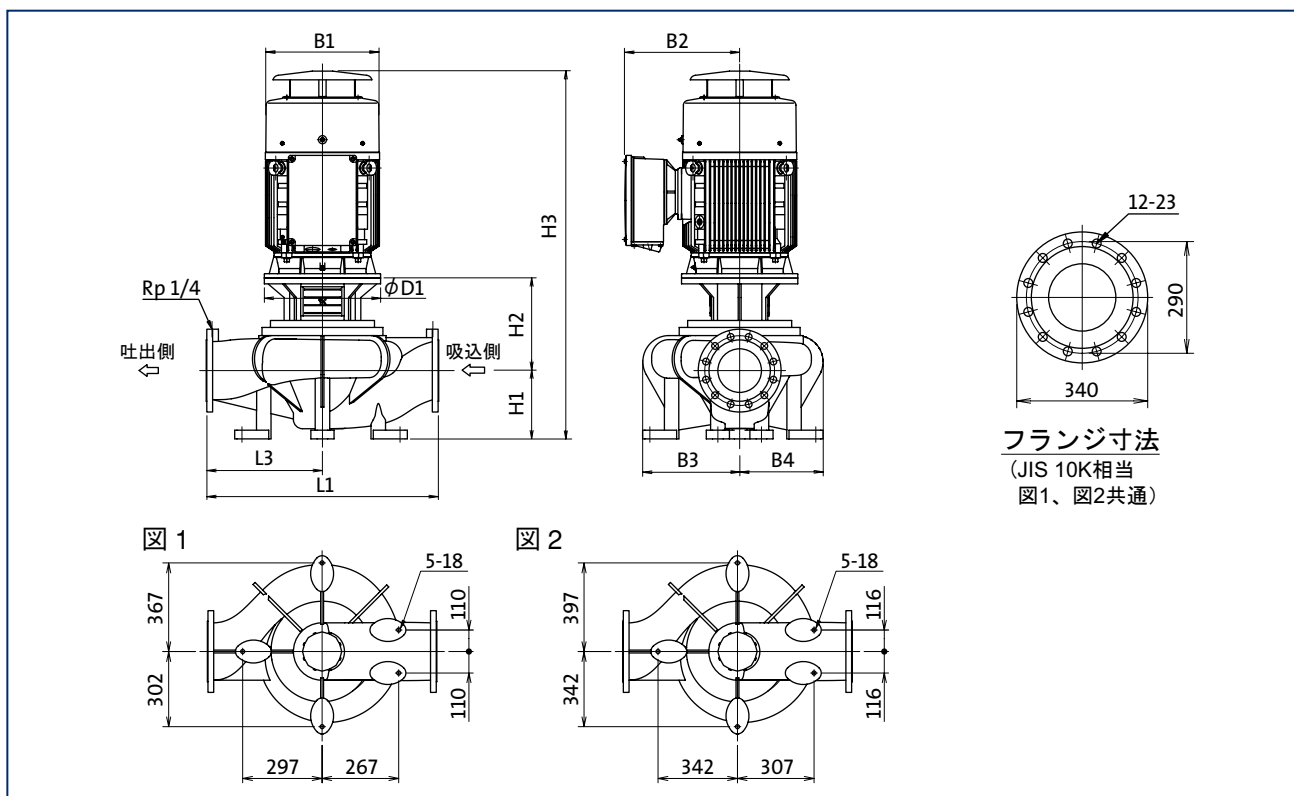

## ■寸法表

型 式	図番号	Type	出 力 [kW]	寸法 [mm]										概算質量 [kg]
				D1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	L1	L3	
TP200-400/4	図 1	B	75	550	555	432	382	317	295	377	1492	900	450	926
TP200-430/4	図 2	B	55	550	495	506	420	368	295	382	1594	1000	500	904
TP200-490/4		B	75	550	555	432	420	368	295	382	1497	1000	500	1020



## ■要目表

型 式	吸込／吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP200-400/4	200	75	1032	38.1	10800	31.0
TP200-430/4	200	55	660	40.8	7100	34.4
TP200-490/4	200	75	773	47.5	8330	38.2


【メモ】

## Type C (400 Series)

## ■選定図 TP100-XXX/4

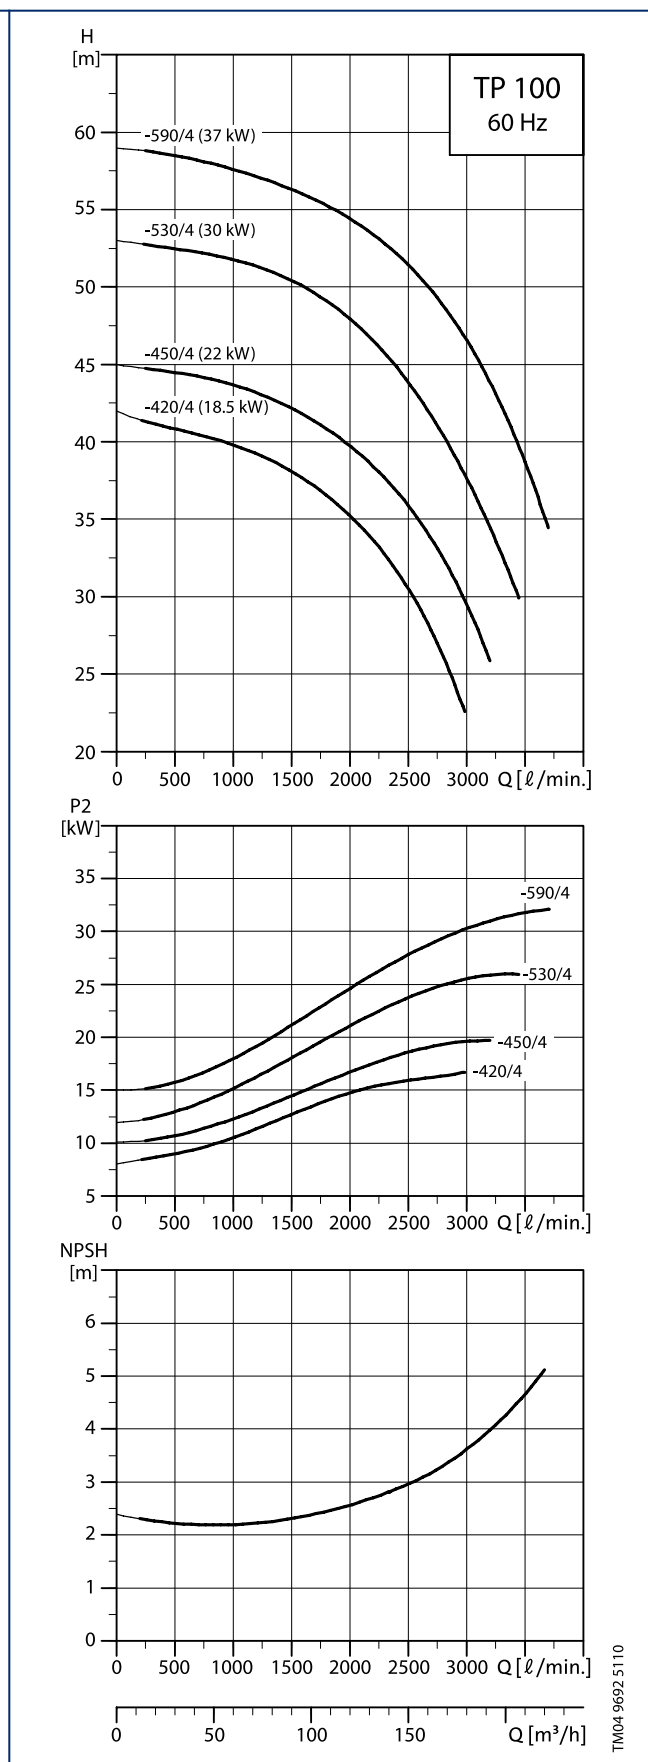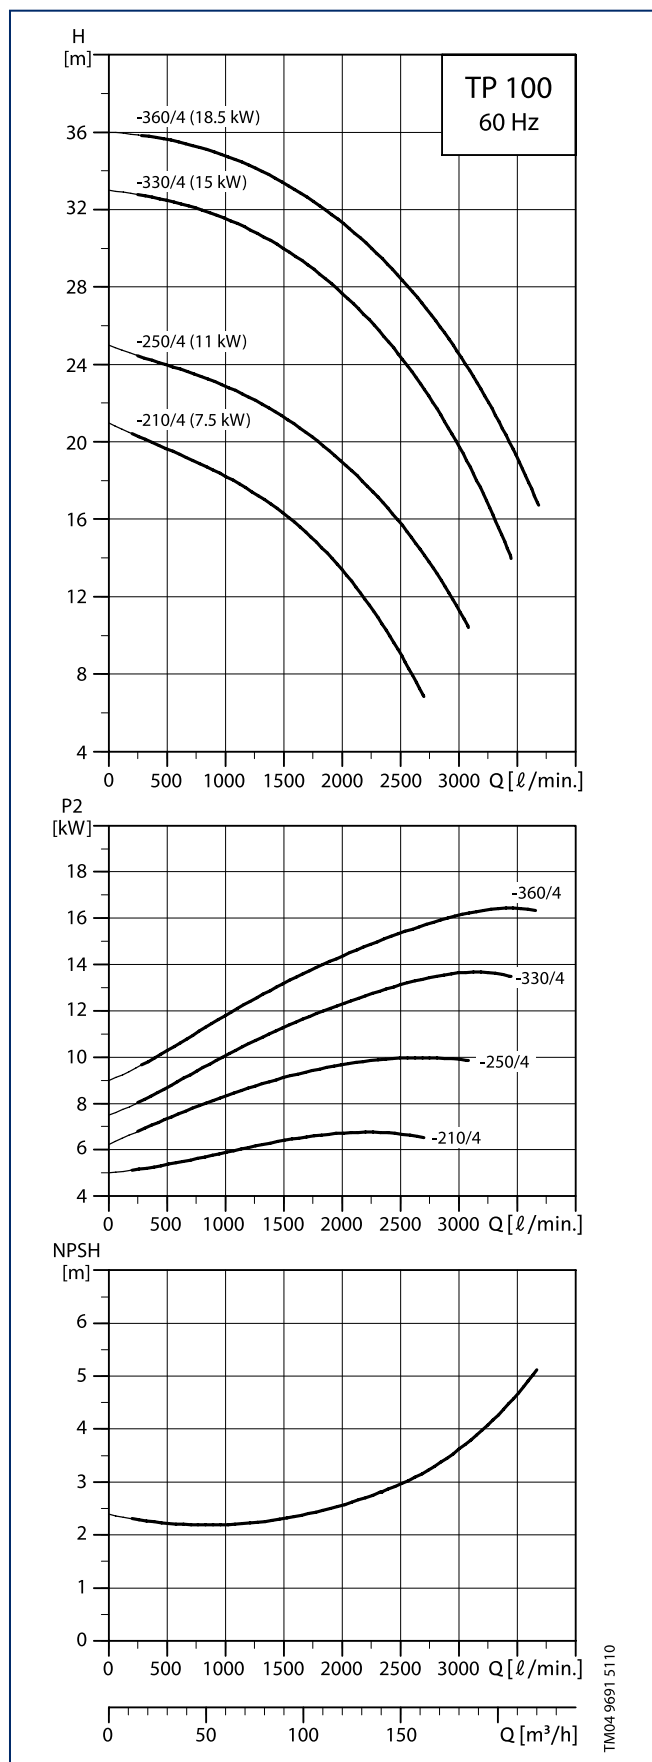

## ■外形寸法図

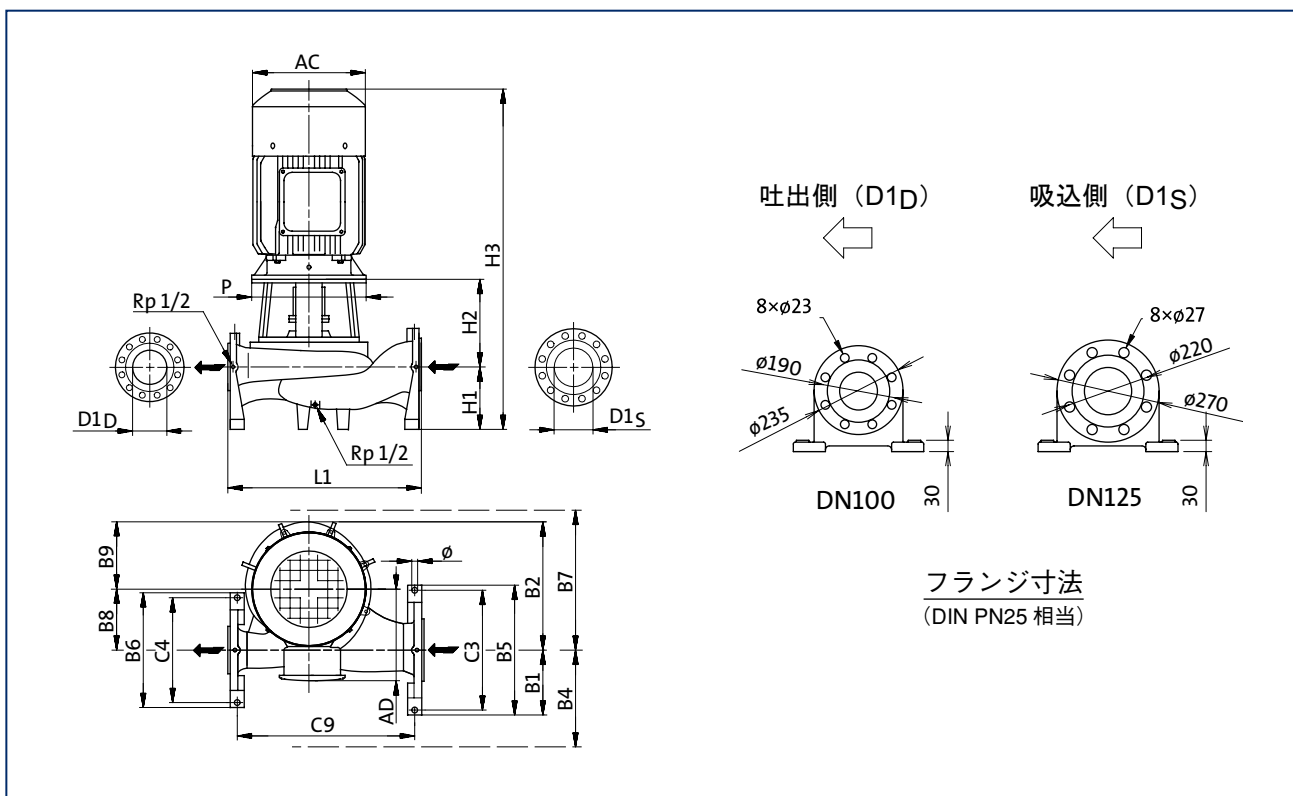

## ■寸法表



型 式	Type	出力 [kW]	寸法 [mm]																			概算質量	
			D1D/D1S	AC	AD	P	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C3	C4	C9	Ø	L1	H1	H2	H3	[kg]
TP100-210/4	C	7.5	100/125	307	192	400	180	407	180	360	335	401	192	225	320	295	489	20	543	160	285	843	225
TP100-250/4	C	11	100/125	376	161	400	180	407	180	360	335	401	192	225	320	295	489	20	543	160	285	945	241
TP100-330/4	C	15	100/125	321	133	400	180	407	180	360	335	401	192	225	320	295	489	20	543	160	285	973	267
TP100-360/4	C	18.5	100/125	363	258	400	180	407	180	360	335	401	192	225	320	295	489	20	543	160	285	1047	286
TP100-420/4	C	18.5	100/125	363	258	450	180	425	180	360	335	429	200	225	320	295	606	20	660	170	270	1042	351
TP100-450/4	C	22	100/125	363	258	450	180	425	180	360	335	429	200	225	320	295	606	20	660	170	270	1042	371
TP100-530/4	C	30	100/125	402	305	450	180	425	180	360	335	429	200	225	320	295	606	20	660	170	270	1099	424
TP100-590/4	C	37	100/125	442	325	550	180	425	180	360	335	475	200	225	320	295	606	20	660	170	300	1119	515

## ■要目表


型 式	吸込 呼び径	吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP100-210/4	125	100	7.5	200	20.4	2700	6.8
TP100-250/4	125	100	11	242	24.5	3084	10.4
TP100-330/4	125	100	15	258	32.8	3449	14.0
TP100-360/4	125	100	18.5	283	35.8	3679	16.8
TP100-420/4	125	100	18.5	233	41.4	2982	22.6
TP100-450/4	125	100	22	250	44.7	3200	25.9
TP100-530/4	125	100	30	258	52.7	3450	29.9
TP100-590/4	125	100	37	267	58.8	3699	34.5



## ■選定図 TP125-XXX/4

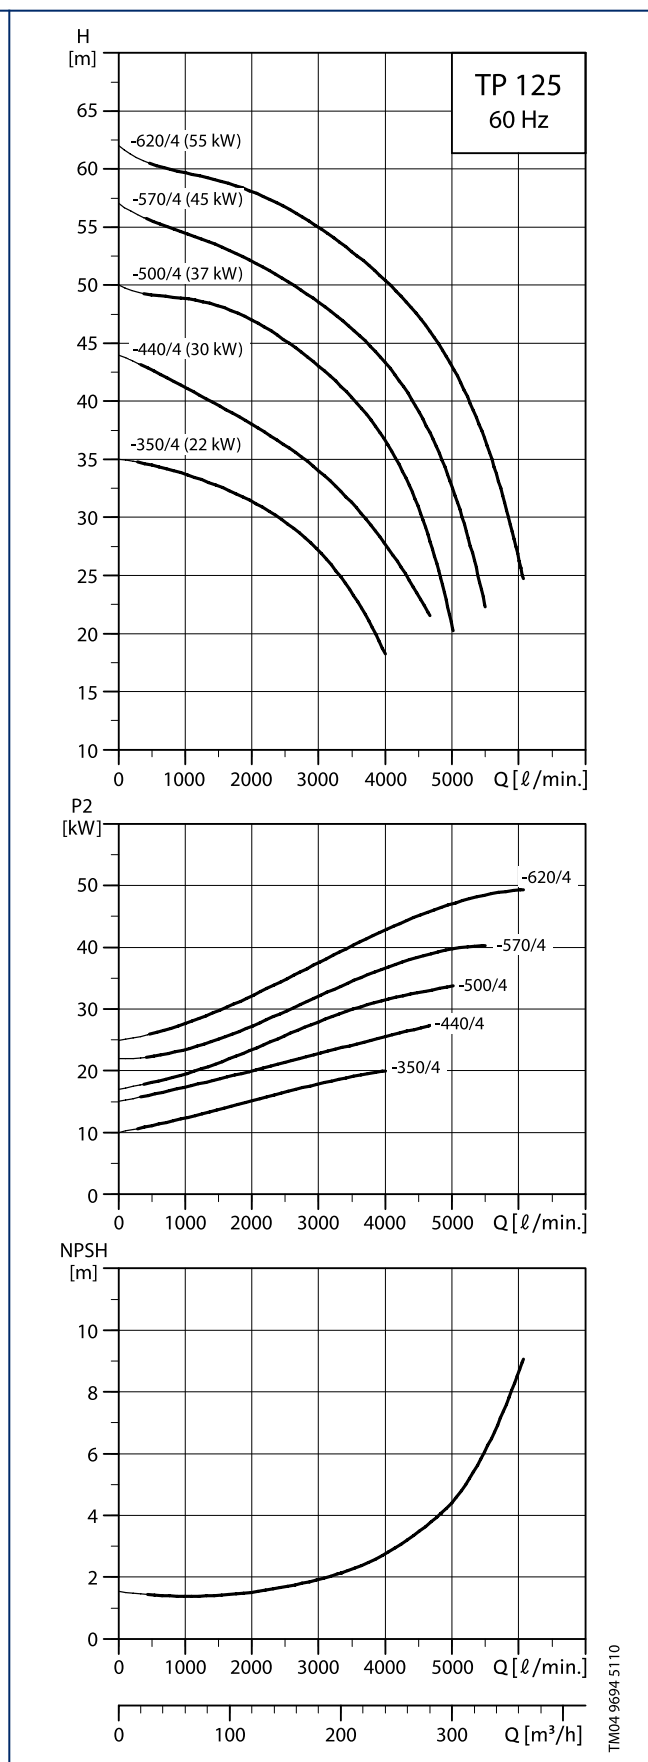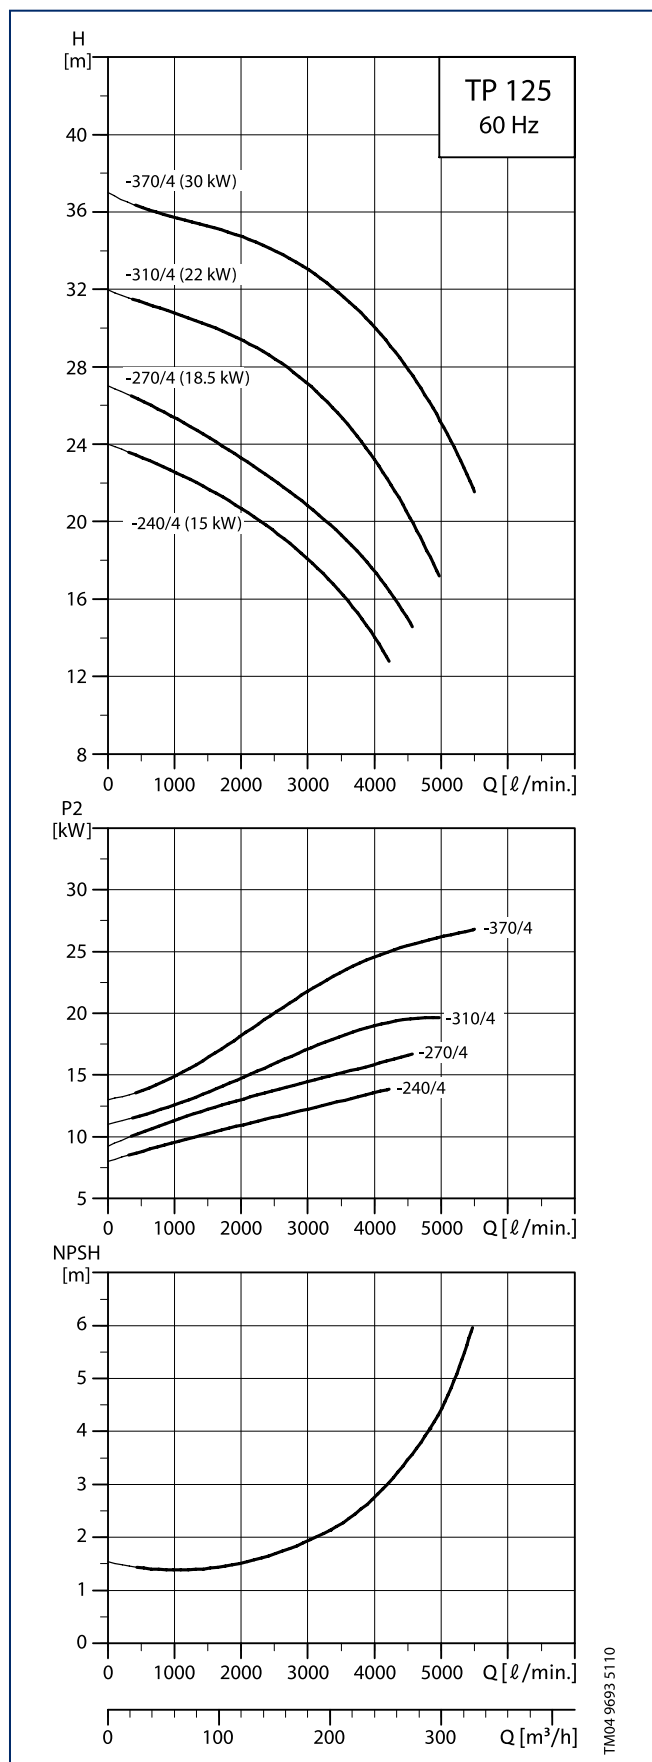

## ■外形寸法図

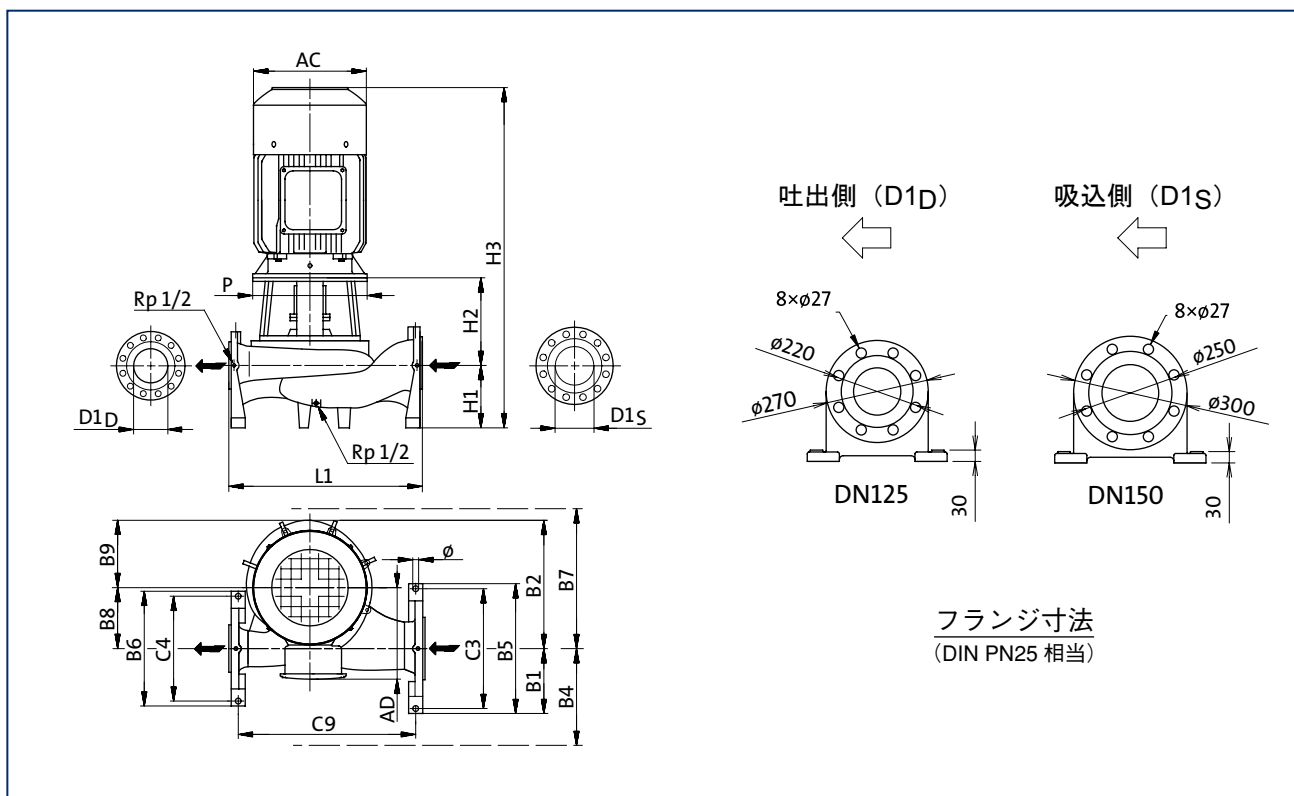


## ■寸法表

型 式	Type	出力 [kW]	寸法 [mm]																			概算質量	
			D1D/D1S	AC	AD	P	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C3	C4	C9	Ø	L1	H1	H2	H3	[kg]
TP125-240/4	C	15	125/150	321	133	400	200	430	200	400	360	423	200	230	360	320	536	20	590	185	287	1000	287
TP125-270/4	C	18.5	125/150	363	258	400	200	430	200	400	360	423	200	230	360	320	536	20	590	185	287	1074	306
TP125-310/4	C	22	125/150	363	258	400	200	430	200	400	360	423	200	230	360	320	536	20	590	185	287	1074	326
TP125-370/4	C	30	125/150	402	305	400	200	430	200	400	360	423	200	230	360	320	536	20	590	185	287	1131	391
TP125-350/4	C	22	125/150	363	258	450	200	451	200	400	360	468	224	227	360	320	606	20	660	180	283	1065	404
TP125-440/4	C	30	125/150	402	305	450	200	451	200	400	360	467	224	227	360	320	606	20	660	180	283	1121	444
TP125-500/4	C	37	125/150	442	325	550	200	451	200	400	360	499	224	227	360	320	606	20	660	180	313	1142	535
TP125-570/4	C	45	125/150	442	325	550	200	451	200	400	360	499	224	227	360	320	606	20	660	180	313	1202	575
TP125-620/4	C	55	125/150	495	392	550	200	451	200	400	360	499	224	227	360	320	606	20	660	180	313	1310	705

## ■要目表


型 式	吸込 呼び径	吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP125-240/4	150	125	15	333	23.6	4217	12.8
TP125-270/4	150	125	18.5	350	26.5	4566	14.6
TP125-310/4	150	125	22	367	31.5	4964	17.2
TP125-370/4	150	125	30	417	36.3	5498	21.6
TP125-350/4	150	125	22	292	34.8	4001	18.2
TP125-440/4	150	125	30	333	43.2	4666	21.6
TP125-500/4	150	125	37	383	49.3	5017	20.3
TP125-570/4	150	125	45	417	55.7	5500	22.3
TP125-620/4	150	125	55	467	60.5	6066	24.8

■ 選定図 TP150-XXX/4

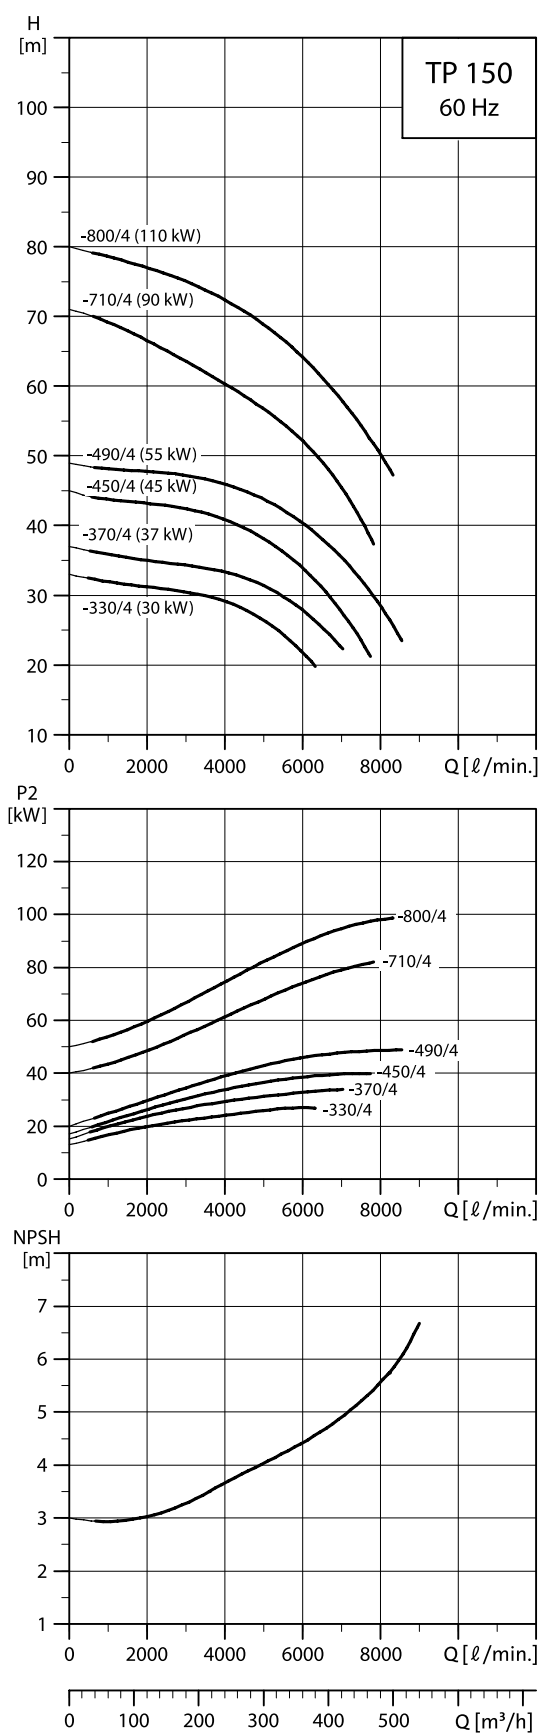

TM04 9695 5110

## ■外形寸法図

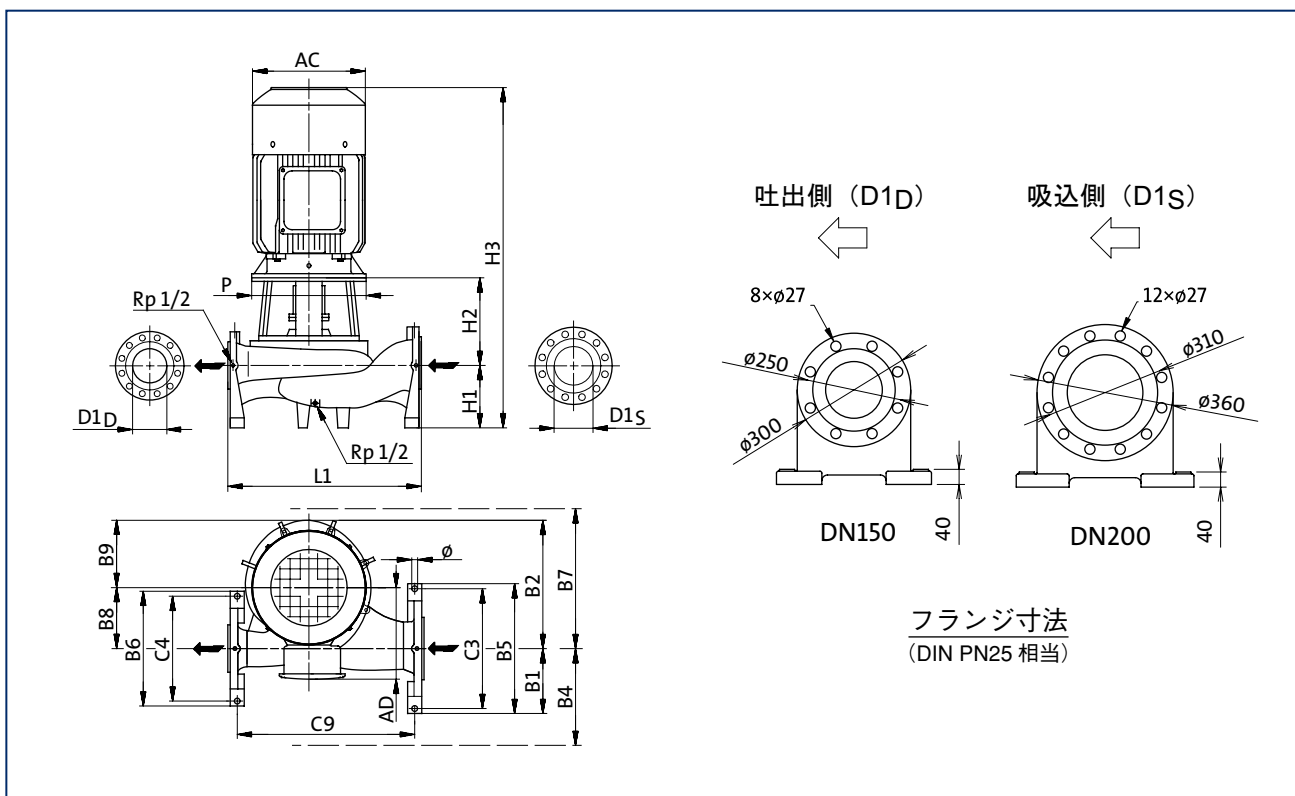


## ■寸法表

型 式	Type	出力 [kW]	寸法 [mm]																			概算質量 [kg]	
			D1D/D1S	AC	AD	P	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C3	C4	C9	Ø	L1	H1	H2		H3
TP150-330/4	C	30	150/200	402	305	450	230	504	230	460	400	518	229	275	420	360	676	20	740	225	293	1177	484
TP150-370/4	C	37	150/200	442	325	550	230	504	230	460	400	518	229	275	420	360	676	20	740	225	323	1197	575
TP150-450/4	C	45	150/200	442	325	550	230	504	230	460	400	518	229	275	420	360	676	20	740	225	323	1257	615
TP150-490/4	C	55	150/200	495	392	550	230	504	230	460	400	518	229	275	420	360	676	20	740	225	323	1365	745
TP150-710/4	C	90	150/200	555	432	550	235	575	235	470	410	584	260	315	420	360	823	20	900	250	325	1505	1000
TP150-800/4	C	110	150/200	610	495	660	235	575	252	470	410	590	260	315	420	360	823	20	900	250	355	1537	1140


## ■要目表

型 式	吸込 呼び径	吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP150-330/4	200	150	30	483	32.4	6327	19.9
TP150-370/4	200	150	37	542	36.4	7034	22.3
TP150-450/4	200	150	45	600	44.1	7750	21.3
TP150-490/4	200	150	55	650	48.3	8548	23.6
TP150-710/4	200	150	90	617	70.0	7834	37.3
TP150-800/4	200	150	110	667	79.1	8331	47.3

■選定図 TP200-XXX/4

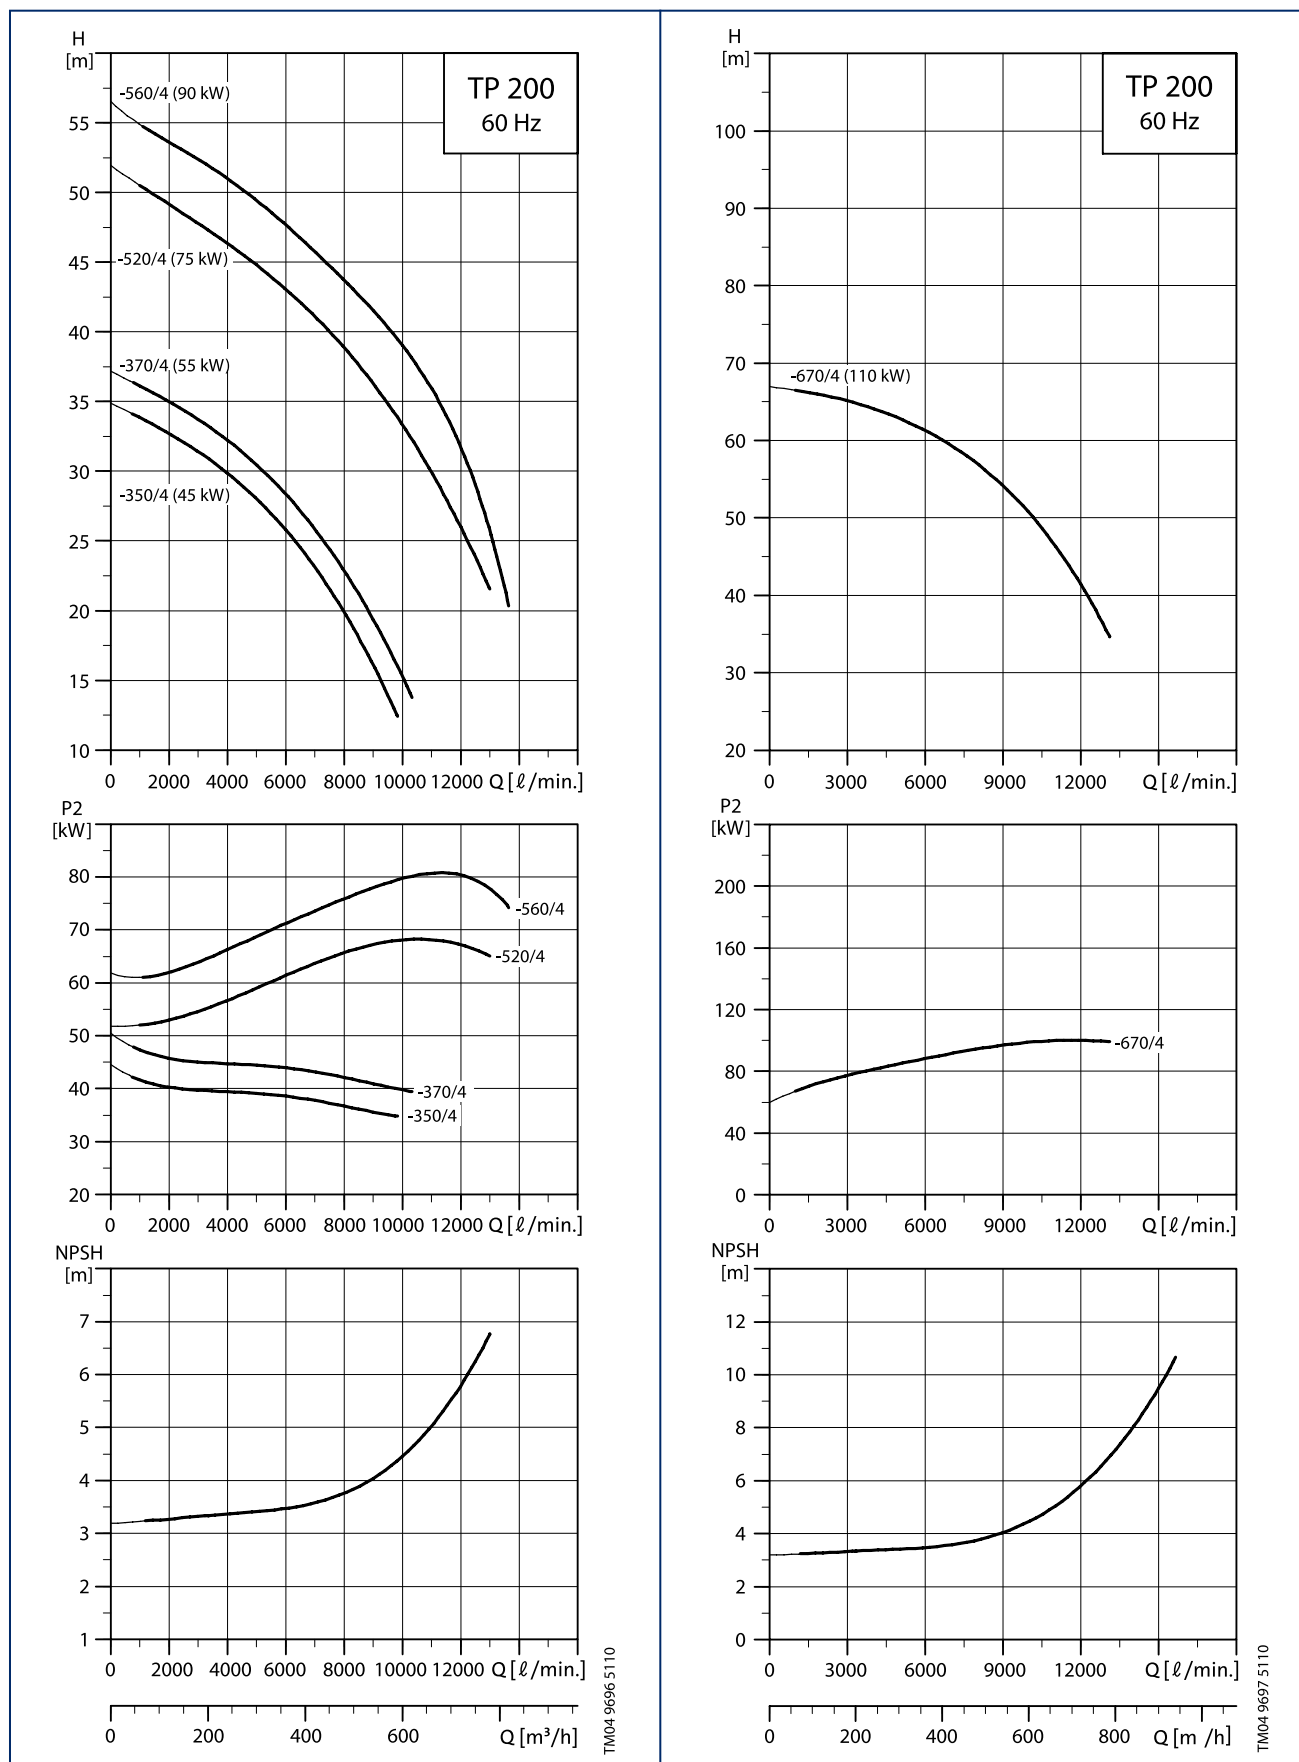

## ■外形寸法図

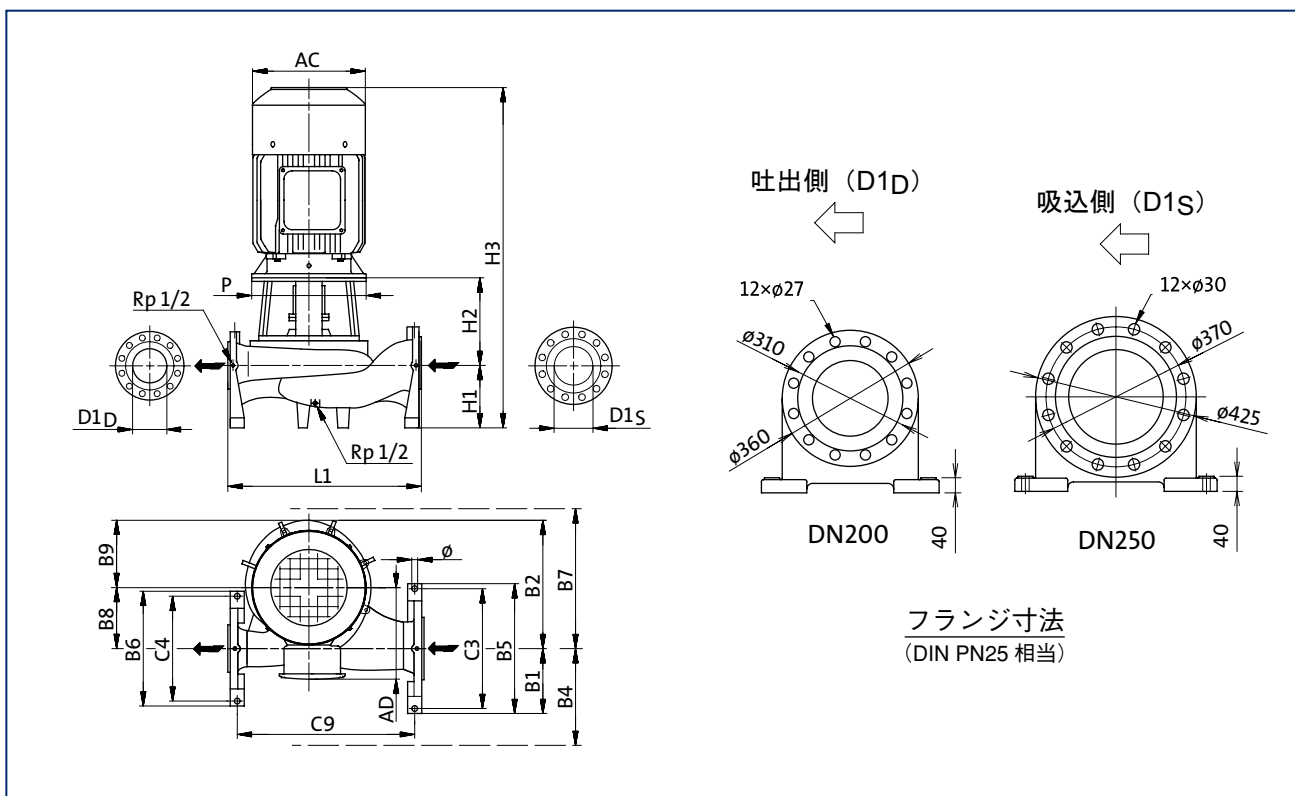

## ■寸法表

型 式	Type	出力 [kW]	寸法 [mm]																			概算質量 [kg]	
			D1D/D1S	AC	AD	P	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C3	C4	C9	Ø	L1	H1	H2		H3
TP200-350/4	C	45	200/250	442	325	450	260	560	260	520	460	572	260	300	480	420	766	20	830	250	308	1267	670
TP200-370/4	C	55	200/250	495	392	550	260	560	260	520	460	572	260	300	480	420	766	20	830	250	338	1405	800
TP200-520/4	C	75	200/250	555	432	550	260	560	260	520	460	573	260	300	480	420	766	20	830	250	338	1408	915
TP200-560/4	C	90	200/250	555	432	550	260	560	260	520	460	573	260	300	480	420	766	20	830	250	338	1518	1020
TP200-670/4	C	110	200/250	610	495	660	268	640	268	535	470	645	300	340	485	420	1013	20	1100	290	357	1579	1210

## ■要目表

型 式	吸込 呼び径	吐出 呼び径	電動機出力 [kW]	最小吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]	最大吐出量 [ℓ/min.]	全揚程 [m]
TP200-350/4	250	200	45	833	34.0	9835	12.4
TP200-370/4	250	200	55	867	36.3	10327	13.8
TP200-520/4	250	200	75	1000	50.5	12998	21.6
TP200-560/4	250	200	90	1100	54.8	13651	20.3
TP200-670/4	250	200	110	1083	66.5	13119	34.7