


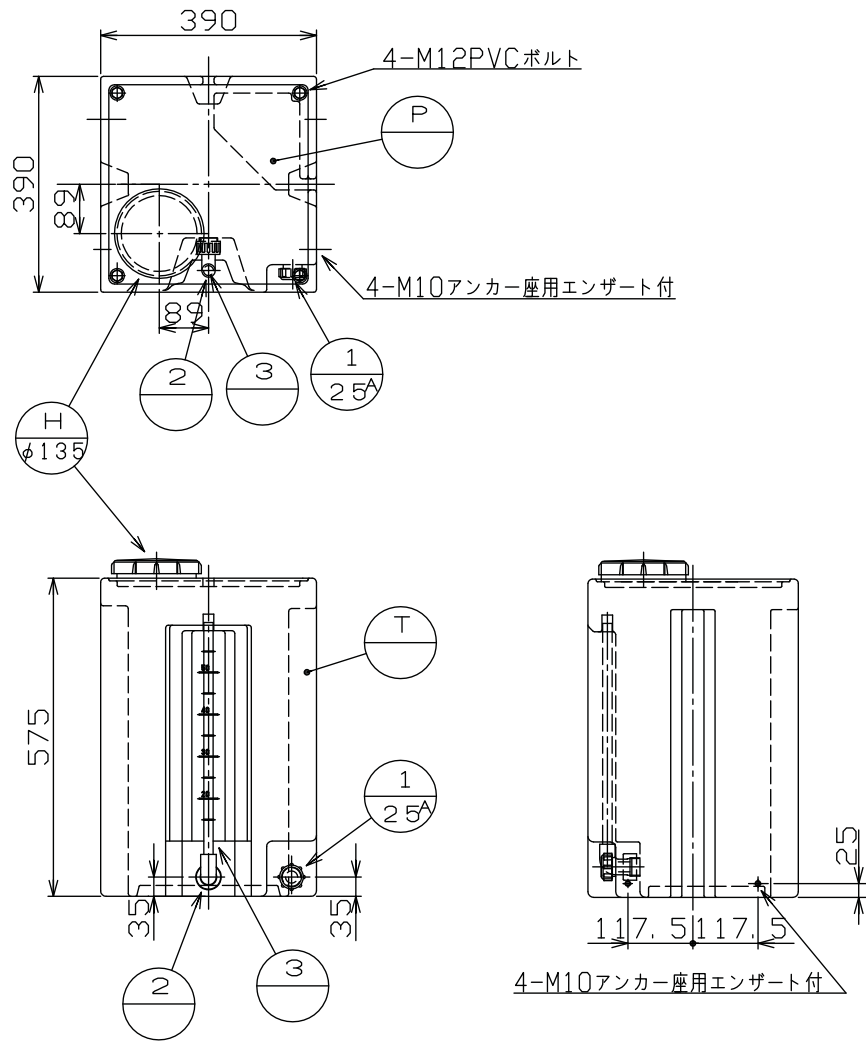


	塗装種類	色調	塗装面	回数		
				下塗	中塗	上塗

註記) 1. アンカー座は、オプションとする。

T		タンク本体	1	PE	±3.5(標準肉厚)
H	φ135	ハンドホール	1	PE	キャップ付(グレー)
P		天板	1	PVC	±5

タンク本体寸法差		±1.5%									
図面表示寸法の加工寸法許容範囲											
300mm以下		±5.0mm		2000mm未満		±15.0mm		3		ゲージパイプ	
900mm以下		±10.0mm		2000mm以上		±20.0mm		2		レベルゲージ	
図面表示角度の加工位置許容範囲											
基準値に対して				±		度		1 2 5 A		ドレン口	
フランジ規格		JIS		—		K		符号		サイズ	
材質 セット	フィッティング用		—		—		—		品名		個数 (基)
	バルブ用		—		—		—		材質		摘要
	フランジ用		—		—		—		受注先		
	側面出口用		FKM		FKM		FKM		納入先		
液温		MAX		40		℃		工番		製番	
設計圧力		大気圧		大気圧		大気圧		名		Z-50L 薬液タンク	
耐震震度		—		G		G		称			
タンク重量		≒		6.1		kg					
注番		製作数									
承認	査図	製図		製図日							
小倉	片山	清水	1998.10.8					縮尺		1/10	関係図
D タイライト株式会社				図番		MZ50A		葉数			

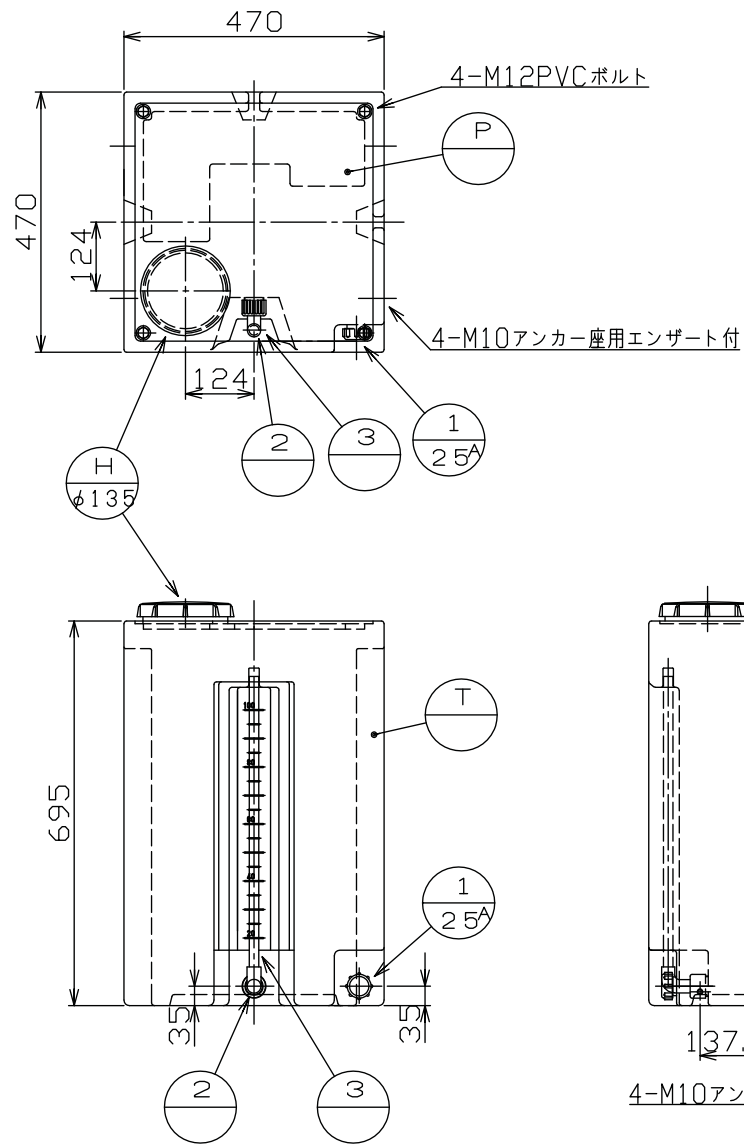


	塗装種類	色調	塗装面	回数		
				下塗		上塗

註記) 1. アンカー座は、オプションとする。

T		タンク本体	1	PE	±6(標準肉厚)
H	φ135	ハンドホール	1	PE	キャップ付(グレー)
P		天板	1	PVC	±5

タンク本体寸法差		±1.5%			
図面表示寸法の加工寸法許容範囲					
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm	3	ゲージパイプ
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm	2	レベルゲージ
図面表示角度の加工位置許容範囲					
基準値に対して		±—度		1 25A	ドレン口
フランジ規格		JIS—K		符号サイズ	品名
材質 ケツ	フィッティング用	—		個数 (1基)	材質
	バルブ用	—		受注先	摘要
	フランジ用	—		納入先	
	側面出口用	FKM		工番	製番
液温		MAX40℃			
設計圧力		大気圧			
耐震震度		—G			
タンク重量		≒11.5kg			
注番		製作数			
承認	香岡	製図	製図日		
小倉	片山	清水	1998.10.8		
縮尺		1/10	関係図		
D タイト株式会社		図番	MZ100A		

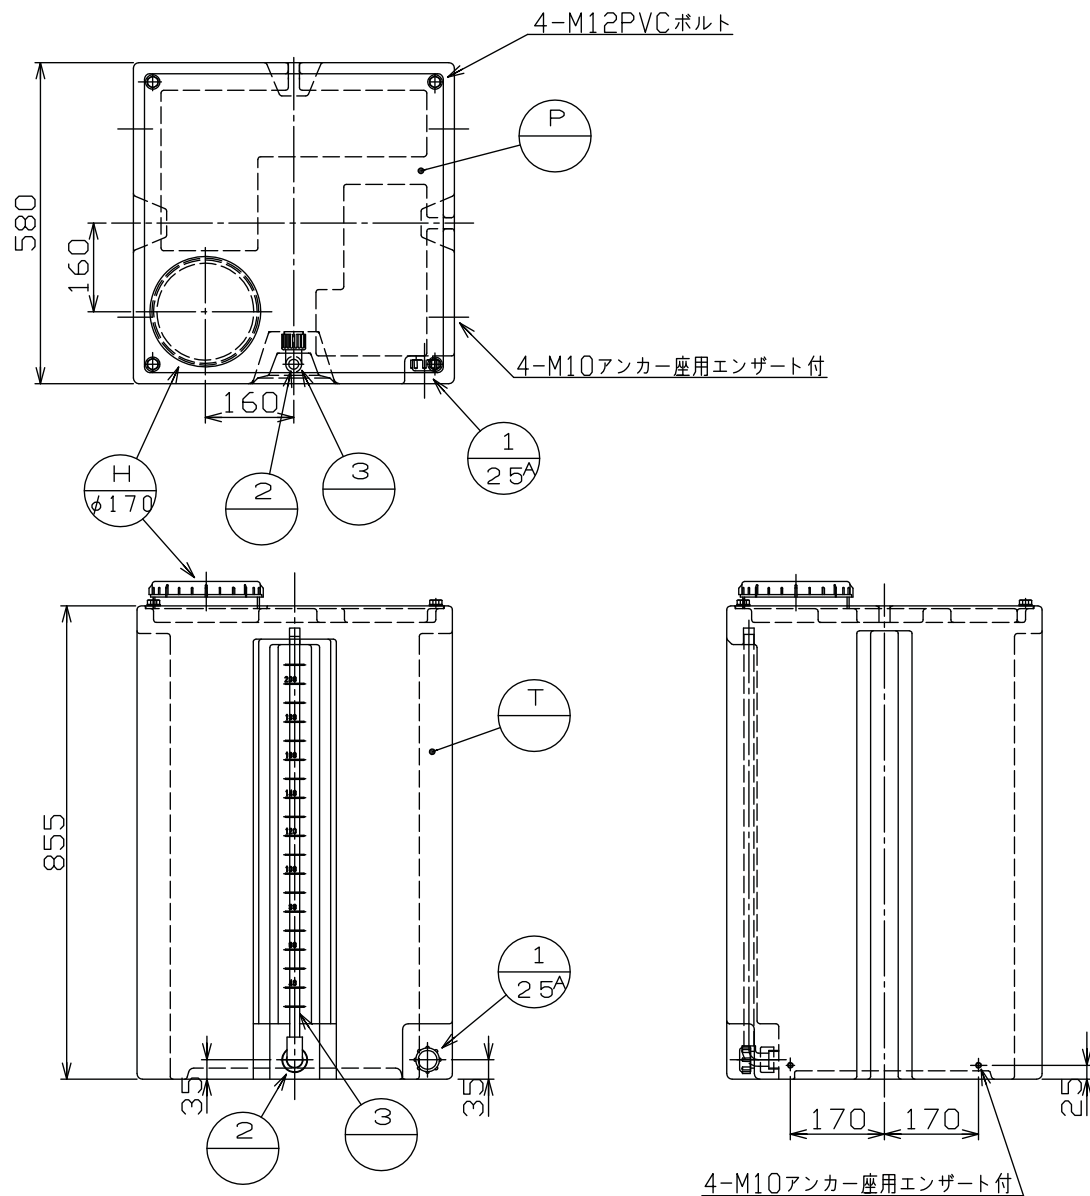

	塗装種類	色調	塗装面	回数		
				下塗	中塗	上塗


註記) 1. アンカー座は、オプションとする。
2. タンク上部への攪拌機取付座及び
天板への部品取付の際には、天板厚 t10 とする。

T	タンク本体	1	PE	t9(標準肉厚)
H	φ170 ハンドホール	1	PE	キャップ付(グレー)
P	天板	1	PVC	t5

タンク本体寸法差		±1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		±—度	
フランジ規格		JIS — K	
材質 セット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	側面出口用	FKM	
液温		MAX 40℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		— G	
タンク重量		≒24.5kg	
注番		製作数	
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	清水	1998.10.8
縮尺		1/10	関係図
図番		MZ200A	
葉数		—	

D タイライト株式会社

Z-200L 薬液タンク

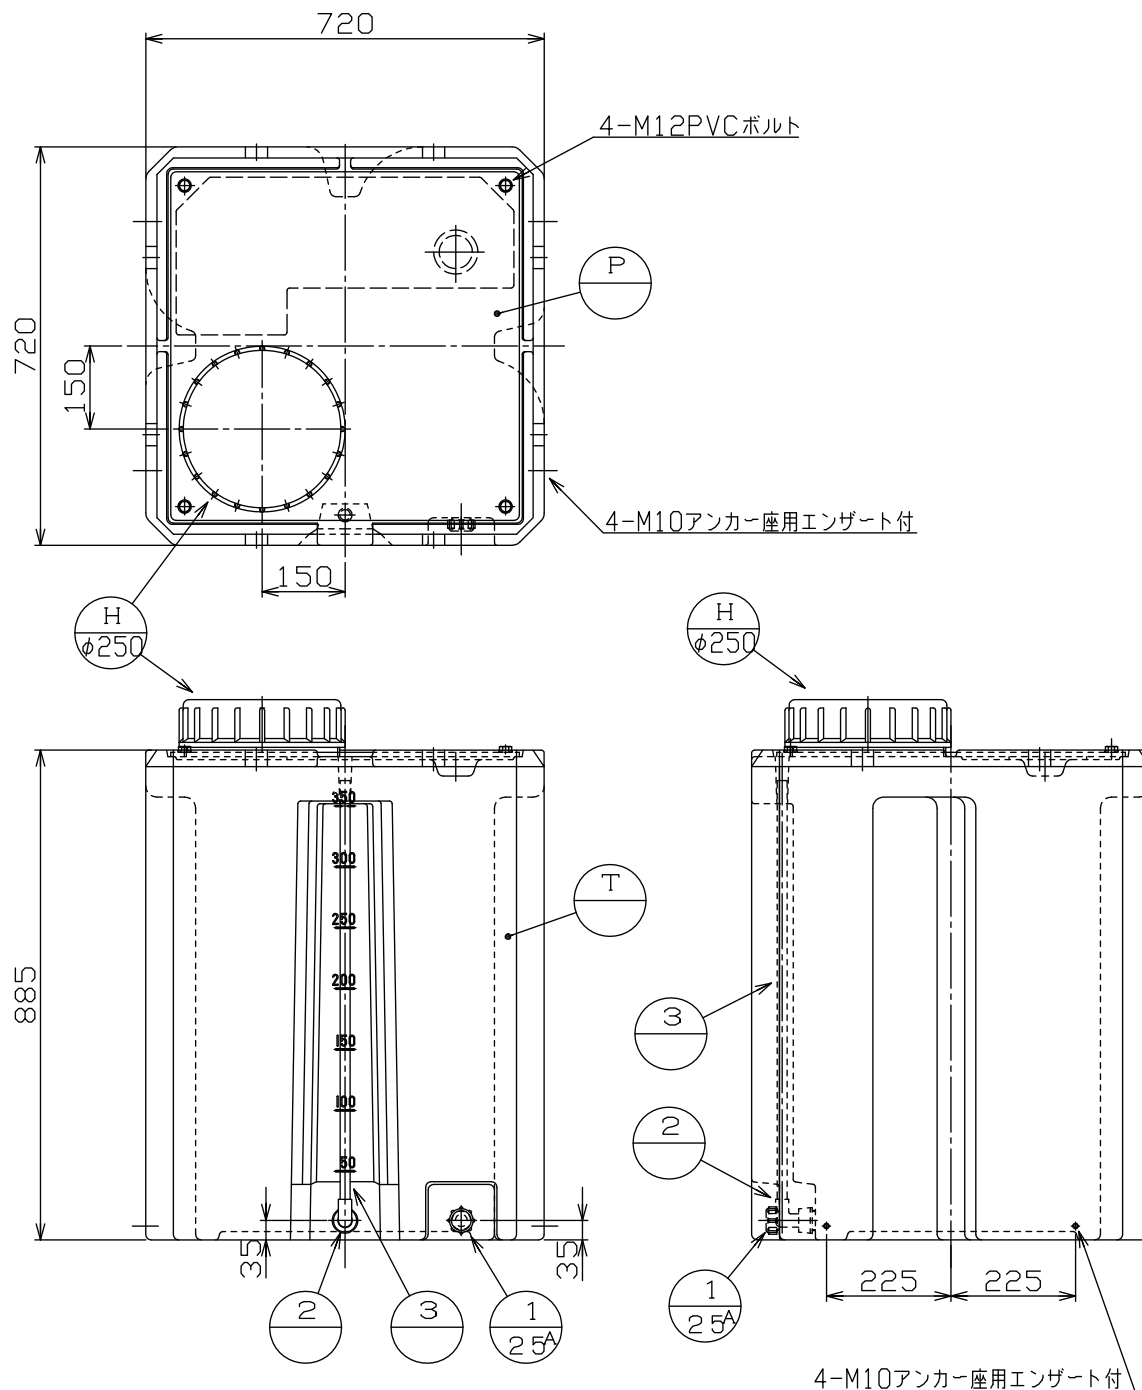


4-M10アンカー座用エンザート付

	塗装種類	色調	塗装面	回数		
				下塗	中塗	上塗

註記) 1. アンカー座は、オプションとする。

T		タンク本体	1	PE	t9 (標準肉厚)
H	φ250	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t10

タンク本体寸法差		±1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
3000mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		±一度	
フランジ規格		JIS — K	
材質 ゲート	フィッティング用	—	
	ドレン口用	FKM	
	フランジ用	—	
	ハンドホール用	EPDM	
液温		MAX 40℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		— G	
タンク重量		?37kg	
注番		製作数	
承認	香 図	製 図	製 図 日
飯 塚	N. I.	Y. T.	2005. 5. 12
縮尺		1/10	関係図
名 称		Z-300L グレー 薬液タンク	
図番		MZ300A	葉数

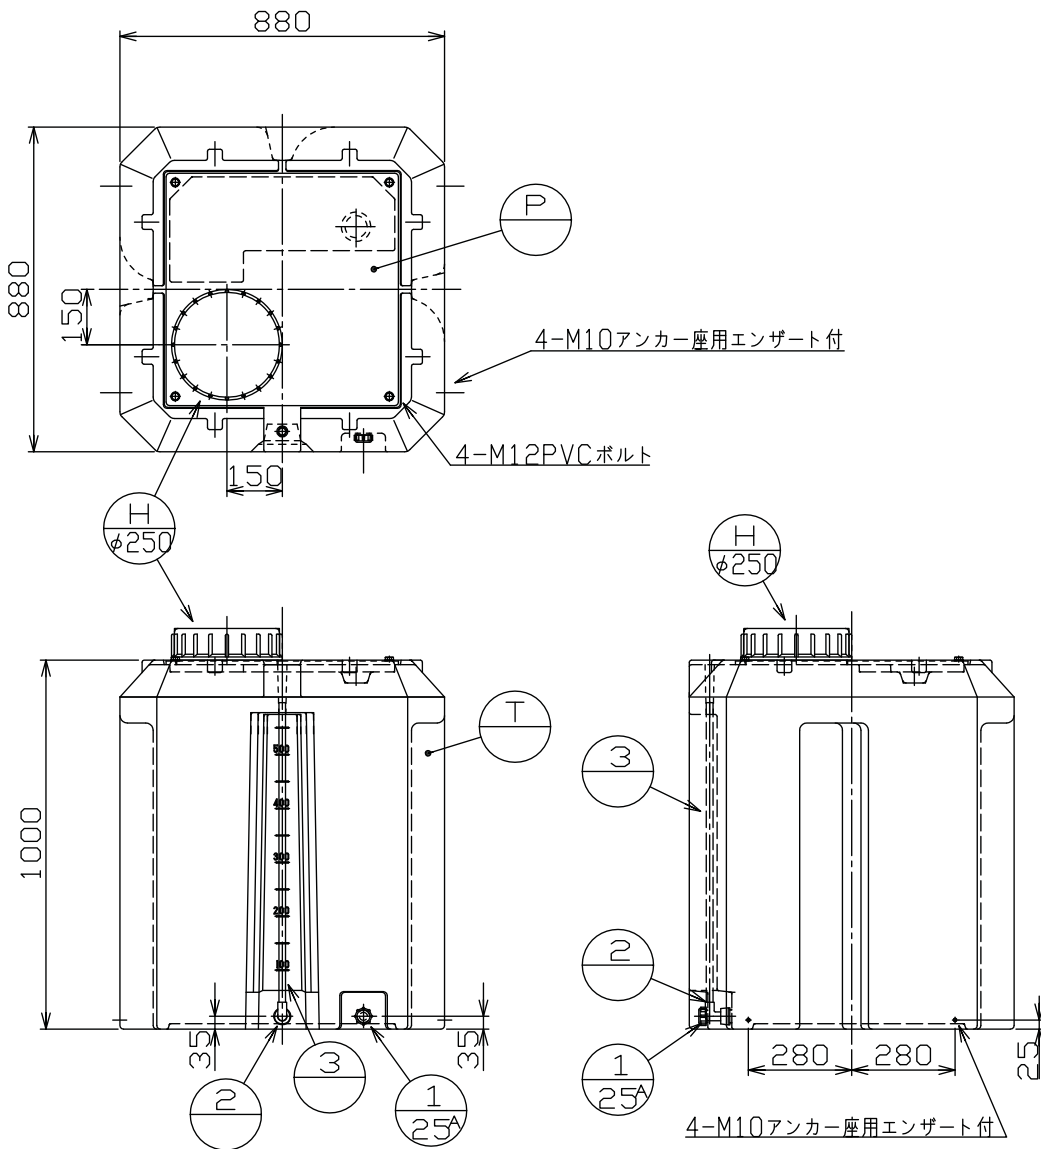

	塗装種類	色調	塗装面	回数	
				下塗	上塗

註記) 1. アンカー座は、オプションとする。

T		タンク本体	1	PE	±10(標準肉厚)
H	φ250	ハンドホール	1	PE	キャップ付(グレー)
P		天板	1	PVC	±10

タンク本体寸法差		±1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
3000mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲		基準値に対して ± 一度	
フランジ規格		JIS — K	
材質 ゲート	フィッティング用	—	
	ドレン口用	FKM	
	フランジ用	—	
	ハンドホール用	EPDM	
液温		MAX 40℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		— G	
タンク重量		≒52kg	
注番		製作数	1基
承認	査図	製図	製図日
飯塚	N. I.	Y. T.	2005. 5. 12
縮尺		1/15	関係図
図番		MZ500A	
葉数		—	