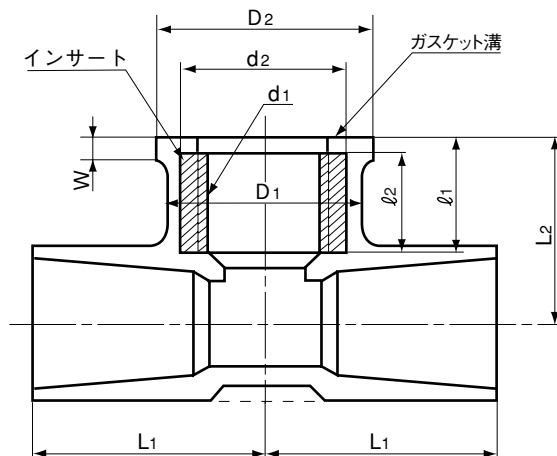


品名

水道用エスロンTS継手
インサート給水栓用チーズ
(IST)

単位：mm

呼び径	L_1	D_1	ネジ部			ℓ_1	ℓ_2	d_2	D_2	W	L_2	該当規格
			呼び	谷の径 d_1	ネジ山数 (25.4mmにつき)							
13×13	38	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	29	JIS K 6743
16×13	43	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	32	JWWA事前
20×13	47	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	34	JIS K 6743
20×20	51	37	RP3/4	26.441	14	19	16	32	42	4	36	JIS K 6743
25×13	52	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	38	JIS K 6743
25×20	56	37	RP3/4	26.441	14	19	16	32	42	4	40	JIS K 6743
25×25	59	46	RP 1	33.249	11	21	18	40	52	5	42	JIS K 6743

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 の CAC 406C または JIS H 3250 の快削黄銅とする。
2. ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）の平行めねじとする。
3. L_1 の許容差は $^{+5}_{-1}$ mmとする。
4. ℓ_2 の許容差は ± 1 mmとする。
5. L_2 の許容差は $^{+5}_{-2}$ mmとする。
6. JWWA事前とは、JWWAの事前承認品をいう。
7. 点線の示す形状にすることもできる。

品名

水道用エスロンTS継手
インサート給水栓用チーズ
(IST)

図番

W-VP-017

年月日

2004.7.1

製図

積水化学工業株式会社