


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用チース
(HI-IST・G)

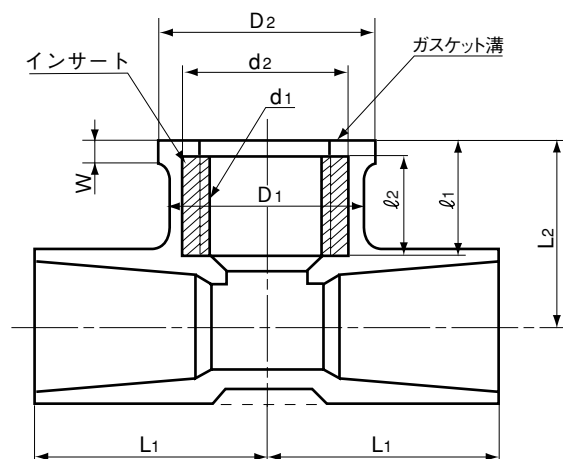

単位：mm

呼び径	L ₁	D ₁	ネ ジ 部			l ₁	l ₂	d ₂	D ₂	W	L ₂	該当規格
			呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)							
13×13	38	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	29	JIS K 6743
16×13	43	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	32	JWWA事前
20×13	47	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	34	JIS K 6743
20×20	51	37	RP3/4	26.441	14	19	16	32	42	4	36	JIS K 6743
25×13	52	30	RP1/2	20.955	14	17	14	26	34	4	38	JIS K 6743
25×25	59	46	RP 1	33.249	11	21	18	40	52	5	42	JIS K 6743

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 の CAC 406C または JIS H 3250 の快削黄銅とする。
2. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
3. L₁の許容差は $\pm 1^+5$ mmとする。
4. l₂の許容差は ± 1 mmとする。
5. L₂の許容差は $\pm 2^+5$ mmとする。
6. JWWA事前とは、JWWAの事前承認品をいう。
7. 点線の示す形状にすることもできる。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド インサート給水栓用チース (HI-IST・G)		図番	W-HIG-017
年月日	2003.11.25	製図	積水化学工業株式会社	