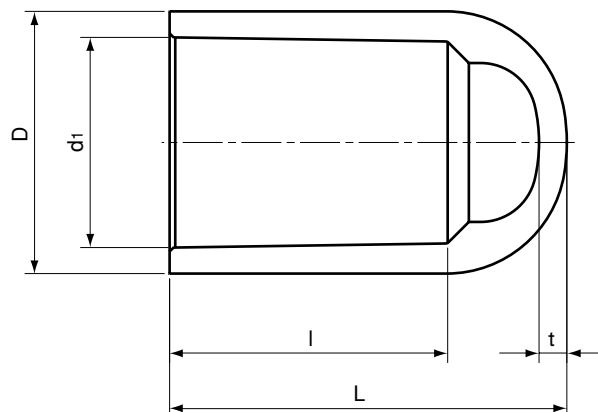


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド  
キャップ  
(HI-C・G)

単位：mm

呼び径	D	d1	L	l	t
13	24.0	18.40	36.5	26.0	3.0
16	29.0	22.40	43.0	30.0	3.5
20	33.0	26.45	50.0	35.0	
25	40.0	32.55	58.5	40.0	4.0
30	46.0	38.60	65.5	44.0	
40	57.0	48.70	82.0	55.0	4.5
50	70.0	60.80	96.5	63.0	5.0
75	102.0	89.60	96.5	63.0	8.0
100	130.0	114.70	96.5	63.0	10.0

- 注) 1. D及びtの許容差はプラス側は制限しない。  
2. Lの許容差は $\begin{smallmatrix} +5.0 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mmとする。  
3. lの許容差は $\begin{smallmatrix} +4.0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$ mmとする。

品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド  
キャップ  
(HI-C・G)

図番

W-HIG-022

年月日

2006.6.20

製図

積水化学工業株式会社