


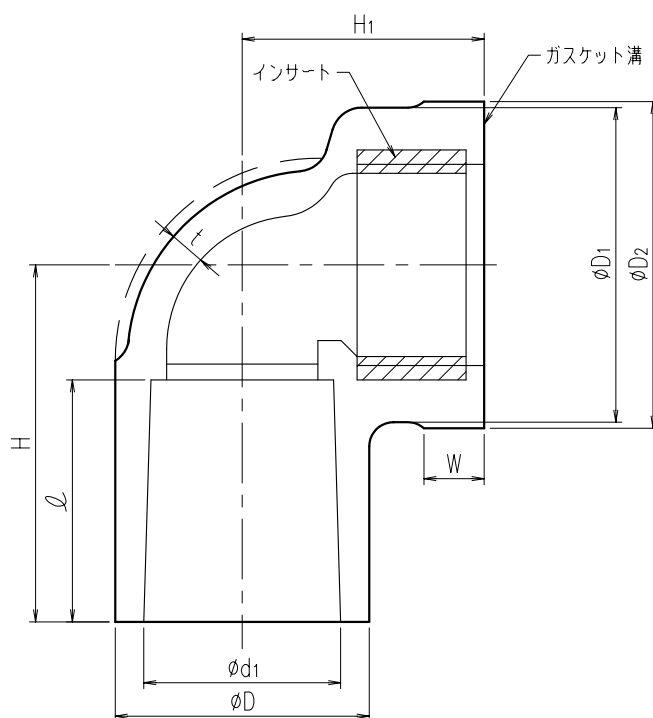

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ | 呼び径<br>AxRp | 外径       |            |            | 内径<br>$\phi d_1$ | H  | H <sub>1</sub> | 厚さ<br>t | $\phi$ | W  |
|-----------|-------------|----------|------------|------------|------------------|----|----------------|---------|--------|----|
|           |             | $\phi D$ | $\phi D_1$ | $\phi D_2$ |                  |    |                |         |        |    |
| □         | 13×3/8      | 27.5     | 34         | 35         | 18.30            | 33 | 29             | 3.0     | 20     | 10 |
| □         | 13×1/2      | 27.5     | 34         | 35         | 18.30            | 33 | 29             | 3.0     | 20     | 10 |
| □         | 16×3/8      | 31       | 34         | 35         | 22.35            | 38 | 32             | 3.2     | 25     | 10 |
| □         | 16×1/2      | 31       | 34         | 35         | 22.35            | 38 | 32             | 3.2     | 25     | 10 |
| □         | 20×1/2      | 36       | 42         | 44         | 26.35            | 51 | 36             | 3.2     | 35     | 10 |
| □         | 25×1        | 42       | 52         | 54         | 32.50            | 64 | 40             | 3.6     | 40     | 10 |

- 備考) 1. ネジ部のインサート材質は、JIS G4303(ステンレス鋼棒)のSUS303となります。  
 2. ネジ部は、JIS B0203(管用テーパネジ)の平行めねじとなります。  
 3. Wの箇所は六角形状となります。

|    |                |     |            |     |           |
|----|----------------|-----|------------|-----|-----------|
| 品名 | SUSインサート給水栓エルボ |     |            | 図番  | TWL251TNV |
| 製図 | 積水化学工業株式会社     | 年月日 | 2006.05.22 | 承認印 |           |