


品名

エスロンHT継手
給水栓用ソケット(A形)

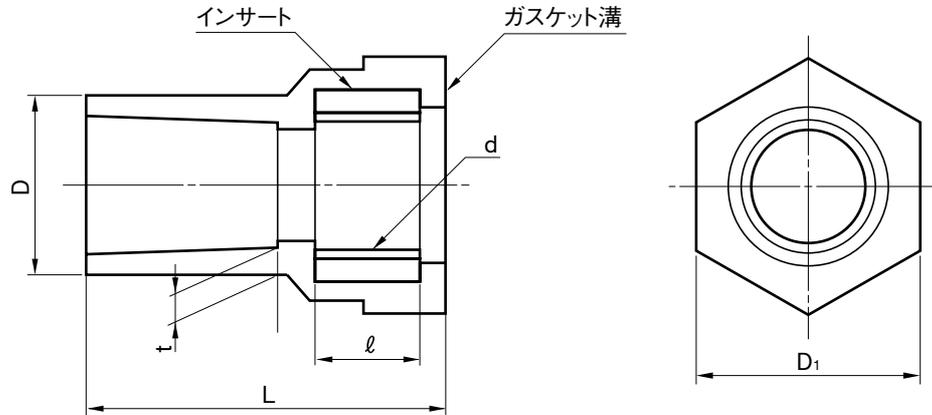

単位:mm

呼び径	D(最小)	ねじ部		ℓ	D ₁	L	t(最小)	ねじの呼び
		谷の径 d	ねじ山数 (25.4mm につき)					
★ 13	26	20.955	14	13.5	35	47	3.5	R _P 1/2
★16×13	29	20.955	14	13.5	35	52	3.5	R _P 1/2
20×13	34	20.955	14	13.5	35	59	4.0	R _P 1/2
★ 20	34	26.441	14	15.5	44	61	4.0	R _P 3/4
★ 25	41	33.249	11	18.0	54	69	4.0	R _P 1

- 注) 1.ねじ部のインサート材質は、JIS H 5120のCAC 406、JIS H 5121のCAC 406Cまたは、JIS H 3250の快削黄銅です。
 2.ねじ部は、JIS B 0203の平行メスねじです。
 3. ℓの許容差は、±1mmです。
 4.Lの許容差は、±4mmです。
 5★印は、JIS規格品です。

品名	エスロンHT継手 給水栓用ソケット(A形)	図番	HT-16
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2006.12