


品
名

エスロンHT継手
給水栓用エルボ(A形)

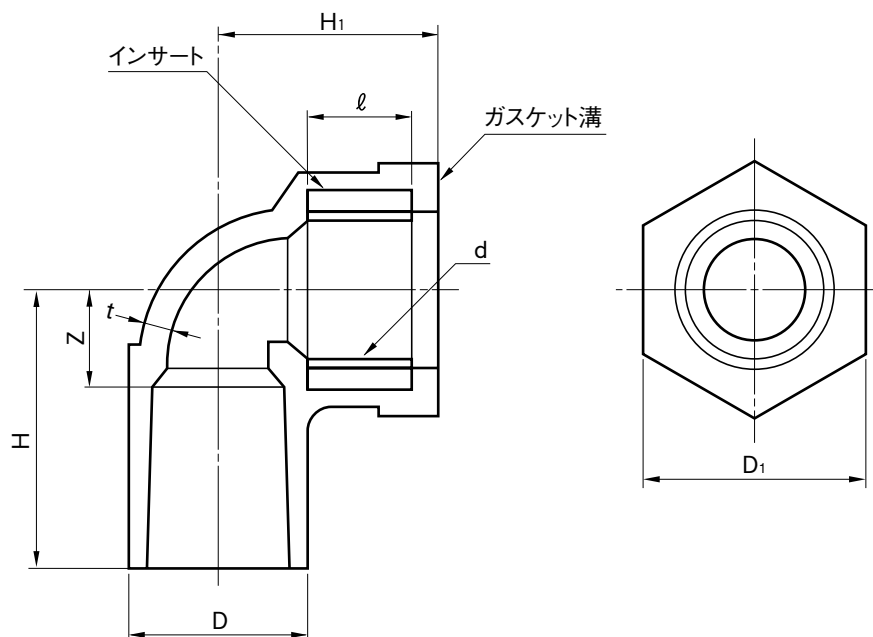

単位:mm

呼び径	D(最小)	t(最小)	H	ね じ 部		ℓ	D ₁	H ₁	Z	ねじの呼び
				谷の径 d	ねじ山数 (25.4mm につき)					
★ 13	26	3.5	35	20.955	14	13.5	35	29	13	R _P $\frac{1}{2}$
★16×13	29	3.5	42	20.955	14	13.5	35	33	15	R _P $\frac{1}{2}$
20×13	34	4.0	50	20.955	14	13.5	35	34	17	R _P $\frac{1}{2}$
★ 20	34	4.0	51	26.441	14	15.5	44	36	18	R _P $\frac{3}{4}$
★ 25	41	4.0	60	33.249	11	18.0	54	40	22	R _P 1

注) 1ねじ部のインサート材質は、JIS H 5120のCAC 406、JIS H 5121のCAC 406Cまたは、JIS H 3250の快削黄銅です。

2.ねじ部は、JIS B 0203の平行メスねじです。

3.HおよびH₁の許容差は、±4mmです。

4. ℓ の許容差は、±1mmです。

5★印はJIS規格品です。

品
名

エスロンHT継手
給水栓用エルボ(A形)

図
番

HT-17

製
図

積水化学工業
株式会社

年
月
日

2006.12