


品名 エスロンHT継手
金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

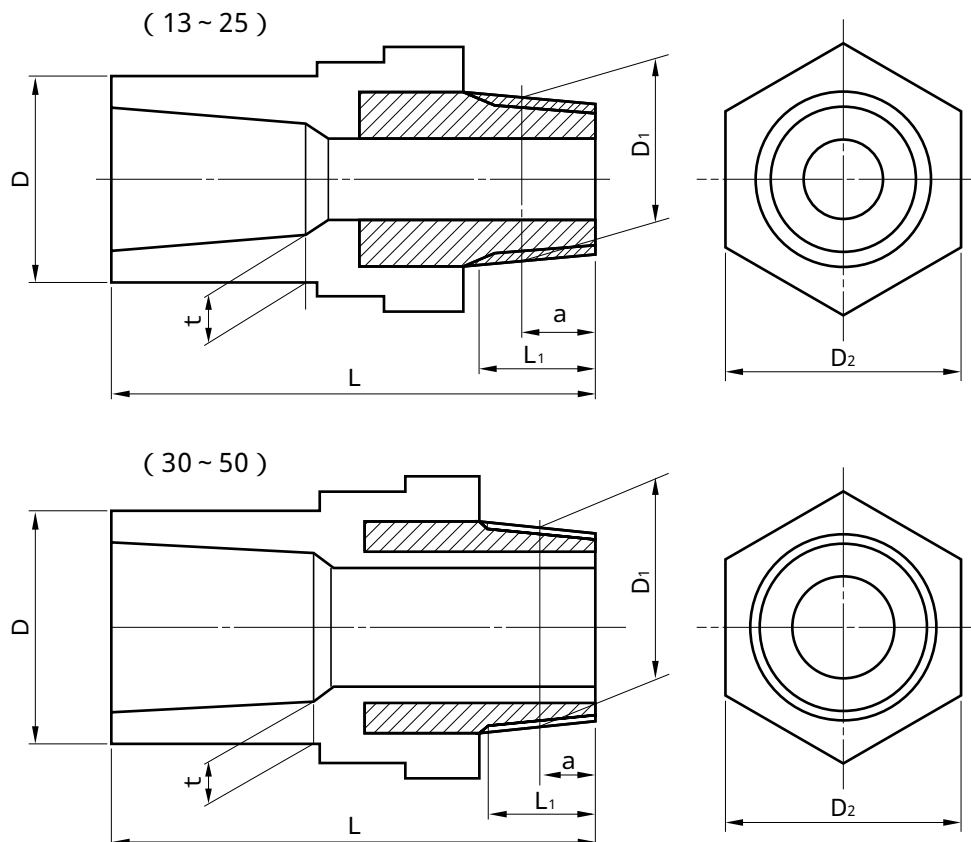

単位:mm

呼び径	D(最小)	ね じ 部					L	D ₂ (最小)	t(最小)	ねじの呼び
		基準径 の外径 D ₁	ねじ山数 (25.4mm につき)	基準径 の位置 a	a の 許容差	有効ねじ 部の長さ L ₁ (最小)				
13× $\frac{1}{2}$	26	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	64	34	3.5	R $\frac{1}{2}$
16× $\frac{1}{2}$	29	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	70	34	3.5	R $\frac{1}{2}$
20× $\frac{3}{4}$	34	26.441	14	9.53	±1.81	14.53	85	40	4.0	R $\frac{3}{4}$
25×1	41	33.249	11	10.39	±2.31	16.79	99	45	4.0	R1
30× $1\frac{1}{4}$	46	41.910	11	12.70	±2.31	19.10	109	62	4.5	R1 $\frac{1}{4}$
40× $1\frac{1}{2}$	56	47.803	11	12.70	±2.31	19.10	114	68	4.5	R1 $\frac{1}{2}$
50×2	69	59.614	11	15.88	±2.31	23.38	132	84	5.0	R2

注 1.ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄銅です。

2.ねじ部はJIS B 0203のテーパオスねじです。

3.Lの許容差は、±4mmです。

4. 印は、JIS規格品です。

品名 エスロンHT継手
金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

図番

HT-21

製図

積水化学工業
株式会社

年月日

2002.2