


品
名

水道用エスロンTS加工継手
90°ベンド
(90B)

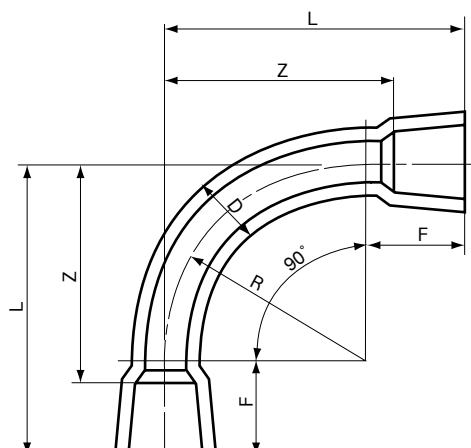

単位：mm

呼び径	D	F	L(参考)	Z(参考)	R	該当規格
13	18.0	43.0	83	57	40	メーカー規格
16	22.0	50.0	94	64	50	メーカー規格
20	26.0	56.5	107	72	50	メーカー規格
25	32.0	64.0	144	104	80	メーカー規格
30	38.0	65.0	145	101	90	メーカー規格
40	48.0	85.0	187	132	110	メーカー規格
50	60.0	100.0	250	187	150	JIS K 6743
65	76.0	110.0	310	249	200	JWWA承認(AS 21)
75	89.0	120.0	370	306	250	JIS K 6743
100	114.0	145.0	445	361	300	JIS K 6743
125	140.0	165.0	565	461	400	JWWA承認(AS 21)
150	165.0	195.0	670	538	475	JIS K 6743
200	216.0	350.0	950	750	600	メーカー規格
250	267.0	425.0	1125	875	700	メーカー規格
300	318.0	500.0	1350	1050	850	メーカー規格

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。
 2. F、Rの許容差は±10%とする。
 3. Zは参考値とする。
 4. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に団体規格（塩ビ管継手協会〈AS〉規格）品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

品
名

水道用エスロンTS加工継手
90°ベンド
(90B)

図
番

W-TS-025

年
月
日

2009.9.1

製
図

積水化学工業株式会社