


品名

水道用エスロンTS加工継手  
5 5/8°ベンド  
(5 5/8B)

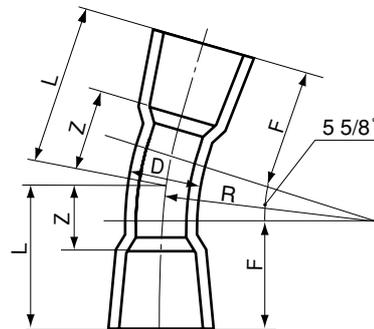

単位：mm

呼び径	D	F	L(参考)	Z(参考)	R	該当規格
13	18.0	43.0	45	19	40	メーカー規格
16	22.0	50.0	52	22	50	メーカー規格
20	26.0	56.5	59	24	50	メーカー規格
25	32.0	64.0	68	28	80	メーカー規格
30	38.0	65.0	70	26	90	メーカー規格
40	48.0	85.0	91	36	110	メーカー規格
50	60.0	100.0	107	44	150	JIS K 6743
65	76.0	110.0	120	59	200	JWWA承認 (AS 21)
75	89.0	120.0	132	68	250	JIS K 6743
100	114.0	145.0	160	76	300	JIS K 6743
125	140.0	165.0	185	81	400	JWWA承認 (AS 21)
150	165.0	195.0	218	86	475	JIS K 6743
200	216.0	350.0	380	180	600	メーカー規格
250	267.0	425.0	460	210	700	メーカー規格
300	318.0	498.0	540	240	850	メーカー規格

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。  
 2. F、Rの許容差は±10%とする。  
 3. Zは参考値とする。  
 4. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に団体規格（塩ビ管継手協会（AS）規格）品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名	水道用エスロンTS加工継手 5 5/8°ベンド (5 5/8B)		図番	W-TS-029
年月日	2009.9.1	製図	積水化学工業株式会社	