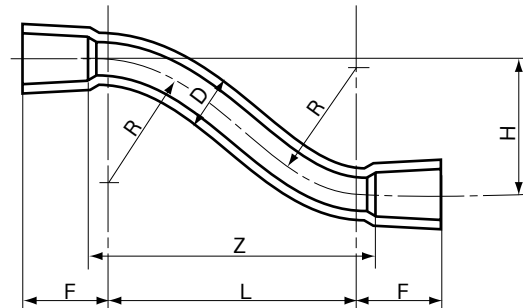


品名

水道用エスロンTS加工継手
Sベンド
(SB)

単位：mm

呼び径	D	H	F	L	Z(参考)	R	該当規格
13	18.0	150	50.0	180	228	91.5	メーカー規格
16	22.0	150	52.5	195	240	100.0	メーカー規格
20	26.0	150	60.0	200	250	104.0	メーカー規格
25	32.0	150	60.0	220	260	118.0	メーカー規格
30	38.0	200	70.0	253	305	130.0	メーカー規格
40	48.0	200	90.0	280	350	148.0	メーカー規格
50	60.0	200	100.0	325	399	150.0	JIS K 6743
65	76.0	200	110.0	346	444	200.0	JWWA承認 (AS 21)
75	89.0	300	120.0	460	572	250.0	JIS K 6743
100	114.0	300	145.0	520	642	300.0	JIS K 6743
125	140.0	300	165.0	624	746	400.0	JWWA承認 (AS 21)
150	165.0	300	195.0	715	841	475.0	JIS K 6743

- 注 1. Dの許容差は±8%とする。
 2. F、H、L、Rの許容差は±10%とする。
 3. Zは参考値とする。
 4. JWWA承認とは、日本水道協会の規格品ではありませんが、日本水道協会に団体規格（塩ビ管継手協会〈AS〉規格）品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

品名

水道用エスロンTS加工継手
Sベンド
(SB)

図番

W-TS-030

年月日

2009.9.1

製図

積水化学工業株式会社