
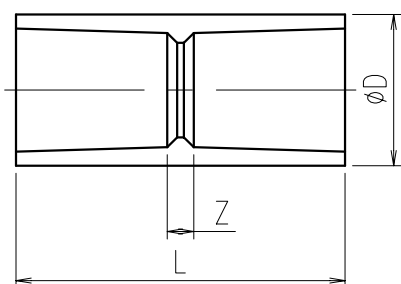


品名

エスロクリーン継手  
TSソケット

呼び径 13~50mm

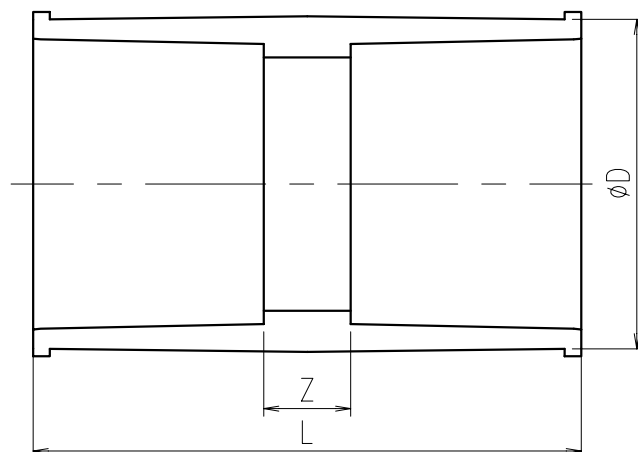

呼び径 65~150mm

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ                | 呼び径<br>A | 外径<br>$\phi D$ | 長さ<br>L | Z<br>(参考) |
|--------------------------|----------|----------------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 13       | 24             | 57      | 5         |
| <input type="checkbox"/> | 16       | 29             | 67      | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 20       | 33             | 77      | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 25       | 40             | 87      | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 30       | 46             | 95      | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 40       | 57             | 117     | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 50       | 70             | 133     | 7         |
| <input type="checkbox"/> | 65       | 87             | 145     | 23        |
| <input type="checkbox"/> | 75       | 102            | 155     | 27        |
| <input type="checkbox"/> | 100      | 130            | 200     | 32        |
| <input type="checkbox"/> | 125      | 157            | 240     | 32        |
| <input type="checkbox"/> | 150      | 186            | 300     | 36        |

備考) Lの許容差は±4mmとします。

品名

エスロクリーン継手  
TSソケット

図番

FS25ATTV

製図


積水化学工業  
株式会社

年月日

2000.03.28

承認印

|    |                  |
|----|------------------|
| 品名 | ソケット<br>200~300A |
|----|------------------|

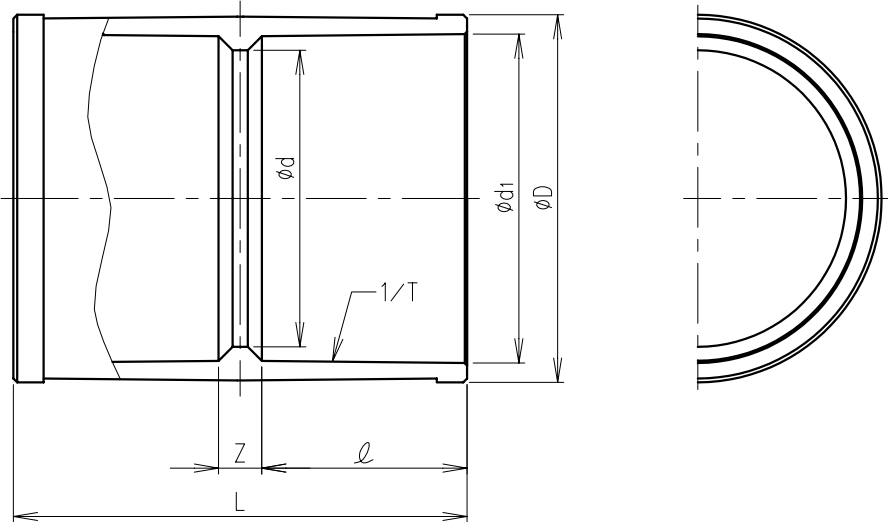

寸法表 単位:mm


| 指定<br>サイズ                | 呼び径<br>A | 外径<br>$\phi D$ | Z  | 内径<br>$\phi d$ | 入口径<br>$\phi d_1$ | テーパ-<br>1/T | $\ell$ | L   |
|--------------------------|----------|----------------|----|----------------|-------------------|-------------|--------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 200      | 243            | 10 | 196            | $217.4 \pm 0.7$   | 1/50        | 145    | 300 |
| <input type="checkbox"/> | 250      | 300            | 34 | 242            | $268.6 \pm 0.7$   | 1/50        | 175    | 384 |
| <input type="checkbox"/> | 300      | 356            | 38 | 288            | $319.8 \pm 0.8$   | 1/50        | 185    | 408 |

備考) 最高許容圧力は0.6MPa (at20℃) です。

- 材 質
- ☐ エスロクリン
  - ☐ HI-PVC
  - ☐ U-PVC

|    |                  |     |            |     |          |
|----|------------------|-----|------------|-----|----------|
| 品名 | ソケット<br>200~300A |     |            | 図番  | FS200TTV |
| 製図 | 積水化学工業<br>株式会社   | 年月日 | 2004.05.13 | 承認印 |          |

品名

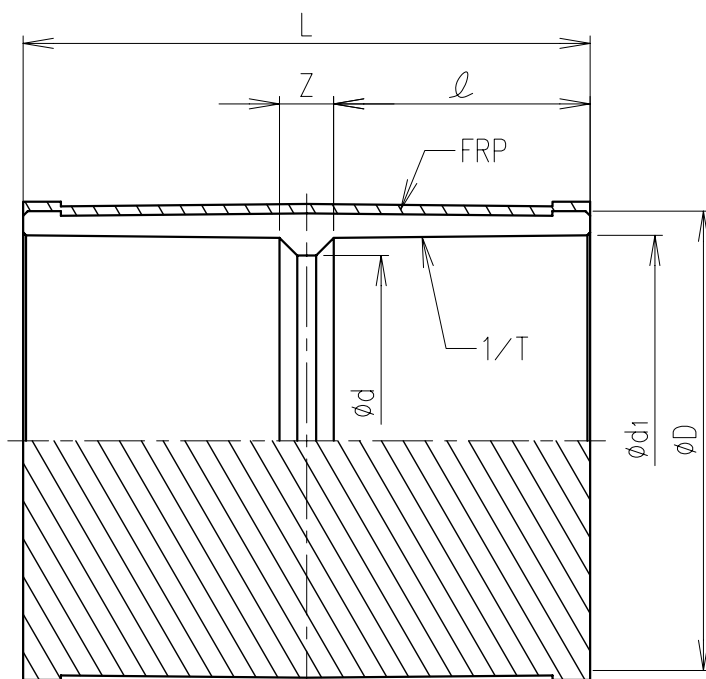TSソケット (1MPa)  
200~300A

寸法表

単位:mm

| 指定<br>サイズ                | 呼び径<br>A | 外径<br>øD | Z    | 内径<br>ød | 入口径<br>ød1 | テーパ<br>1/T | l   | L     |
|--------------------------|----------|----------|------|----------|------------|------------|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> | 200      | 243      | 10   | 196      | 217.4±0.7  | 1/50       | 145 | 300   |
| <input type="checkbox"/> | 250      | 300      | 33.5 | 241.6    | 268.6±0.7  | 1/50       | 175 | 383.5 |
| <input type="checkbox"/> | 300      | 356      | 38.3 | 287.8    | 319.8±0.8  | 1/50       | 185 | 408.3 |

備考) 最高許容圧力は1MPa (at20℃) です。

## 材質

- ☐ エスロクリーン  
☐ HI-PVC  
☐ U-PVC

品名

TSソケット (1MPa)  
200~300A

図番

FFS200TTV

製図

積水化学工業  
株式会社年月  
日

2004.05.12

承認  
印

1-2004.05.12