



品名 エスロクリーン継手
TSエルボ

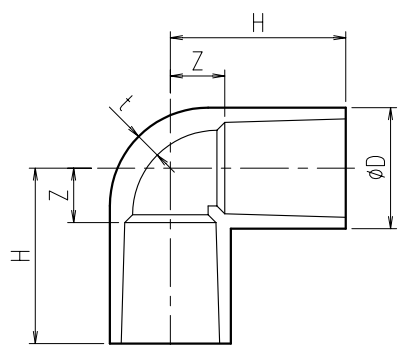

呼び径13~50mm

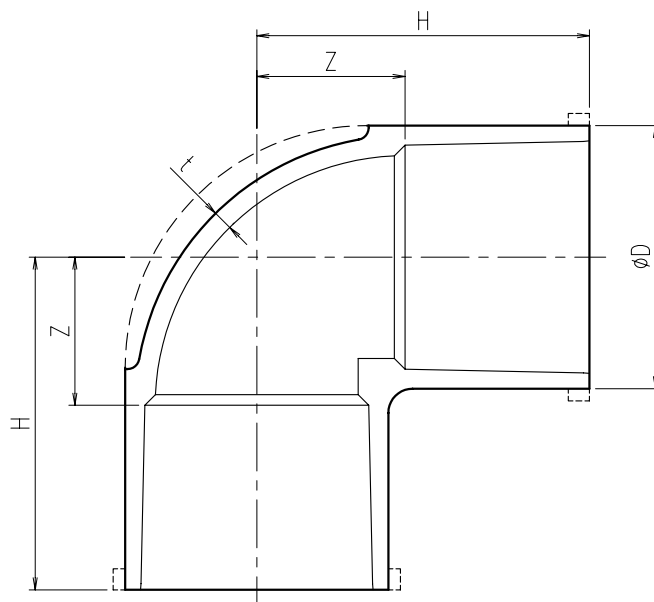

呼び径65~150mm

寸法表


単位：mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 øD	高さ H	厚さ t	Z (参考)
□	13	24	36	3.0	10
□	16	29	43	3.5	13
□	20	33	50	3.5	15
□	25	40	58	4.0	18
□	30	46	65	4.0	21
□	40	57	82	4.5	27
□	50	70	96	5.0	33
□	65	87	110	6.6	49
□	75	102	120	8.0	56
□	100	130	155	10.0	71
□	125	157	187	11.0	83
□	150	186	230	13.0	98

- 備考) 1. Hの許容差は+5,-1mmとします。
2. 呼び径65A以上は、点線の示す形状になる場合があります。

品名	エスロクリーン継手 TSエルボ			図番	FL25ATTV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2000. 3.28	受取印	

品名

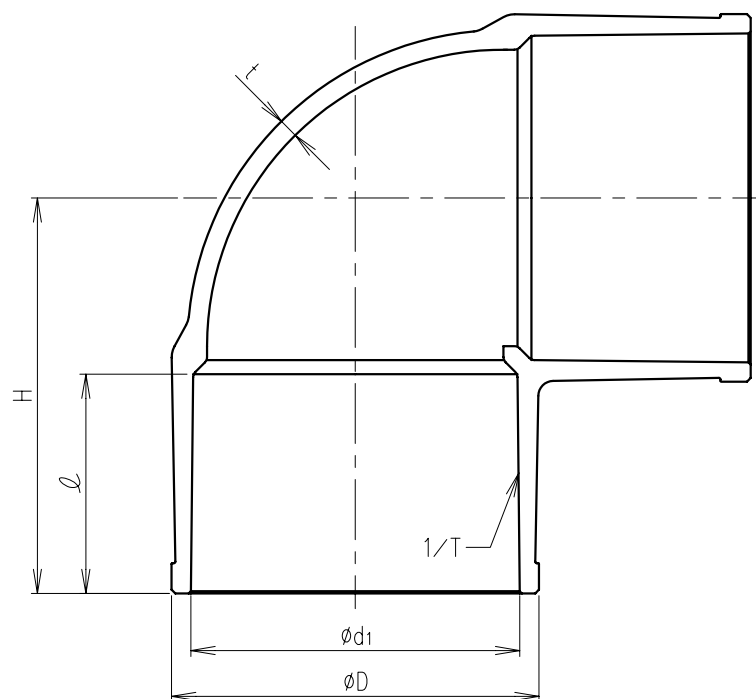90° エルボ
200~300A

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	呼び圧力 (MPa)	外径 ϕD	H	入口径 ϕd_1	テーパ 1/T	ϕ	肉厚 t
☐	200	0.75	243	261.5	217.4 ± 0.7	1/50	145	13.0
☐	250	0.75	300	317.8	268.6 ± 0.7	1/50	175	14.5
☐	300	0.6	356	355.0	319.8 ± 0.8	1/50	185	16.0

備考) 呼び圧力は最高許容圧力で、使用圧力に水撃圧を加えたものです。(20℃)

材 質

- ☐ エスロクリーン
☐ HI-PVC
☐ U-PVC

品名

90° エルボ
200~300A

図番

FLN200TTV


製図

積水化学工業
株式会社年月
日

2007.09.04

承認
印

品名

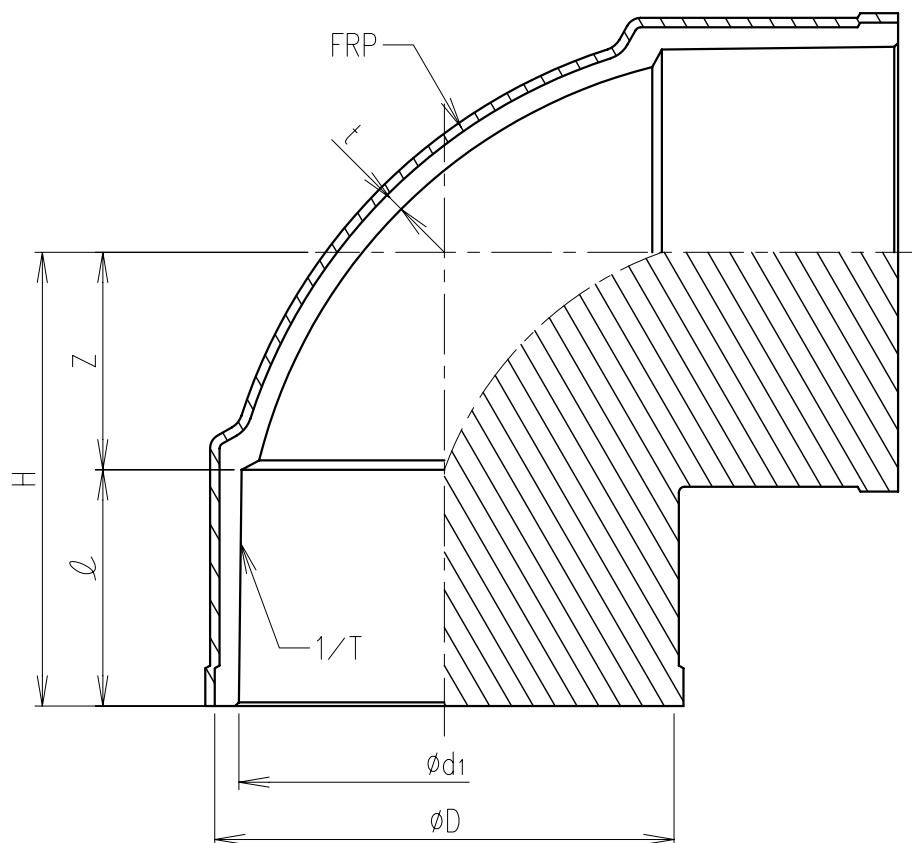90° エルボ (1MPa)
200~300A

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 ϕD	H	Z	入口径 ϕd_1	テーパ 1/T	ℓ	肉厚 t
☐	200	238	240	115	217.4 ± 0.7	1/43	125	10.5
☐	250	288.5	280	140	268.1 ± 0.8	1/50	140	10.5
☐	300	340.5	325	170	319.0 ± 1.0	1/52	155	10.5

備考) 最高許容圧力は1MPa(at20℃)です。

材質

- ☐ エソロクリーン
☐ HI-PVC
☐ U-PVC

品名

90° エルボ (1MPa)
200~300A

図番

FFL200TTV

製図

積水化学工業
株式会社年月
日

2004.06.01

承認
印

1-2004.06.01