


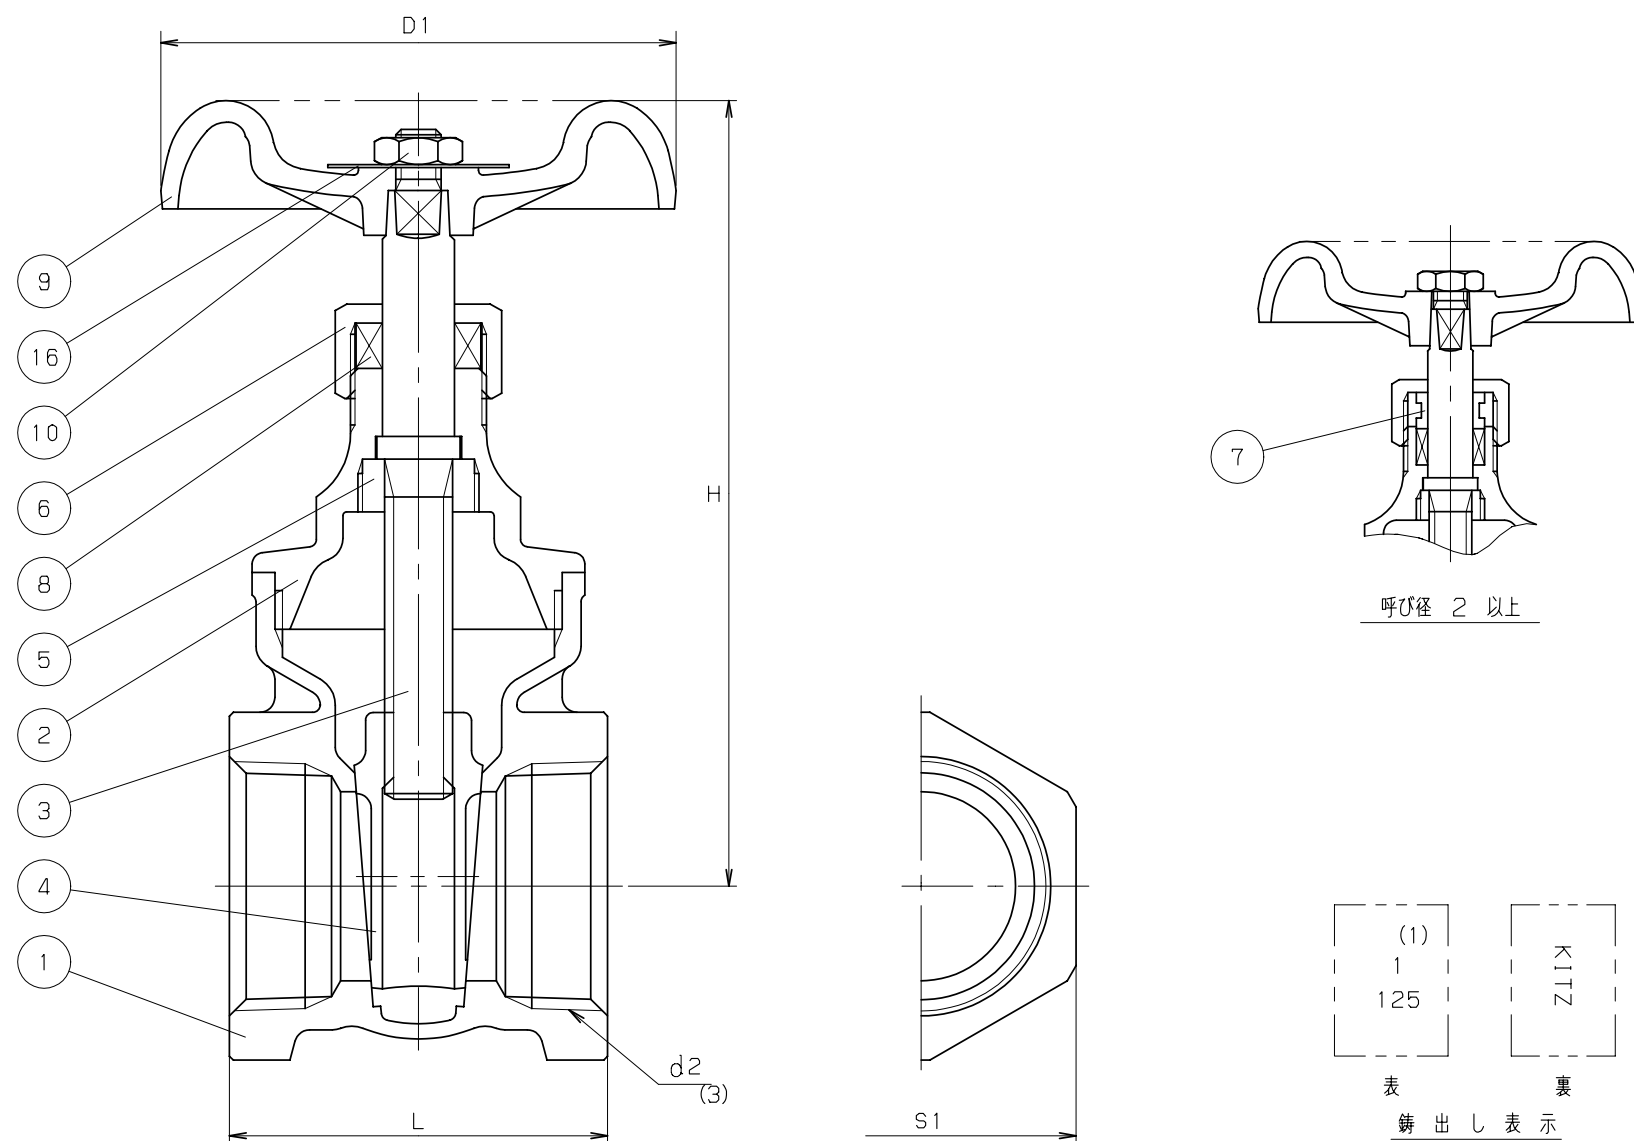

						単位: mm	
呼び径	d2 (3)	H	D1	L	S1		
IN							
1/4	Rc 1/4	70	50	35	18		
3/8	Rc 3/8	73	50	38	23		
1/2	Rc 1/2	73	50	42	28		
3/4	Rc 3/4	87	55	47	34		
1	Rc 1	97	60	50	39		
1.1/4	Rc 1.1/4	118	70	60	48		
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55		
2	Rc 2	154	90	72	68		
2.1/2	Rc 2.1/2	187	100	82	86		
3	RC 3	205	115	92	100		

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

(3) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。

(4) 配管される管用テーパーおねじは JIS B0203 の規格範囲内のねじをご使用ください。

[illegible]

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 統	JIS B0203 (4)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		FH

黄銅 クラス125 ねじ込み形

内ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.30	図 番	△		
承 認	田 草 川	921-C10010 REV-05	△		
検 図	高 野		△		
設 計	中 井		△		
製 図	浅 川		記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッツ**