


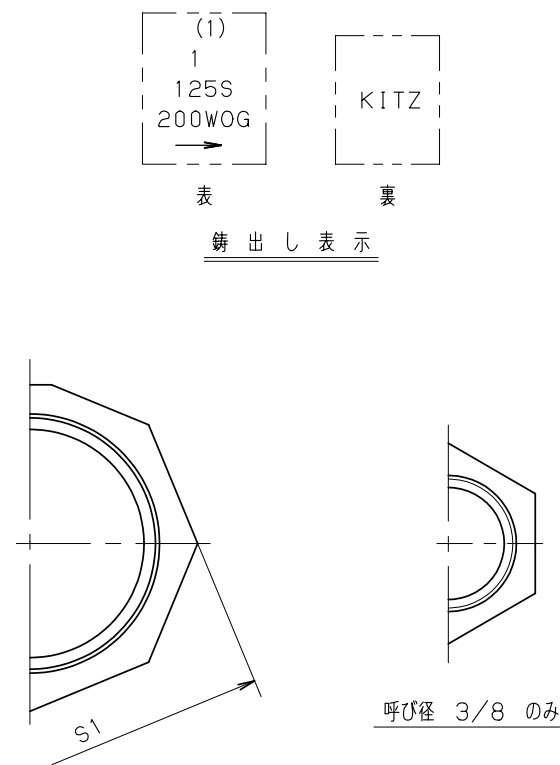

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
(3) サイズ1/2以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
(4) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

[illegible]

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 統	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準 (4)
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		YR

青銅 クラス125 ねじ込み形

Y形 スイング逆止め弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	田草川	913-C10010 REV-07	△		
検 図	高 野		△		
設 計	相 川		△		
製 図	天 野		記号	日	付

株式会社 **キッツ**