


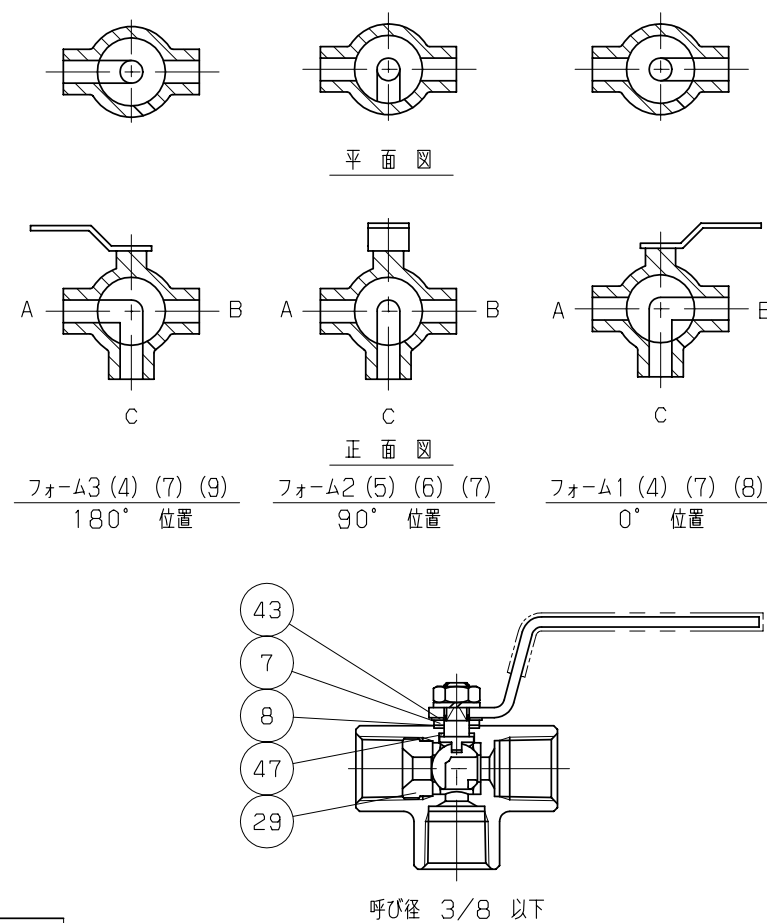

呼び径	d	d2 (11)	H	D1	L	L1	S		
1/4	4.5	Rc 1/4	31	60	40	20	16		
3/8	6.8	Rc 3/8	35	80	46	23	21		
1/2	10	Rc 1/2	45	100	67	33.5	28		
3/4	15	Rc 3/4	50	100	68	34	34		
1	20	Rc 1	56	130	79	39.5	41		
1.1/4	25	Rc 1.1/4	60	130	89	44.5	50		
1.1/2	32	Rc 1.1/2	66	130	100	50	56		
2	40	Rc 2	75	150	115	57.5	68		

- 注 (1) クロムめっき。
- (2) 呼び径を表わしています。
- (3) プラスチックカバー付。
- (4) フォーム1からフォーム3に180°回転するとポートCとBの流路をポートCとAの流路に切換えられます。
- (5) フォーム2から90°回転するとポートCとB又はポートCとAの流路に切換えられますが、ポートAとBはできません。
- (6) フォーム2は閉止位置です。
- (7) ストップバーはフォーム1とフォーム3にあり、フォーム2にはありません。
- (8) フォーム1: ポートBとCが流路になります。
ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏を生ずることがあります。
- (9) フォーム3: ポートAとCが流路になります。
ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏を生ずることがあります。
- (10) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
- (11) サイズ3/4以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
- (12) 配管される管用テーパねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

[illegible]

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 統	JIS B0203 (12)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		TV2L

黄銅 400型 ねじ込み形

ボール弁

スタンダードボア型，堅型三方二面シート，Lポート

年 月 日	2009.01.30	図 番	△		
承認	田 草 川	925-C50028 REV-07	△		
検 図	高 野		△		
設計	中 井		△		
製 図	浅 川		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**