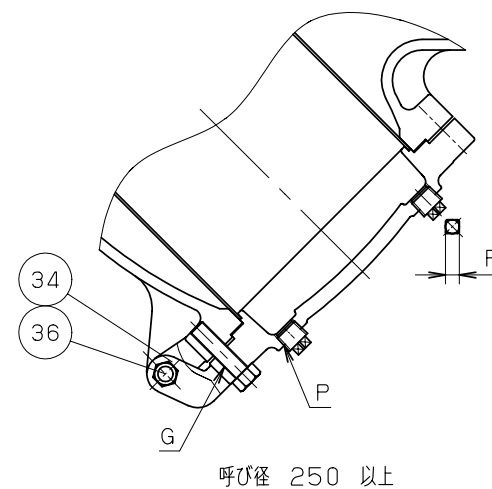


呼び径 200 以下

呼び径 250 以上

鑄 出 し 表 示

寸法表

單位：mm

呼び径		d	L	H	H1	フ ラ ン ジ *								P	d1	l	F	G
						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(3)						
							C	数	h			t	f					
mm	in.																	
65	2.1/2	65	270	160	215	175	140	4	19	M16	116	18	2	Rc 1/2	72	120	14	M12
80	3	80	290	197	263	185	150	8	19	M16	126	18	2	Rc 1/2	86	150	14	M12
100	4	100	350	233	320	210	175	8	19	M16	151	18	2	Rc 1/2	110	180	14	M12
125	5	125	390	267	383	250	210	8	23	M20	182	20	2	Rc 1/2	137	215	14	M12
150	6	150	440	320	452	280	240	8	23	M20	212	22	2	Rc 3/4	162	255	17	M16
200	8	200	540	380	555	330	290	12	23	M20	262	22	2	Rc 1	212	310	19	M16
250	10	250	760	538	725	400	355	12	25	M22	324	34	2	Rc 1	270	400	19	M20
300	12	300	870	635	870	445	400	16	25	M22	368	36	3	Rc 1	320	480	19	M22

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

(2) スクリーンは、304ステンレス板で補強された40メッシュのステンレス鋼線網です。

(3) 呼び径250及び300の"t"寸法は、JIS B2220 20Kに準じています。

KITZ

[illegible]

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10UYA

ステンレス鋼 10K フランジ形

Y形 ストレーナ

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	966-A20002 REV-05	△		
検 図	河 野		△		
設 計	杉 田		△		
製 図	三 井		記号	日	付

株式会社 **キッツ**