


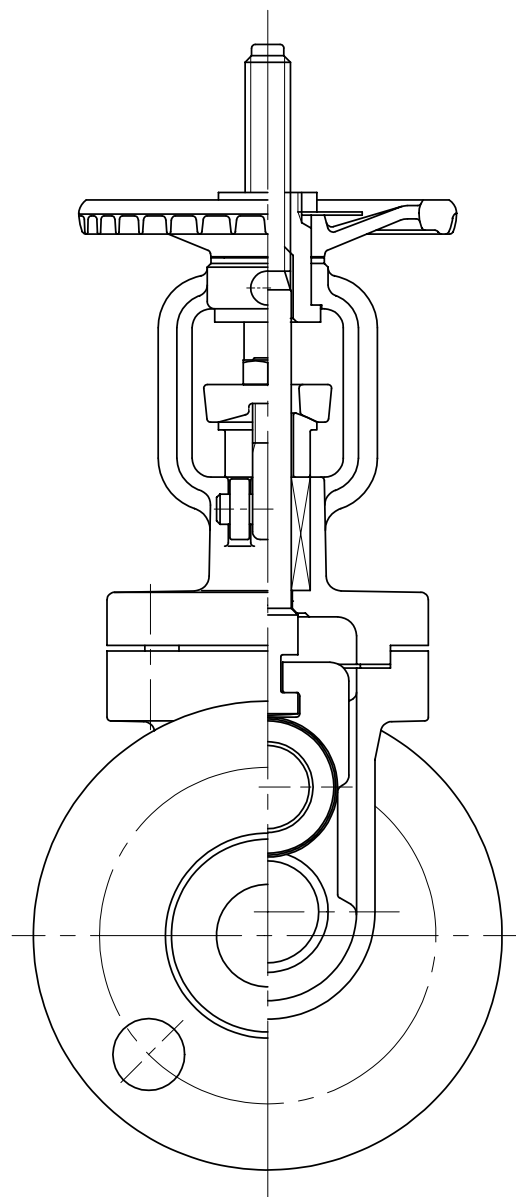



鑄出し表示

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.


規格	面 間	ASME B16.10	クラス 300
	管 接 続	JIS B2220	20K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧 力 検 査	キ ッ ツ	標 準
製 品 記 号		20UMA	

外ねじ 仕切弁


株式会社 **キッツ**

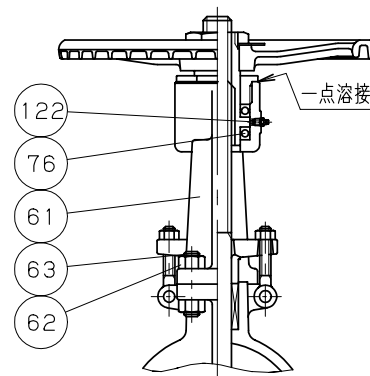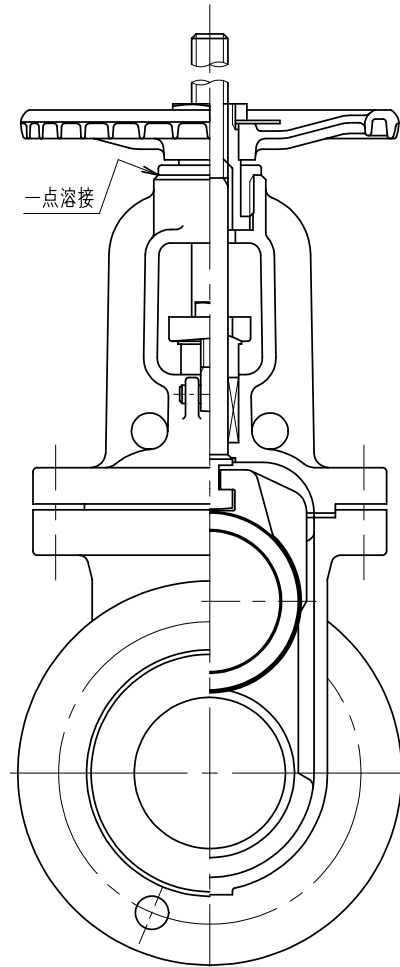

呼び径 250 以上




呼び径 125 以上



鑄 出 し 表 示

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

[illegible]

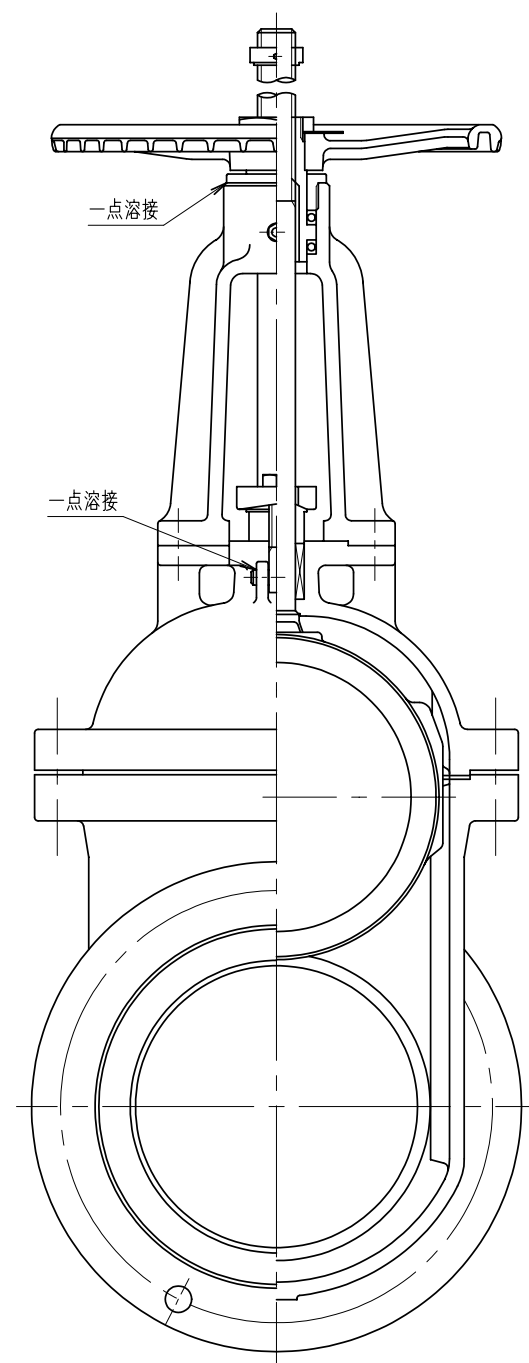

(1)
16-300
KITZ
CF8
SCS13

部 番	部 品 名	個 数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	弁 体	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガasket	1	非石棉シートガasket	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
39	止めねじ	1	SS400	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
42	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	
61	ヨーク	1	FCD-S	
62	ヨークボルト用ナット	8	SUS304 (8)	
63	ヨークボルト	4	SUS304 (B8)	
76	スラストベアリング	2	SUJ	
77	スリーブ押さえ	1	SUS403	
122	グリースニップル	1	S20C	
127	ジスクストッパー	1	SUS403	
128	ストッパーボルト	1	SUS304	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 300
	管 接 続	JIS B2220	20K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		20UMA	

ステンレス鋼 20K フランジ形

外ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	961-A40005 REV-06	△		
検 図	河 野		△		
設 計	中 村		△		
製 図	三 井		記 号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

寸法表

呼び径		d	d1	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ								単位: mm	
								D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(2) t	f		
									C	数	h						
mm	in																
350	14	337	—	1590	600	762	365	540	480	16	33	M30	440	54.0	3		
400	16	387	373	1810	600	838	393	605	540	16	33	M30	495	57.2	3		
450	18	432	420	1980	680	914	441	675	605	20	33	M30	560	60.4	3		
500	20	483	465	2190	760	991	489	730	660	20	33	M30	615	63.5	3		
600	24	584	560	2580	910	1143	587	845	770	24	39	M36	720	69.9	3		

單位：mm

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 300 に準じています。

KITZ