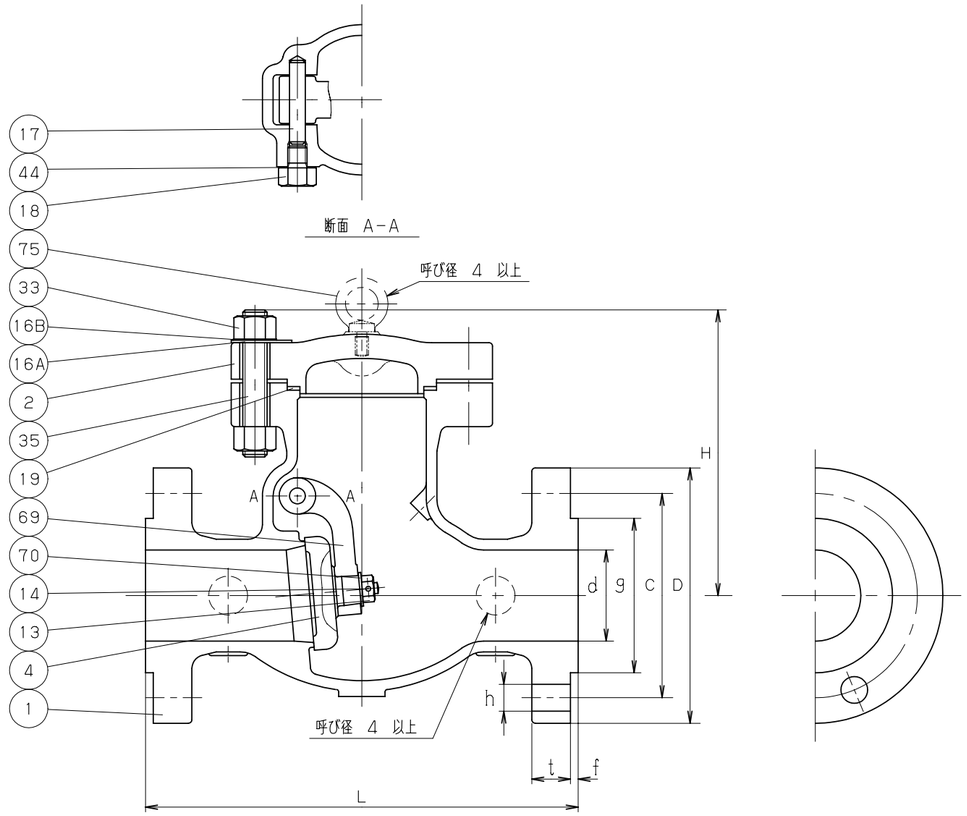



呼び径 1.1/2 以下

(1)
3-600
KITZ
CF8
SCS13A

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径 in.	呼び径 mm	d	H	L	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f		
1/2	15	16	90	165	95	66.5	4	16	1/2	35	14.3	6.4		
3/4	20	20	95	190	117	82.5	4	19	5/8	43	15.9	6.4		
1	25	25	105	216	124	89	4	19	5/8	51	17.5	6.4		
1.1/2	40	40	120	241	156	114.5	4	22	3/4	73	22.3	6.4		
2	50	50	180	292	165	127	8	19	5/8	92	25.4	6.4		
2.1/2	65	62	205	330	190	149	8	22	3/4	105	28.6	6.4		
3	80	75	235	356	210	168	8	22	3/4	127	31.8	6.4		
4	100	100	270	432	273	216	8	25	7/8	157	38.1	6.4		
6	150	150	330	559	356	292	12	29	1	216	47.7	6.4		
8	200	200	400	660	419	349	12	32	1.1/8	270	55.6	6.4		
10	250	248	430	787	508	432	16	35	1.1/4	324	63.5	6.4		
12	300	298	470	838	559	489	20	35	1.1/4	381	66.7	6.4		

注 (1) 呼び径（inch）を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
4	弁 体	1	SCS13A	
13	ジスクナット	1	SUS304	
14	止めピン	1	SUS316L	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS304	
18	プラグ	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石綿渦巻形ガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
44	ガスケット	1	非石綿渦巻形ガスケット	
69	アーム	1	SCS13A	
70	座 金	1	SUS316	
		1	SUS316L	呼び径 2-4
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面間	ASME B16.10 クラス 600
	管接続	ASME B16.5 クラス 600
	肉厚	ASME B16.34 クラス 600
	圧力検査	API 598
製品記号		600UOA

ステンレス鋼 クラス600 フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番	963-B30011 REV-04
承認	真田		
検図	河野		
設計	小林		
製図	三井		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ