


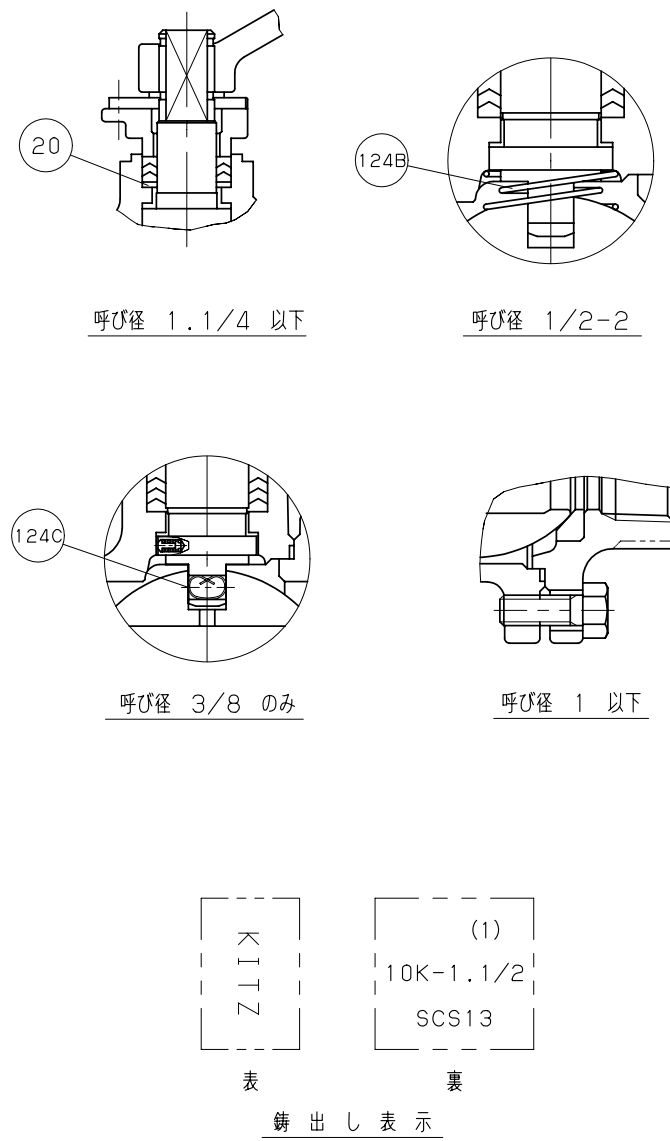

							単位 ; mm	
呼び径	d	H	D1	L	d2	S1		
3/8	10	71	130	62	Rc 3/8	23		
1/2	15	102	130	65	Rc 1/2	29		
3/4	20	105	130	80	Rc 3/4	35		
1	25	124	160	90	Rc 1	43		
1.1/4	32	130	160	110	Rc 1.1/4	53		
1.1/2	40	115	230	120	Rc 1.1/2	59		
2	50	120	230	140	Rc 2	73		
2.1/2	65	155	400	160	Rc 2.1/2	90		
3	80	165	400	182	Rc 3	104		

注 (1) 呼び径を表わしています。

[illegible]

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10UT

ステンレス鋼 10K ねじ込み形

ボール弁

静電防止機構付，フルボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承認	真 田	965-A20002 REV-05	△		
検 図	浅 川		△		
設計	長 田		△		
製 図	三 井		△		
			記 号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

(N)