

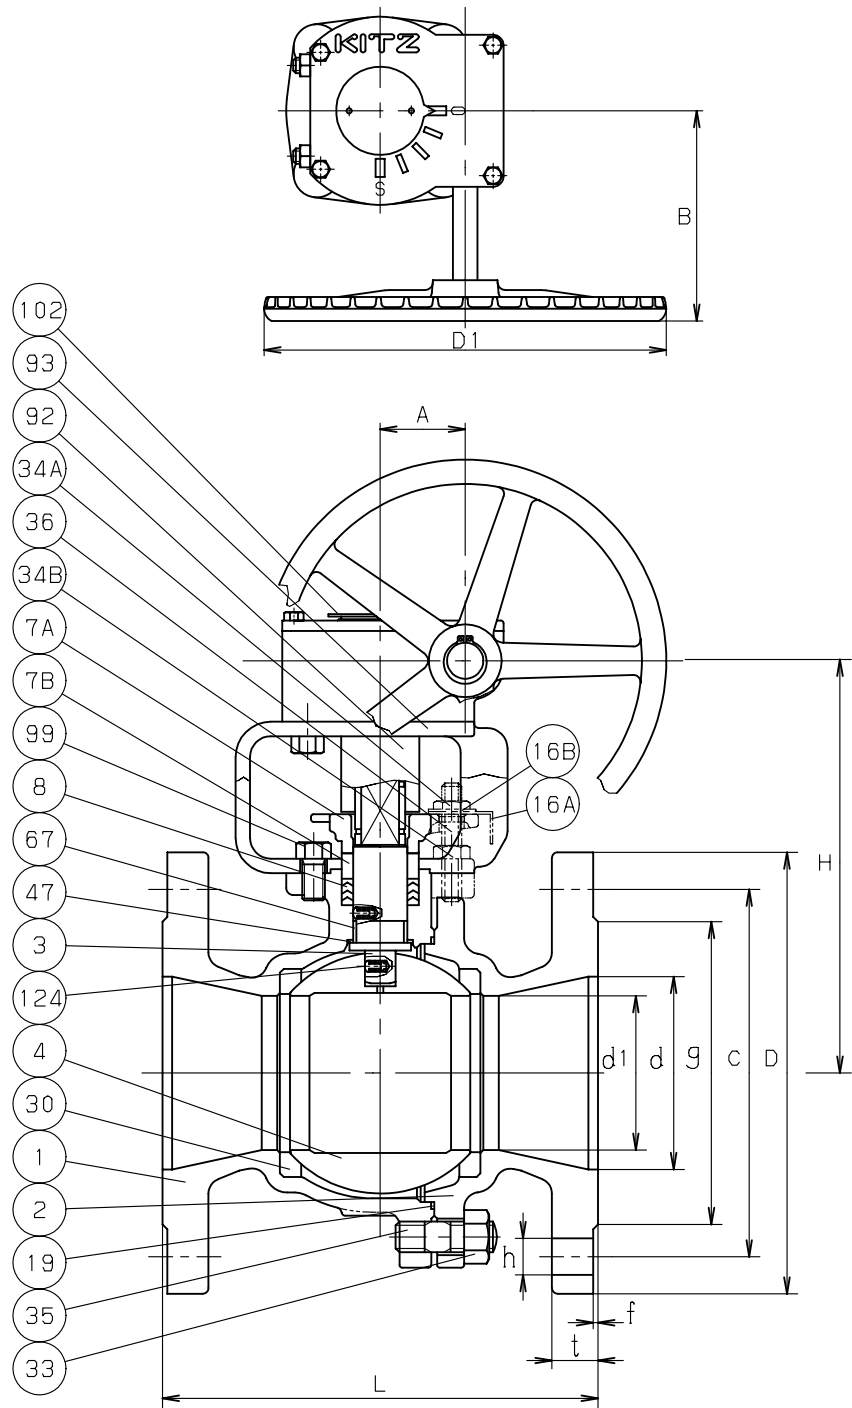



呼び径 12 のみ

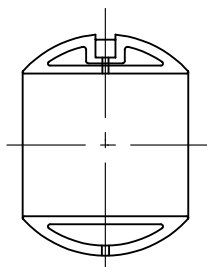

呼び径 10 以上

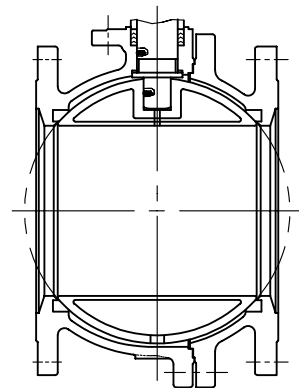

呼び径 12 のみ (2)



表

裏

鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		d	d1	H	D1	L	フ ラ ン ジ							A	B			
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t					f
								C	数	h								
in.	mm																	
6	150	150	125	312	310	267	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	65.5	165		
8	200	200	150	337	310	292	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	65.5	165		
10	250	250	200	414	360	330	406	362.0	12	25	7/8	324	30.3	1.6	88.5	210		
12	300	300	250	477	500	356	483	432.0	12	25	7/8	381	31.8	1.6	93.5	363		

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

(2) 弁が閉状態ではボールがフランジ面よりはみ出ますので、弁取付、取りはずしの前には
確実に弁を開にしてください。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SS400	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	セットボルト	1組	SS400	
102	ギアユニット	1		
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		G-150UTR	

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形

ボール弁

静電防止機構付、レデューストボア型、ギア付

年 月 日	2009.07.21	図 番	△		
承 認	真 田	965-B10105 REV-04	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	鍛 冶		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ