


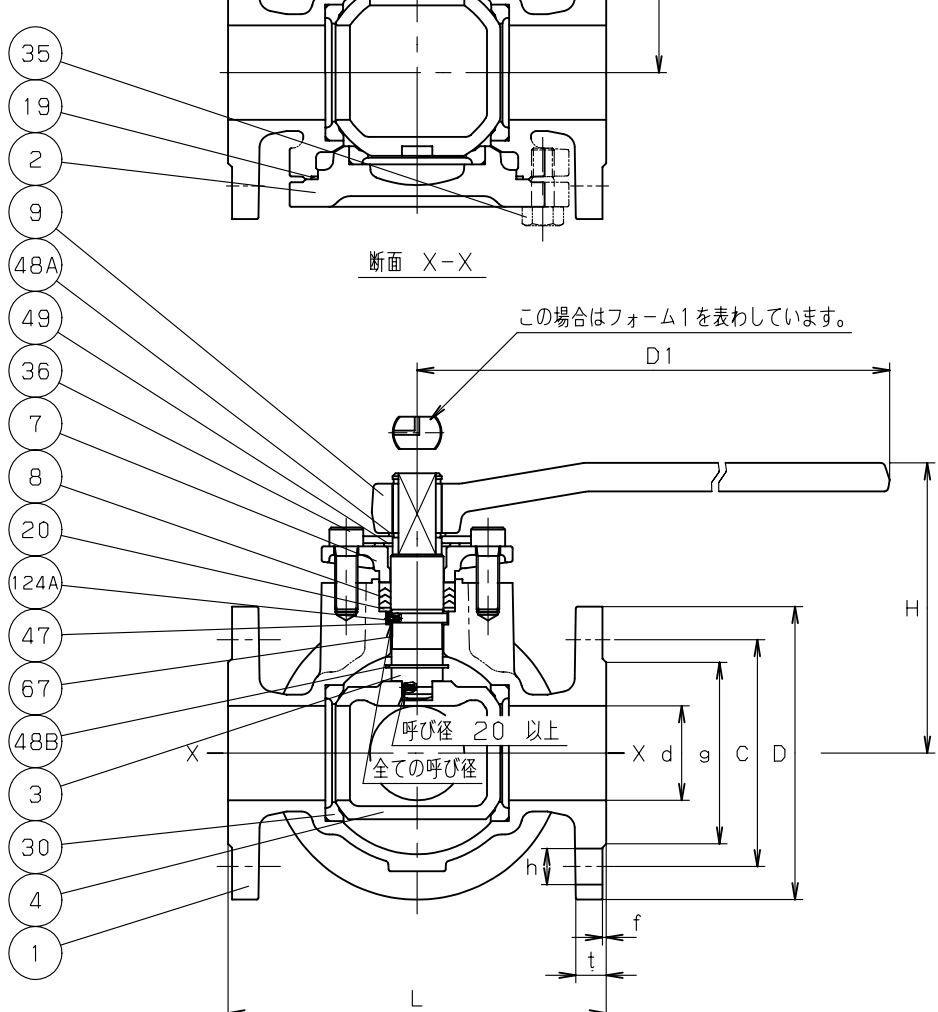


寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	L1	フ ラ ン ジ								概算質量 (kg)	
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
								C	数	h						
mm	in.															
15	1/2	15	128	160	120	65	95	70	4	15	M12	51	12	1	3.9	
20	3/4	19	132	160	140	70	100	75	4	15	M12	56	14	1	5.2	
25	1	25	135	160	160	80	125	90	4	19	M16	67	14	1	7.5	
40	1.1/2	38	146	400	180	90	140	105	4	19	M16	81	16	2	14	
50	2	51	155	400	200	100	155	120	4	19	M16	96	16	2	18	
65	2.1/2	64	185	460	240	120	175	140	4	19	M16	116	18	2	26	
80	3	76	198	460	260	130	185	150	8	19	M16	126	18	2	33	
100	4	102	267	1000	330	165	210	175	8	19	M16	151	18	2	53	

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
- (2) フォーム1: ポートAとCが流路になります。
ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生じます。
- (3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。
ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生じます。
- (4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

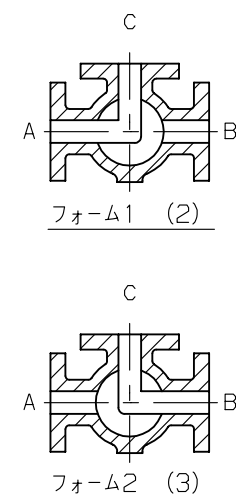[illegible]