


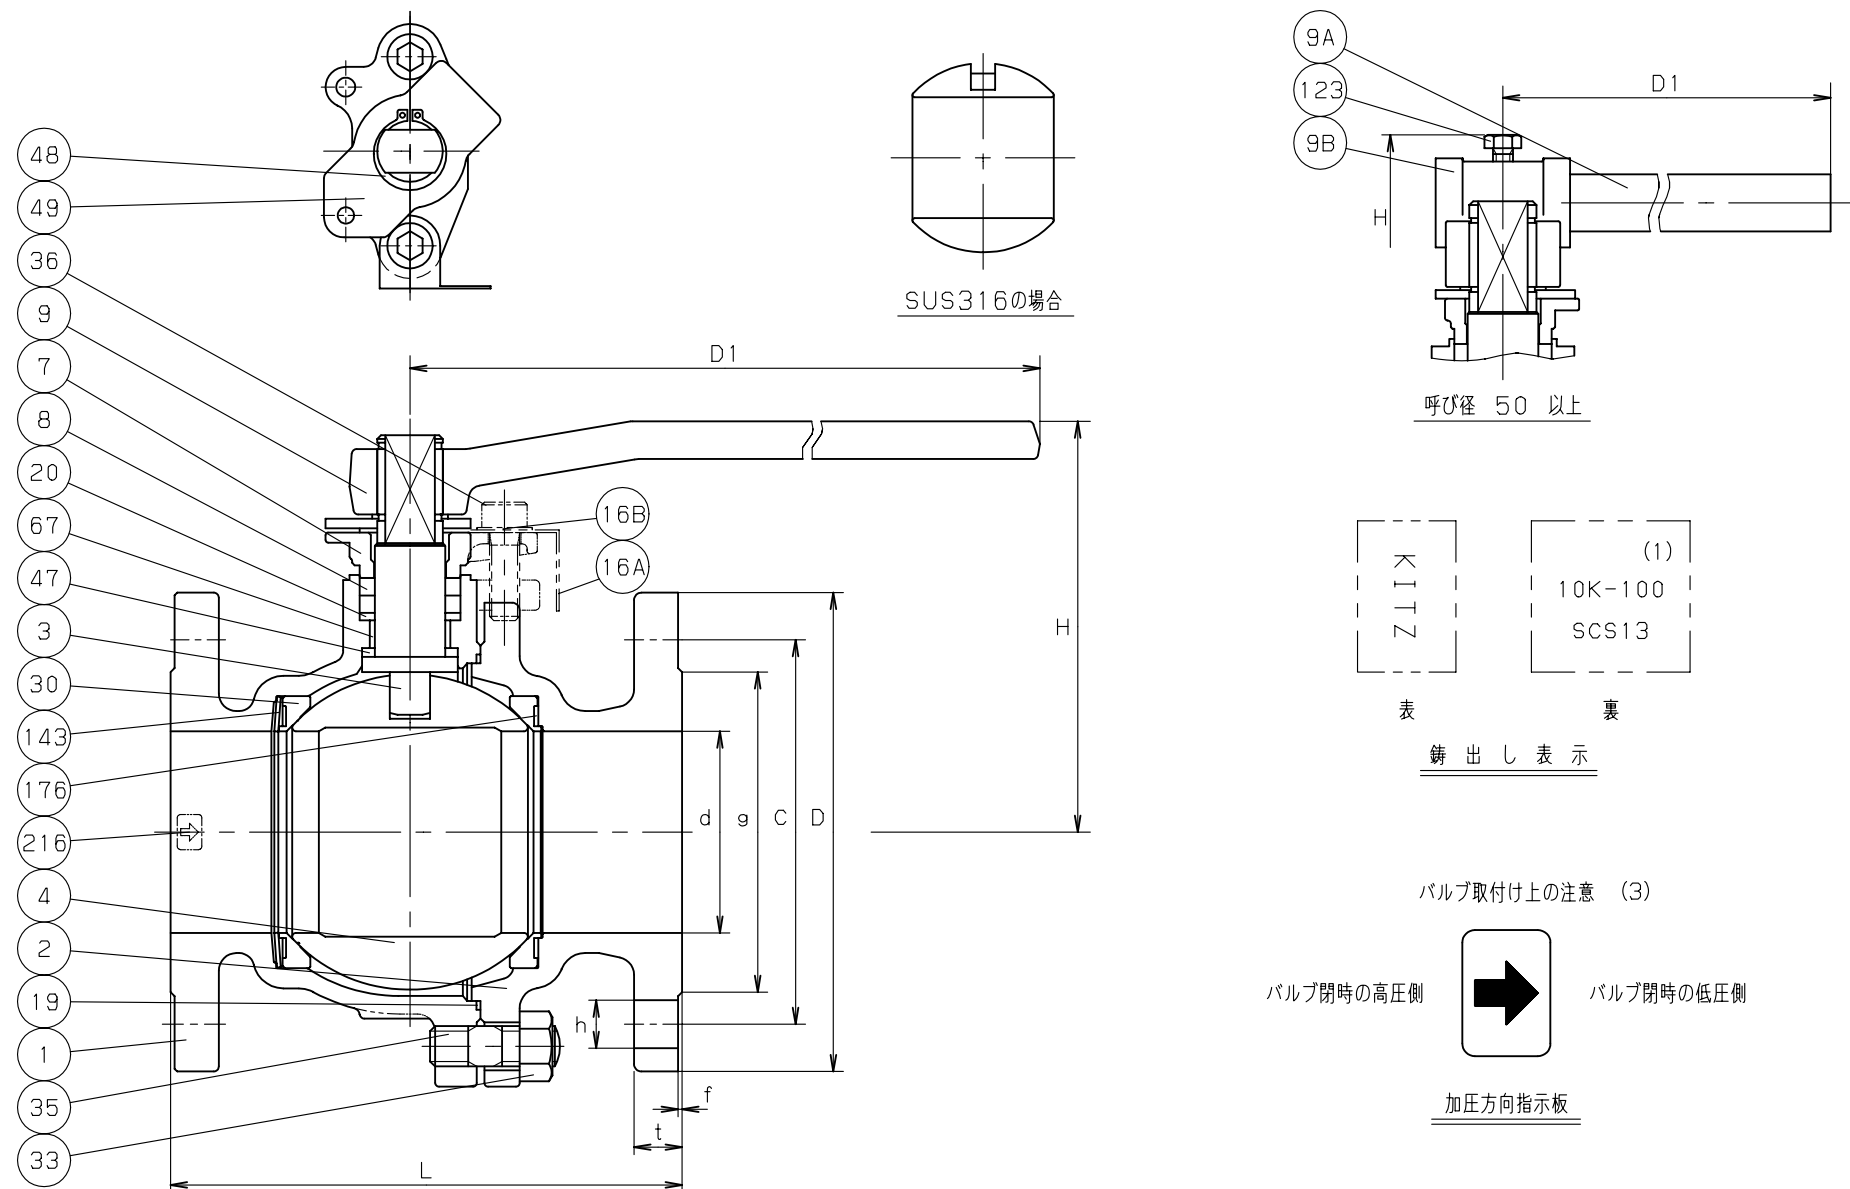

呼び径		d	H	D1	L	フ ラ ン ジ								概算質量 (kg)	
						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
							C	数	h						
mm	in.														
15	1/2	15	102	130	110	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.2	
20	3/4	20	105	130	120	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.6	
25	1	25	124	160	130	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.4	
32	1.1/4	32	128	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.8	
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.1	
50	2	50	141	300	180	155	120	4	19	M16	96	16	2	12	
65	2.1/2	65	188	600	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	18	
80	3	80	197	600	200	185	150	8	19	M16	126	18	2	21	
100	4	100	242	1000	230	210	175	8	19	M16	151	18	2	31	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI に準じています。
(3) 矢印が上記に示す方向にバルブを取り付けて下さい。

[illegible]