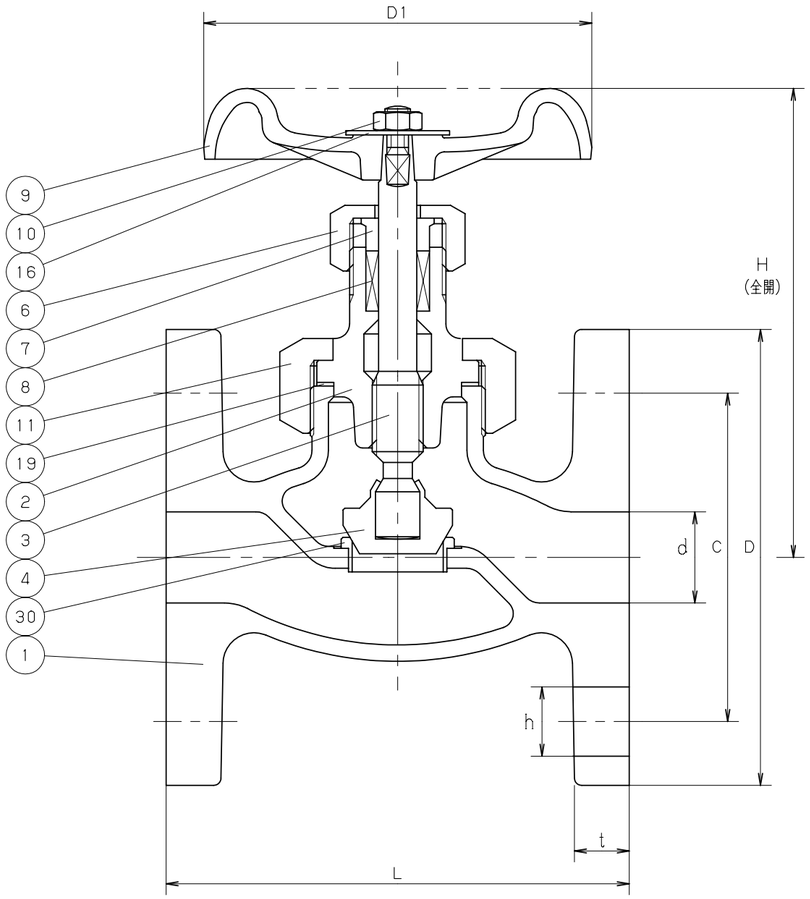



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	D1	L	リフト	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	t		
10	3/8	15	107	60	108	7	90	65	4	15	M12	12		
15	1/2	15	125	80	108	11	95	70	4	15	M12	12		
20	3/4	20	125	80	117	13	100	75	4	15	M12	14		
25	1	25	145	100	127	14	125	90	4	19	M16	14		
32	1.1/4	32	162	115	140	16	135	100	4	19	M16	16		
40	1.1/2	40	180	115	165	18	140	105	4	19	M16	16		
50	2	50	198	135	203	20	155	120	4	19	M16	16		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.
　　(2)　呼び径10は、キッツ標準です.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	SUS403	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	呼び径 10 & 25 以上
			SUS420J2	呼び径 15 & 20
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-O	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	

規格		
	面間	JIS B2002 (2)
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10SPBF

ダクタイル 10K フランジ形
内ねじ 玉形弁

全面座フランジ形

年月日	2009.01.05	図番	942-A20024 REV-05
承認	真田		
検図	河野		
設計	西舘		
製図	三井		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ