
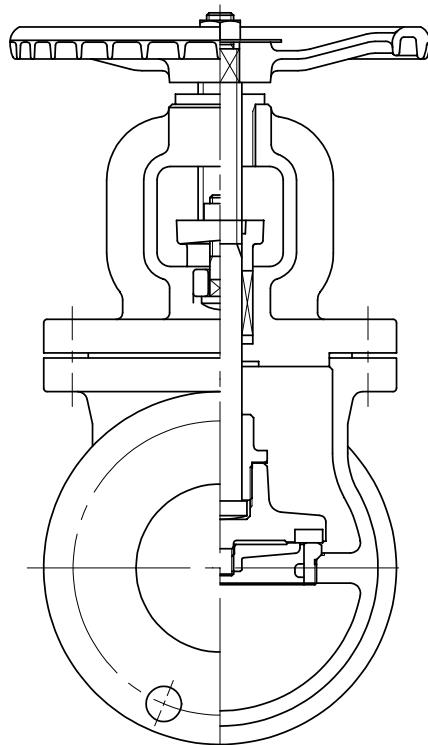


呼び径 65 以下



表

裏

鑄 出 し 表 示

單位：mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ						t	
mm	in.						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	t		
								C	数	h				
50	2	50	302	200	203	19	155	120	4	19	M16	16		
65	2.1/2	65	317	225	216	20	175	140	4	19	M16	18		
80	3	80	356	250	241	20	185	150	8	19	M16	18		
100	4	100	377	250	292	25	210	175	8	19	M16	18		
125	5	125	460	300	356	32	250	210	8	23	M20	20		
150	6	150	527	350	406	39	280	240	8	23	M20	22		
200	8	200	600	400	495	61	330	290	12	23	M20	22		

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

[illegible]

規格	面	間	JIS B2002
	管 接	続	JIS B2239 10K
	肉	厚	キツ 標 準
	圧 力 検 査	キツ 標 準	
製 品 記 号			10SPDBoF

製品記号	10SPDB0F
------	----------

ダクタイル 10K フランジ形

ディスク入り 外ねじ 玉形弁

全面座フランジ形

年 月 日	2009.10.23	図 番	△		
承認	真 田	942-A20042 REV-11	△		
検 図	河 野		△		
設計	小 嶋		△		
製 図	中 山		記 号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**