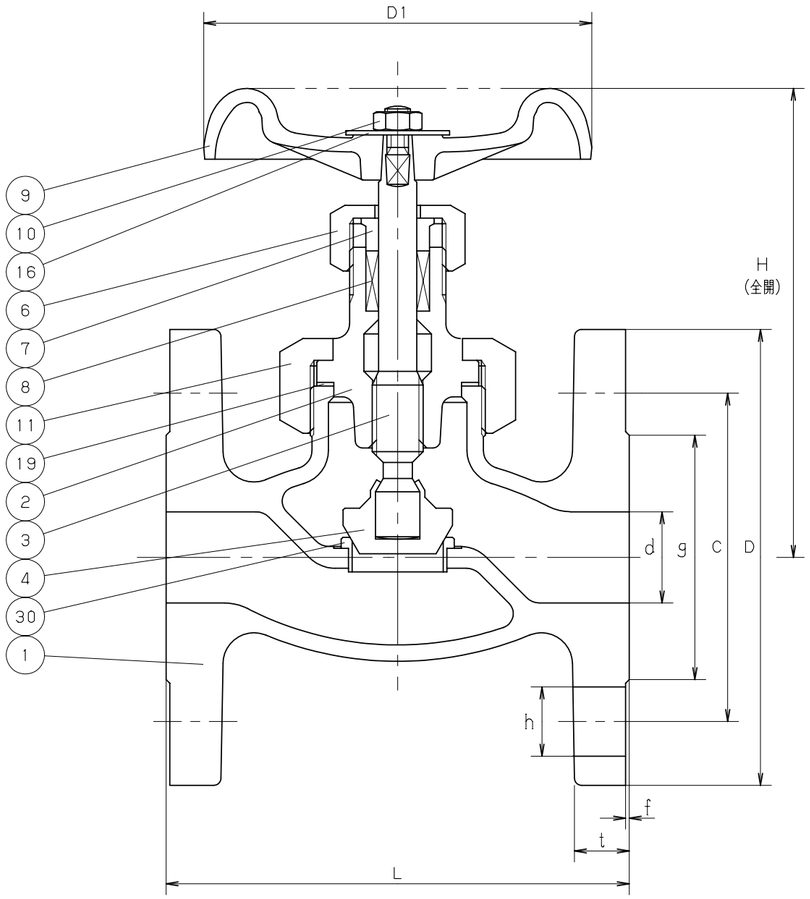



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	D1	L	リフト	フランジ D	ボルト穴 C	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f		
10	3/8	15	111	60	108	8	90	65	4	15	M12	46	12	1		
15	1/2	15	122	80	108	9	95	70	4	15	M12	51	12	1		
20	3/4	20	128	80	117	11	100	75	4	15	M12	56	14	1		
25	1	25	146	100	127	12	125	90	4	19	M16	67	14	1		
32	1.1/4	32	165	115	140	16	135	100	4	19	M16	76	16	2		
40	1.1/2	40	182	115	165	19	140	105	4	19	M16	81	16	2		
50	2	50	198	135	203	23	155	120	8	19	M16	96	16	2		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.
　　(2)　呼び径10は、キッツ標準です.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	SUS403	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	呼び径 10 & 25 以上
			SUS420J2	呼び径 15 & 20
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	FCD-S	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	C1100P-O	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	

規格		
	面間	JV4-2 (2)
	管接続	JIS B2239 16K
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		16SPB

ダクタイル 16K フランジ形
内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番
承認	真田	942-A30004
検図	河野	REV-04
設計	高橋	
製図	中山	

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ