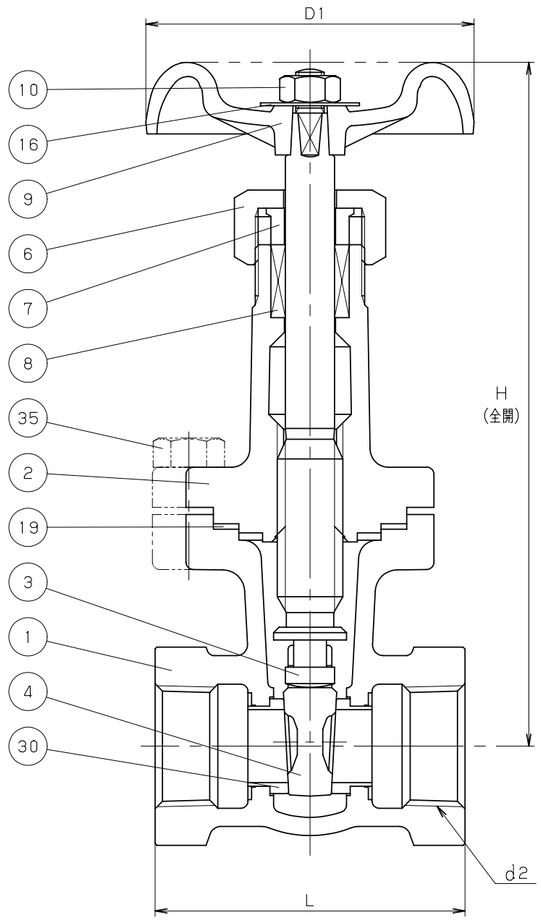





鋳出し表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d2	H	D1	L	リフト	S		
1/2	Rc 1/2	175	90	70	17	32		
3/4	Rc 3/4	177	90	75	19	38		
1	Rc 1	214	100	85	24	47		
1.1/4	Rc 1.1/4	241	115	95	28	57		
1.1/2	Rc 1.1/2	277	135	105	36	62		
2	Rc 2	301	135	115	44	79		

注 (1) 呼び径を表わしています.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS420J2	
4	弁体	1	SCS1	
6	パッキン押さえナット	1	FCD-S	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS403	
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450-10	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	SUS403	
35	ふたボルト	4	炭素鋼	

規格	面間	JV4-4
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		20SLS

ダクタイル 20K ねじ込み形

内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.05	図番	941-A40007 REV-06
承認	真田		
検図	河野		
設計	小嶋		
製図	三井		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ