

單位：mm

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。

(3) クロメート処理。
(4) 焼付け一体形シート。

製 品 記 号		☐ G-16DJU	☐ G-16DJUE	☐
規 格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管 接	続	ウエハ形 (JIS 16K)	
	肉	厚	キッツ 標準	
	圧 力 検 査	査	JIS B2032	


ダクタイル 16K

バタフライ弁


ギア操作式

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承認	真 田	947-A30069 REV-03			
検 閲	佐 久				
設計	佐 久				
製 図	小 池		記号	日 付	承認

株式会社 キッツ

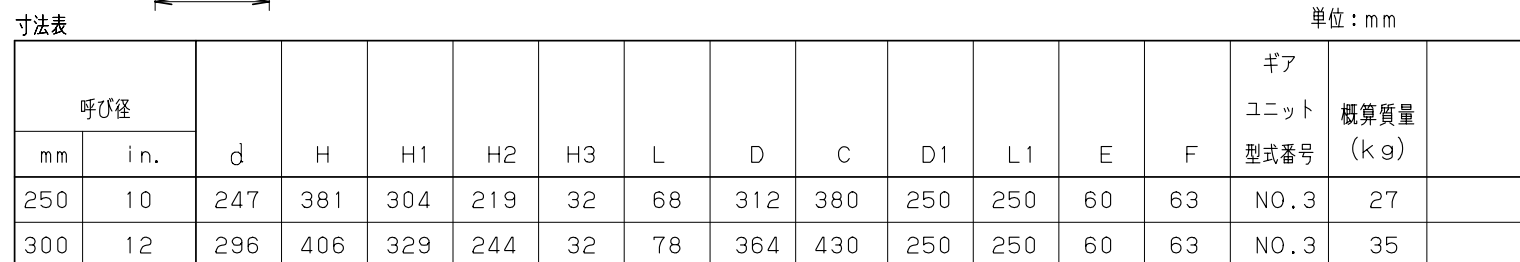

KITZ



單位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	管 接 統		D1	d1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)	
									C	h								
mm	in.																	
350	14	333	461	360	309	60	78	407	480	—	360	—	310	68	89	NO.4	60	
400	16	385	516	415	348	60	102	466	540	33	360	—	310	68	89	NO.4	85	
450	18	434	540	439	372	60	114	522	605	33	360	M12	310	68	89	NO.4	105	
500	20	482	623	488	423	65	127	575	660	33	500	M12	400	90	134	NO.6	160	
600	24	579	671	536	472	65	154	680	770	M36×3 深さ39	500	M16	400	90	134	NO.6	224	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。

[illegible]