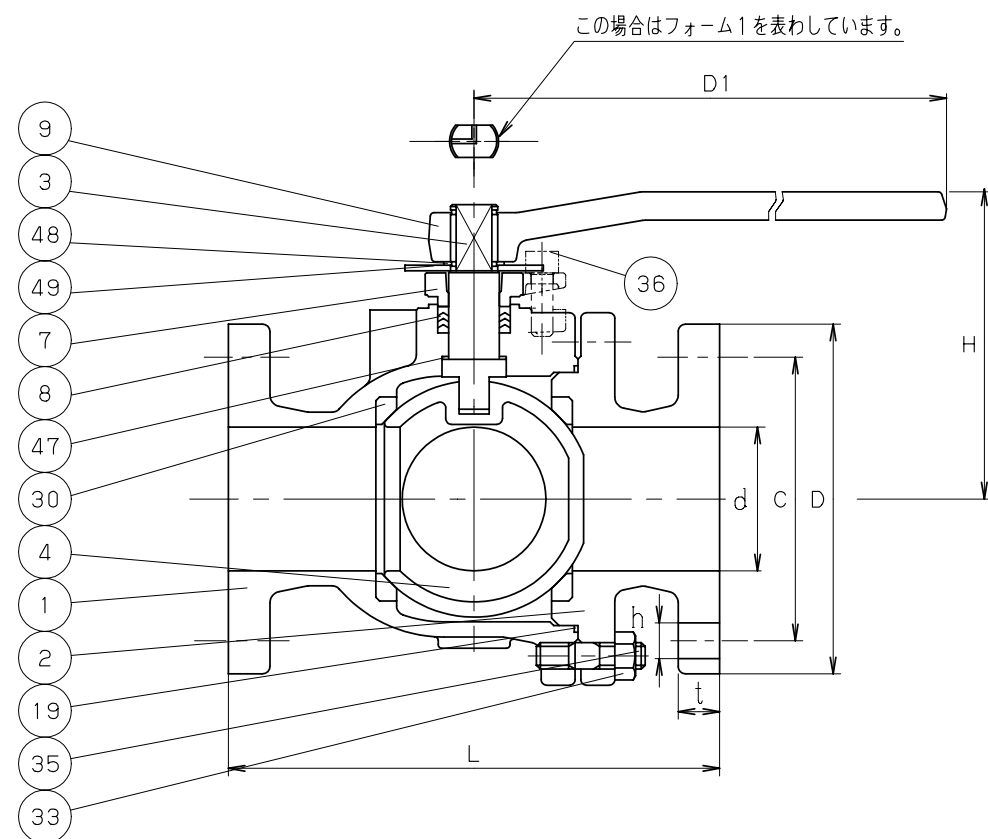



鑄出し表示

寸法表

呼び径		d	H	D1	L	L1	フ ラ ン ジ							
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び			t
								C	数	h				
40	1.1/2	38	115	230	210	105	140	105	4	19	M16	20		
50	2	51	120	230	220	110	155	120	4	19	M16	20		
65	2.1/2	65	155	400	250	125	175	140	4	19	M16	22		
80	3	76	165	400	260	130	185	150	8	19	M16	22		
100	4	102	200	460	330	165	210	175	8	19	M16	24		

單位：mm

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
- (2) フォーム 1: ポート A と C が流路になります。
ポート B の圧力がポート A 及び C の圧力より高い場合は B から A 及び C に漏れを生ずることがあります。
- (3) フォーム 2: ポート B と C が流路になります。
ポート A の圧力がポート B 及び C の圧力より高い場合は A から B 及び C に漏れを生ずることがあります。
- (4) フォーム 切換え途中では、流体が混流します。

[illegible]

規格	面	間	キッツ 標 準
	管 接	続	JIS B2239 10K
	肉 厚		JIS B2031
	圧 力 検 査		キッツ 標 準
製 品 記 号			10FCTB2L

鑄鉄 10K フランジ形

ボール弁

フルボア型, 三方二面シート, Lポート

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	田 草 川	935-A20008 REV-05	△		
検 図	高 野		△		
設 計	高 橋		△		
製 図	浅 川		記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッツ**