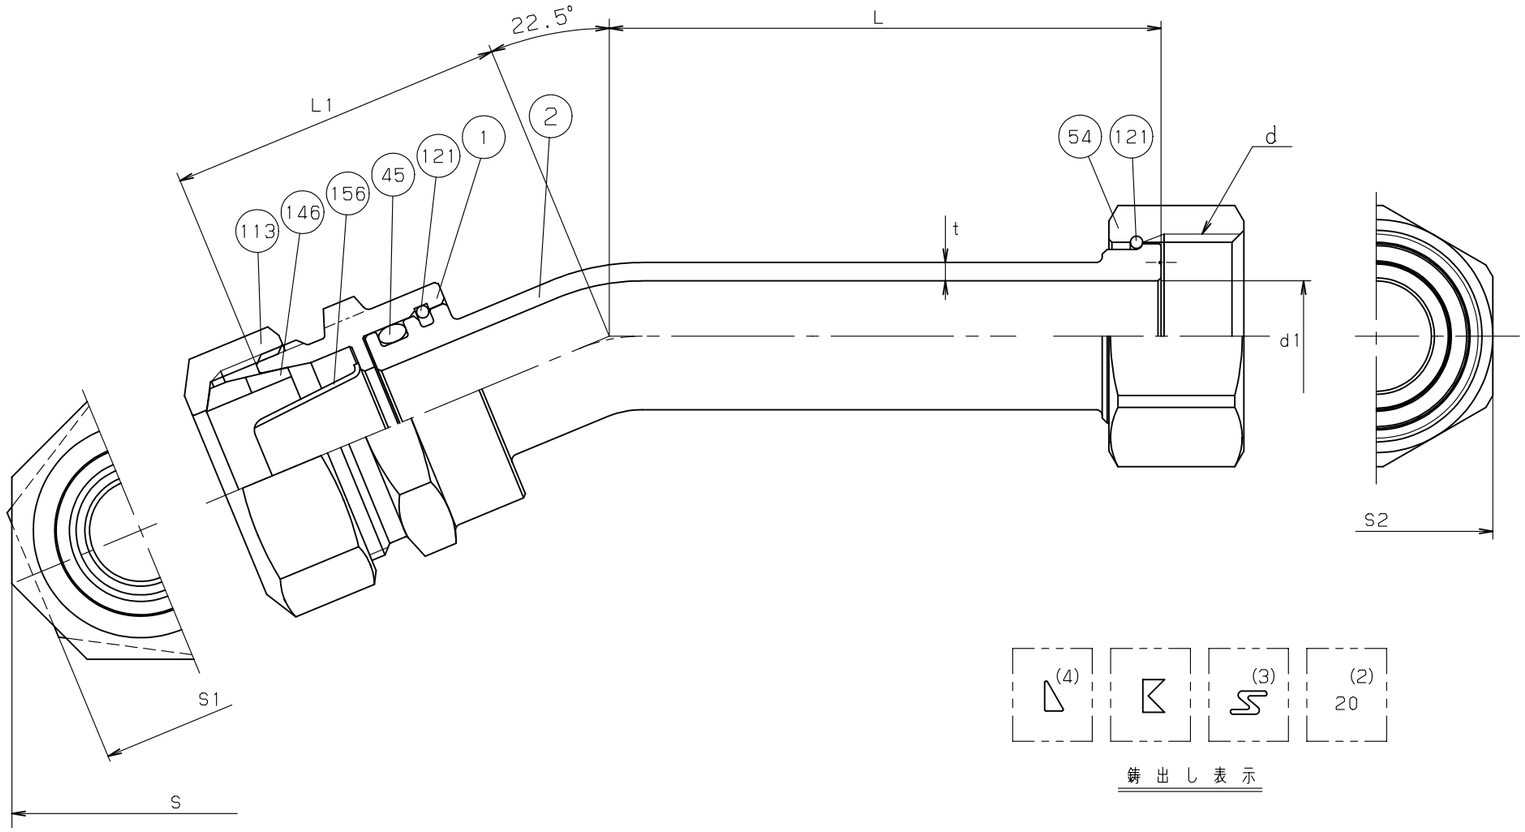

部番	部品名	個数	材料	記事
1	胴	1	CAC911	
2	スリーブ	1	CAC911	
45	O リング	1	EPDM	
54	直結ナット	1	CAC406	
113	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
121	止め輪	2	C5191W	
146	リング	1	アセタール樹脂	
156	インコア (1)	1	SUS304	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JWWA B116, JIS B0202
	肉厚	JWWA B116
	圧力検査	JIS S3200
製品記号		12BLR , 22BLR

単位：mm

呼び径	L	L1	d	d1	S	S1	S2	肉厚 t FREE -0.5	製品記号 1種管用	製品記号 2種管用
20	90	55	G 1	18	42	38	38	3	12BLR	22BLR
25	90	60	G 1.1/4	25	49	47	47	3	12BLR	22BLR

注 (1) 水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用（12BLR）と2種管用（22BLR）は、インコアが異なる。

(2) 呼び径を表わしています。

(3) 上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。

(4) 上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

鉛レス青銅 水道用ポリエチレン管金属継手

22.5° ロングベンド 回転式 1種および2種管用

JWWA B116 準規格

年月日	2009.08.10	図番	△		
承認	橋岡	916-E70199 REV-03	△		
検図	川崎		△		
設計	飯島		△		
製図	天野		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ