


注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) クロメート処理。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。 (4) 焼付け一体形シート。

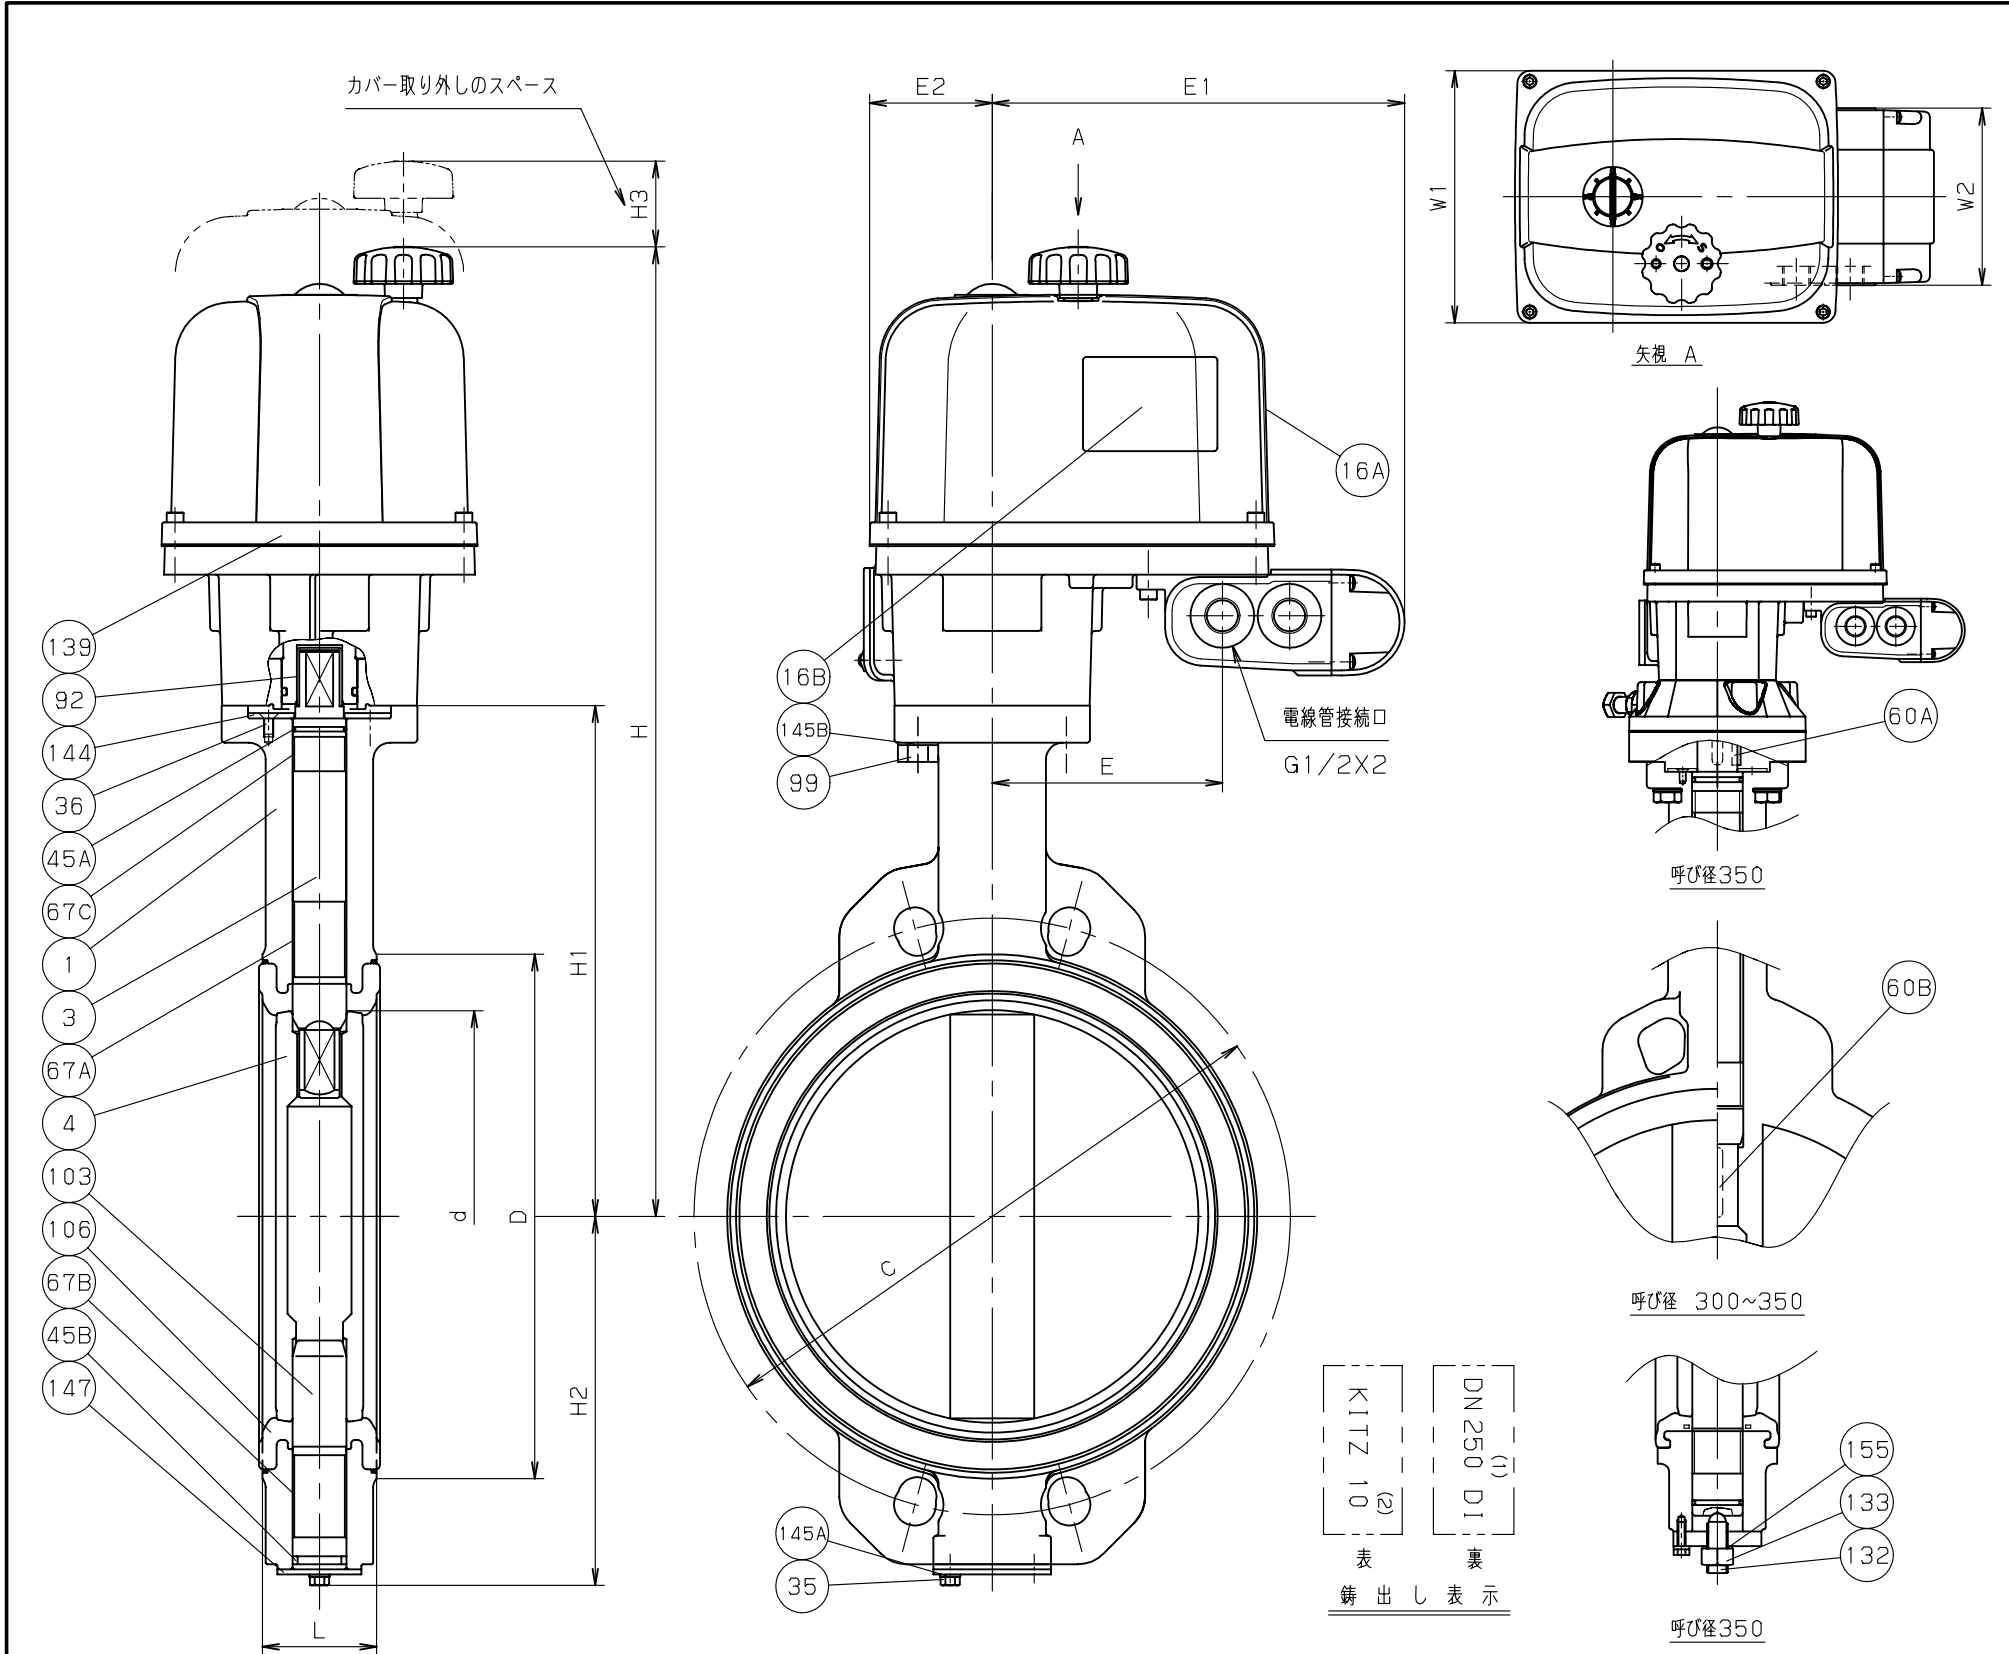

部番	部 品 名	個数	材 料		
			JIS SPEC.	JIS SPEC.	JIS SPEC.
1	弁 箱	1	FCD450-10	→	
3	弁 棒	1	SUS410	→	
			SUS420J2	→	サイズ350A
4	弁 体	1	SCS13A	→	
16A	銘 板	1			回路図
16B	銘 板	1			注意ラベル
35	エンドプレートボルト	1組	SS400	→	
36	グラندプレートボルト	1組	SUS304	→	
45A	O リング	1	NBR		EPDM
45B	O リング	1	NBR		EPDM
60A	キー	1	S45C	→	サイズ350A
60B	キー	1	S45C	→	サイズ300A~350A
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
92	コネクタ	1	SUS304	→	サイズ250A
99	セットボルト	4	SUS304	→	
103	下部弁棒	1	SUS410	→	
			SUS420J2	→	サイズ350A
106	ゴムシート (3)	1	NBR		EPDM
132	サポートボルト	1	SCM435	→	サイズ350A
133	ナット	1	SS400	→	サイズ350A
139	電動アクチュエータ	1			
144	グラندプレート	1	SS400	→	
145A	ばね座金	1組	SWRH62	→	
145B	ばね座金	4	SUS304	→	
147	エンドプレート	1	SPCC	→	
			SS400	→	サイズ350A
155	シールワッシャ	1	SPCC+NBR	→	サイズ350A

製 品 記 号		☐ EXS100/200-16DJU	☐ EXS100/200-16DJUE	☐
規 格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管	接 続	ウエハー形 (JIS 16K)	
	肉	厚	キット 標準	
	圧	力 検 査	JIS B2032	

電動操作式 ダクタイト 16K					
バタフライ弁					
年 月 日	2009.8.6	図 番	△		
承 認	田 草 川	947-F30154 REV-05	△		
検 図	唐 沢		△		
設 計	風 間		△		
製 図	小 川		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**