
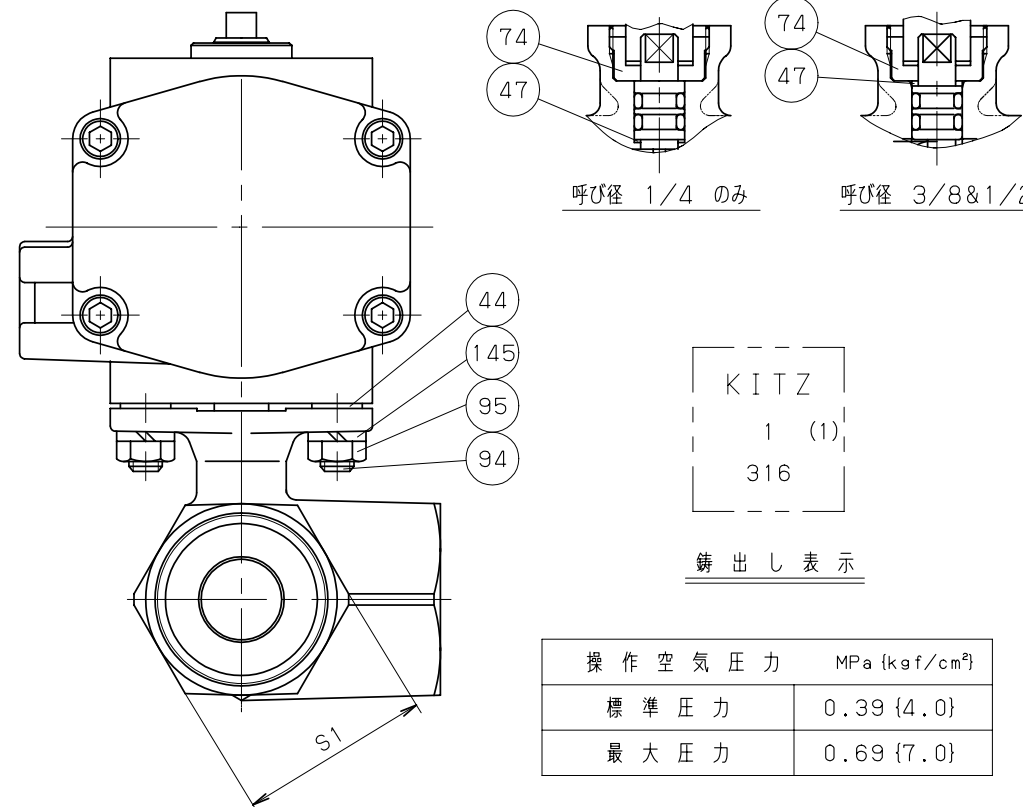


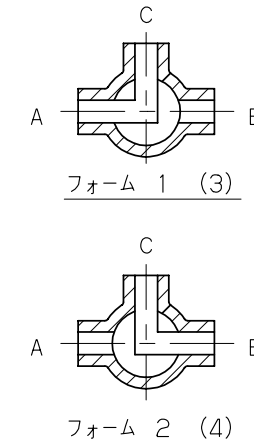

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	L2	S1	アクチュエータ							
									E1	E2	W1	W2	P	型 式		
1/4	4.5	Rc 1/4	85	53.5	44	21	23	21	69.5	43	34.5	26	Rc 1/8	CS-1		
3/8	6.8	Rc 3/8	85	53.5	44	21	23	21								
1/2	8.5	Rc 1/2	109	66.5	58	29	29	25	92	51.4	44	33.5	Rc 1/8	CS-2		
3/4	11.5	Rc 3/4	113	70.5	61.5	31.5	33	32								
1	15	Rc 1	116.5	74	74	37.5	39.5	38								

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
- (2) クロムめっき
- (3) フォーム1：ポートAとCが流路になります。
ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合は、BからA及びCに漏れを生ずることがあります。
- (4) フォーム2：ポートBとCが流路になります。
ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合は、AからB及びCに漏れを生ずることがあります。
- (5) フォーム切り替え途中は、流体が混流します。

[illegible]

規格	面	間	キッツ 標 準
	管 接	続	JIS B0203
	肉	厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査		キッツ 標 準
製 品 記 号			CS-UTNE

空気操作式 スプリングリターン型

三方二面シート、Lポート、レデューストポア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承認	田 草 川	965-F10037 REV-01	△		
検 図	唐 沢		△		
設計	浅 川		△		
製 図	天 野		記 号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**