
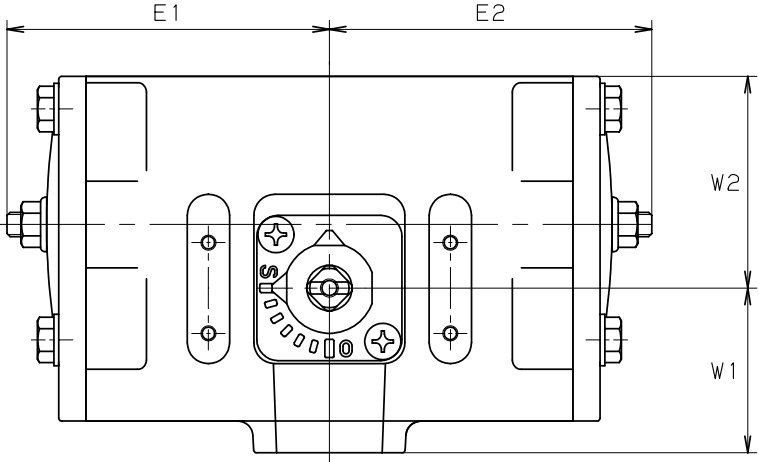

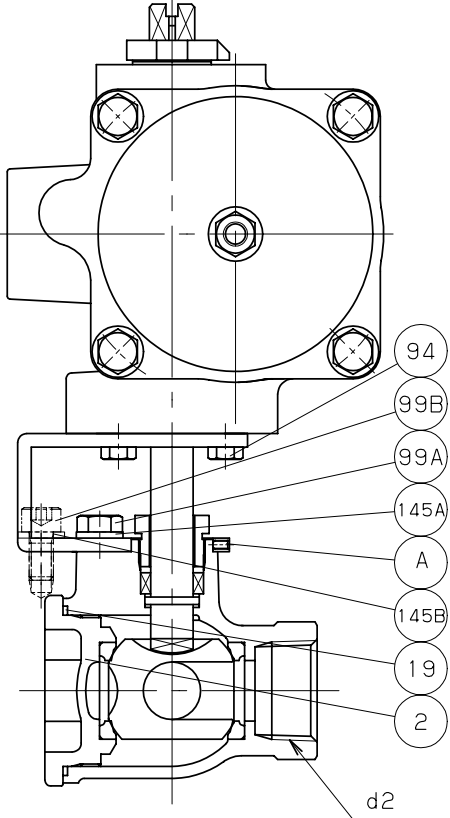


フォーム 1 (2)

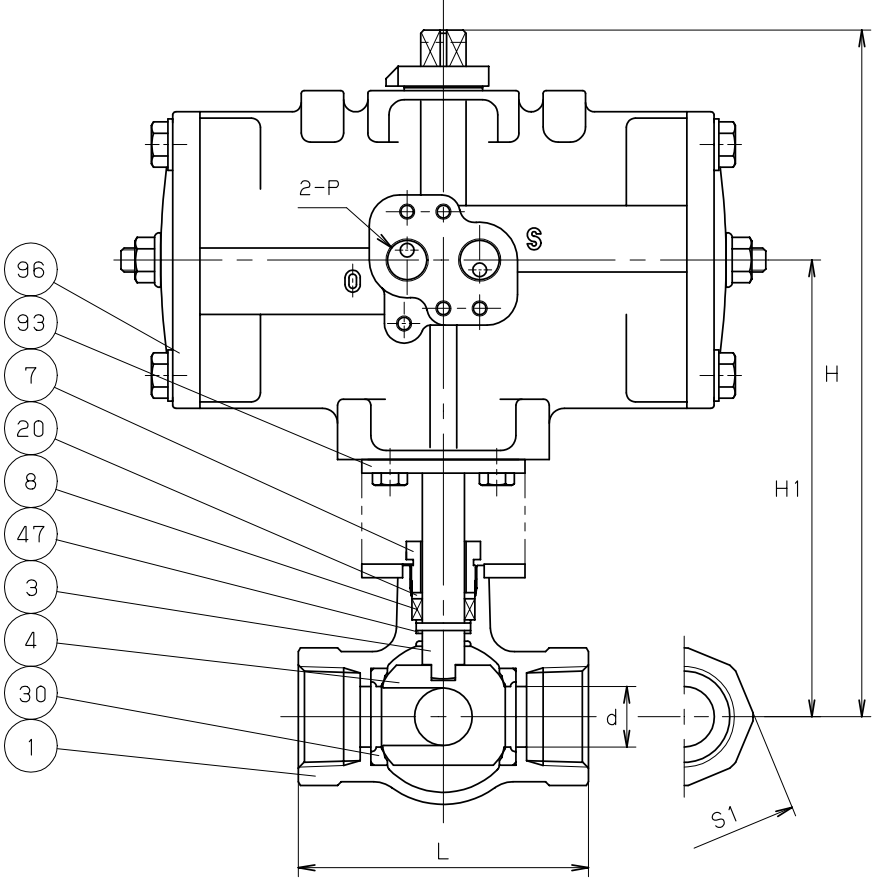

フォーム 2 (3)

(1)
1

KITZ

316

鋳出し表示

操作空気圧力 MPa {kgf/cm²}	
標準圧力	0.39 {4}
最大圧力	0.69 {7}

単位:mm

呼び径	d	H	H1	L	L1	d2	S1	KITZ アクチュエータ					型式番号		
								E1	E2	W1	W2	P			
1/2	10	191	121	69	34.5	Rc 1/2	29	87	87	50	54	Rc 1/4	FA-1		
3/4	14	193	123	84	42	Rc 3/4	35								
1	19	231	151	96	48	Rc 1	43	107	107	54	70	Rc 1/4	FA-2		
1.1/4	25	235	155	114	57	Rc 1.1/4	53								
1.1/2	32	266	180	132	66	Rc 1.1/2	59	128	128	57	87	Rc 1/4	FA-3		

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) フォーム1：ポートAとCが流路になります。
ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。

(3) フォーム2：ポートBとCが流路になります。
ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。

(4) クロムめっき。

(5) 最高使用圧力 2.0MPa (常温)

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316 (4)	
4	ボール	1	SUS316	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	4	ハイパタイトPTFE	
47	スラストワッシャ	2	グラスファイバー入りPTFE	
93	ブ ラケット	1	SS400	
94	ボルト	1組	SS400	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	ボルト	1組	S45C	
99B	ボルト	1	SCM435	呼び径 1 以上
145A	ばね座金	1組	SWRH62	
145B	ばね座金	1	SWRH62	呼び径 1 以上
A	止めねじ	1	SCM435	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		FA-UTH4LM
空気操作式 複作動型		
ステンレス鋼 800型 ねじ込み形 ボール弁 (5)		
レデュストボア型, 三方四面シート, Lポート		
年 月 日	2009.01.05	図 番
承認	真 田	965-F50070 REV-02
検 図	浅 川	
設 計	野 村	
製 図	小 池	
株式会社 キッツ		記号 日 付 承認

1