

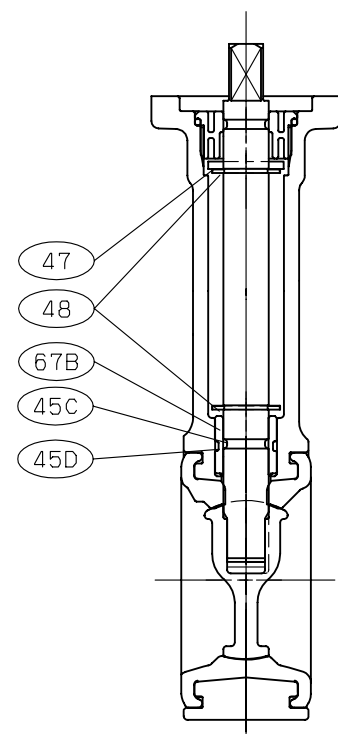
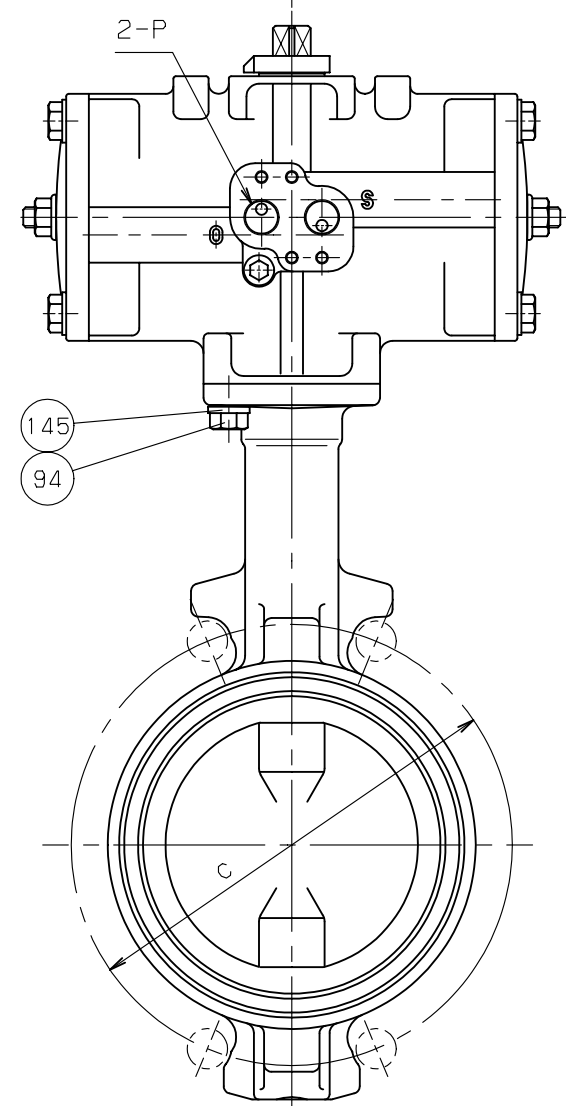


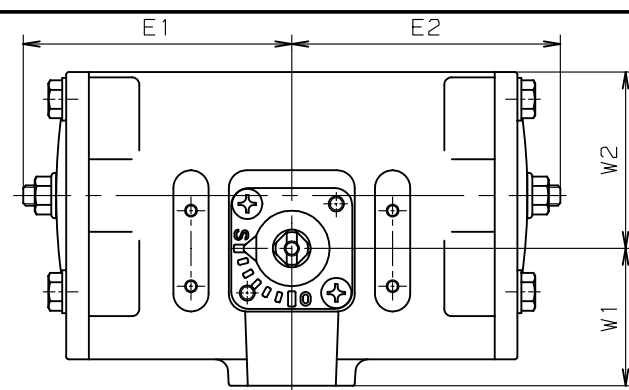

呼び径 40Aのみ



操 作 空 気 圧 力	MPa (kgf/cm ²)
標 準 圧 力	0.39 {4}

寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)	
									5K	10K			
40	1.1/2	40	251	128	37	181	33	74	95	105	1型	3.0	
50	2	50	270	147	67	200	43	90	105	120	1型	3.3	
65	2.1/2	65	278	155	75	208	46	104	130	140	1型	3.7	
80	3	80	319	173	91	239	46	124	145	150	2型	5.8	
100	4	100	329	183	101	249	52	146	165	175	2型	6.1	
125	5	125	373	211	127	287	56	176	200	210	3型	9.7	
150	6	150	385	223	139	299	56	206	230	240	3型	12	
200	8	197	449	248	169	341	60	257	280	290	4型	19	

単位：mm					
空気圧アクチュエータ型式：FA-					
サイズ	E1	E2	W1	W2	P
1型	87	87	50	54	Rc1/4
2型	107	107	54	70	Rc1/4
3型	128	128	57	87	Rc1/4
4型	160	160	68	111	Rc1/4

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。
(3) クロメート処理。
(4) 40Aは嵌め込みシート,
50A-200Aは焼付け一体形シート。

[illegible]

製品記号		☐ FA-10DJU	☐ FA-10DJUE	☐
規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管	接	ウエハー型 (JIS 5K, 10K)	
	肉	厚	キ ッ ツ 標 準	
	圧	力 検 査	JIS B2032	

空氣操作式 複作動型

ダクタイル 10K バタフライ弁

年 月 日	2009.07.24	図 番	△		
承 認	真 田	947-F50002 REV-07	△		
検 図	仲 川		△		
設 計	鍛 治		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 キッツ

