アクチェータ方向

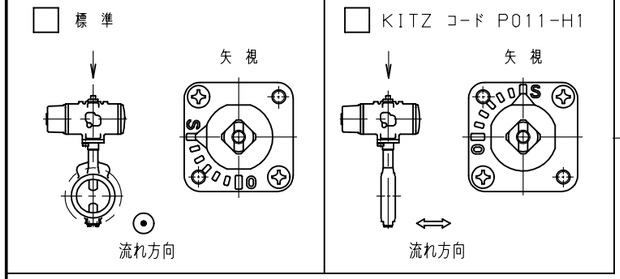

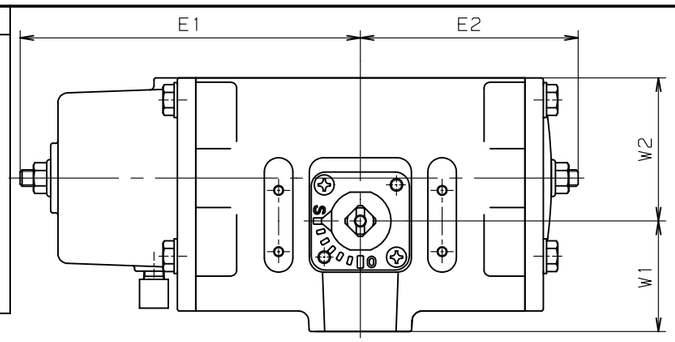

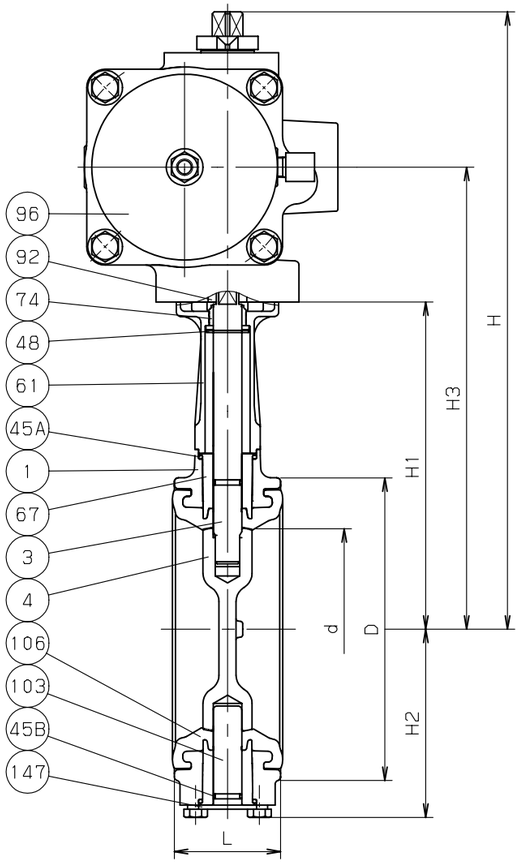

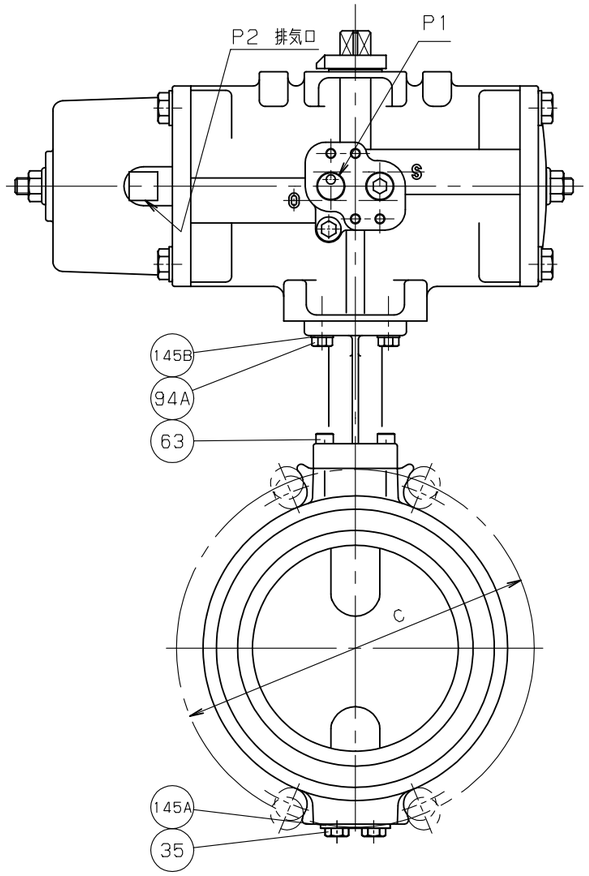



呼び径 100, 200

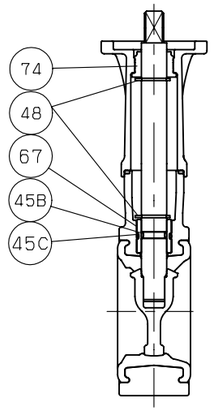

呼び径 40



呼び径 80, 200 配管ガイド形状



鋳 出 し 表 示

操作空気圧力 MPa {kgf/cm²}	
標準圧力	0.39 {4}

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	H1	H2	H3	L	D	C 5K	C 10K	駆動部サイズ	概算質量 (kg)	
40	1.1/2	40	274	128	40	194	33	80	95	105	2型	4.4	
50	2	50	278	132	66	198	43	93	105	120	2型	4.8	
65	2.1/2	65	303	141	74	217	46	118	130	140	3型	7.7	
80	3	80	311	149	83	225	46	129	145	150	3型	7.9	
100	4	100	364	160	94	256	52	149	165	175	4型	15	*(3)
125	5	125	396	195	122	288	56	184	200	210	4型	17	
150	6	150	452	207	135	320	56	214	230	240	5型	28	
200	8	196	511	234	161	359	60	258	280	290	6型	56	*(3)

単位：mm

空気圧アクチェータ型式： FAS-						
サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2
2型	166	107	54	70	Rc1/4	Rc1/8
3型	203	128	57	87	Rc1/4	Rc1/8
4型	290	160	68	111	Rc1/4	Rc1/8
5型	363	208	78	135	Rc1/4	Rc1/8
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。
(3) 配管フランジは、10K全面座フランジ使用のこと。
(呼び径100, 200のみ)

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ADC12	
3	弁棒	1	SUS403 又は SUS410	
4	弁体	1	SCS14A	
35	エンドプレートボルト	2	SUS304	呼び径 50-200
45A	O リング	2	EPDM	呼び径 50-200
45B	O リング	2	EPDM	呼び径 50-200
		1	EPDM	呼び径 40のみ
45C	O リング	1	EPDM	呼び径 40のみ
48	スナップリング	1	SUS304	呼び径 50-200
		2	SUS304	呼び径 40のみ
61	スタンド	1	SCS13A	
63	スタンド取付ボルト	4	JIS A2-70	呼び径 50-200
		2	JIS A2-70	呼び径 40のみ
67	ベアリング	2	PPS	呼び径 50-200
		1	PPS	呼び径 40のみ
74	スラストベアリング	1	PE	
92	コネクタ	1	SUS304	
94A	ボルト	4	SUS304	
94B	ボルト	4	SUS304	呼び径 100, 200 のみ
96	空気圧アクチェータ	1		
103	下部弁棒	1	SUS403 又は SUS410	呼び径 50-200
106	ゴムシート	1	EPDM	
145A	ばね座金	2	SUS304	呼び径 50-200
145B	ばね座金	4	SUS304	
145C	ばね座金	4	SUS304	呼び径 100, 200 のみ
147	エンドプレート	1	SUS430	呼び径 50-200
913	サポート	1	SUS430	呼び径 100, 200 のみ

規格		
	面間	JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管接続	ウエハー型 (JIS 5/10K)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	JIS B2032
製品記号		FAS-10XJME

空気操作式 スプリングリターン型

アルミニウム 5K/10K バタフライ弁

ロングネック

年月日	2009.07.30	図番	△		
承認	真田		△		
検図	仲川		△		
設計	鍛治	997-F50004	△		
製図	中山	REV-10	記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ