


操 作 空 気 圧 力	MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }
標 準 圧 力	0.39 {4}

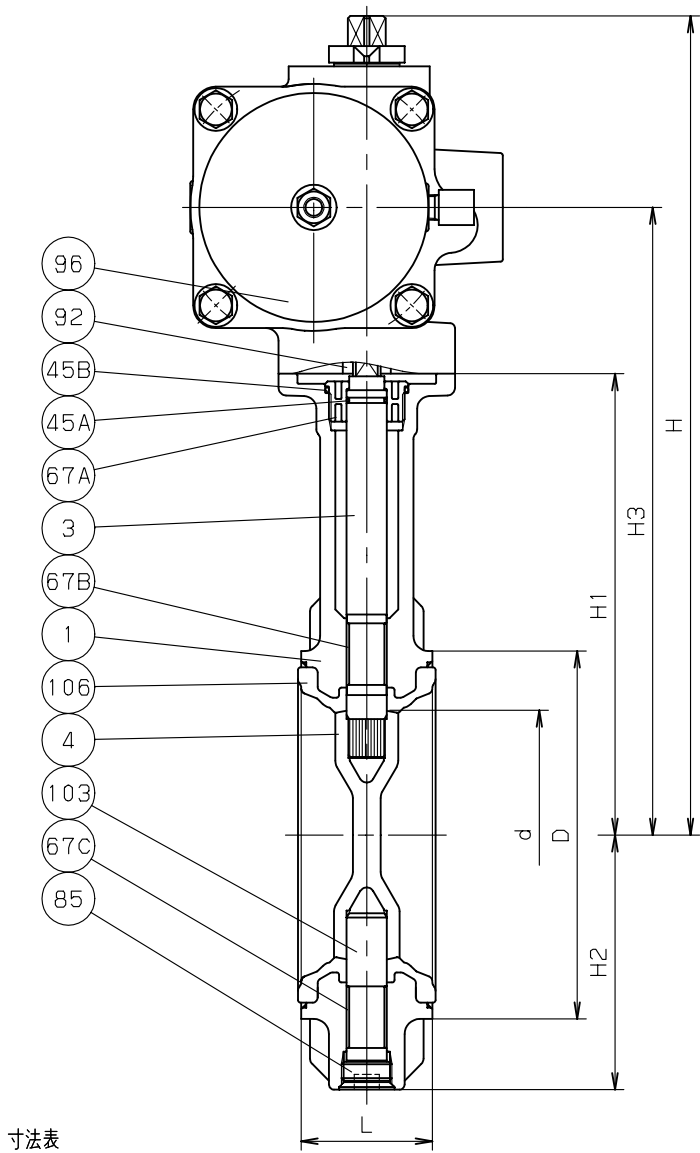

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)	
									5K	10K			
mm	in.												
50	2	50	293	147	67	213	43	90	105	120	2型	5.4	
65	2.1/2	65	301	155	75	221	46	104	130	140	2型	5.8	
80	3	80	335	173	91	249	46	124	145	150	3型	9.3	
100	4	100	384	183	101	276	52	146	165	175	4型	16	
125	5	125	412	211	127	304	56	176	200	210	4型	18	
150	6	150	468	223	139	336	56	206	230	240	5型	31	
200	8	197	522	248	169	370	60	257	280	290	6型	61	

単位：mm

空気圧アクチュエータ型式： FAS-						
サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2
2型	166	107	54	70	Rc1/4	Rc1/8
3型	203	128	57	87	Rc1/4	Rc1/8
4型	290	160	68	111	Rc1/4	Rc1/8
5型	363	208	78	135	Rc1/4	Rc1/8
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

注 (1) 呼び径 (mm) を表しています。  
(2) 呼び径 (inch) を表しています。

(3) クロムめっき  
(4) 焼付け一体形シート。

部番	部 品 名	個数	材 料		
			JIS SPEC.	JIS SPEC.	JIS SPEC.
1	弁 箱	1	FCD450-10	→	
3	弁 棒	1	SUS403 又は SUS410	→	
4	弁 体	1	FCD450-10+ENP	→	
45A	O リング	1	NBR	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	EPDM	
67A	ベアリング	1	POM	→	
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	→	
67C	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	→	
85	プラグ	1	ZDC2 (3)	→	
92	コネクタ	1	SUS304	→	
94	ボルト	4	SUS304	→	
96	空気圧アクチュエータ	1			
103	下部弁棒	1	SUS403 又は SUS410	→	
106	ゴムシート (4)	1	NBR	EPDM	
145	ばね座金	4	SUS304	→	

製 品 記 号		<input type="checkbox"/> FAS-10DJ	<input type="checkbox"/> FAS-10DJE	<input type="checkbox"/>
規 格	面 間	JIS B2032 系列番号 46		
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5K, 10K)		
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準		
	圧 力 検 査	JIS B2032		

空気操作式 スプリングリターン型

ダクタイル 10K バタフライ弁

年 月 日	2009.07.24	図 番  947-F50008 REV-06	△		
承 認	真 田		△		
検 図	仲 川		△		
設 計	鍛 冶		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

