



| 呼び径 |       | d   | H   | H1  | L   | L1  | L2  | フ ラ ン ジ |         |   |    |                   |     |    | K I T Z-ア ク チ ャ ー タ |     |     |    |     |       | 概算質量<br>(kg) |     |      |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---|----|-------------------|-----|----|---------------------|-----|-----|----|-----|-------|--------------|-----|------|
|     |       |     |     |     |     |     |     | D       | ボ ル ト 穴 |   |    | ボルトの<br>ねじの<br>呼び | g   | t  | f                   | E1  | E2  | W1 | W2  | P     |              |     | 型式番号 |
|     |       |     |     |     |     |     |     |         | C       | 数 | h  |                   |     |    |                     |     |     |    |     |       |              |     |      |
| 15  | 1/2   | 15  | 291 | 156 | 120 | 65  | 60  | 95      | 70      | 4 | 15 | M12               | 51  | 12 | 1                   | 128 | 154 | 25 | 81  | Rc1/4 | B-1          | 8.7 |      |
| 20  | 3/4   | 19  | 294 | 159 | 140 | 70  | 70  | 100     | 75      | 4 | 15 | M12               | 56  | 14 | 1                   |     |     |    |     |       |              | 10  |      |
| 25  | 1     | 25  | 298 | 163 | 160 | 80  | 80  | 125     | 90      | 4 | 19 | M16               | 67  | 14 | 1                   |     |     |    |     |       |              | 12  |      |
| 40  | 1.1/2 | 38  | 375 | 227 | 180 | 90  | 90  | 140     | 105     | 4 | 19 | M16               | 81  | 16 | 2                   | 177 | 205 | 35 | 89  | Rc1/4 | B-2          | 24  |      |
| 50  | 2     | 51  | 449 | 274 | 200 | 100 | 100 | 155     | 120     | 4 | 19 | M16               | 96  | 16 | 2                   | 235 | 272 | 48 | 116 | Rc1/4 | B-3          | 41  |      |
| 65  | 2.1/2 | 64  | 468 | 293 | 240 | 120 | 120 | 175     | 140     | 4 | 19 | M16               | 116 | 18 | 2                   |     |     |    |     |       |              | 49  |      |
| 80  | 3     | 76  | 573 | 348 | 260 | 130 | 130 | 185     | 150     | 8 | 19 | M16               | 126 | 18 | 2                   | 284 | 328 | 57 | 149 | Rc1/4 | B-4          | 89  |      |
| 100 | 4     | 102 | 595 | 370 | 330 | 165 | 165 | 210     | 175     | 8 | 19 | M16               | 151 | 18 | 2                   |     |     |    |     |       |              | 108 |      |

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。


(2) フォーム1: ポートAとBとCはそれぞれの方に開いています。

(3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生じます。


(4) フォーム3: ポートAとBが流路になります。ポートCの圧力がポートA及びBの圧力より高い場合はCからA及びBに漏れを生じます。

(5) フォーム4: ポートAとCが流路になります。ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生じます。

(6) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

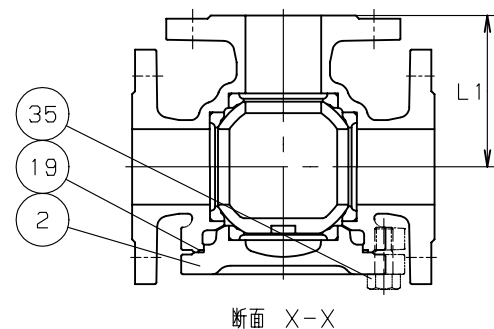

断面 X-X

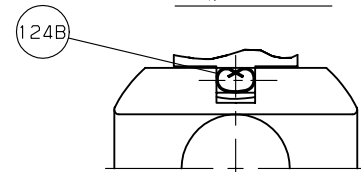


呼び径 15 のみ




鑄 出 し 表 示


|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 操 作 空 氣 圧 力 | MPa {kgf/cm <sup>2</sup> } |
| 標 準 圧 力     | 0.39 {4}                   |

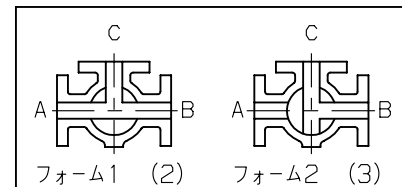


□ (キッツ 標準)

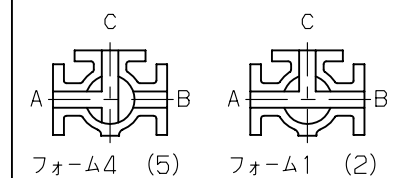

☐ (キッツコード P141-B)

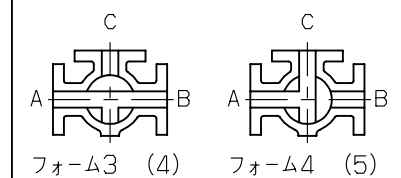

□ (キッツコード P141-C)

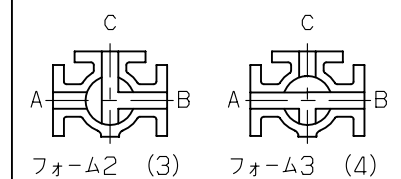

□ (キッツコード P141-D)

單位：mm

[illegible]

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| 規格      | 面 間     | キ ャ ッ プ 標 準         |
|         | 管 接 続   | JIS B2220 10K       |
|         | 肉 厚     | ASME B16.34 クラス 150 |
|         | 圧 力 検 査 | キ ャ ッ プ 標 準         |
| 製 品 記 号 |         | B-10UTB4TA          |

空氣操作式 複作動型

ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁

静電防止機構付、フルボア型、三方四面シート Tポート

|       |            |                                         |     |   |   |
|-------|------------|-----------------------------------------|-----|---|---|
| 年 月 日 | 2009.07.21 | 図 番                                     | △   |   |   |
| 承認    | 真 田        | <div>965-F00054</div> <div>REV-10</div> | △   |   |   |
| 検 図   | 浅 川        |                                         | △   |   |   |
| 設計    | 鍛 冶        |                                         | △   |   |   |
| 製 図   | 中 山        |                                         | 記 号 | 日 | 付 |

株式会社 **キッツ**