



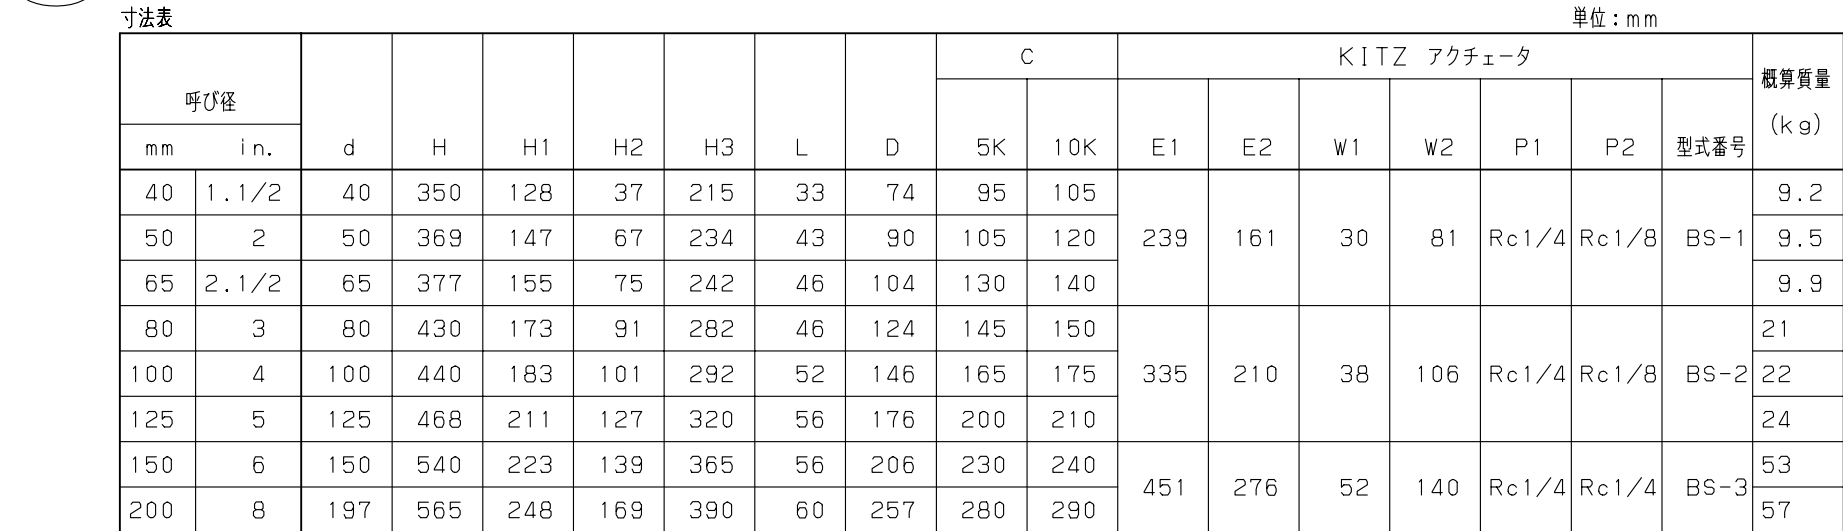

(4) 40Aは嵌め込みシート，50A-200Aは焼付け一体形シート。



操 作 空 氣 圧 力 MPa {kgf/cm ² }	
標 準 圧 力	0.39 {4.0}





[illegible]

製 品 記 号		☐ BS-10DJU	☐ BS-10DJUE	☐
規 格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管 接	続	ウエハ形 (JIS 5K, 10K)	
	肉	厚	キ ッ ツ 標 準	
	圧 力 検 査	JIS B2032		

ダクタイル 10K バタフライ弁

年 月 日	2009.07.24	図 番	△		
承 認	真 田	947-F00024 REV-09	△		
検 図	仲 川		△		
設 計	鍛 治		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 キッツ

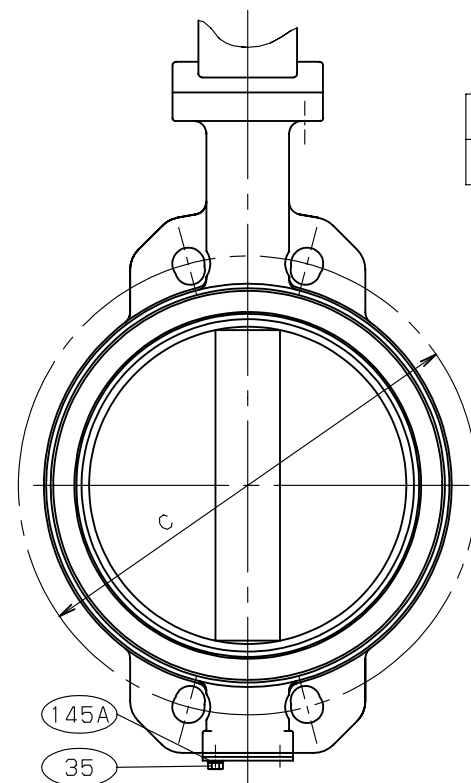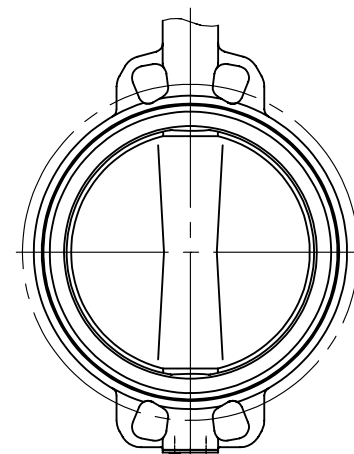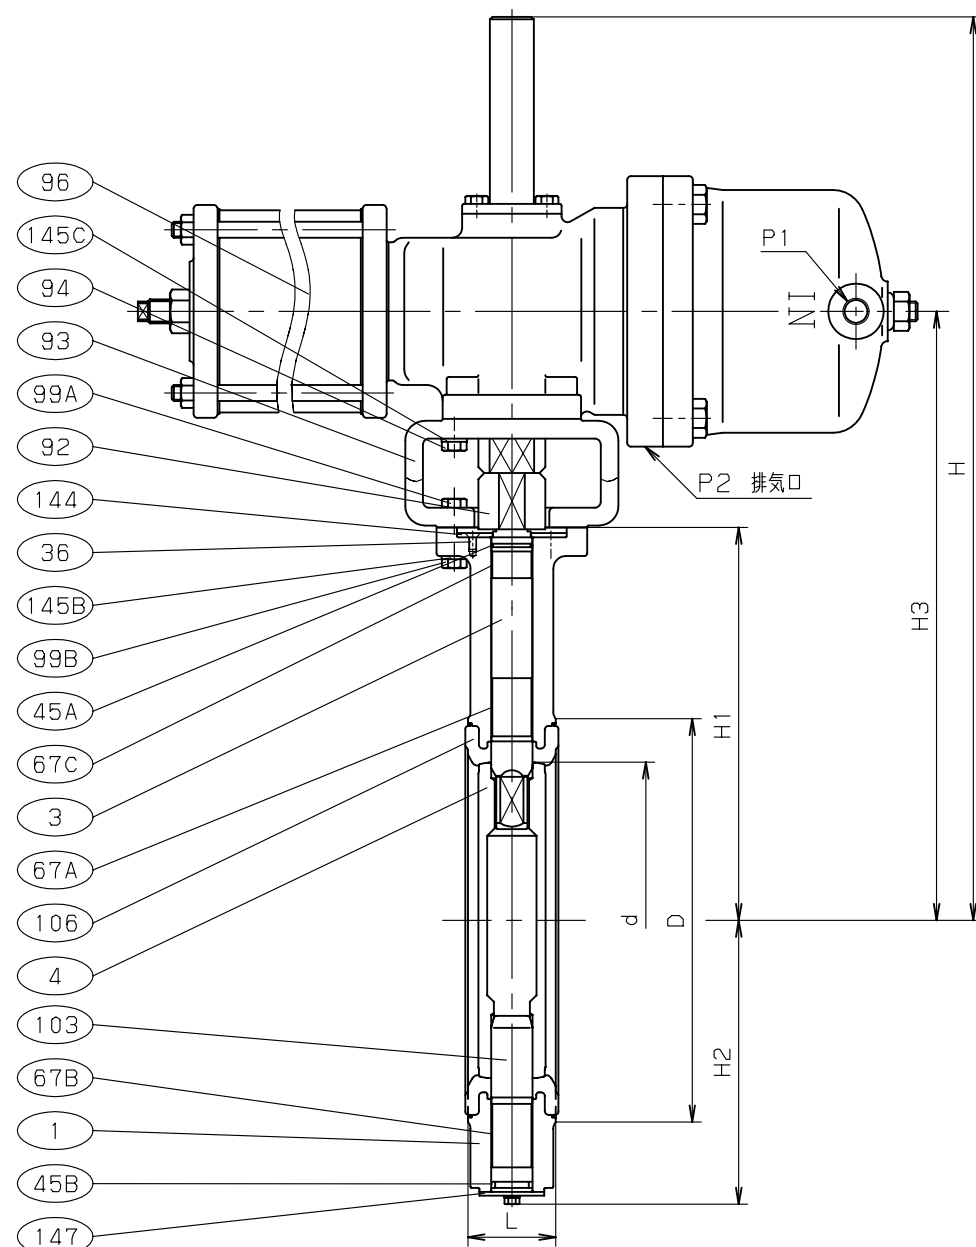

操 作 空 氣 圧 力 MPa {kgf/cm ² }	
標 準 圧 力	0.39 {4}

裏

DN250
DI

(2)

KITZ
10

表

表示し出し

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		KITZ アクチュエータ							概算質量 (kg)	
											E1	E2	W1	W2	P1	P2	型式番号		
mm	in.								5K	10K									
250	10	247	704	304	219	479	68	312	345	355	575	351	81	188	Rc1/2	Rc1/4	BS-4	109	
300	12	296	729	329	244	504	78	364	390	400								117	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。

(3) 焼付け一体形シート。

KITZ

[illegible]


製品記号		☐ BS-10DJU	☐ BS-10DJUE	☐
規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46	
	管 接	続	ウエハー形 (JIS 5, 10K)	
	肉	厚	キッツ 標準	
	圧 力 検	査	JIS B2032	

空気操作式 スプリングリターン型

ダクタイル 10K バタフライ弁

年 月 日	2009.07.24	図 番	△		
承 認	真 田	947-F00114 REV-04	△		
検 図	仲 川		△		
設 計	鍛 冶		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 5, 10K)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032

年 月 日	2009.07.24	図 番	△		
承認	真 田	937-F00087 REV-09	△		
検 図	仲 川		△		
設 計	鐘 治		△		
製 図	中 山		△	記号	日 付

株式会社 キッツ